

# Brona talerzowa

# TAL-C



**TAL-C przeznaczone są do uprawy późniejszej jako agregat doprawiający przed siewem.**

Zastosowanie amortyzowanych sprężynowo zespołów roboczych, w oparciu o resor o wymiarach 100x 13 sprawiło, że model doskonale sprawdza się na zakamienionych glebach. Brony talerzowe TAL-C to bezobsługowe łożyska, do których przymocowane są talerze użębione o średnicy  $\varnothing$  560 mm ze stali borowej. To także mocne sprężyny zabezpieczające każdy talerz, które są usztywnione i stabilizowane specjalną płytką od spodu ramy. Ponadto bronie zostały zaprojektowane tak, by umożliwić swobodny dobór maszyn do ciągnika (szerokości mają zakres od 2,5 m do 6,0m), a także by móc je wyposażać w opcjonalne dodatki, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.



[mandam.com.pl/pl/tal-c](http://mandam.com.pl/pl/tal-c)

Mandam Sp. z o.o.


44-100 Gliwice,  
ul. Toruńska 14

0048 32 232 26 60

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)

[mandam.official](https://www.facebook.com/mandam.official)



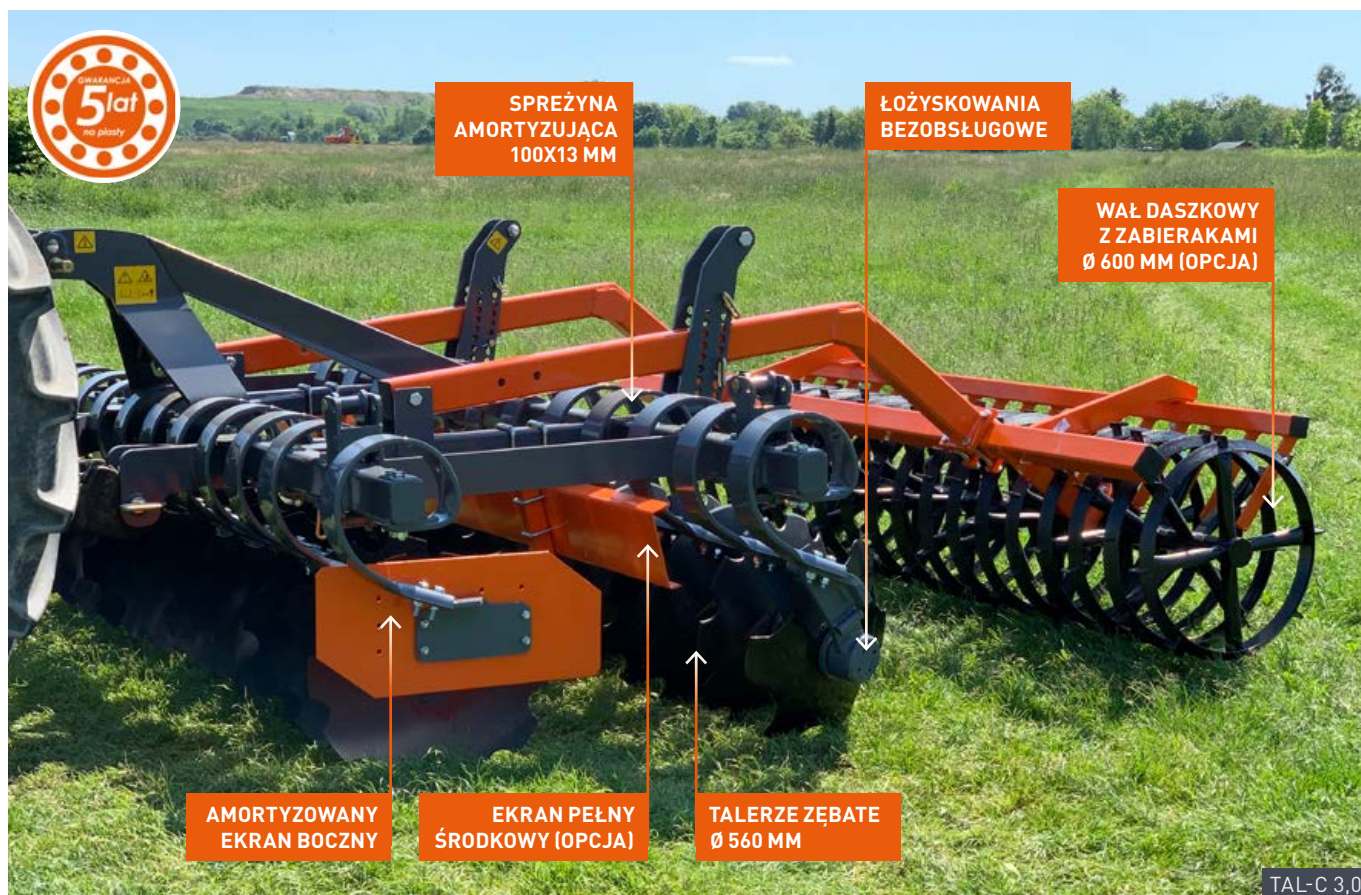

TAL-C									
	M			100x13	SZT	MM	MM	KM	KG
2275	TAL-C 2,5	2,50	-	100x13	20	930	ø 560	80	1073
2250	TAL-C 3,0	3,00	-	100x13	24	930	ø 560	100	1260
2280	TAL-C 3,5	3,50	-	100x13	28	930	ø 560	120	1385
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	100x13	32	930	ø 560	140	1595
2260	TAL-C 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	ø 560	160	2100
2285	TAL-C 4,5 H	4,50	+	100x13	36	1030	ø 560	170	2260
2265	TAL-C 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	ø 560	180	2434
2270	TAL-C 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	ø 560	200	2658

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Sprężyna amortyzująca 100x13 mm
- Talerze zębate ø 560 mm
- Amortyzowane ekrany boczne
- 5-letnia gwarancja na piasty talerzy

