

GROT						
		M	PCS	MM	CV	KG
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900

GROT-NS						
		M	PCS	MM	CV	KG
7050	Grot 2,2/5 NS*	2,20	5	500	180	2560
7055	Grot 3,0/5 NS*	3,00	5	675	180	2877
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Soc renforcé réversible (pcs)
- Rouleau à pointes latéral ø 560 mm (gauche + droite)
- Éclairage LED

# Décompacteur GROT

\*protection NON STOP



## Le décompacteur GROT

Le décompacteur GROT est fabriqué dans deux largeurs de travail avec sécurité à boulon ou à vérin. Il permet un travail rapide et économique en remplaçant une charrue traditionnelle. Il peut fonctionner à une grande profondeur (environ 55cm) dans des conditions de sol très difficiles. Son système de travail repose sur des socs latéraux réglables et couteaux doubles faces interchangeable. À la grande profondeur de travail de ce décompacteur, les couches de sol imperméables et dures se brisent et par ce fait le champ est cultivé de manière uniforme et les résidus de récolte sont recouverts. Il élimine efficacement de l'eau stagnante sur le terrain, améliorant ainsi l'infiltration et l'enracinement des plantes. Les avantages du décompacteur résultent de la possibilité de rouler à haute vitesse jusqu'à 12 km / h, ce qui réduit considérablement les coûts de production agricole et grâce à quoi la cultivation du champ devient rapide. Pour plus de commodité MANDAM applique le réglage du rouleau qui repose sur le fait de pouvoir placer ce rouleau plus près ou plus loin par rapport au cadre de la machine. Le rouleau double à pointes assure une meilleure aération du sol après le passage de la machine. Le décompacteur Grot est équipé en standard d'un réglage hydraulique de la profondeur de travail. Le client peut acheter des rouleaux latéraux ou des écrans latéraux moyennant des frais supplémentaires. Les décompacteurs GROT sont équipés en standard d'un système de réglage de la profondeur de travail. Moyennant un supplément, chaque client peut acheter des rouleaux supplémentaires (recommandés dans la version à 7 dents), ainsi qu'un éclairage à LED.




mandam.com.pl/fr/decompacteur-grot

Mandam Sp. z o.o.  
Poland  
44-100 Gliwice,  
ul. Toruńska 14  
0048 32 232 26 60  
mandam.com.pl

mandam.official





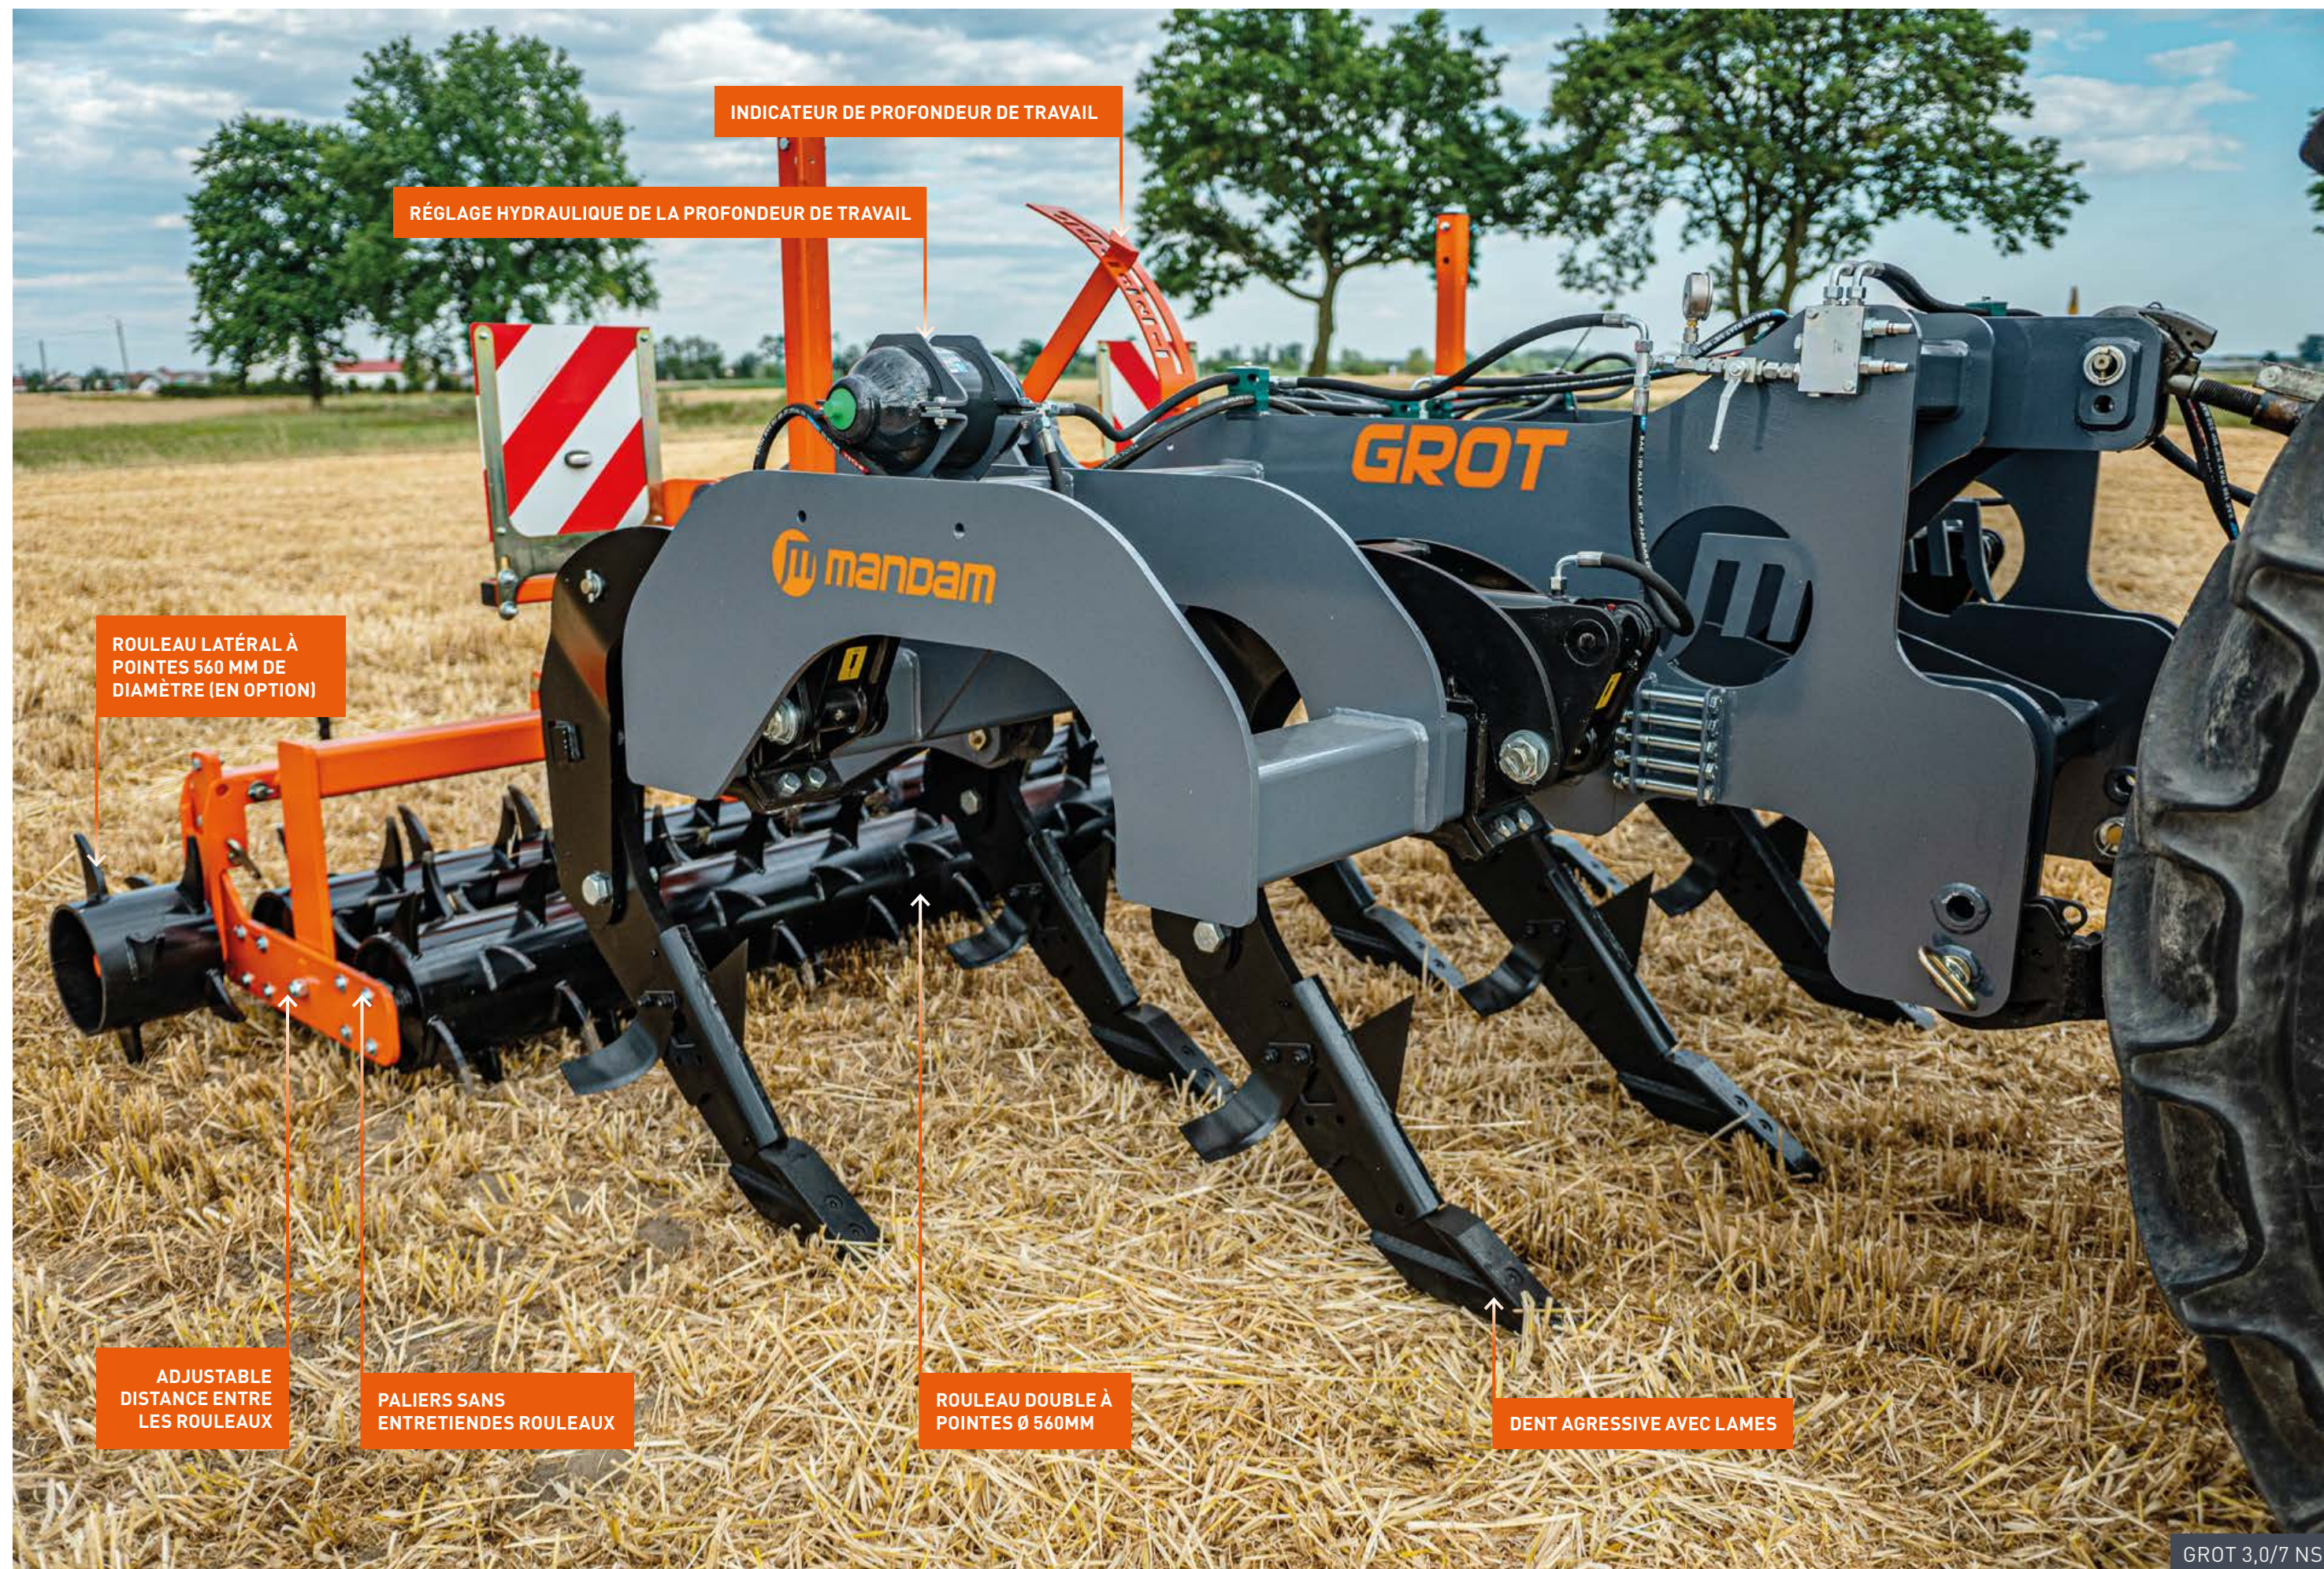

INDICATEUR DE PROFONDEUR DE TRAVAIL

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

ROULEAU LATÉRAL À  
POINTES 560 MM DE  
DIAMÈTRE (EN OPTION)

ADJUSTABLE  
DISTANCE ENTRE  
LES ROULEAUX

PALIER SANS  
ENTRETIENDES ROULEAUX

ROULEAU DOUBLE À  
POINTES Ø 560MM

DENT AGRESSIVE AVEC LAMES

GROT 3,0/7 NS