

 **mandam**
go farming!




CATALOG






1991+

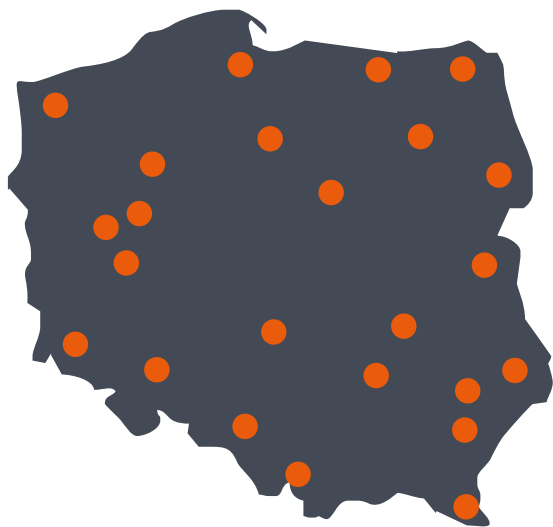

50+





КУЛЬТИВАТОРЫ

KUS	8
TOP	10
SPEC HD	12
RHINO	16
SUPER	18
SUPER FRONT	20

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

MGX	24
MG	26
MGP	28
MGVS	30
GROT	32

ДИСКОВАЯ БОРОНА

TAL-C	40
TAL-K	42
TAL-R	44
GAL-E	46
GAL-C	48
GAL-S	52
GAL-M	54
GAL-K	56
GAL-K HD	60
GAL-K XL	64
SAL	68
WN / WN TANDEM	72
WN TANDEM HD	74

ПЛУГИ

FEN	78
ORKAN	80

ОБРАБОТКА И ПОСЕВ

MWC	84
MCB	86
MCB SWING	90
STAR	92
BEST	94
FLEX	96
СЕЯЛКИ	100

ЛУГ

EKO-WIR	104
HYBRO	106
EKO-FINGER	108
MBS	110
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ	112

ВАРИАНТЫ МАШИН

ВАРИАНТЫ МАШИН	114
ВЕС КАТКОВ И БАЛОК	128






КУЛЬТИВАТОРЫ



KUS

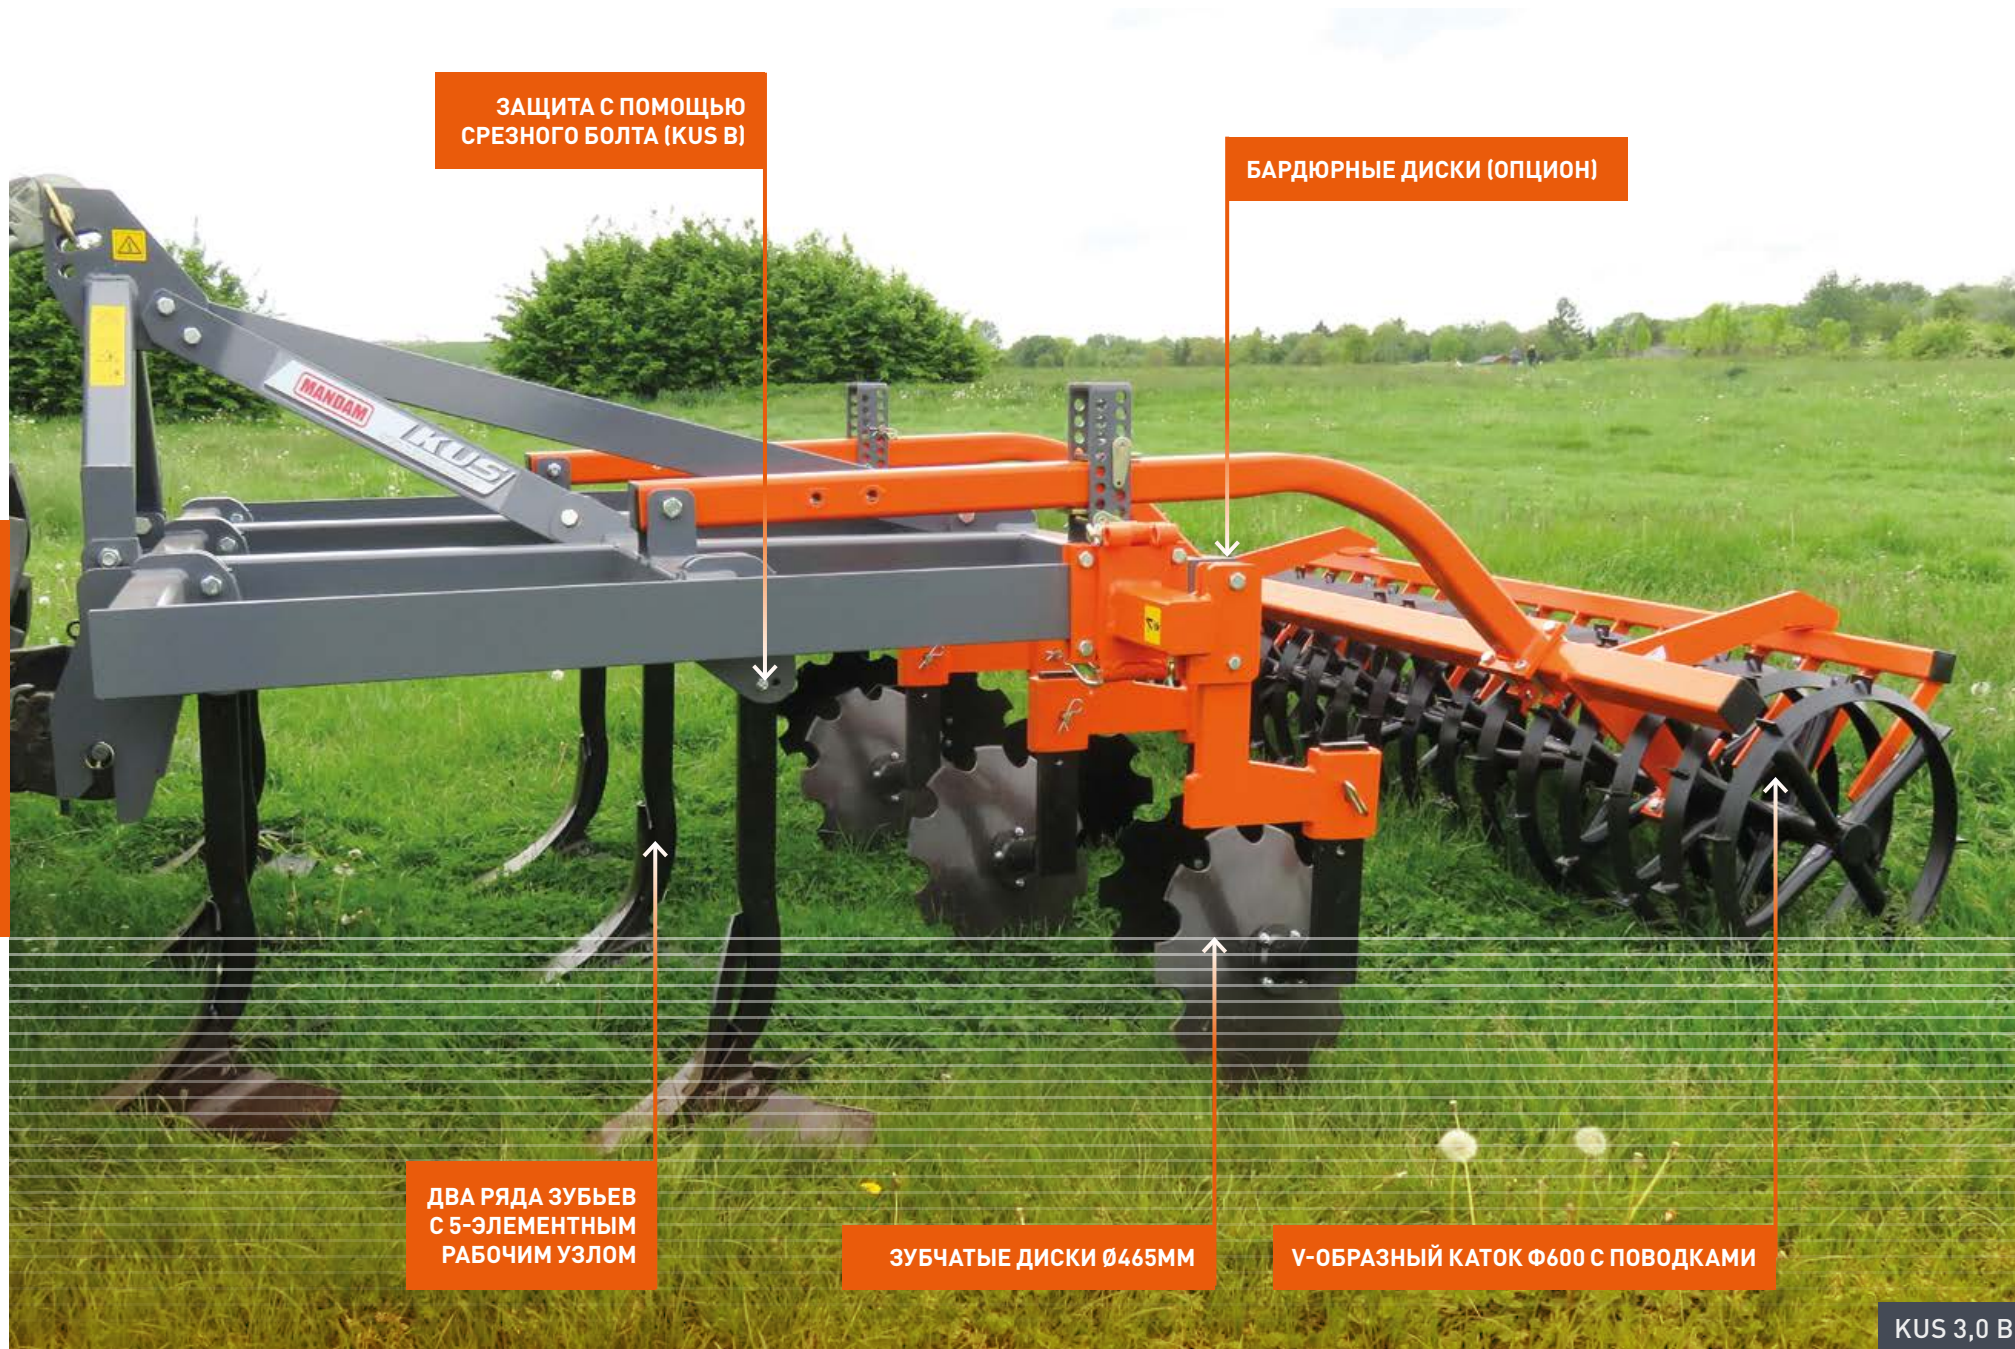

ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ
СРЕЗНОГО БОЛТА (KUS B)

БАРДЮРНЫЕ ДИСКИ (ОПЦИОН)

ДВА РЯДА ЗУБЬЕВ
С 5-ЭЛЕМЕНТНЫМ
РАБОЧИМ УЗЛОМ

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ Ø465ММ

V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Ф600 С ПОВОДКАМИ

KUS 3,0 B



KUS



		М			ШТ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
0500	KUS 2,2 В	2,20	-	-	5	4	60	625	
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	835	
0510	KUS 2,6 В	2,60	-	-	6	5	80	756	
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	932	
0520	KUS 3,0 В	3,00	-	-	7	6	100	809	
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1196	
0570	KUS 3,8 В	3,80	-	-	9	8	140	1197	
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1622	
0530	KUS 3,8 ВН	3,80	+	-	9	8	150	1552	
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1934	
0540	KUS 4,8 ВН	4,80	+	-	11	10	160	1794	
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1953	
0550	KUS 5,6 ВН	5,60	+	-	13	12	200	1990	
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Бордюрные диски (комплект)						
Сцепная планка						
Двойная пружина (комплект)						
Трубчатый каток ø540мм						
Трубчатый каток ø620мм						
Т-образный каток ø600мм						
V-образный каток ø600мм						
V-образный каток ø600 с поводками						
С-образный каток ø600мм						
С-образный каток тандем ø600мм						
С-образный каток тандем HD ø600мм						
Пружинный каток ø560мм						
Раскег каток ø600мм						
Резиновый каток ø500мм						
Дисковый каток ø600мм						
Балка с выступами перед катком (BPPW)						
Балка с выступами за катком (BPZW)						
Освещение LED						
Гидравлическая регулировка глубины работы (HRGP)						


По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал С-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

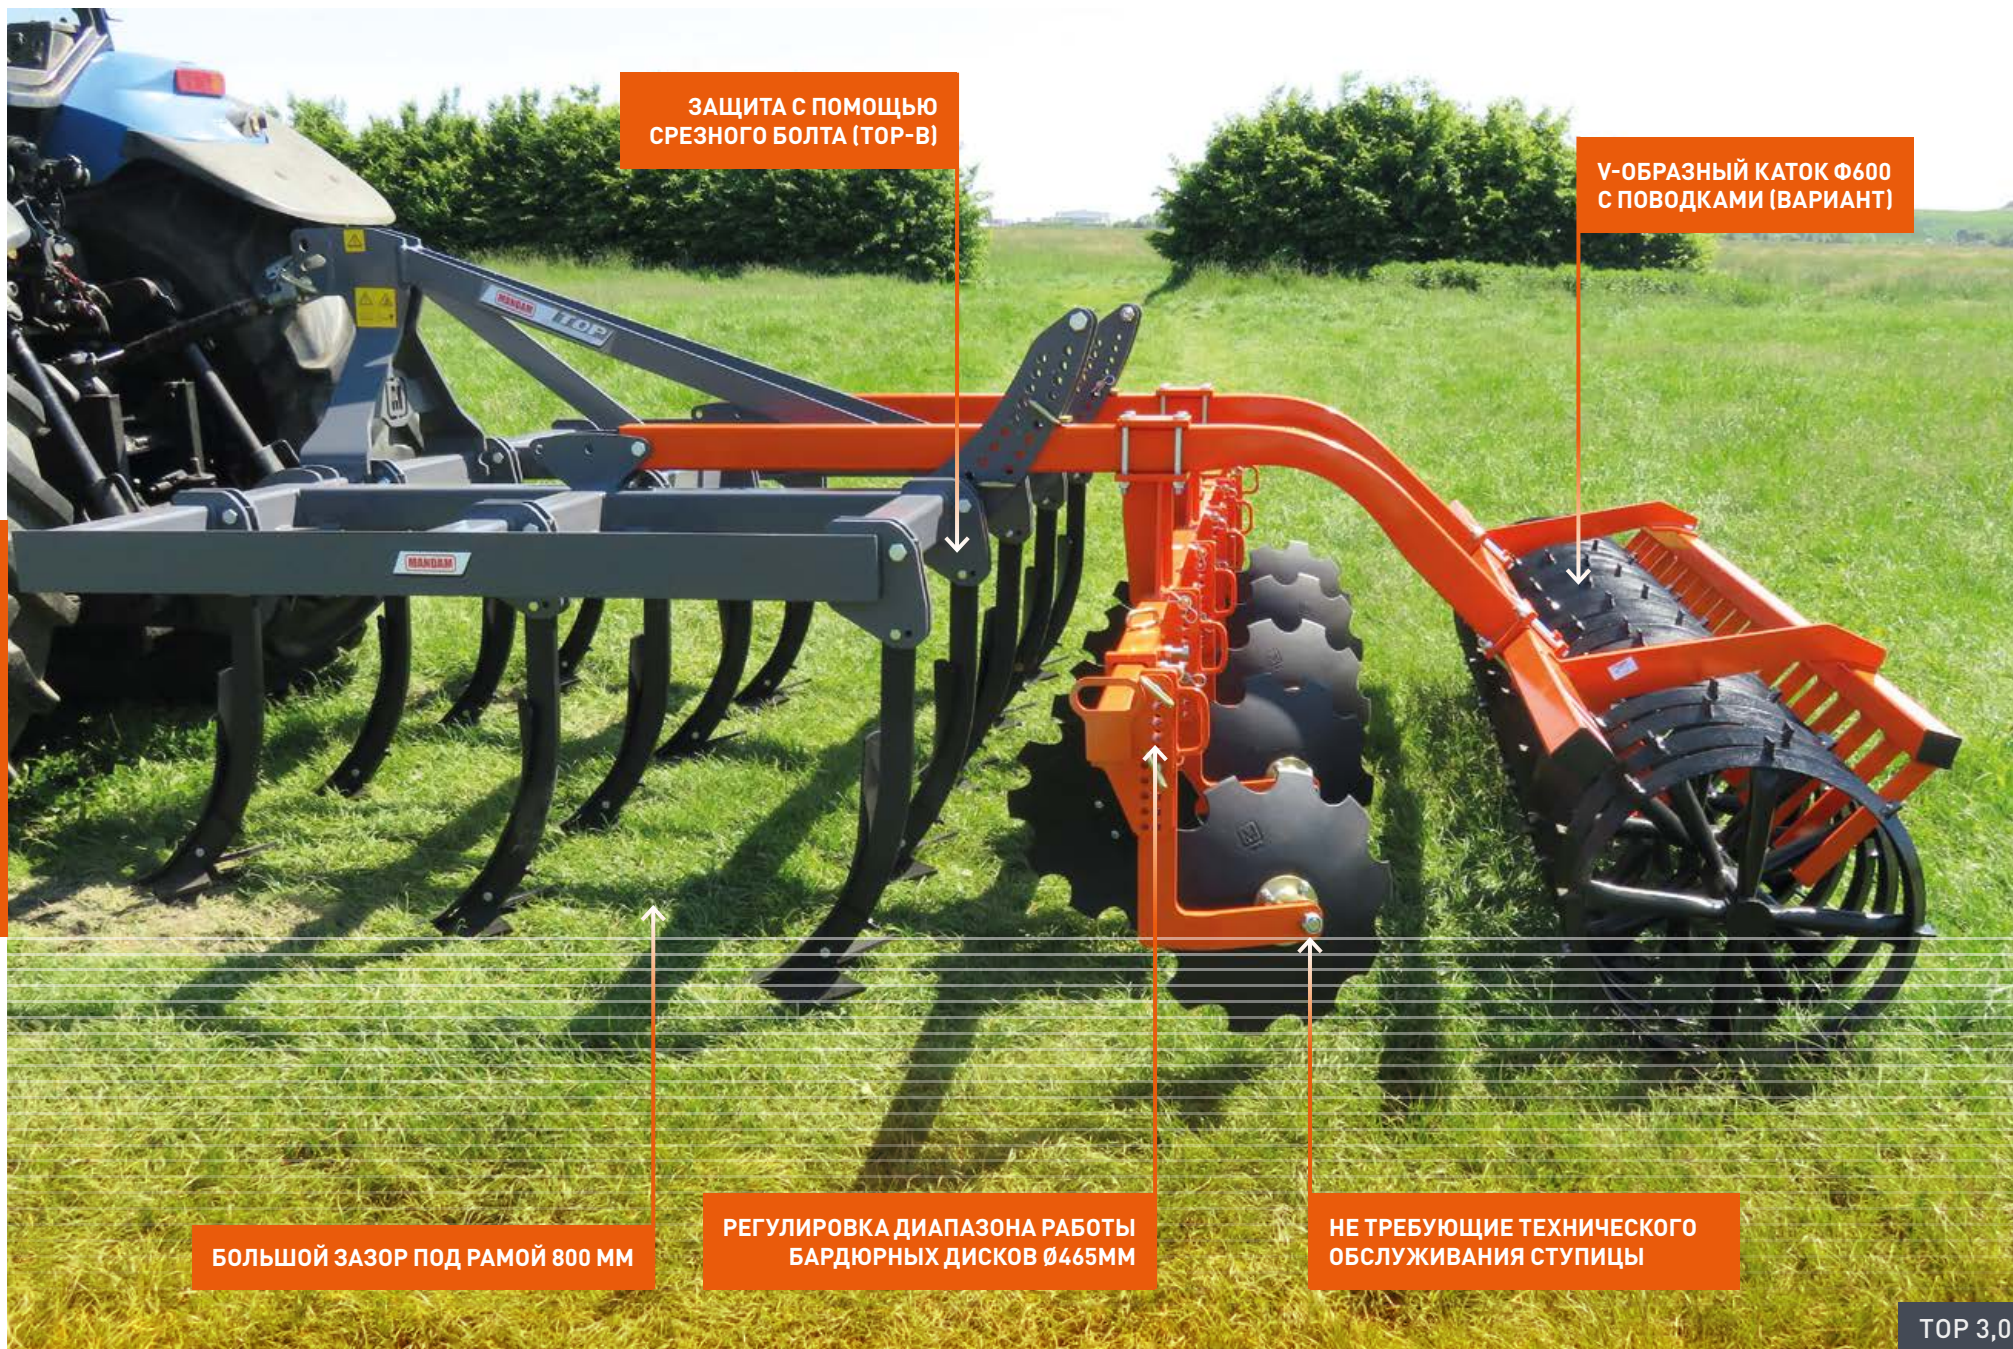

ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ
СРЕЗНОГО БОЛТА (TOP-B)


V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Ф600
С ПОВОДКАМИ (ВАРИАНТ)

БОЛЬШОЙ ЗАЗОР ПОД РАМОЙ 800 ММ

РЕГУЛИРОВКА ДИАПАЗОНА РАБОТЫ
БАРДЮРНЫХ ДИСКОВ Ø465ММ

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУПИЦЫ

TOP 3,0

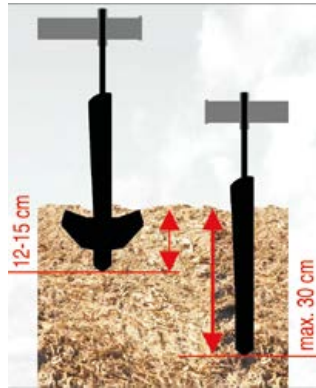

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

#	TOP							
		М	ШТ	ШТ	Л.С.**	КГ	ЦЕНА	
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	920	
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	1062	
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1078	
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1174	
0730	TOP 4,0 Н	4,00	+	13	10	160	1777	
0790	TOP 4,0 Н	4,00	+	17	12	200	1933	
0735	TOP 4,8Н	4,80	+	16	12	190	2085	
0765	TOP 4,8Н	4,80	+	22	16	300	2136	
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1238	
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1298	
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	1360	
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	1575	
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	2390	
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	2669	
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	2705	
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	5010	

*Машина с объединенным шасси ** минимальная потребляемая мощность для работы на глубине 10-12 см


ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (за дополнительной платой)	2,50/9	2,50/11	3,00/10	3,00/13	4,00/13	4,00/17	4,80/16	4,80/22	6,00/20
Острие Н (комплект)									
Острие долотовое двустороннее 40мм (комплект)									
Транспортная тележка									
Транспортная тележка с пневматически затормаживаемой осью									
Балка дисков на резиновой защите (BTZG)									
BTZG с гидравлическим выдвиганием краевых дисков									
Трубчатый каток ø540мм									
Трубчатый каток ø620мм									
Т-образный каток ø600мм									
V-образный каток ø600мм									
V-образный каток ø600 с поводками									
С-образный каток ø600мм									
С-образный каток тандем ø600мм									
С-образный каток тандем HD ø600мм									
Пружинный вал ø560мм									
Раскер каток ø600мм									
Резиновый каток ø500мм									
Дисковый каток ø600мм									
Балка с выступами за катком (BPZW)									
Освещение LED									
Освещение машины с тележкой									
Гидравлическая регулировка глубины работы (HRGP)									

*** По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

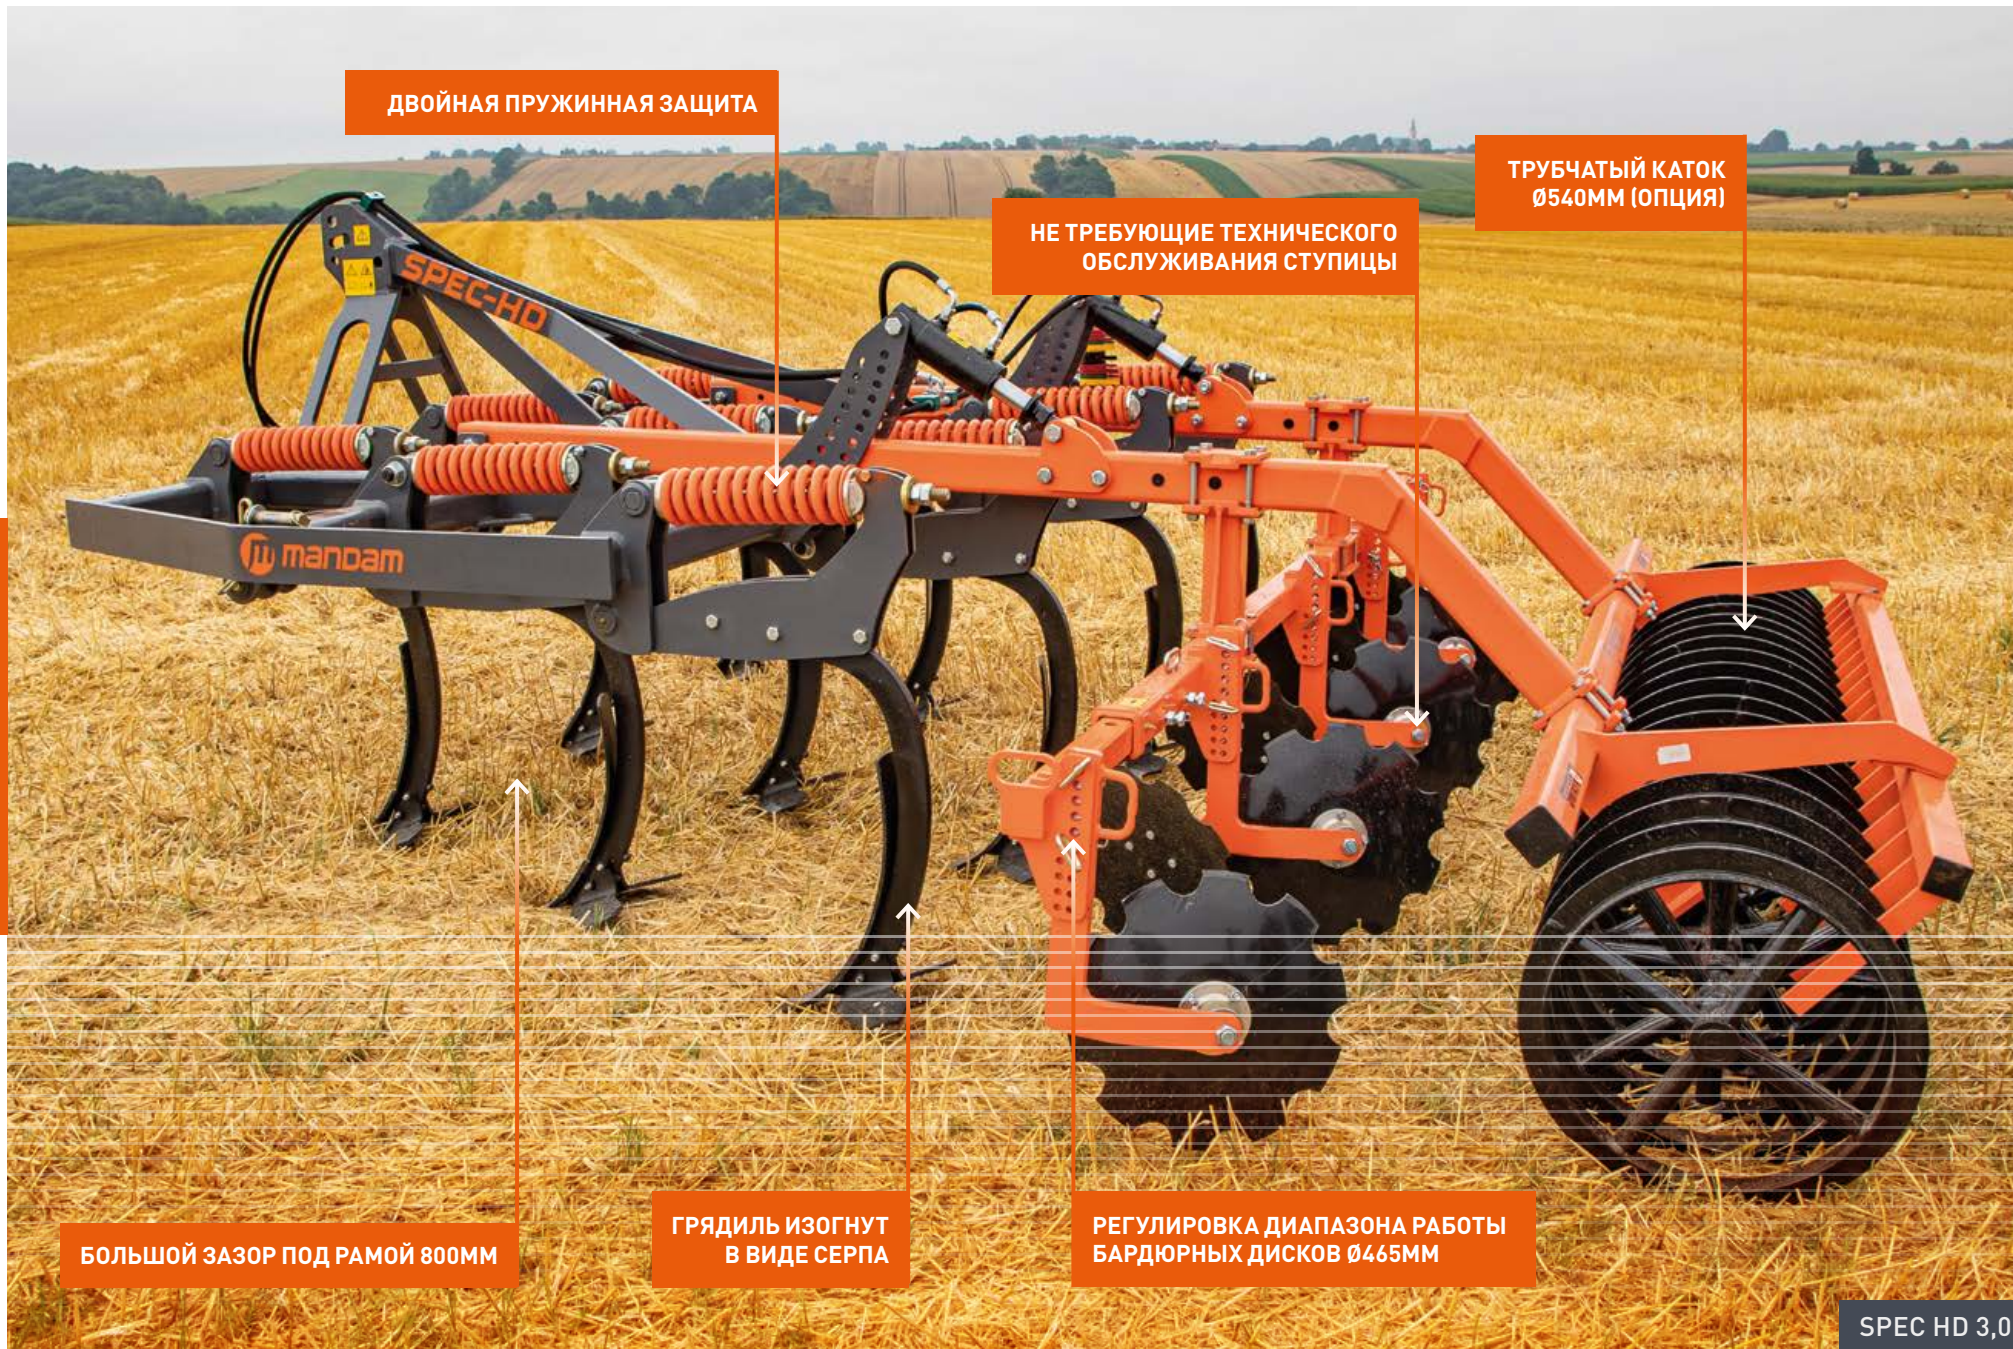

ДВОЙНАЯ ПРУЖИННАЯ ЗАЩИТА

ТРУБЧАТЫЙ КАТОК
Ø540ММ (ОПЦИЯ)

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУПИЦЫ

БОЛЬШОЙ ЗАЗОР ПОД РАМОЙ 800ММ



ГРЯДИЛЬ ИЗОГНУТ
В ВИДЕ СЕРПА

РЕГУЛИРОВКА ДИАПАЗОНА РАБОТЫ
БАРДЮРНЫХ ДИСКОВ Ø465ММ

SPEC HD 3,0



SPEC HD

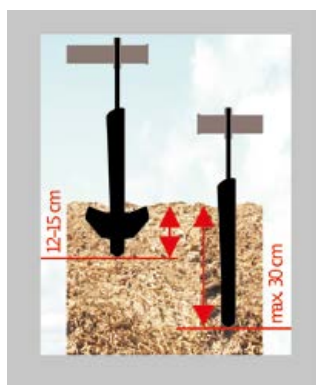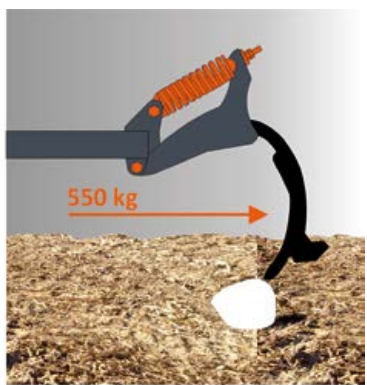

14 ЧИЗЕЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР SPEC HD





#	SPEC HD							
		М		ШТ	ШТ	Л.С.**	КГ	ЦЕНА
6815	SPEC HD 2,50	2,50	-	8	7	110/160**	1319	
6800	SPEC HD 3,00	3,00	-	10	8	130/190**	1505	
6805	SPEC HD 4,00 Н	4,00	+	13	10	180/250**	2520	
6820	SPEC HD 4,80 Н*	4,80	+	16	12	220/330**	3365	

* Машина с объединенным шасси ** Минимальная потребляемая мощность для работы на глубине 12/30 см.

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	2,50	3,00	4,00	4,80
Транспортная тележка				
Транспортная тележка с пневматически затормаживаемой осью				
Острие Н (комплект)				
Острие DX (комплект)				
Острие НХ (комплект)				
Острие долотовое двустороннее 40мм (комплект)				
Балка дисков на резиновой защите (BTZG)				
BTZG с гидравлическим выдвиганием краевых дисков				
Трубчатый каток ø540мм				
Трубчатый каток ø620мм				
Т-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600 с поводками				
С-образный каток ø600мм				
С-образный каток тандем ø600мм				
С-образный каток тандем HD ø600мм				
Пружинный каток ø560мм				
Раскег каток ø600мм				
Резиновый каток ø500мм				
Дисковый каток ø600мм				
Балка с выступами за катком (BPZW)				
Освещение LED				
Освещение машины с тележкой				
Гидравлическая регулировка глубины работы (HRGP)				

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал С-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



4 РЯДА ЗУБЬЕВ

ДВОЙНАЯ ПРУЖИННАЯ СИСТЕМА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGR) ОБРАБОТКИ

ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУПИЦЫ

С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ (ОПЦИОН)




#	RHINO							
		М		ШТ	ШТ	Л.С.**	КГ	ЦЕНА
6450	RHINO 4,0 H	4,00	+	15	10	240	6398	
6455	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	320	6829	

** минимальная потребляемая мощность для работы на глубине 10-12 см

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		4,00	6,00
Острие Н (комплект)			
Острие DX (комплект)			
Острие НХ (комплект)			
Острие долотовое двустороннее 40мм (комплект)			
Балка дисков на резиновой защите (BTZG)			
BTZG с гидравлическим выдвиганием краевых дисков			
Трубчатый каток ø620мм			
Т-образный каток ø600мм			
V-образный каток ø600мм			
V-образный каток ø600 с поводками			
С-образный каток ø600мм			
С-образный каток тандем ø600мм			
С-образный каток тандем HD ø600мм			
Пружинный вал ø560мм			
Раскер каток ø600мм			
Резиновый каток ø500мм			
Дисковый каток ø600мм			
Балка с выступами за катком (BPZW)			
Освещение LED			стандарт

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал С-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

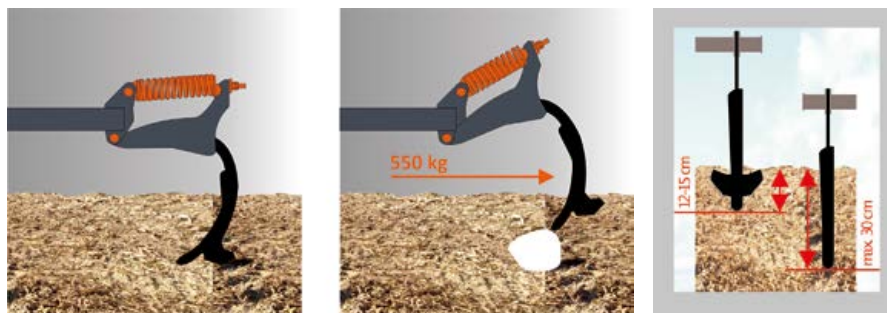

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGP) ОБРАБОТКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА СБОРКИ (HBS)

V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Ø600MM (ОПЦИЯ)

ЧЕТЫРИ РЯДА ПРУЖИННЫХ ЗУБЬЕВ 70X12 С ГУСИНОЙ ЛАПОЙ (180MM)

SUPER 6,0 H




#	SUPER						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
2125	SUPER 3,0	3,00	-	21	80	735	
2130	SUPER 4,0 H	4,00	+	26	100	1556	
2135	SUPER 5,0 H	5,00	+	33	120	1730	
2140	SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	1972	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	3,00	4,00	5,00	6,00
Гусиная лапа 200мм (комплект)				
Сошник типа ALL X (комплект)				
Трубчатый каток ø540мм				
Трубчатый каток ø620мм				
T-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600мм с поводками				
C-образный каток ø600мм				
Резиновый каток ø500мм				
Дисковый каток ø600мм				
Балка с выступами перед катком (BPPW)				
Освещение LED				

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит ролик, гидравлически включает в себя гидравлическую блокировку сервомотора (HBS)
Цены вариантов не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

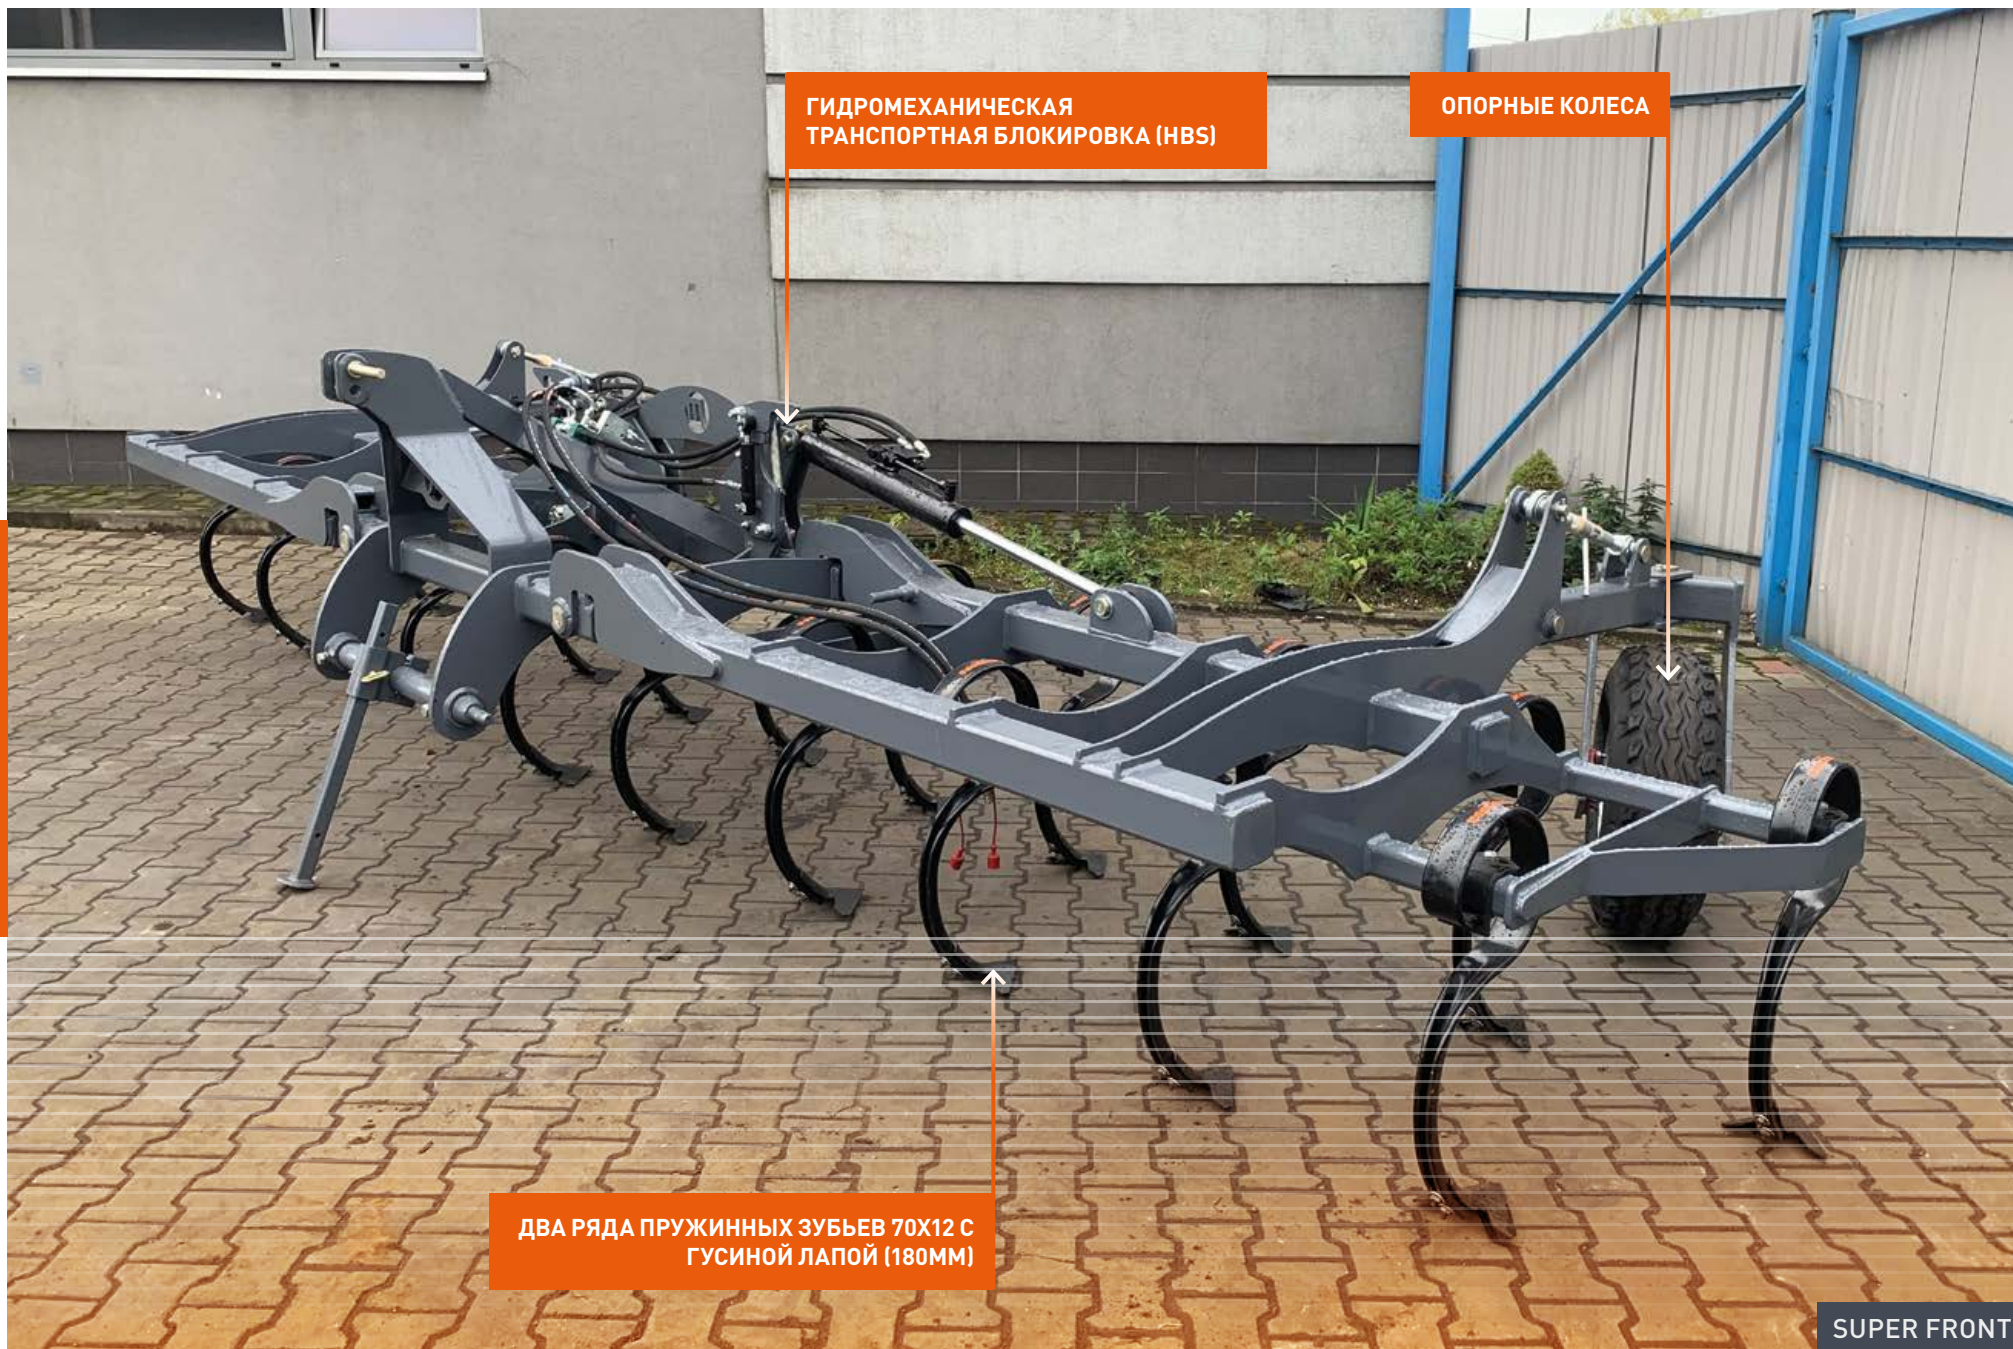

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА (HBS)

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

ДВА РЯДА ПРУЖИННЫХ ЗУБЬЕВ 70X12 С
ГУСИНОЙ ЛАПОЙ (180ММ)

SUPER FRONT



#	SUPER FRONT								
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА		
4750	SUPER FRONT 3,0	3,00	-	11	70	685			
4755	SUPER FRONT 3,5	3,50	-	12	80	700			
4760	SUPER FRONT 4,0	4,00	-	13	110	1000			
4765	SUPER FRONT 4,0 H	4,00	+	13	110	1195			
4770	SUPER FRONT 4,5 H	4,50	+	15	120	1280			
4775	SUPER FRONT 5,0 H	5,00	+	17	130	1370			
4780	SUPER FRONT 6,0 H	6,00	+	21	150	1445			
ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)				3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
Лапка гусиная 200 мм (комплект)									
Сошник только ALL X (комплект)									







ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ






V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК
Ø600ММ (ОПЦИОН)

ПОДТЯЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
КАТКА (ОПЦИОН)

РЕГУЛИРУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ

ЗУБ Х ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ СО
СМЕННЫМ НОЖЕМ (ОПЦИОН)

MGX

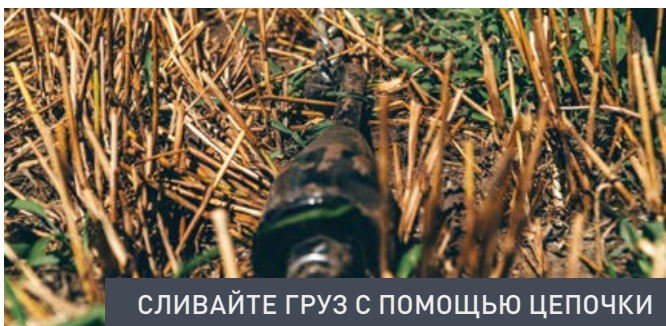


СЛИВАЙТЕ ГРУЗ С ПОМОЩЬЮ ЦЕПочки

#	MGX						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА***
4800	MGX 2200 *	0,75-2,20	-	2/3	120	310	
4810	MGX 3000 *	1,80-3,00	-	4/5	180	360	

*** цена рамы без зубьев

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		MGX 2200	MGX 3000
Стандартный зувглубокорыхлителя с держателем (с широким сошником 190мм) (шт.)			
Зуб X глубокорыхлителя с держателем (с широким сошником 190мм) (шт.)			
Узкий сошник 105 мм (шт.)			Без доплаты
Узкий закаленный сошник 105 мм (шт.)			
Широкий закаленный сошник 190мм (шт.)			
Широкий сошник 190 мм с твердым сплавом (шт.)			
Узкий ножевой сошник (шт.)			
Трубчатый каток ø540мм**			
Трубчатый каток ø620мм**			
Т-образный каток ø600мм**			
V-образный каток ø600мм**			
V-образный каток ø600мм с поводками **			
С-образный каток ø600мм**			
Грузик с цепью (шт.)			
Освещение LED			

** в стоимость входит каток и роликовые рычаги с кронштейнами

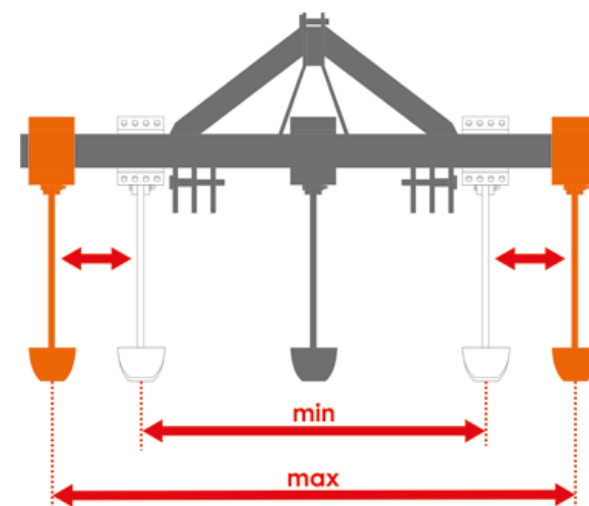

*как собрать глубокорыхлитель MGX:

1. Выбери ширину рамы или диапазон работы зубьев
2. Выбери зуб и его количество
3. (вариант) выберите каток для глубокорыхлителя или другие варианты

Внимание! В базовую цену не входит каток.
Возможна дополнительная плата за упаковку.




Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





ГРУЗИК С ЦЕПЬЮ


#	MG						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
2545	MG 1 1000	1,00	-	1	60	272	
2500	MG 2 1500	1,50	-	2	80	463	
2535	MG 2 1600	1,60	-	2	80	416	
2505	MG 2 1800	1,80	-	2	80	470	
2510	MG 2 2000	2,00	-	2	80	442	
2515	MG 2 2200	2,20	-	2	80	495	
2520	MG 3 1800	1,80	-	3	120	585	
2525	MG 3 2000	2,00	-	3	120	595	
2530	MG 4 3000	3,00	-	4	160	775	
2540	MG 5 3000	3,00	-	5	200	870	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	1,00	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20	3,00
Грузик с цепью (шт.)							
Зуб Х с широким сошником 190мм (шт.)							
Узкий сошник 105 мм (шт.)					Без доплаты		
Узкий закаленный сошник 105 мм (шт.)							
Широкий закаленный сошник 190мм (шт.)							
Широкий сошник 190 мм с твердым сплавом (шт.)							
Узкий ножевой сошник (шт.)							
Трубчатый каток ø540мм *							
Трубчатый каток ø620мм *							
Т-образный каток ø600мм *							
V-образный каток ø600мм *							
V-образный каток ø600 с поводками *							
С-образный каток ø600мм *							
Освещение LED							

* Приведенная цена содержит рычаги катка

Внимание! Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

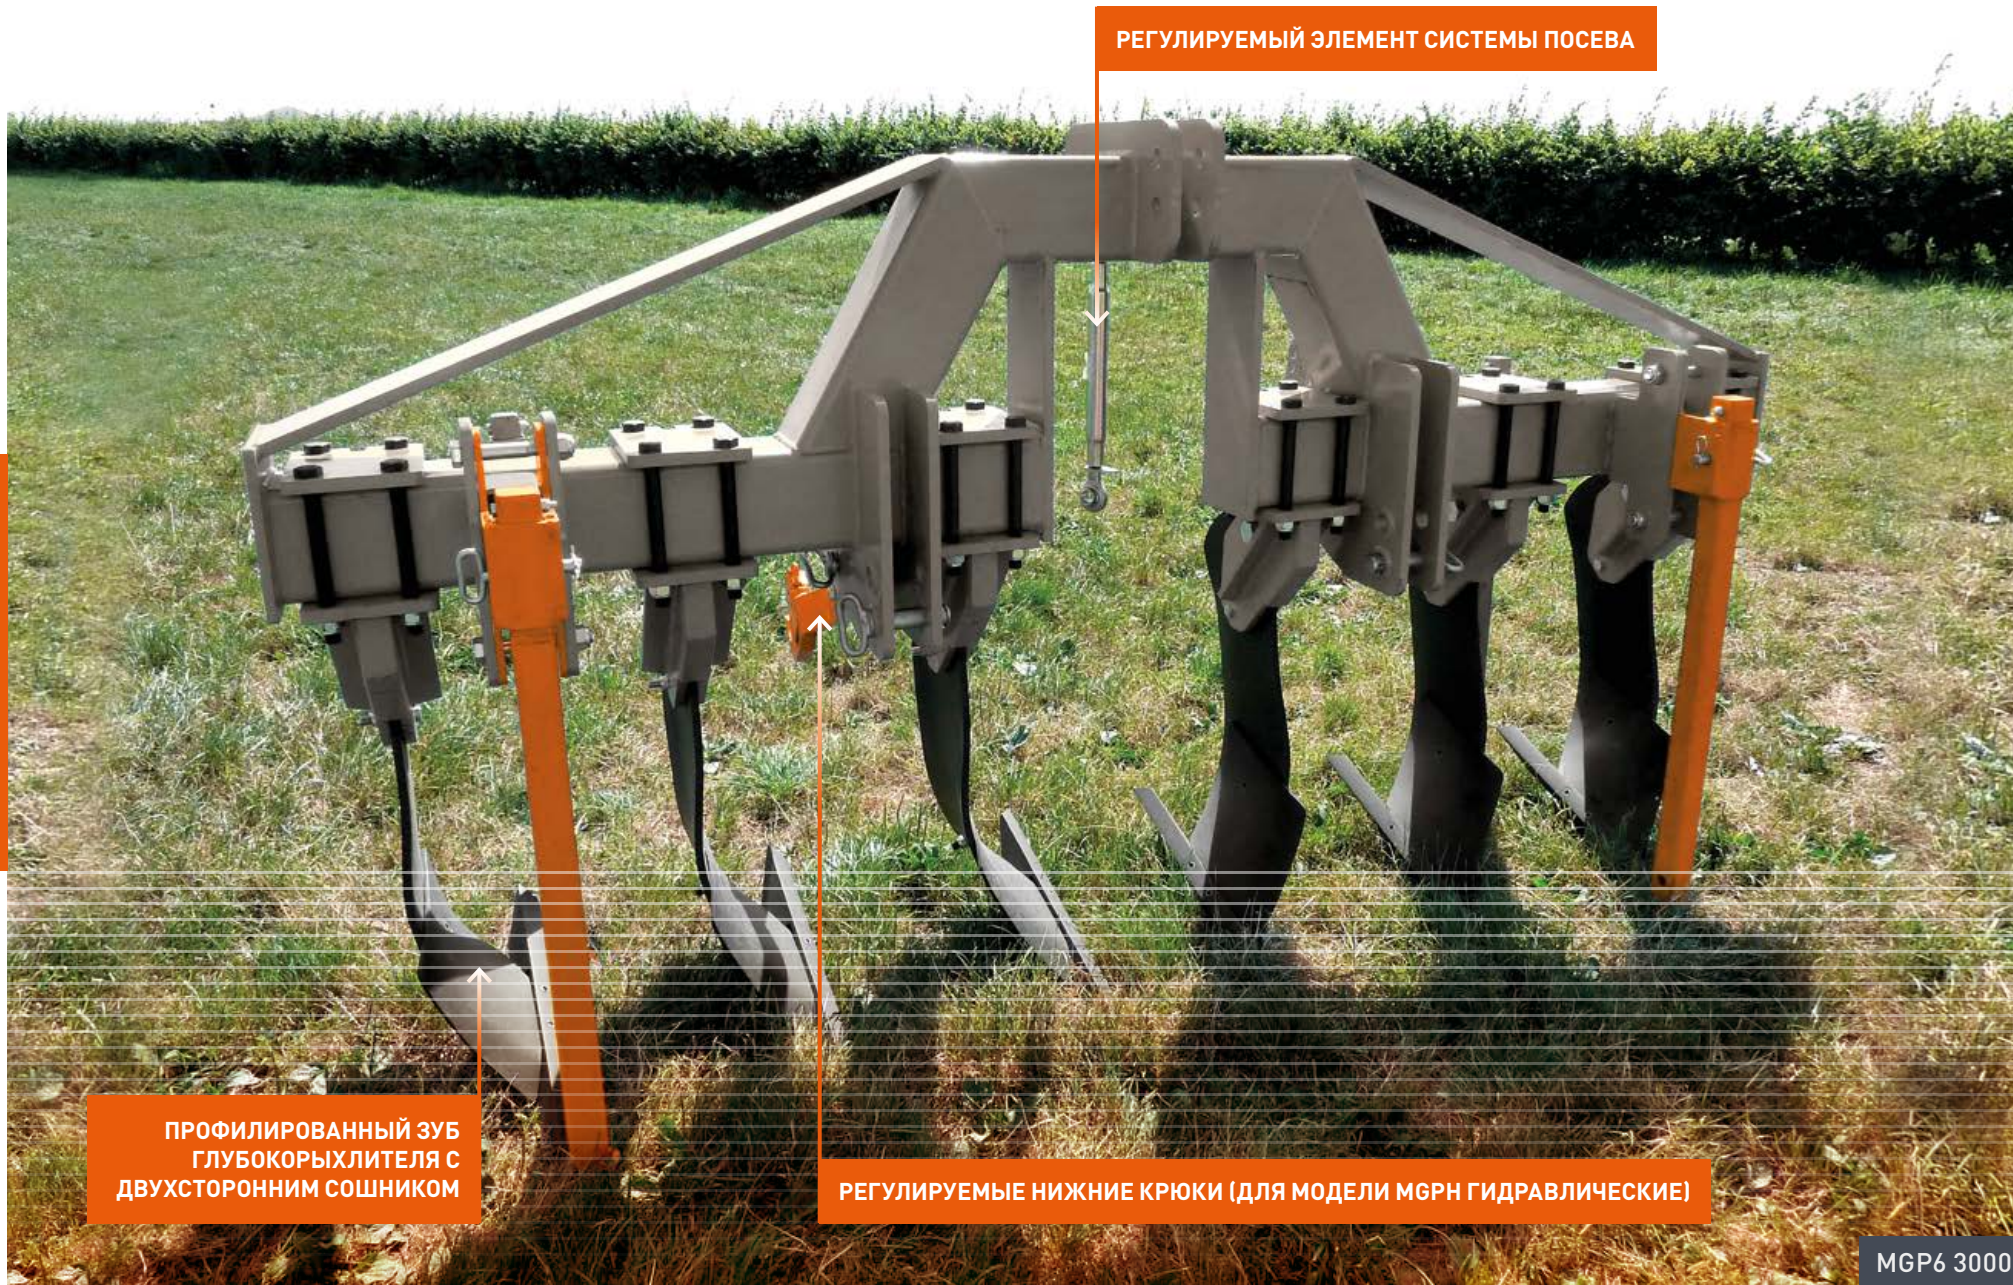

MGR6 3000



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЯГОВАЯ ТЯГА С КРЮКАМИ (MGRH)



МЕХАНИЧЕСКОЕ ТЯГОВОЕ ЗВЕНО С КРЮКАМИ (MGRH)

#	MGP						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
6100	MGR6 3000	3,00	-	6	190	995	
6110	MGR8 4000	4,00	-	8	250	1210	
6105	MGRH6 3000	3,00	-	6	190	1024	
6115	MGRH8 4000	4,00	-	8	250	1315	
6130	MGRH10 6000	6,00	-	10	300	2160	
6120	MGRH12 6000	6,00	-	12	360	2225	

Стандартное заднее сцепление: расстояние cat.II / крючок cat.II

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)

Опорные колеса 10,8/80-12" (комплект)	
Освещение LED	
Сошник двухсторонний наплавленный (шт.)	
Рабочий узел "утиная лапа" (ШТ)	
Задний крючок : интервал cat.II с крюком cat.III	
Задний крючок : интервал cat.III с крюком cat.III	



УТИНАЯ СТОПА

Внимание! Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





#	MGVS						
		М	WWW	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
6135	MGVS6 3000	3,00	+	6	190	2060	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)							
Опорные колеса 10,8/80-12" (комплект)							
Освещение LED							
Сошник двухсторонний наплавленный (шт.)							
Рабочий узел "утиная лапа" (шт.)							

Внимание! Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РАБОТЫ

МЕРА ГЛУБИНЫ РАБОТЫ

БОКОВОЙ КАТОК Ø560ММ

РЕГУЛИРУЕМОЕ
РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ КАТКАМИ

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЛИКОВЫЕ
ПОДШИПНИКИ

ТАНДЕМ КАТОК Ø560ММ

АГРЕССИВНЫЙ ЗУБ С НОЖЕМ ДЛЯ ДОРЕЗКИ

GROT 3,0/7 NS







#	GROT						
		М	ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	

#	GROT-NS						
		М	ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2560	
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2877	
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)							
Сошник двухсторонний наплавленный (шт.)							
Боковой зубчатый каток ø560мм (левый+правый)							
Освещение LED							



Внимание! Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.





ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ



GAL-C TAL-C SAL	СТАНДАРТ, ПОДВЕШЕННОЕ
GAL-E	КОМПАКТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СБОРКА КАТКА
GAL-S	С ГИДРОПАКОМ
TAL- R	СИММЕТРИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСКОВ
GAL-M	ДЛЯ АССЕНИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
GAL-K TAL-K SAL-K	СТАНДАРТ, РАМА С ОБЪЕДИНЕННЫМ ШАССИ
GAL-K HD	УКРЕПЛЕННАЯ РАМА С ОБЪЕДИНЕННЫМ ШАССИ
GAL-K XL	МЕХАНИЗМ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ С ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ КАТКОВ И ШАССИ


ДИСКОВАЯ БОРОНА



Дополнительное оборудование, которое требуется в случае продажи машин с омологацией, включенное в цену машин типа ВТН:

1. Двухконтурный тормоз как вариант: гидравлический двухконтурный тормоз или пневматический двухконтурный тормоз совместно с добовочным механическим (ручным) тормозом
2. Ось с тормозом
3. Заднее освещение со щитом с красным треугольным отсветом
4. Переднее освещение с белым щитом с прямоугольным белым и оранжевым отсветом
5. Крыла колес с прямоугольным оранжевым отсветом
6. Боковые покрывки с ручьями
7. Навесной защитный замок
8. Щиток с номером омологации
9. Щиток с обозначением шлангов

Дисковые бороны с омологацией (тип ВТН) предлагаются только с дышлом

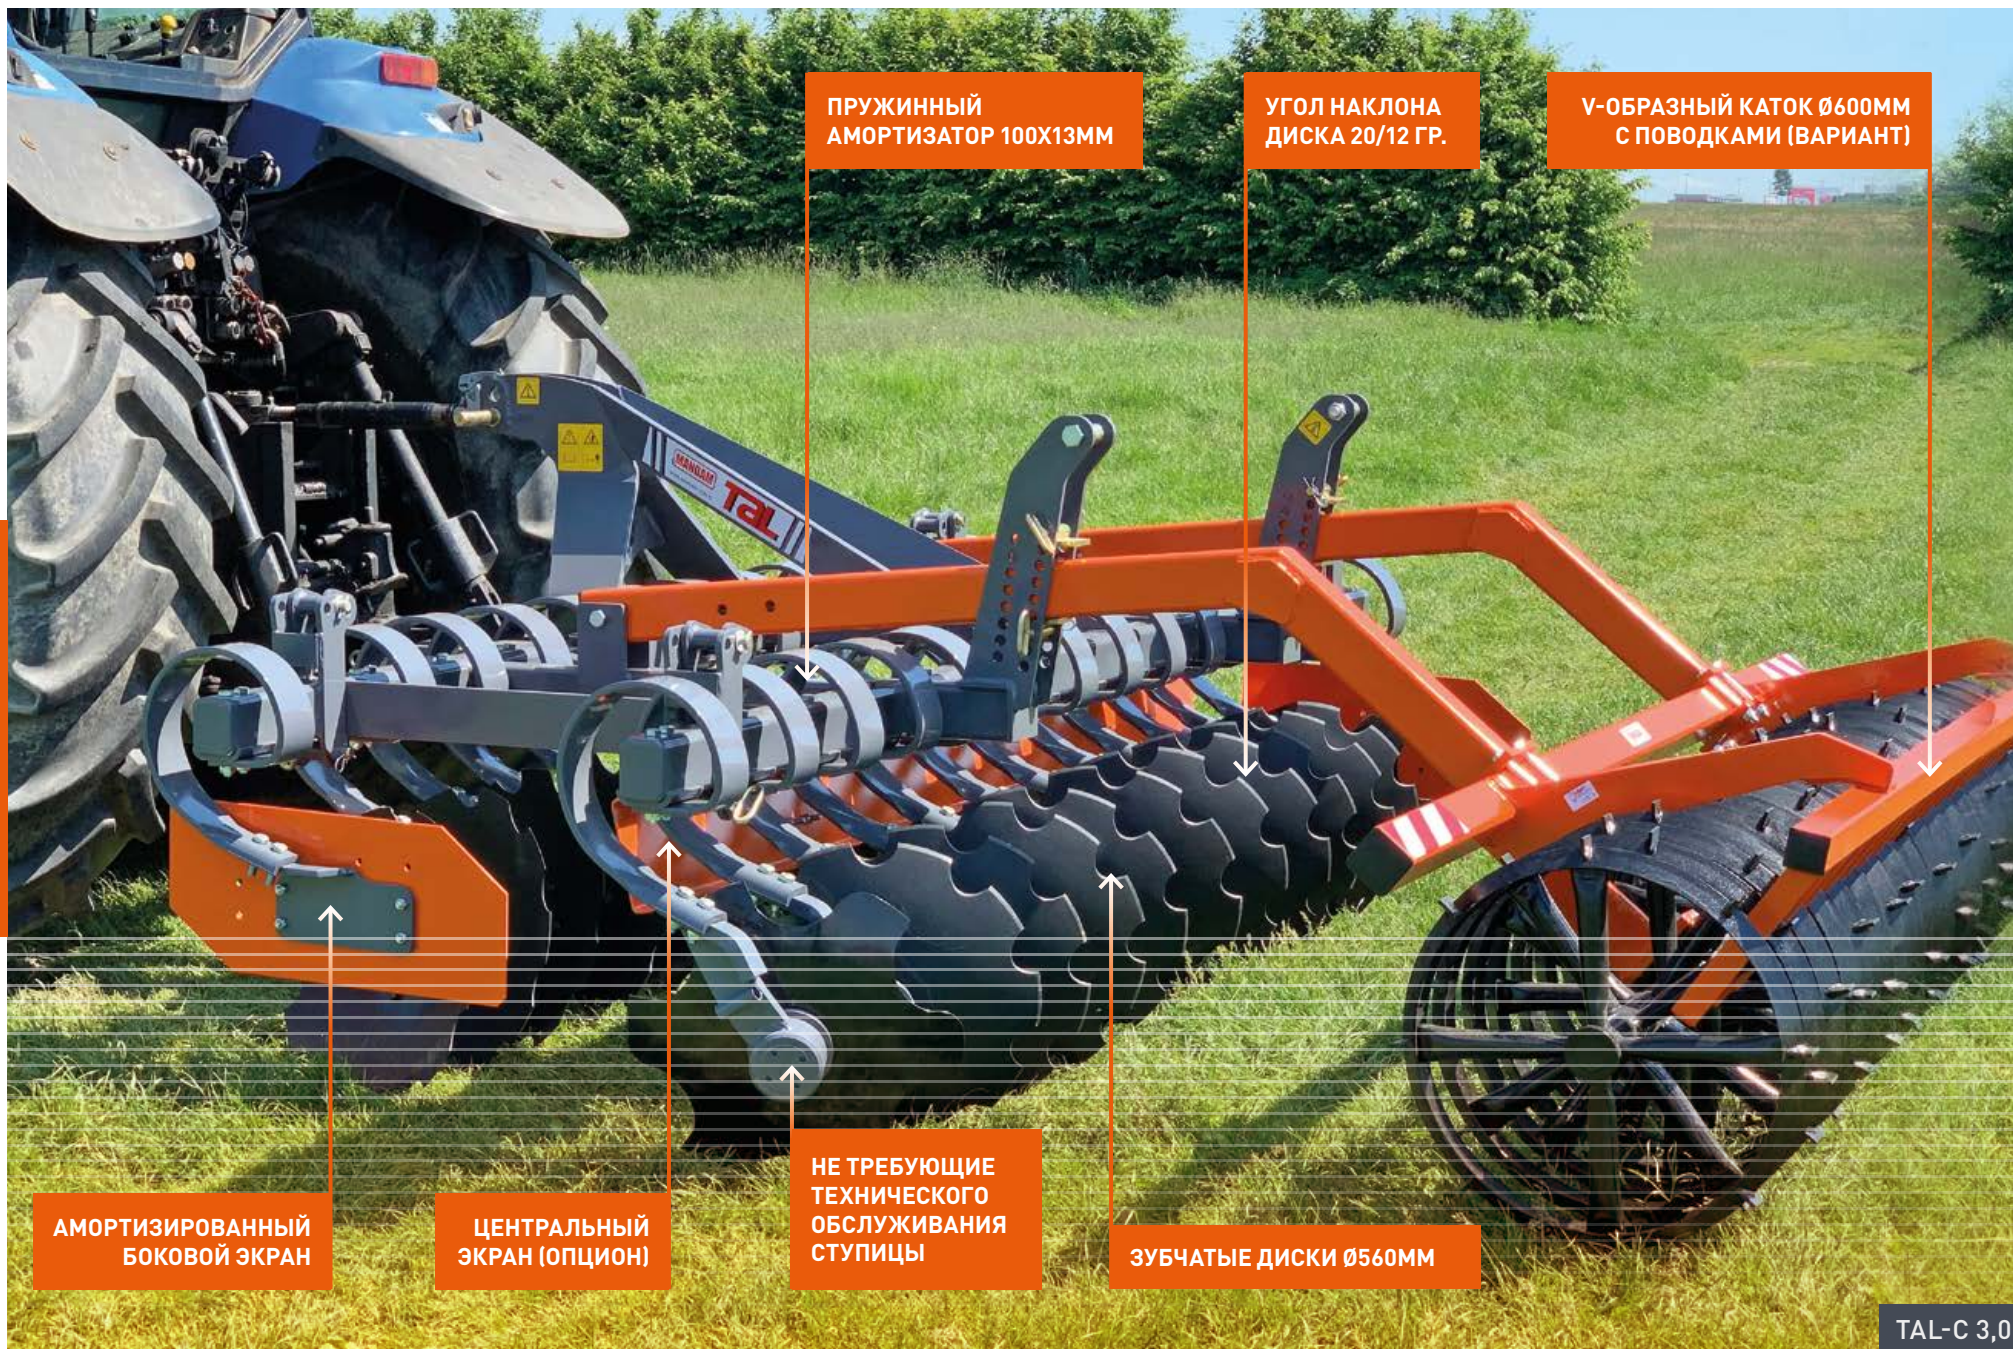



#	TAL-C										
		М		МММ	ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА	
2275	TAL-C 2,5	2,50	-	100x13	20	930	ø560	80	1073		
2250	TAL-C 3,0	3,00	-	100x13	24	930	ø560	100	1260		
2280	TAL-C 3,5	3,50	-	100x13	28	930	ø560	120	1385		
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	100x13	32	930	ø560	140	1595		
2260	TAL-C 4,0 Н	4,00	+	100x13	32	1030	ø560	160	2100		
2285	TAL-C 4,5 Н	4,50	+	100x13	36	1030	ø560	170	2260		
2265	TAL-C 5,0 Н	5,00	+	100x13	40	1030	ø560	180	2434		
2270	TAL-C 6,0 Н	6,00	+	100x13	48	1030	ø560	200	2658		
ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)				2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 Н	4,5 Н	5,0 Н	6,0 Н
Транспортная тележка											
Диск ø610/5 мм (комплект)											
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)											
Диск RZ ø610/5 мм (комплект)											
Защита от камней (комплект)											
Трубчатый каток ø540мм											
Трубчатый каток ø620мм											
Т-образный каток ø600мм											
V-образный каток ø600мм											
V-образный каток ø600 с поводками											
С-образный каток ø600мм											
С-образный каток тандем ø600мм											
С-образный каток тандем HD ø600мм											
Пружинный каток ø560мм											
Раскег каток ø600мм											
Резиновый каток ø500мм											
Дисковый каток ø600мм											
Балка с выступами перед катком (BPPW)											
Балка с выступами за катком (BPZW)											
Полный центральный экран (ES)											
Ажурный экран (EA)											
Опорные колеса 10,8/80x12" (комплект)											
Освещение LED											
Гидравлическая регулировка глубины работы (HRGP)											


По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал С-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Цена машины складываемой гидравлически содержит блокировку сервомотора HBS. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

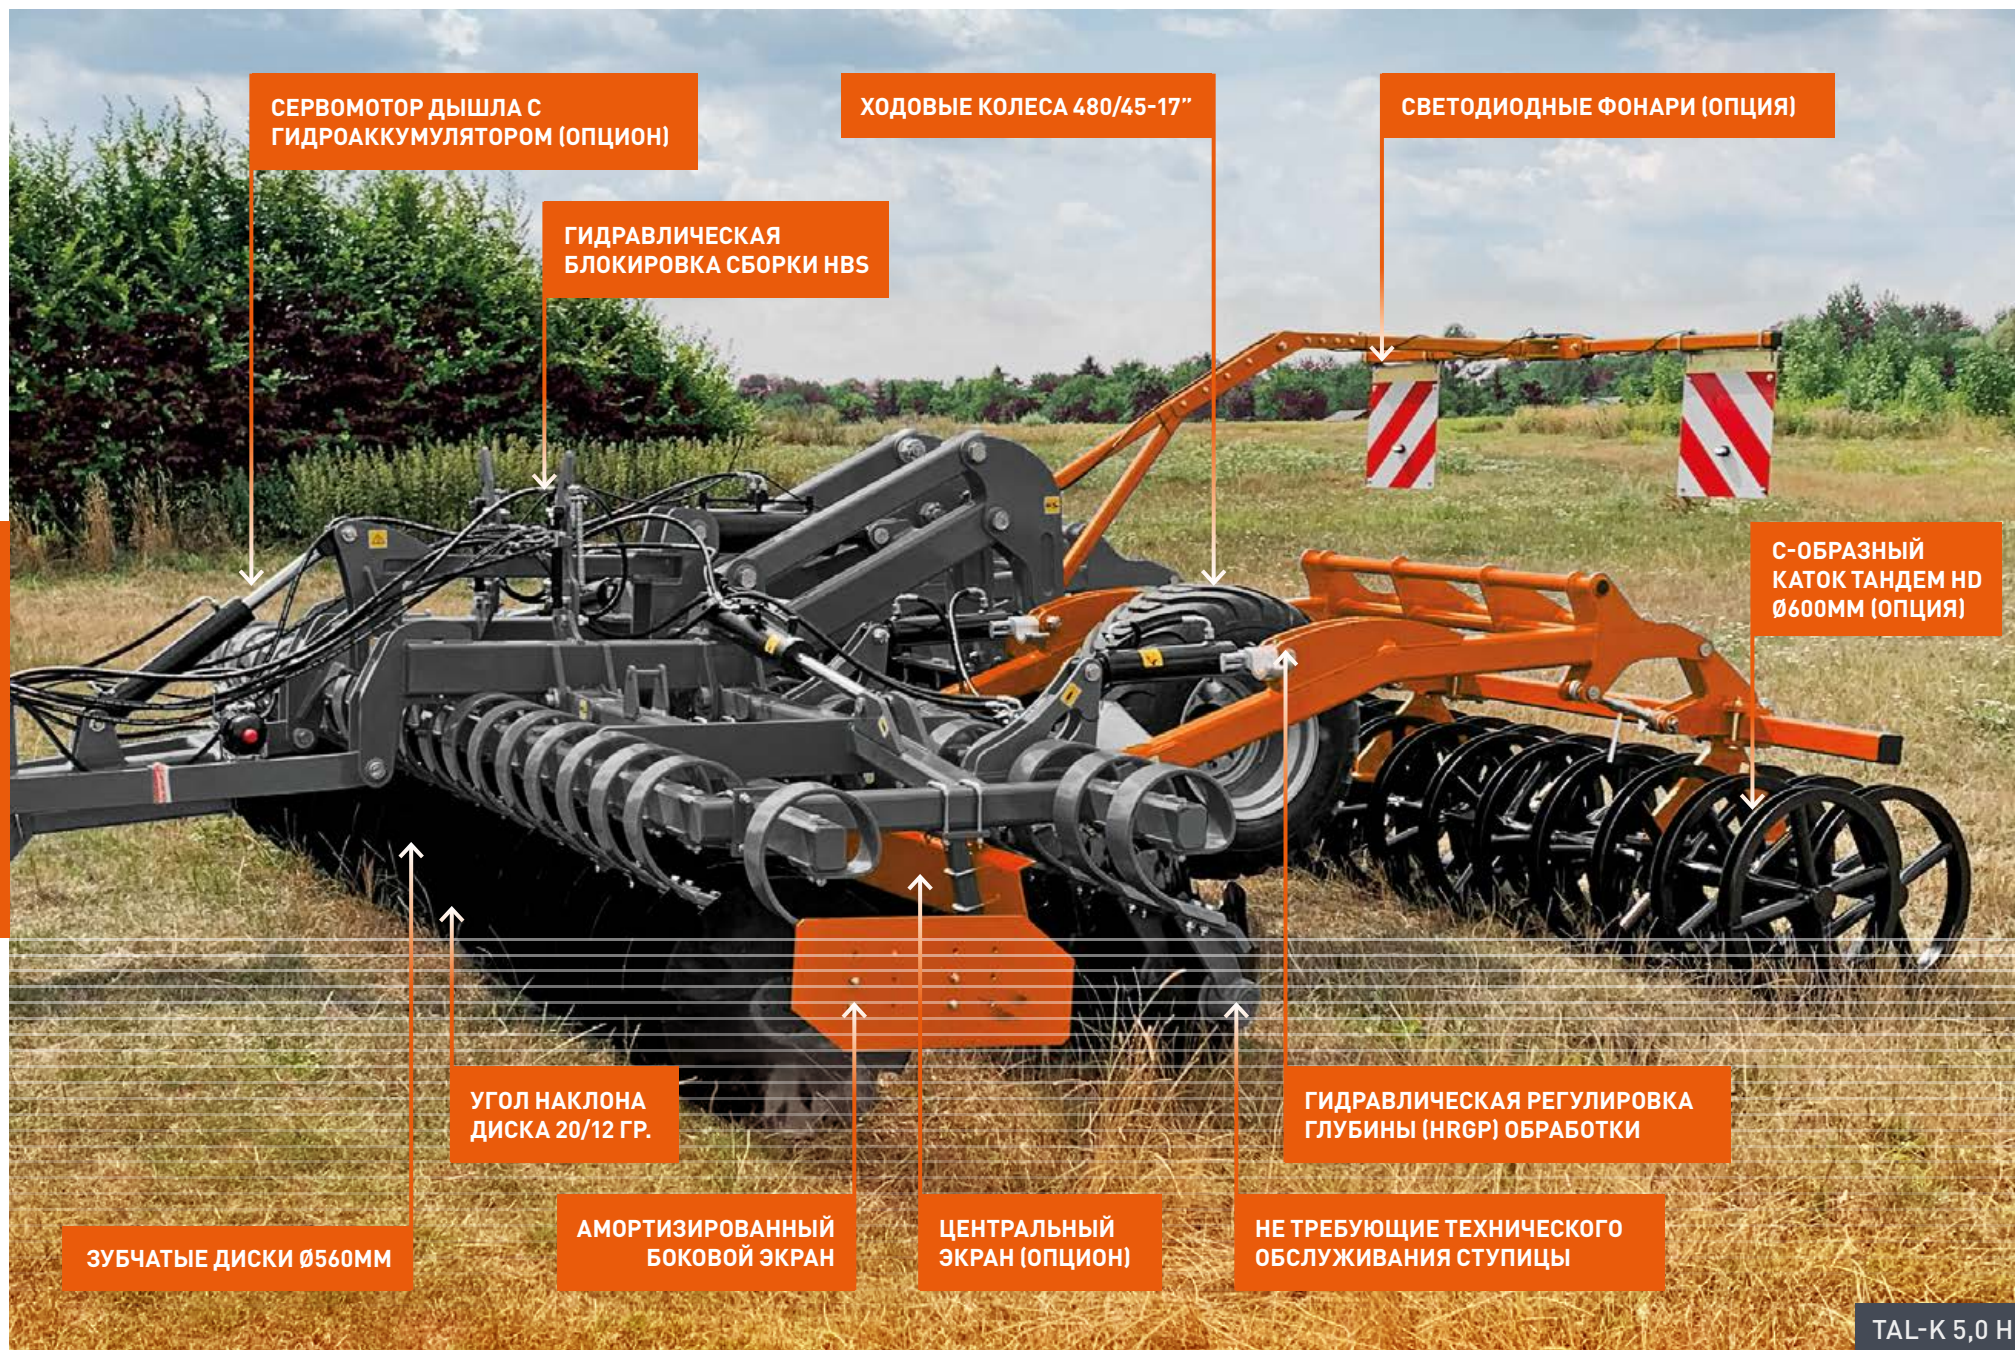



#	TAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5310	TAL-K 4,0 Н	4,00	+	100x13	32	1030	ø560	150	3521	
5315	TAL-K 5,0 Н	5,00	+	100x13	40	1030	ø560	180	3756	
5300	TAL-K 6,0 Н	6,00	+	100x13	48	1030	ø560	200	4158	
5305	TAL-K 8,0 Н	8,00	+	100x13	64	930	ø560	220	5366	
5320	TAL-K 10,0 Н	10,00	+	100x13	80	930	ø560	380	7720	
5325	TAL-K 12,0 Н	12,00	+	100x13	96	930	ø560	420	8220	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	4,0 Н	5,0 Н	6,0 Н	8,0 Н	10,0 Н	12,0 Н
Диск ø610/5 мм (комплект)						
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)						
Диск RZ ø610/5 мм (комплект)						
Защита от камней (комплект)						
Трубчатый каток ø540мм						
Трубчатый каток ø620мм						
Т-образный каток ø600мм						
V-образный каток ø600мм						
V-образный каток ø600 с поводками						
С-образный каток ø600мм						
С-образный каток тандем ø600мм						
С-образный каток тандем HD ø600мм						
Пружинный каток ø560мм						
Раскег каток ø600мм						
Резиновый каток ø500мм						
Дисковый каток ø600мм						
Балка с выступами за катком (BPZW)						
Полный центральный экран (ES)						
Ажурный экран (EA)						
Опорные колеса 10,8/80-12" (комплект)						
Колеса 620/40-22,5" (комплект)						стандарт
Крыла (комплект)						
Шаровой прицеп K80						
Клапанный блок с электрическим управлением						
Сервомотор дышла с гидроаккумулятором						
Освещение LED						стандарт
Пакет омологации - ВТН						
Пневматическая тормозная система						стандарт
Гидравлическая тормозная система						
Волокушка SKAN						
Гидравлическая регулировка угла волокушки SKAN						

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

ВНИМАНИЕ! Рабочие ширины 8-12 м с С-образным катком тандем или BPZW превышают 4м транспортной высоты! Основная цена не содержит катка. Цена машины складываемой гидравлически содержит гидравлическую блокировку сервомоторов HBS. Цены вариантов не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl






#	TAL-R									
		М			ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
6500	TAL-R 3,0	3,00	-	150x14	20	1125	ø620	130	1485	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)									3,00
								Трубчатый каток ø540мм	
								Трубчатый каток ø620мм	
								T-образный каток ø600мм	
								V-образный каток ø600мм	
								V-образный каток ø600 с поводками	
								C-образный каток ø600мм	
								Пружинный каток ø560мм	
								Раскег каток ø600мм	
								Резиновый каток ø500мм	
								Дисковый каток ø600мм	
								Транспортное колесо	
								Освещение LED	

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

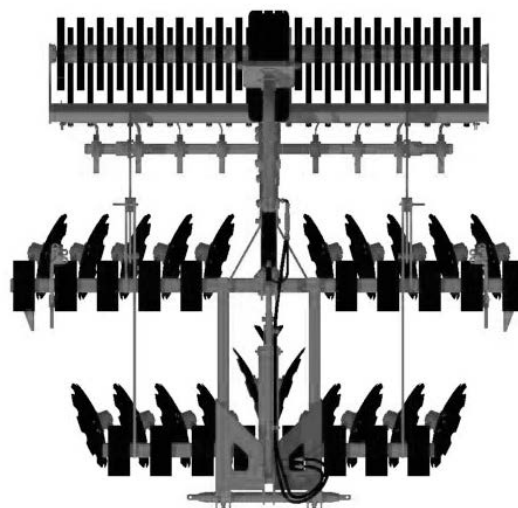

Внимание! В базовую цену не входит ролик.
Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100
Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
ГЛУБИНЫ РАБОТЫ И ПОДЪЕМ
КАТКА ДЛЯ ТРАНСПОРТА

GAL-E



ЗАЗОР 800 ММ ОТ ОСИ К ОСИ ДИСКА

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ НЕ ТРЕБУЮЩИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 5- ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

GAL-E



#	GAL-E									
		М		Резиновые	ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
7600	GAL-E 2,0	2,00	-	Резиновые	16	800	ø560	75	1200	
7605	GAL-E 2,5	2,50	-	Резиновые	20	800	ø560	80	1347	
7610	GAL-E 3,0	3,00	-	Резиновые	24	800	ø560	100	1500	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	2,0	2,5	3,0
Сегментные ступицы дисков (комплект)			
Мелкий диск ø560/5 мм (комплект)			
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)			
Защита от камней (комплект)			
Трубчатый каток ø540мм			
Трубчатый каток ø620мм			
Т-образный каток ø600мм			
V-образный каток ø600мм			
V-образный каток ø600 с поводками			
С-образный каток ø600мм			
Пружинный каток ø560мм			
Раскер каток ø600мм			
Балка с выступами за катком (BPZW)			
Освещение LED			

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит каток. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



GAL-C

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКРАН (ВАРИАНТ)

УГОЛ НАКЛОНА ДИСКА
I РЯДА 20°/12°

V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК
Ø600ММ(ВАРИАНТ)

РЕЗИНОВЫЕ АМОТИЗАТОРЫ

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ Ø560ММ

АМОТИЗИРОВАННЫЕ
БОКОВЫЕ ЭКРАНЫ

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ НЕ
ТРЕБУЮЩИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ. 5- ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

GAL-C 4,0 Н







#	GAL-C									
		М		Резиновые	ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	Резиновые	20	900	ø560	80	1208	
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	Резиновые	24	900	ø560	100	1314	
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	Резиновые	28	900	ø560	120	1495	
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	Резиновые	32	900	ø560	140	1849	
2610	GAL-C 4,0 Н	4,00	+	Резиновые	32	1000	ø560	160	2215	
2615	GAL-C 4,5 Н	4,50	+	Резиновые	36	1000	ø560	170	2395	
2620	GAL-C 5,0 Н	5,00	+	Резиновые	40	1000	ø560	180	2586	
2630	GAL-C 6,0 Н	6,00	+	Резиновые	48	1000	ø560	200	2923	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 Н	4,5 Н	5,0 Н	6,0 Н
Транспортная тележка								
Сегментные ступицы дисков (комплект)								
Диск ø610/5 мм (комплект)								
Диск ø610/6 мм (комплект)								
Мелкий диск ø560/5 мм (комплект)								
Мелкий диск ø610/5 мм (комплект)								
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)								
Диск RZ ø610/5 мм (комплект)								
Защита от камней (комплект)								
Трубчатый каток ø540мм								
Трубчатый каток ø620мм								
Т-образный каток ø600мм								
V-образный каток ø600мм								
V-образный каток ø600 с поводками								
C-образный каток ø600мм								
C-образный каток тандем ø600мм								
C-образный каток тандем HD ø600мм								
Пружинный каток ø560мм								
Раскег каток ø600мм								
Резиновый каток ø500мм								
Дисковый каток ø600мм								
Балка с выступами перед катком (BPPW)								
Балка с выступами за катком (BPZW)								
Полный центральный экран (ES)								
Ажурный экран (EA)								
Опорные колеса 10,8/80x12" (комплект)								
Освещение LED								
Гидравлическая регулировка глубины работы (HRGP)								


По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Цена машины складываемой гидравлически содержит блокировку сервомотора HBS. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

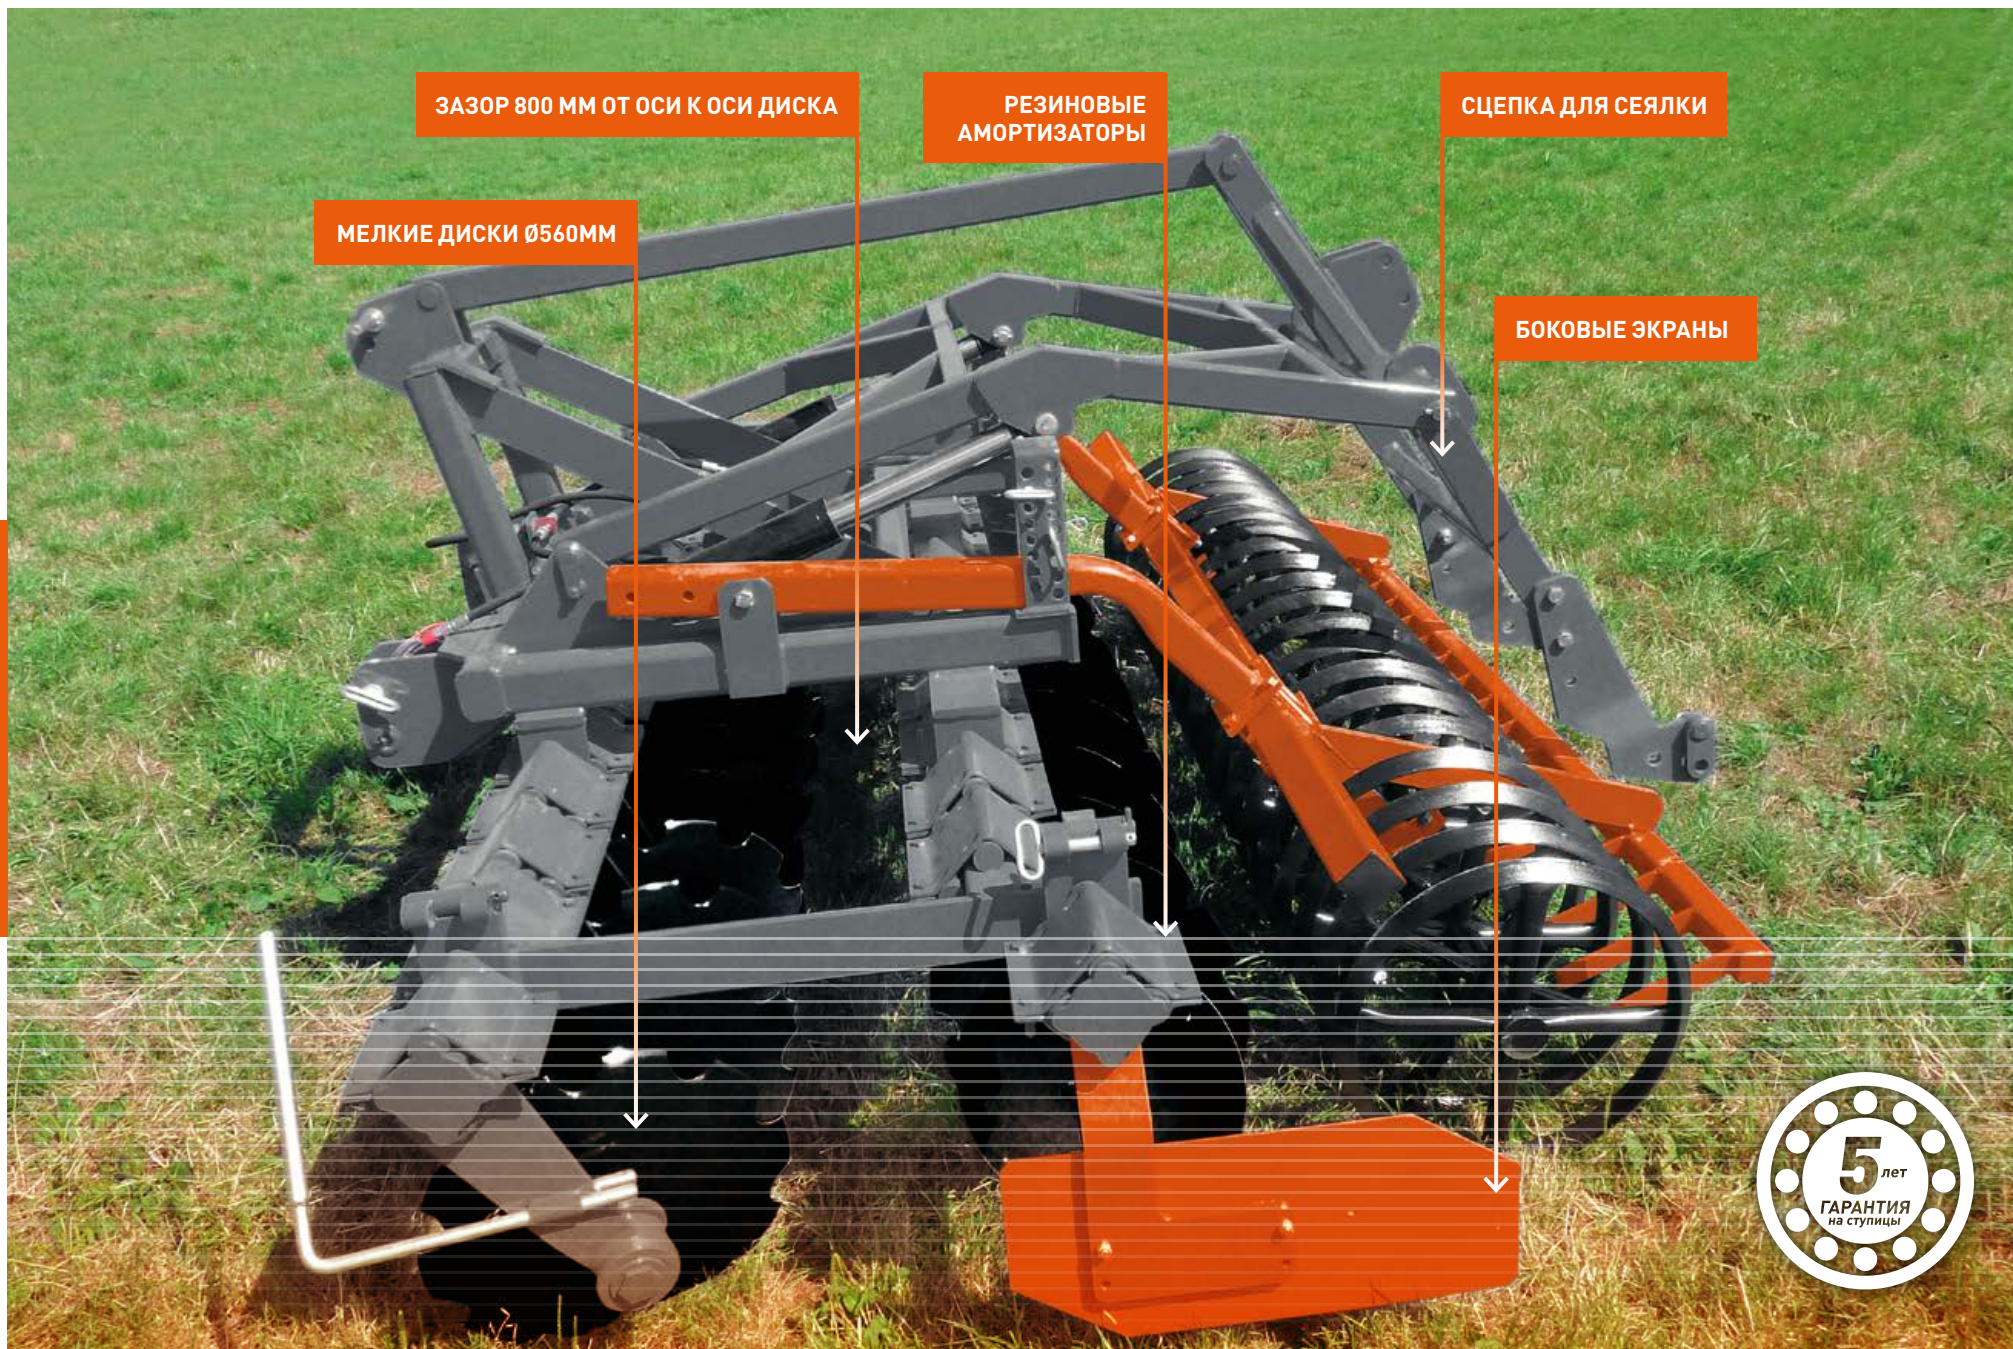



#	GAL-S								
		М		ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5405	GAL-S 3,0	3,00	-	Резиновые	24	750	560*	140	1500

*мелкие диски 560 мм в стандарте

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		3,00
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)		
Сегментные ступицы дисков (комплект)		
Защита от камней (комплект)		
Трубчатый каток ø540мм		
Трубчатый каток ø620мм		
Т-образный каток ø600мм		
V-образный каток ø600мм		
V-образный каток ø600 с поводками		
С-образный каток ø600мм		
Пружинный каток ø560мм		
Раскер каток ø600мм		
Резиновый каток ø500мм		
Освещение LED		

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Грузоподъемность гидропакета макс. 1300 кг

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



GAL-M



КРЕПЛЕНИЕ ПОД ГОЛОВКУ

3-ТОЧЕЧНАЯ ЕВРО-МУФТА

УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ ДИСКАМИ

GAL-M 3,0



#	GAL-M								
		М		ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
7100	GAL-M 3,0	3,00	-	Резиновые	16/24*	1000	ø560		
7105	GAL-M 4,0 Н	4,00	+	Резиновые	24/32*	1000	ø560		
7110	GAL-M 5,0 Н	5,00	+	Резиновые	28/40*	1000	ø560		
7115	GAL-M 6,0 Н	6,00	+	Резиновые	32/48*	1000	ø560		

* стандартное количество дисков/увеличенное количество дисков

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	3,0/16	3,0/24	4,0Н/24	4,0Н/32	5,0Н/28	5,0Н/40	6,0Н/32	6,0Н/48
Сегментные ступицы дисков (комплект)								
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)								
Увеличенное количество дисков, устанавливаемых каждые 250 мм								
Распределитель VOGELSANG (Dosimat DMX12DN50)								
Распределитель VOGELSANG (Domisat DMX24 DN50)								
Раздаточные шланги ø 50 мм.								
Трубчатый каток ø540мм								
Трубчатый каток ø620мм								
Т-образный каток ø600мм								
V-образный каток ø600мм								
V-образный каток ø600 с поводками								
С-образный каток ø600мм								
Пружинный каток ø560мм								
Раскер каток ø600мм								
Резиновый каток ø500мм								
Дисковый каток ø600мм								
Освещение LED								

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)




Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



GAL-K

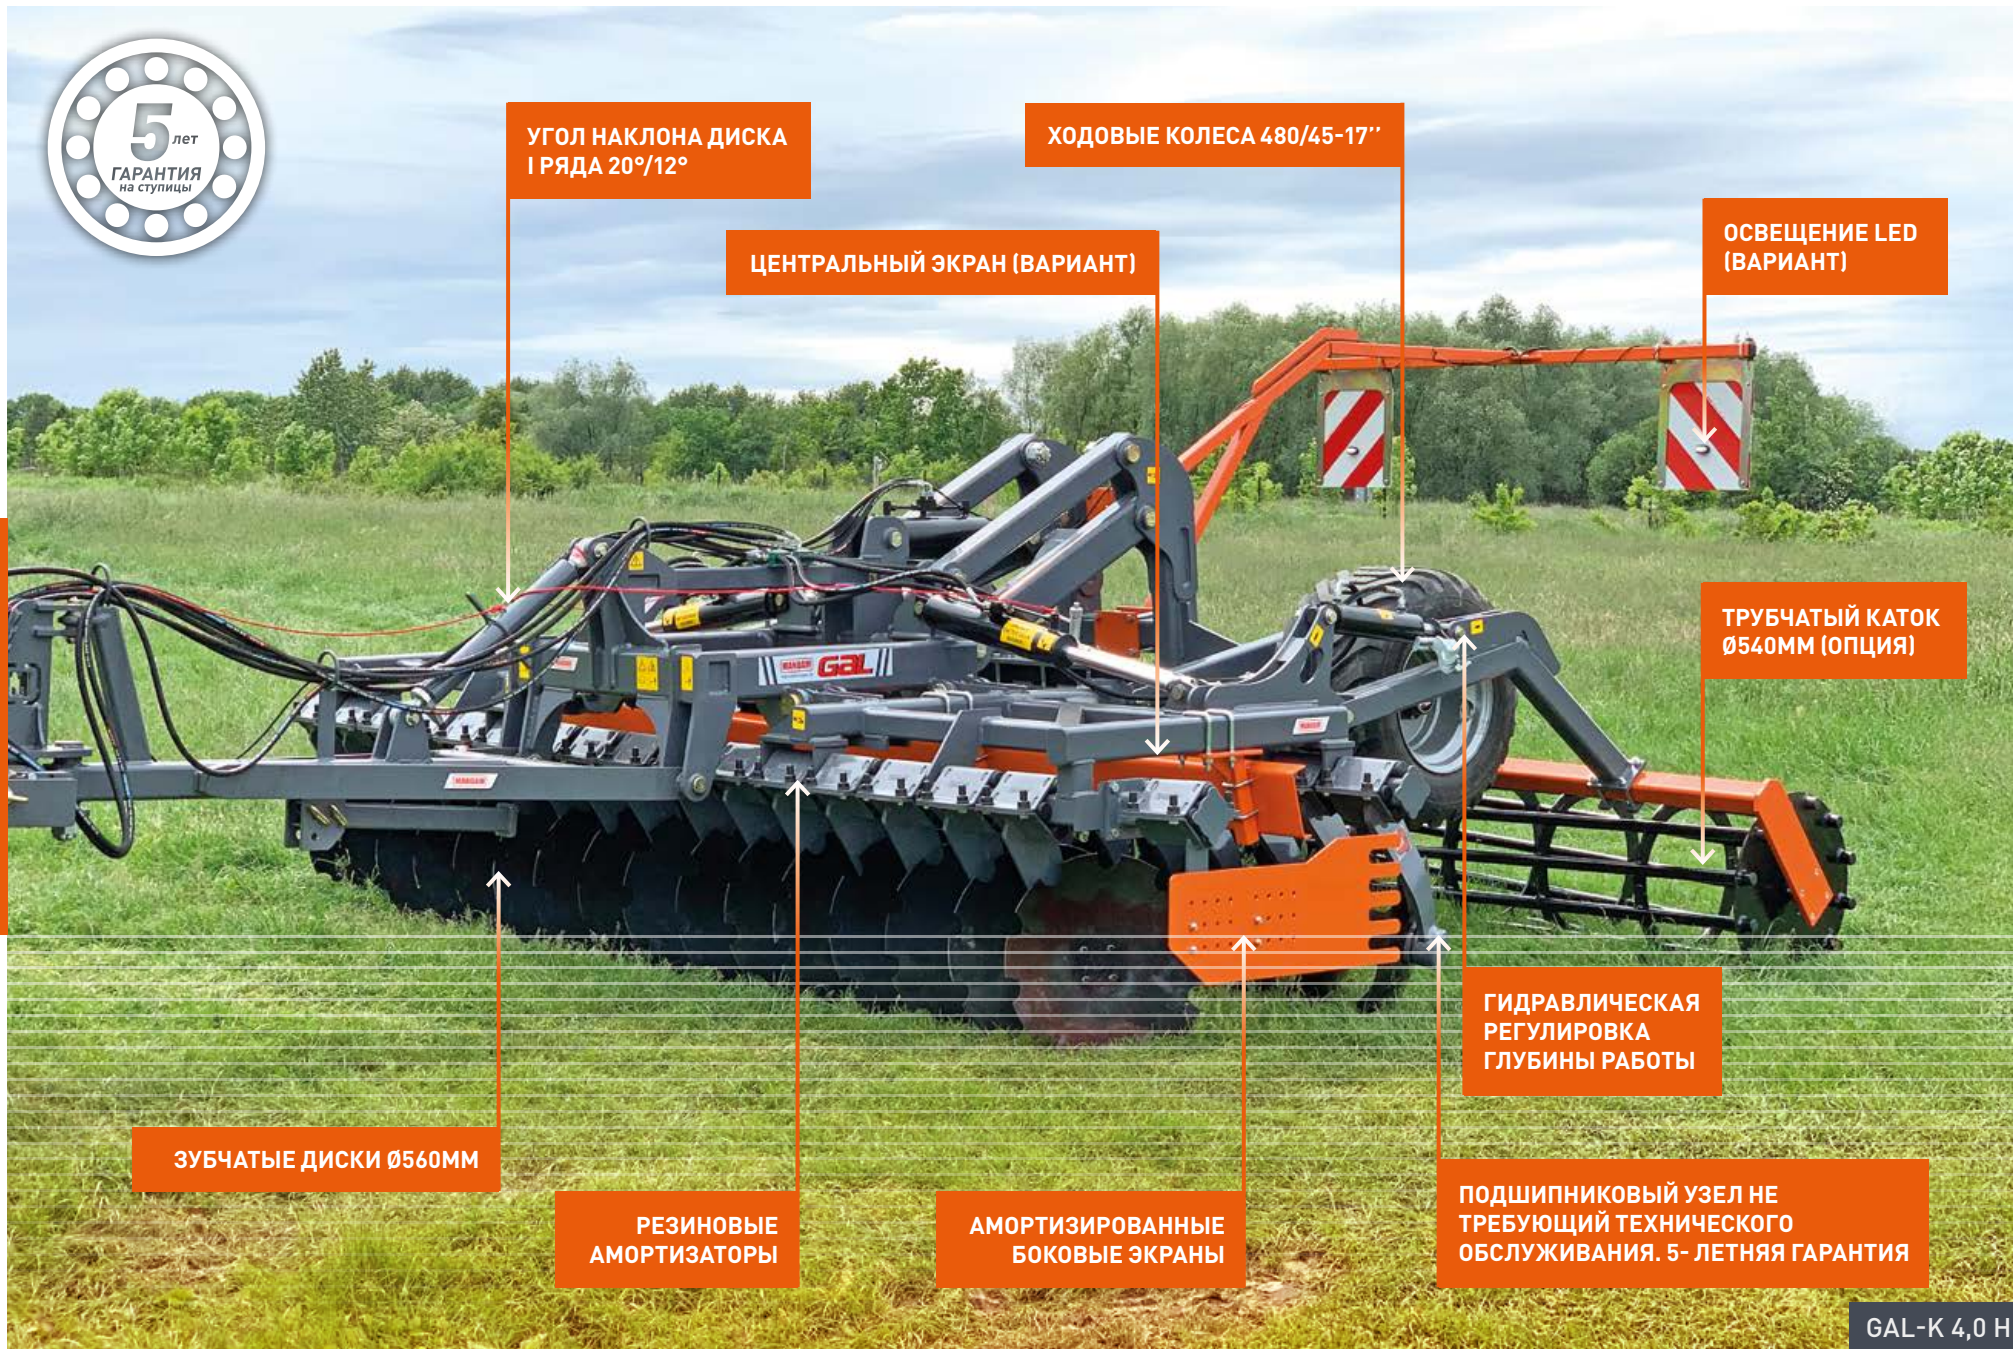

УГОЛ НАКЛОНА ДИСКА
I РЯДА 20°/12°

ХОДОВЫЕ КОЛЕСА 480/45-17"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКРАН (ВАРИАНТ)

ОСВЕЩЕНИЕ LED
(ВАРИАНТ)

ТРУБЧАТЫЙ КАТОК
Ø540ММ (ОПЦИЯ)

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ Ø560ММ


РЕЗИНОВЫЕ
АМОРТИЗАТОРЫ

АМОРТИЗИРОВАННЫЕ
БОКОВЫЕ ЭКРАНЫ


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ГЛУБИНЫ РАБОТЫ

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ НЕ
ТРЕБУЮЩИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ. 5- ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

GAL-K 4,0 H

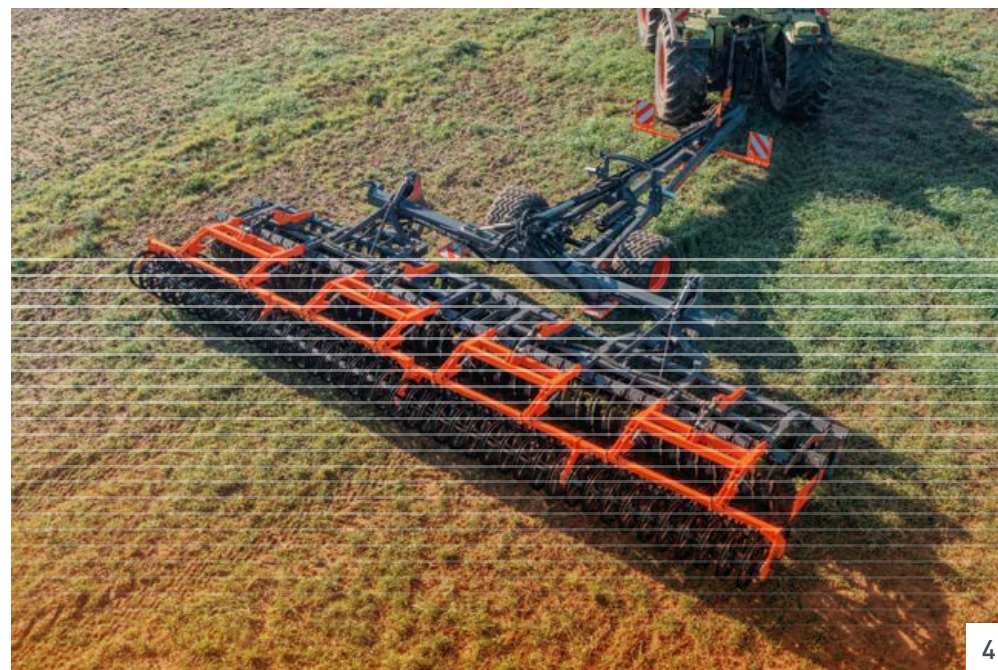

GAL-K

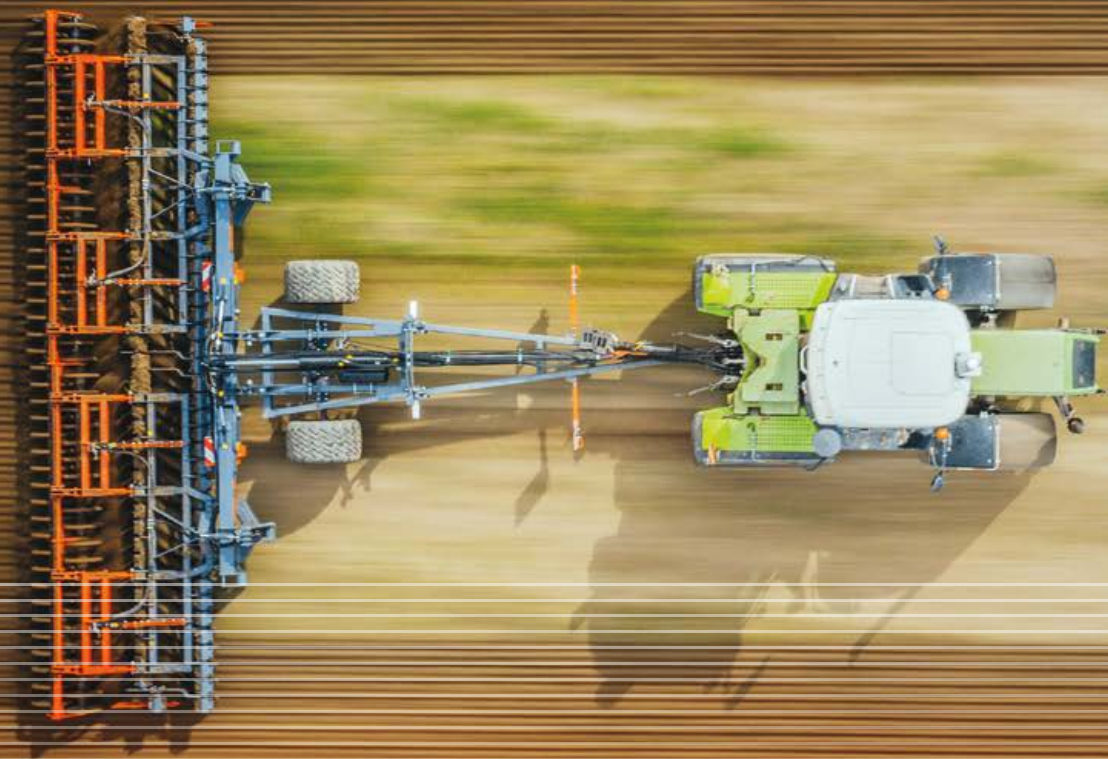

GAL-K 10,0 H



#	GAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5110	GAL-K 4,0 Н	4,00	+	Резиновые	32	1000	ø560	150	3508	
5115	GAL-K 5,0 Н	5,00	+	Резиновые	40	1000	ø560	180	3963	
5100	GAL-K 6,0 Н	6,00	+	Резиновые	48	1000	ø560	200	4461	
5105	GAL-K 8,0 Н	8,00	+	Резиновые	64	900	ø560	220	5576	
5120	GAL-K 10,0Н	10,00	+	Резиновые	80	900	ø560	380	8500	
5125	GAL-K 12,0 Н	12,00	+	Резиновые	96	900	ø560	420	9200	
ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)					4,0 Н	5,0 Н	6,0 Н	8,0 Н	10,0 Н	12,0 Н
Сегментные ступицы дисков (комплект)										
Диск ø610/5 мм (комплект)										
Диск ø610/6 мм (комплект)										
Мелкий диск ø560/5 мм (комплект)										
Мелкий диск ø610/5 мм (комплект)										
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)										
Диск RZ ø610/5 мм (комплект)										
Защита от камней (комплект)										
Трубчатый каток ø540мм										
Трубчатый каток ø620мм										
Т-образный каток ø600мм										
V-образный каток ø600мм										
V-образный каток ø600 с поводками										
С-образный каток ø600мм										
С-образный каток тандем ø600мм										
С-образный каток тандем HD ø600мм										
Пружинный каток ø 560мм										
Раскег каток ø600мм										
Резиновый каток ø500мм										
Дисковый каток ø600мм										
Балка с выступами за катком (BPZW)										
Полный центральный экран (ES)										
Ажурный экран (EA)										
Опорные колеса 10,8/80-12" (комплект)										
Колеса 620/40-22,5" (комплект)										
Брызговики										
Шаровой прицеп K80										
Клапанный блок с электрическим управлением										
Сервомотор дышла с гидроаккумулятором										
Освещение LED										
Пакет омологации - BTH										
Пневматическая тормозная система										
Гидравлическая тормозная система										
Волокушка SKAN										
Гидравлическая регулировка угла волокушки SKAN										

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

ВНИМАНИЕ! Рабочие ширины 8-12 м с С-образным катком тандем или BPZW превышают 4м транспортной высоты! Основная цена не содержит катка. Цена машины складываемой гидравлически содержит гидравлическую блокировку сервомоторов HBS. Цены вариантов не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



АМОРТИЗИРОВАННАЯ ХОДОВАЯ ОСЬ

СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ МАШИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЧЕТЫРЕХ СЕРВОМОТОРОВ

ВОЛОКУШКА SKAN (ВАРИАНТ)


С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ HD Ø600MM (ОПЦИЯ)

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ

GAL-K HD

GAL-K 6,0 H HD



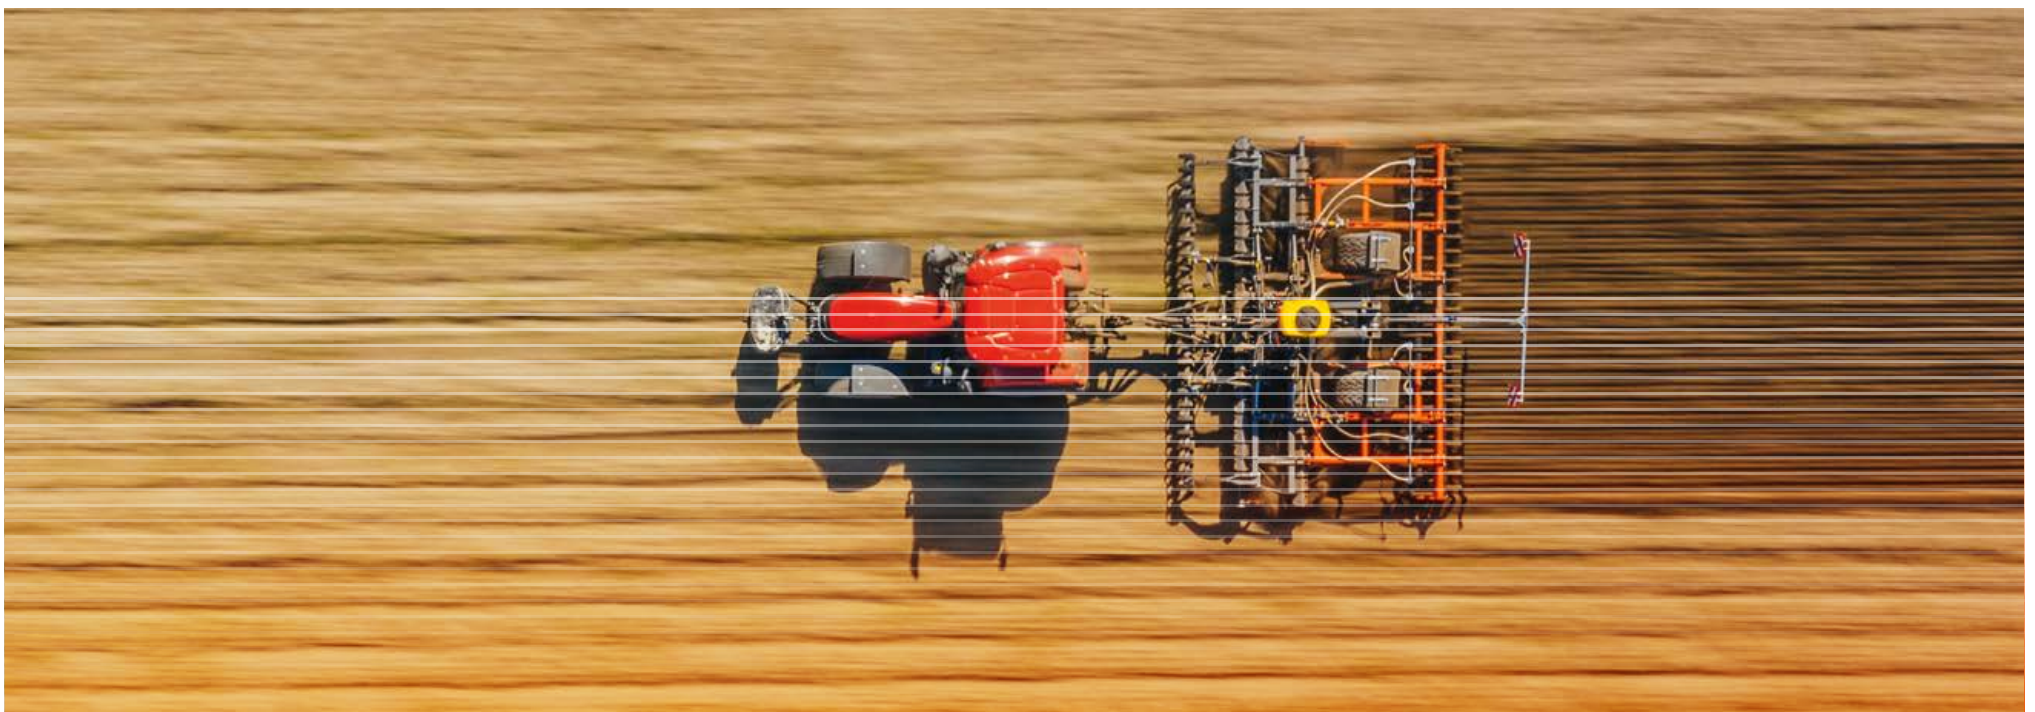













Внимание! В базовую цену не входит ролик. Цена машины складываемой гидравлически содержит блокировку сервомотора HBS. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.z

#	GAL-K HD									
		М			ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5200	GAL-K 4,0 Н HD	4,00	+	Резиновые	32	1000	ø560	160	3655	
5205	GAL-K 5,0 Н HD	5,00	+	Резиновые	40	1000	ø560	180	4000	
5210	GAL-K 6,0 Н HD	6,00	+	Резиновые	48	1000	ø560	200	4400	
ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)							4,0 Н	5,0 Н	8,0 Н	
Сегментные ступицы дисков (комплект)										
Диск ø610/5 мм (комплект)										
Диск ø610/6 мм (комплект)										
Мелкий диск ø560/5 мм (комплект)										
Мелкий диск ø610/5 мм (комплект)										
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)										
Диск RZ ø610/5 мм (комплект)										
Защита от камней (комплект)										
Трубчатый каток ø540мм										
Трубчатый каток ø620мм										
Т-образный каток ø600мм										
V-образный каток ø600мм										
V-образный каток ø600 с поводками										
С-образный каток ø600мм										
С-образный каток тандем ø600мм										
С-образный каток тандем HD ø600мм										
Пружинный каток ø560мм										
Раскерг каток ø600мм										
Резиновый каток ø500мм										
Дисковый каток ø600мм										
Балка с выступами за катком (BPZW)										
Полный центральный экран (ES)										
Ажурный экран (EA)										
Опорные колеса 10,8/80-12" (комплект)										
Колеса 620/40-22,5" (комплект)										
Крыла (комплект)										
Шаровой прицеп K80										
Клапанный блок с электрическим управлением										
Сервомотор дышла с гидроаккумулятором										
Освещение LED										
Пакет омологации - BTH										
Пневматическая тормозная система										
Гидравлическая тормозная система										
Волокушка SKAN										
Гидравлическая регулировка угла волокушки SKAN										

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



GAL-K XL

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА С АМОРТИЗИРОВАННОЙ ХОДОВОЙ ОСЬЮ И ТОРМОЗОМ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА ИЗ ПРОФИЛЯ 150X100X10

КОЛЕСА 620/40-22,5

РАМА КАТКОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НЕЗАВИСИМЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ СКЛАДЫВАНИЕМ

С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ HD Ø600MM (ВАРИАНТ)

ДВА ГИДРОЦИЛИНДРА НА КАЖДОЕ КРЫЛО РАМЫ


ПРОФИЛЬ 80X80X8

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ

GAL-K XL 7,5 H





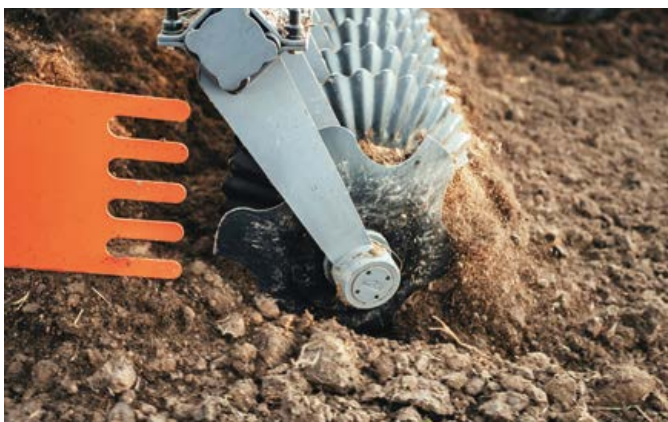

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Цена машины складываемой гидравлически содержит блокировку сервомотора HBS. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.z

#	GAL-K XL									
		М		Резиновые	ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5220	GAL-K XL 5,0 Н	5,00	+	Резиновые	40	1000	ø560	180	4100	
5225	GAL-K XL 6,0 Н	6,00	+	Резиновые	48	1000	ø560	220	4600	
5230	GAL-K XL 7,5 Н	7,50	+	Резиновые	60	1000	ø560	260	6500	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		5,0Н	6,0Н	7,5Н
Сегментированные ступицы дисков (комплект)				
Диск ø610/5 мм (комплект)				
Диск ø610/6 мм (комплект)				
Мелкий диск ø560/5 мм (комплект)				
Мелкий диск ø610/5 мм (комплект)				
Диск RZ ø560/5 мм (комплект)				
Диск RZ ø610/5 мм (комплект)				
Защита от камней (комплект)				
Трубчатый каток ø540мм				
Трубчатый каток ø620мм				
Т-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600 с поводками				
С-образный каток ø600мм				
С-образный каток тандем ø600мм				
С-образный каток тандем HD ø600мм				
Пружинный каток ø560мм				
Раскег каток ø600мм				
Резиновый каток ø500мм				
Дисковый каток ø600мм				
Балка с выступами за катком (BPZW)				
Полный центральный экран (ES)				
Ажурный экран (EA)				
Опорные колеса 10,8/х12" (комплект)				
Крыла (комплект)				
Шаровой прицеп K80				
Клапанный блок с электрическим управлением				
Сервомотор дышла с гидроаккумулятором				
Освещение LED				
Пакет омологации - ВТН				
Волокушка SKAN				
Гидравлическая регулировка культиватора SKAN				

Пневматический тормоз в стандартной комплектации

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал C-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl







SAL



SAL-K 6,0 H

70 ДИСКОВАЯ БОРОНА SAL



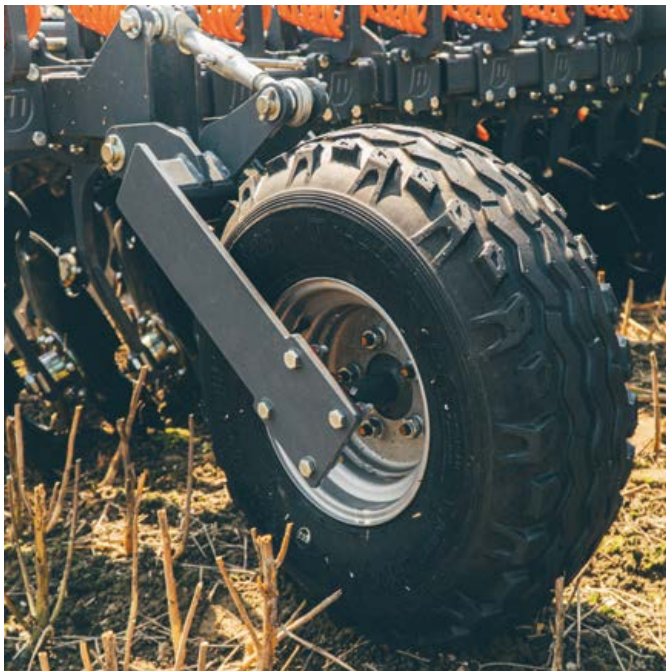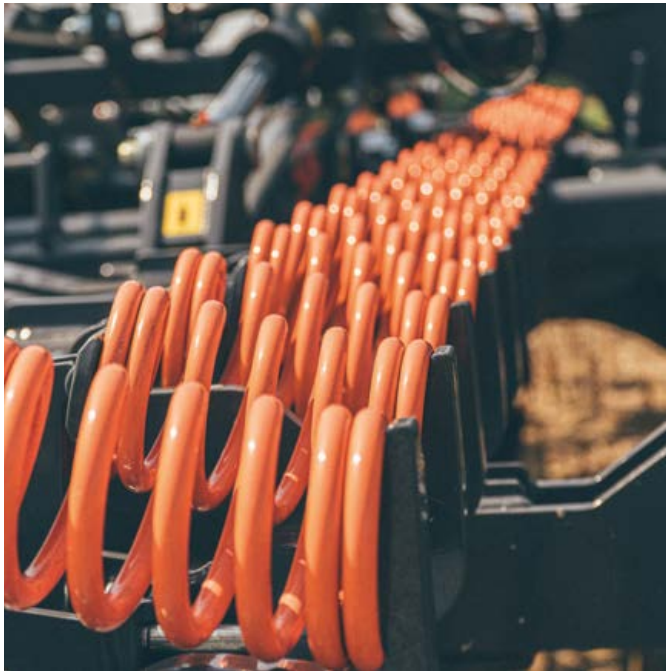

#	SAL									
		М			ШТ	ММ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
7500	SAL 3,0	3,00	-	+	24	1190	ø610	130	1840	
7510	SAL-K 4,0 Н*	4,00	+	+	32	1190	ø610	160	4200	
7520	SAL-K 5,0 Н*	5,00	+	+	40	1190	ø610	180	5000	
7530	SAL-K 6,0 Н*	6,00	+	+	48	1190	ø610	200	5950	

* Машина с объединенным шасси

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	3,00	4,00	5,00	6,00
Трубчатый каток ø540мм				
Трубчатый каток ø620мм				
Т-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600мм				
V-образный каток ø600 с поводками				
С-образный каток ø600мм				
С-образный каток тандем ø600мм				
С-образный каток тандем HD ø600мм				
Пружинный каток ø560мм				
Раскег каток ø600мм				
Резиновый каток ø500мм				
Дисковый каток ø600мм				
Балка с выступами перед катком (BPPW)				
Балка с выступами за катком (BPZW)				
Опорные колеса 10,8/х12" (комплект)				
Крыла (комплект)				
Шаровой прицеп К80				
Сервомотор дышла с гидроаккумулятором				
Пакет омоложения - ВТН				
Освещение LED				
Гидравлическая регулировка глубины работы и подъема катка для транспорта (HRGP)				стандарт

По специальному запросу заказчика кольцевые валы доступны в версии HD за дополнительную плату в размере 12% (не распространяется на вал С-RING TANDEM HD, включенный в таблицу опций)

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Цена машины складываемой гидравлически содержит блокировку сервомотора HBS. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



WN 3,0



#	WN							
		М		ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5800	WN 3,0	3,00	-	6	ø380	30	525	
5825	WN 3,5	3,50	-	6	ø380	35	644	
5805	WN 4,0	4,00	-	6	ø380	40	920	
5810	WN 4,0 H	4,00	+	6	ø380	40	940	
5815	WN 5,0 H	5,00	+	6	ø380	50	1085	
5820	WN 6,0 H	6,00	+	6	ø380	60	1140	



#	WN TANDEM							
		М		ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	ø460	60	875	
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	ø460	65	935	
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	ø460	80	1105	
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	ø460	80	1420	
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	ø460	100	1605	
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	ø460	120	1815	

* При оформлении заказа клиент должен указать, какой тип сцепного устройства (переднее или заднее) будет установлен









ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Верхний кожух катка WN TANDEM					
Специальные ножи (комплект) WN					
Специальные ножи (комплект) WN TANDEM					
Освещение LED					

Внимание! При работе с ножевым катком рекомендуется проводить обработку поля по диагонали.

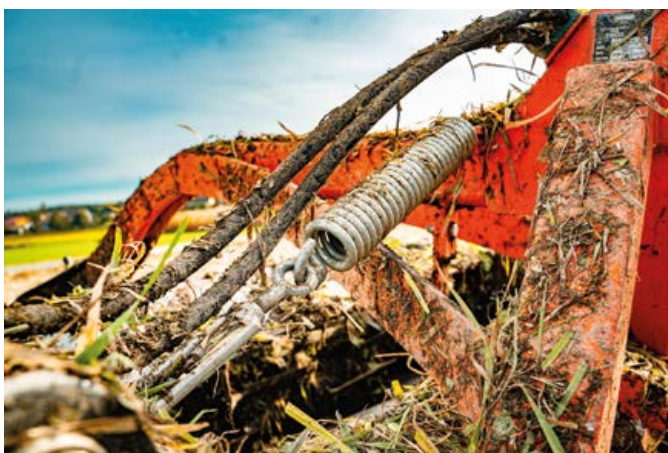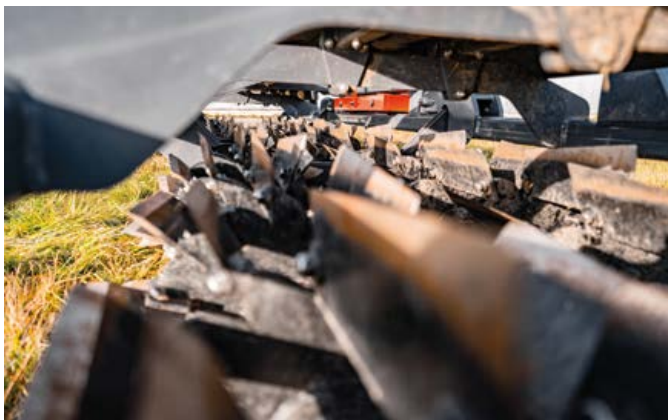Внимание! Цены вариантов не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.





#	WN TANDEM HD							
		М		ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	8+7	ø560	60	1020	
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	8+7	ø560	65	1260	
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	8+7	ø560	80	1330	
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	8+7	ø560	80	1520	
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	8+7	ø560	100	1770	
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	8+7	ø560	120	1980	

* При оформлении заказа необходимо определить способ приспособления к работе – спереди или сзади трактора

WN TANDEM 3,0 – 6,0 м Н



ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Освещение LED				\$675	



Внимание! Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Подробную информацию об опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl




76





ПЛУГИ



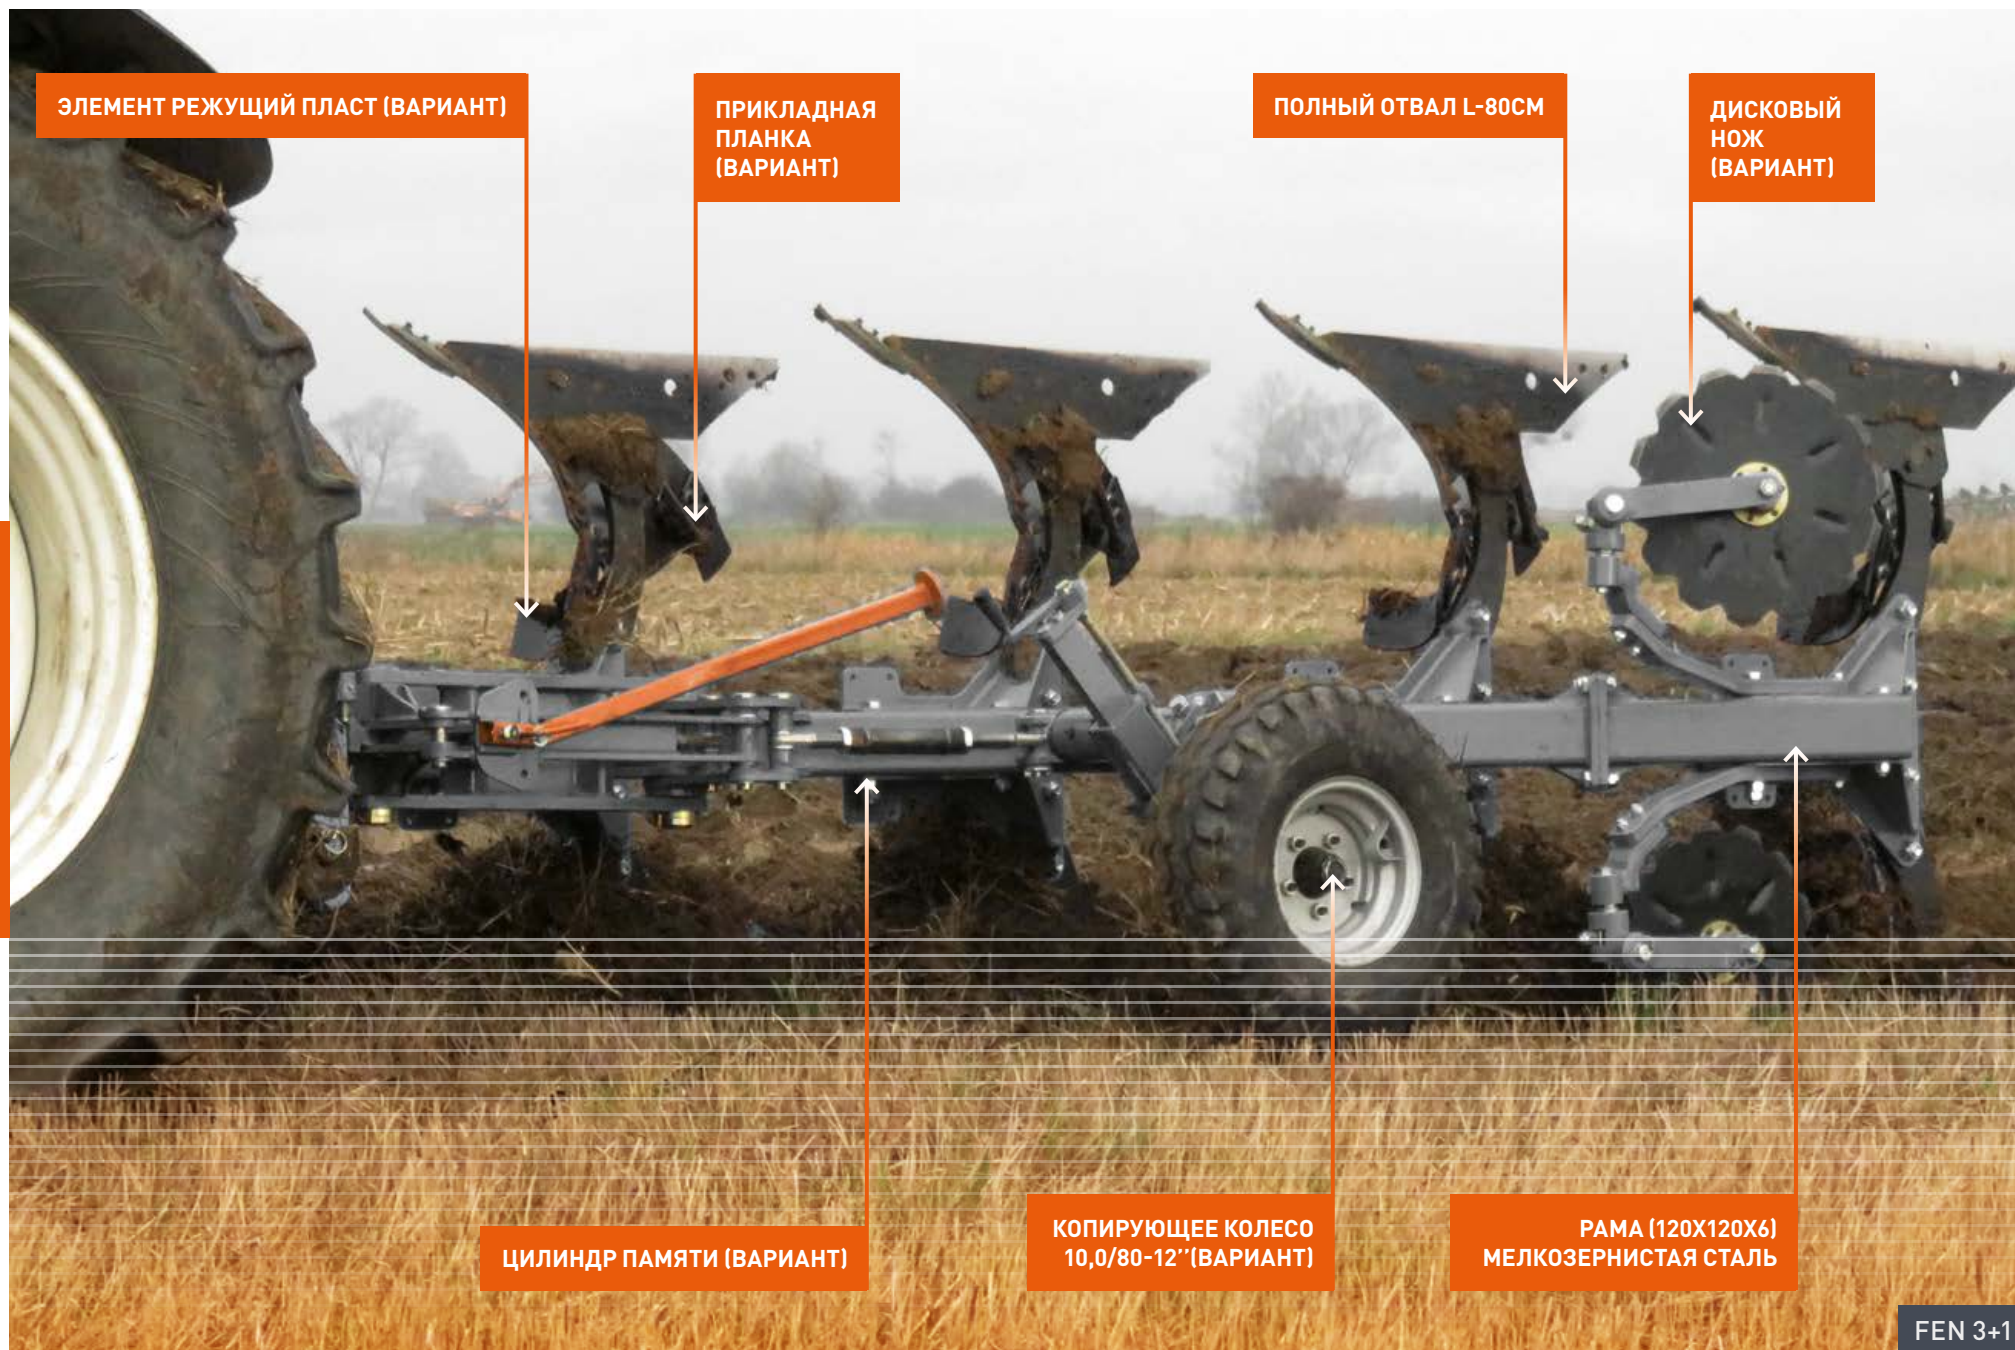




#	FEN									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4500	FEN 3+	90-135	-	120*120*6	78	85	3	80	867	
4505	FEN 3+1	120-180	-	120*120*6	78	85	4	100	1060	

#	FEN RESOR									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4515	FEN 3+ Рессора	90-135	рессора	120*120*8	78	85	3	90	1100	
4520	FEN 3+1 Рессора	120-180	рессора	120*120*8	78	85	4	120	1370	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)

Предплужник	пара
Цилиндр памяти	Комплект
Копирующее колесо 10,0/80-12"	шт
Ажурный отвал L-120	пара
Скребок копирующего колеса	шт
Дисковый зубчатый нож	пара
Черенковый нож долота	пара
Элемент режущий пласт	пара
Прикладная планка	пара



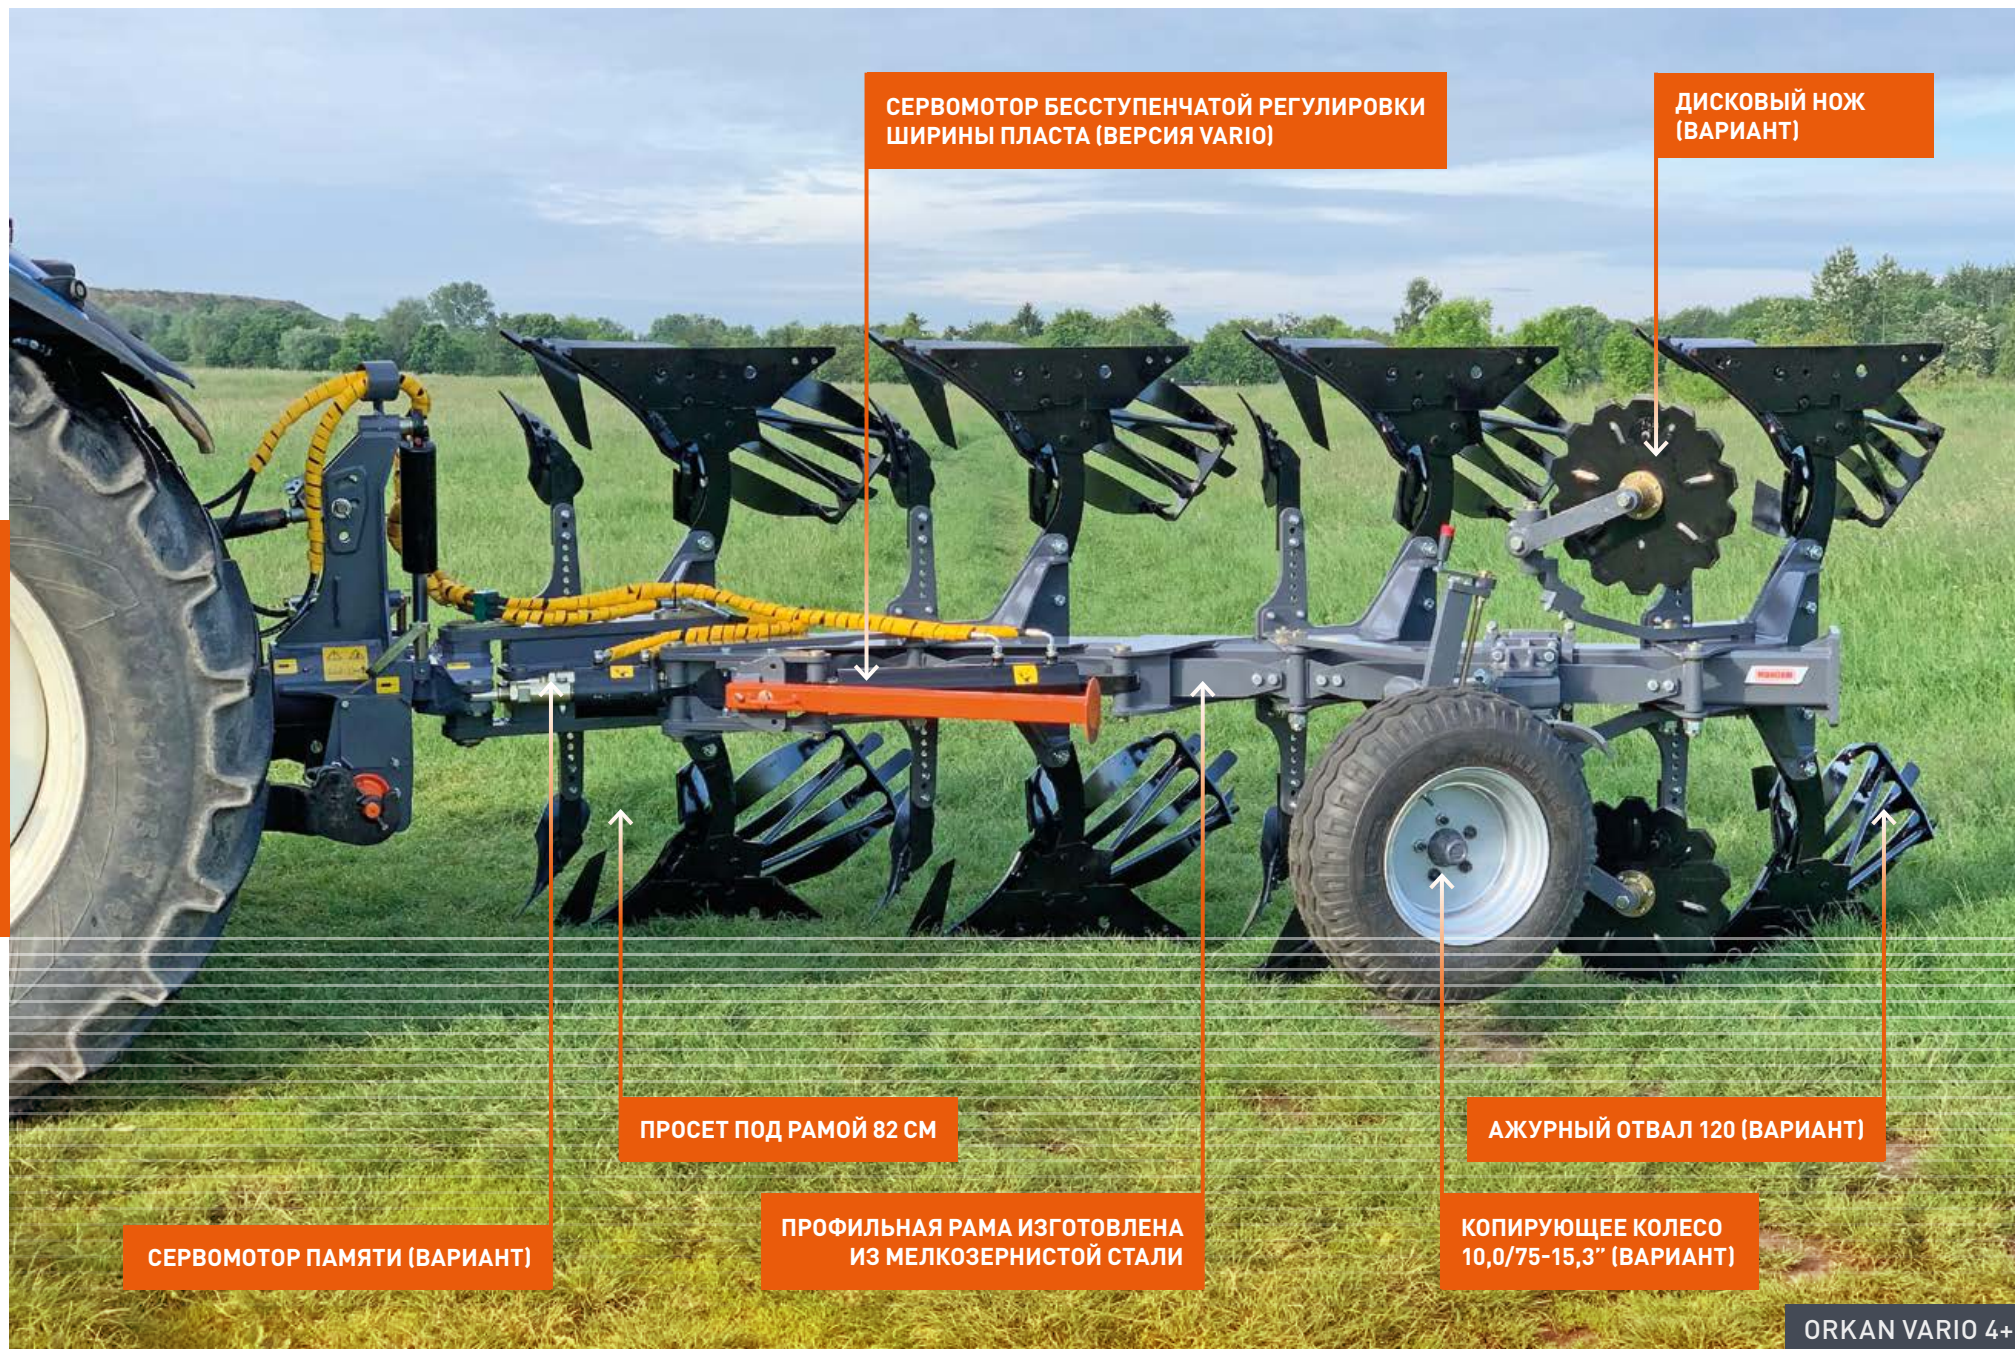

СЕРВОМОТОР БЕССТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ПЛАСТА (ВЕРСИЯ VARIO)

ДИСКОВЫЙ НОЖ (ВАРИАНТ)

ПРОСЕТ ПОД РАМОЙ 82 СМ

АЖУРНЫЙ ОТВАЛ 120 (ВАРИАНТ)

СЕРВОМОТОР ПАМЯТИ (ВАРИАНТ)

ПРОФИЛЬНАЯ РАМА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТАЛИ

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО 10,0/75-15,3" (ВАРИАНТ)

ORKAN VARIO 4+



#	ORKAN									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4200	ORKAN 3+	90-150	срезной болт	120*120*8	82	102	3	90	1030	
4205	ORKAN 3+1	120-200	Срезной болт	120*120*8	82	102	4	110	1200	
4210	ORKAN 4+	120-200	Срезной болт	140*140*10	82	102	4	110	1568	
4215	ORKAN 4+1	150-250	Срезной болт	140*140*10	82	102	5	130	1920	

#	VARIO									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4300	ORKAN 3+ VARIO	90-150	Срезной болт	120*120*8	82	102	3	90	1470	
4305	ORKAN 3+1 VARIO	120-200	Срезной болт	120*120*8	82	102	4	110	1670	
4310	ORKAN 4+ VARIO	120-200	Срезной болт	140*140*10	82	102	4	110	1840	
4315	ORKAN 4+1 VARIO	150-250	Срезной болт	140*140*10	82	102	5	130	2004	

#	RESOR									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4400	ORKAN 3+ R	90-150	рессора	120*120*8	82	102	3	90	1770	
4405	ORKAN 3+1 R	120-200	рессора	120*120*8	82	102	4	110	1970	
4410	ORKAN 4+ R	120-200	рессора	140*140*10	82	102	4	110	2015	
4415	ORKAN 4+1 R	150-250	рессора	140*140*10	82	102	5	130	2316	


ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	
Предплуojник	пара
Цилиндр памяти	Набор
Пневматическое копирующее колесо 10,0/75 – 15,3"	шт
Скребок копирующего колеса	шт
Дисковый нож	пара
Черенковый нож долота	пара
отвал 120	пара
Ажурный отвал 120	пара
Элемент режущий пласт	пара
Прикладная планка	пара
Копирующее- транспортное пневматическое колесо 10,0/75-15,3"(стандарт в 4+1)	Набор





ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА И ПОСЕВ



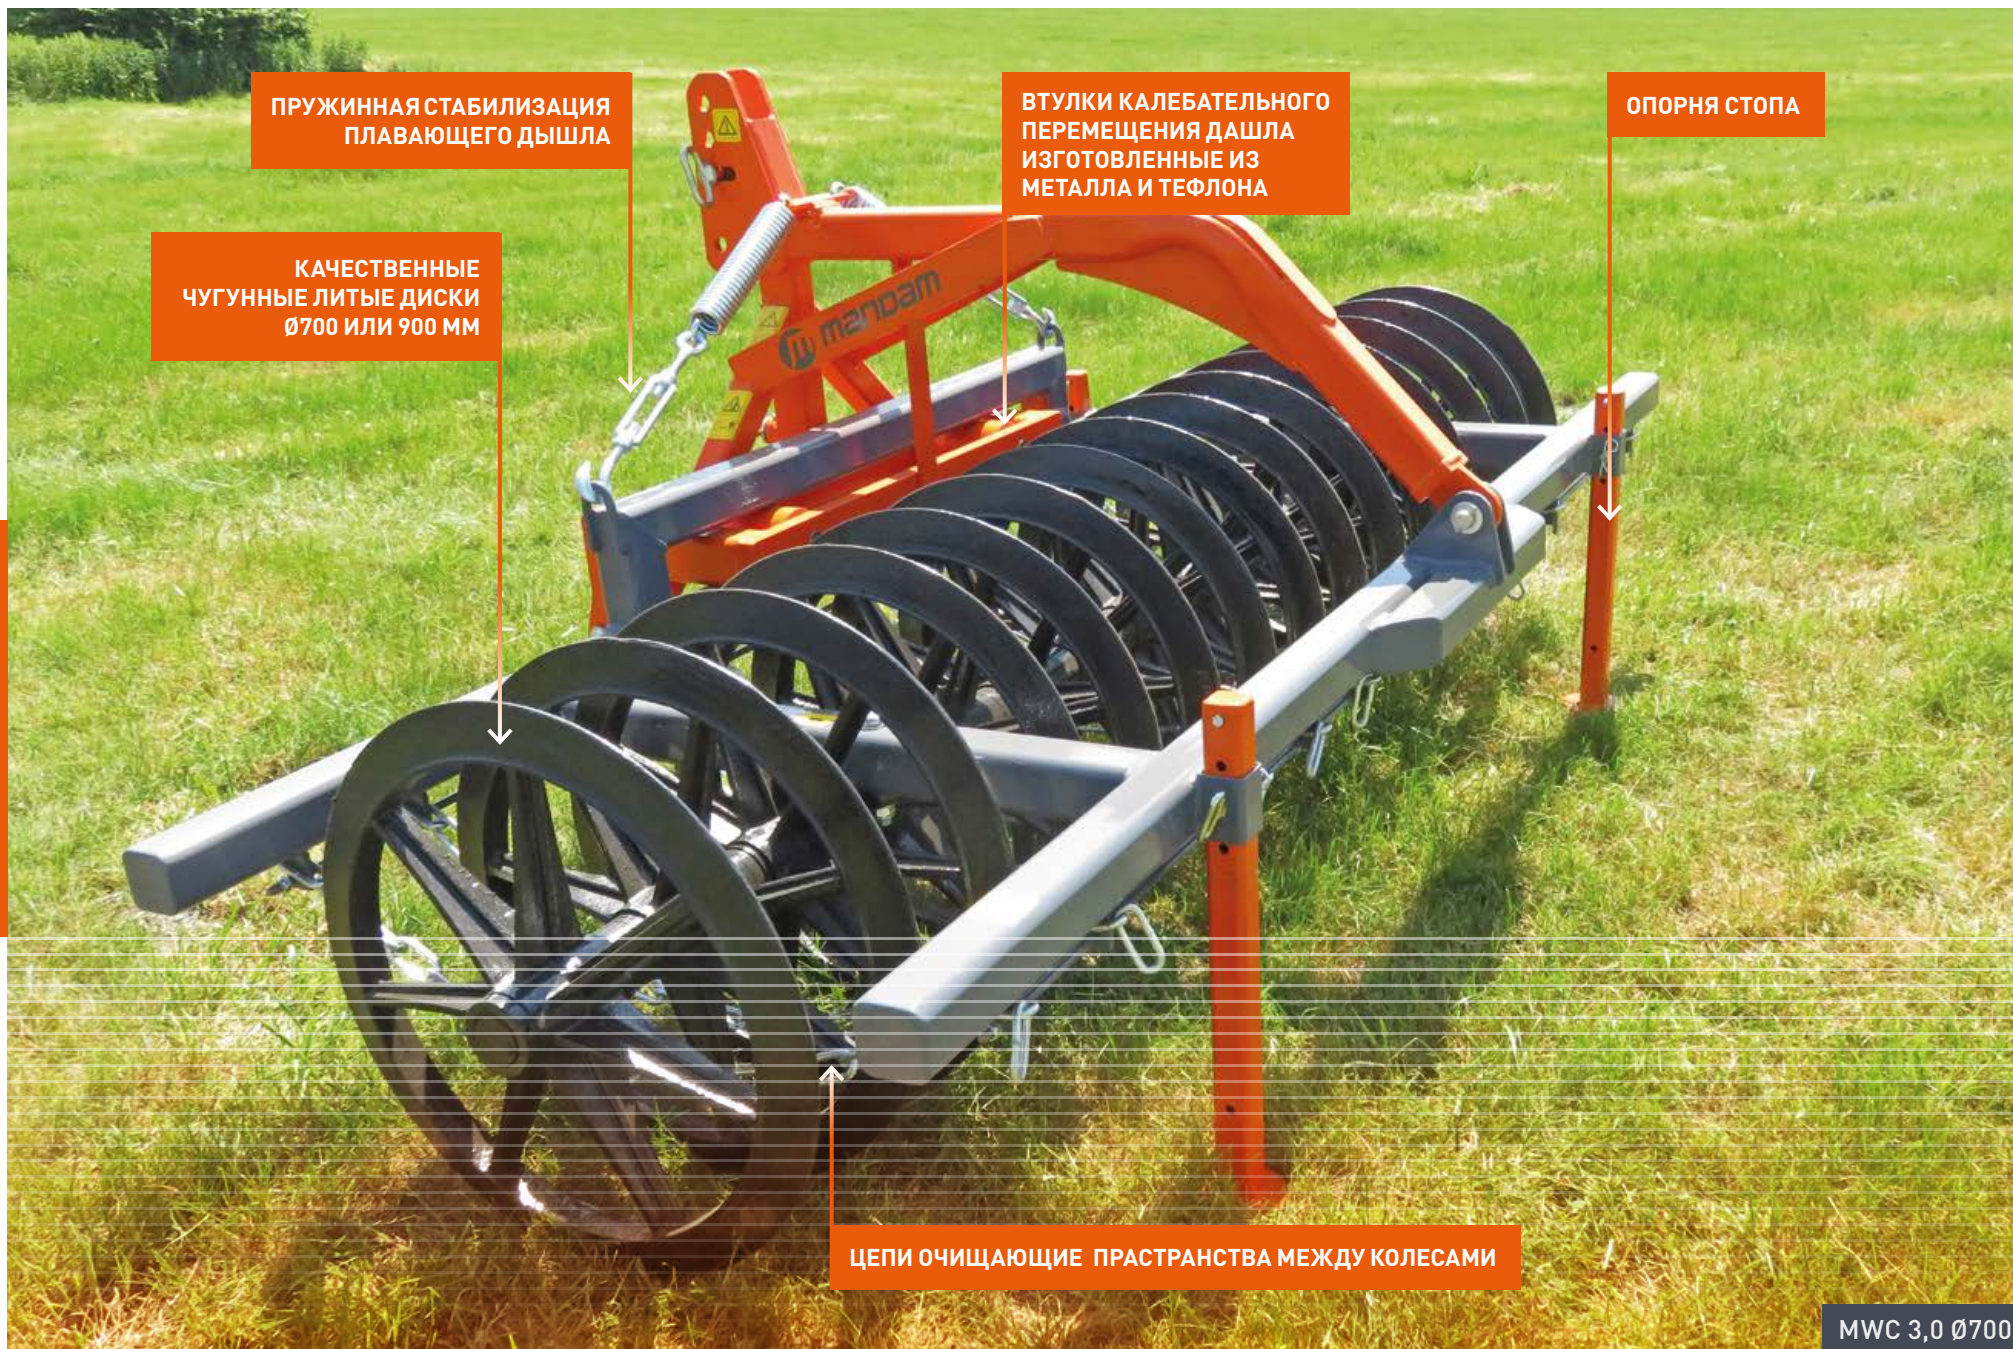





#	MWC								
		М		ШТ	ММ		Л.С.	КГ	ЦЕНА
2700	MWC 1,5 ø700	1,50	-	8	ø700	30°	60	750	
2705	MWC 2,5 ø700	2,50	-	13	ø700	30°	60	882	
2710	MWC 3,0 ø700	3,00	-	15	ø700	30°	60	1006	
2750	MWC 4,0 Н ø700	4,00	+	24	ø700	30°	80	1710	
2755	MWC 6,0 Н ø700	6,00	+	35	ø700	30°	120	2460	
2730	MWC 1,5 ø900	1,50	-	8	ø900	30°	60	1000	
2735	MWC 2,5 ø900	2,50	-	13	ø900	30°	70	1350	
2740	MWC 3,0 ø900	3,00	-	15	ø900	30°	70	1575	
2745	MWC 4,0 Н ø900	4,00	+	21	ø900	30°	85	2562	
2770	MWC 6,0 Н ø900	6,00	+	29	ø900	30°	140	3250	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	1,5	2,5	3,0	4,0	6,0
Двухрядный культиватор*					
Волокушка – MWC ø 700 мм*					
Волокушка – MWC ø 900 мм*					
Освещение LED					

* Только для передней части трактора



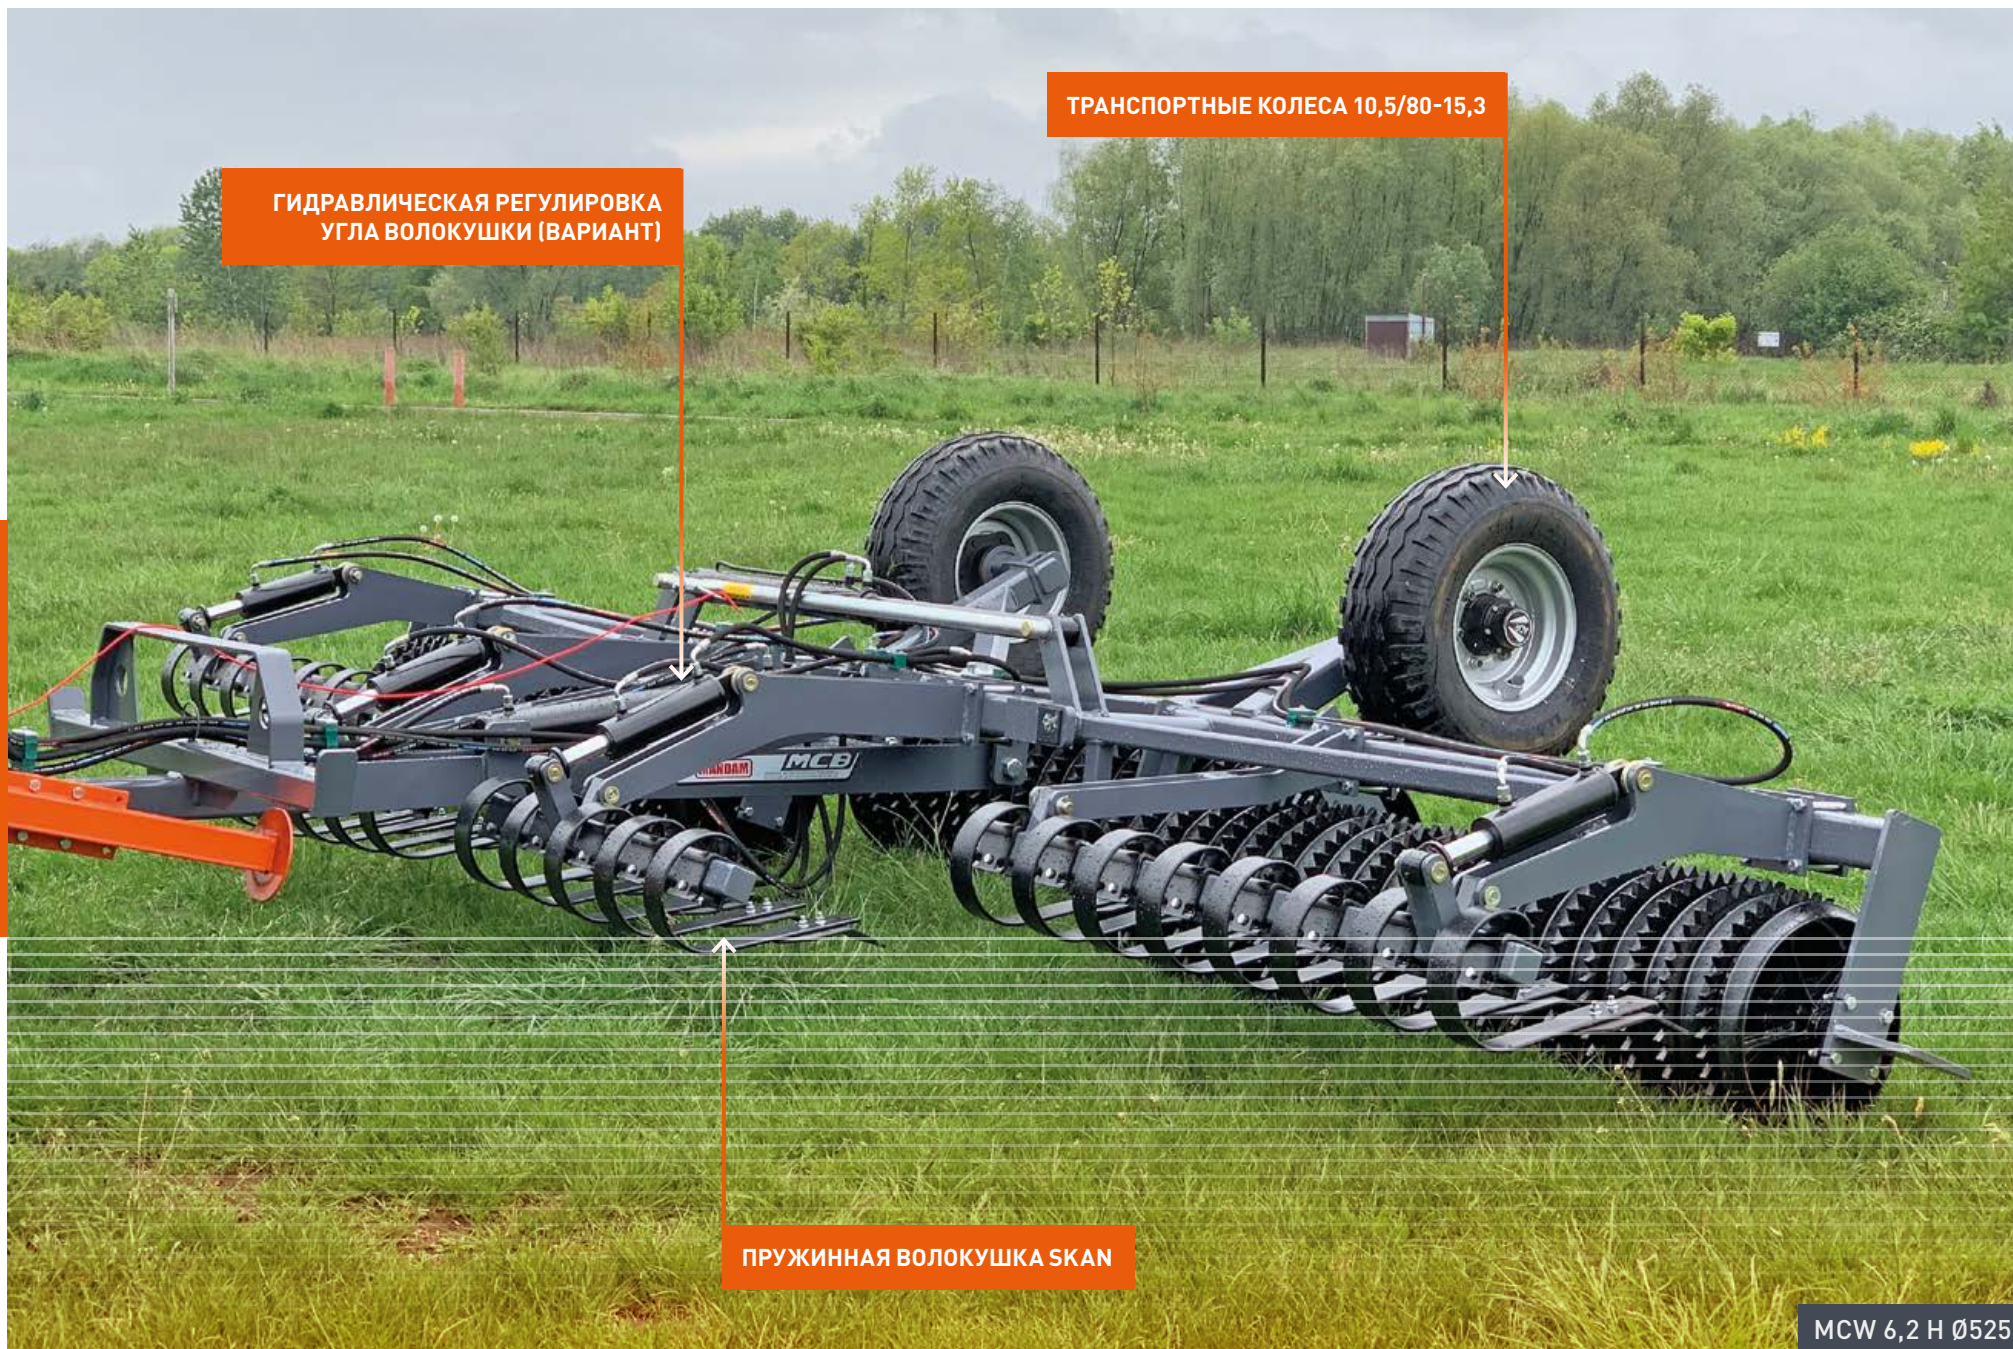


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
УГЛА ВОЛОКУШКИ (ВАРИАНТ)

ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА 10,5/80-15,3

ПРУЖИННАЯ ВОЛОКУШКА SKAN

MCW 6,2 H Ø525

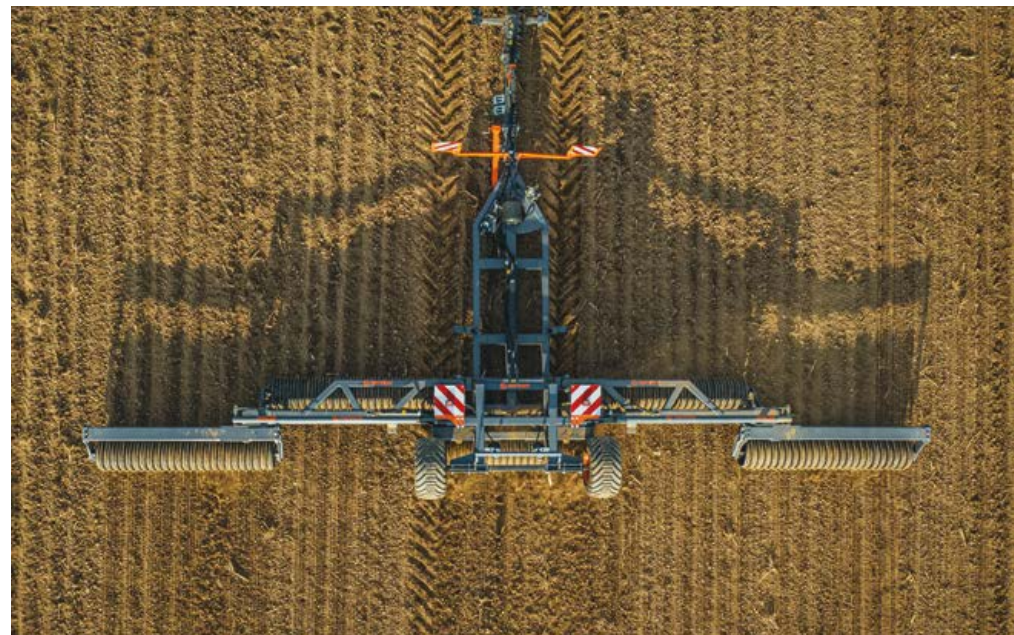






#	MCB							
		М		ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
2800	MCB 2,5 ø525	2,50	-	43	ø525	45	980	
2805	MCB 3,0 ø525	3,00	-	51	ø525	60	1160	
2825	MCB 4,5 Н ø525	4,50	+	85	ø525	80	2272	
2810	MCB 6,2 Н ø525	6,20	+	123	ø525	120	2970	
2820	MCB 8,0 Н ø525	8,00	+	151	ø525	160	3825	
2835	MCB 12,3 Н ø525	12,30	+	247	ø525	180	7140	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00	12,3
Адаптер для задней подвески трактора (MCB с волокушкой SKAN)	X					
Пакет омологации - ВТН	X					
Волокушка SKAN	X					X
Гидравлическая регулировка угла волокушки SKAN	X					
Пневматический тормоз (вариант складных машин)	X					стандарт
Освещение LED	X					

Катки cambridge с омологацией предлагаются только с проушиной D40 или K80







#	MCB SWING							
		M		PC	MM	HP	KG	PRICE
2845	MCB SWING 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	d=525	80	2600	
2850	MCB SWING 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	d=525	120	3420	
2855	MCB SWING 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	d=525	160	4390	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		4,50	6,20	8,00
Волокушка SKAN				
Гидравлическая регулировка угла волокушки SKAN				
Пакет омологации - ВТН				
Пневматический тормоз				
Освещение LED				

Катки cambridge с омологацией предлагаются только с проушиной D40 или K80

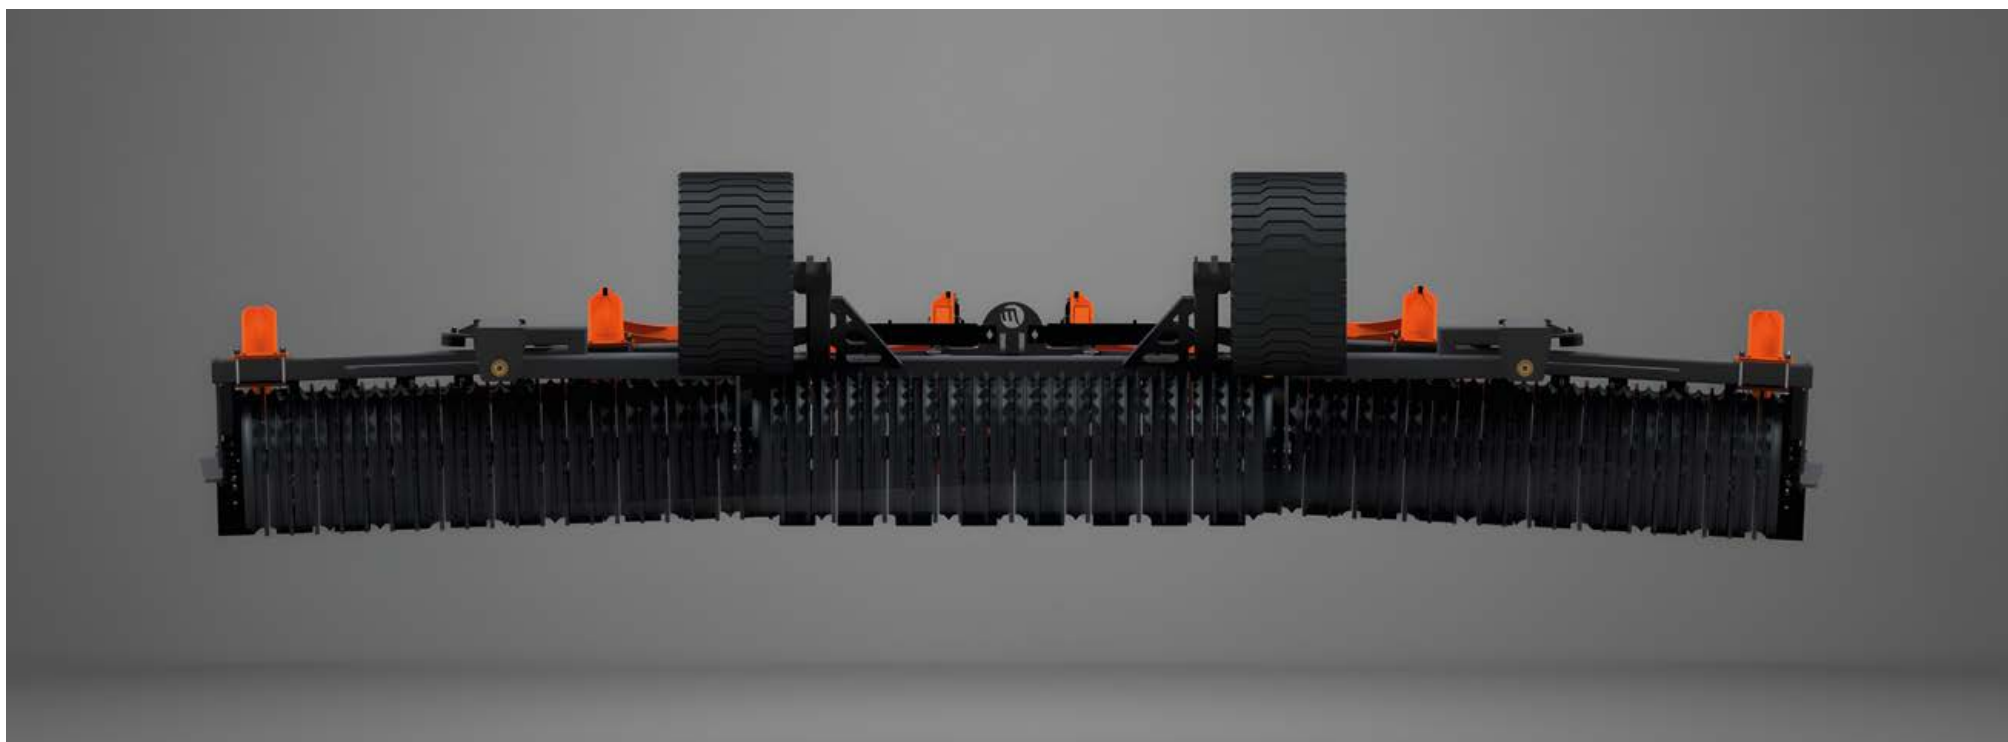

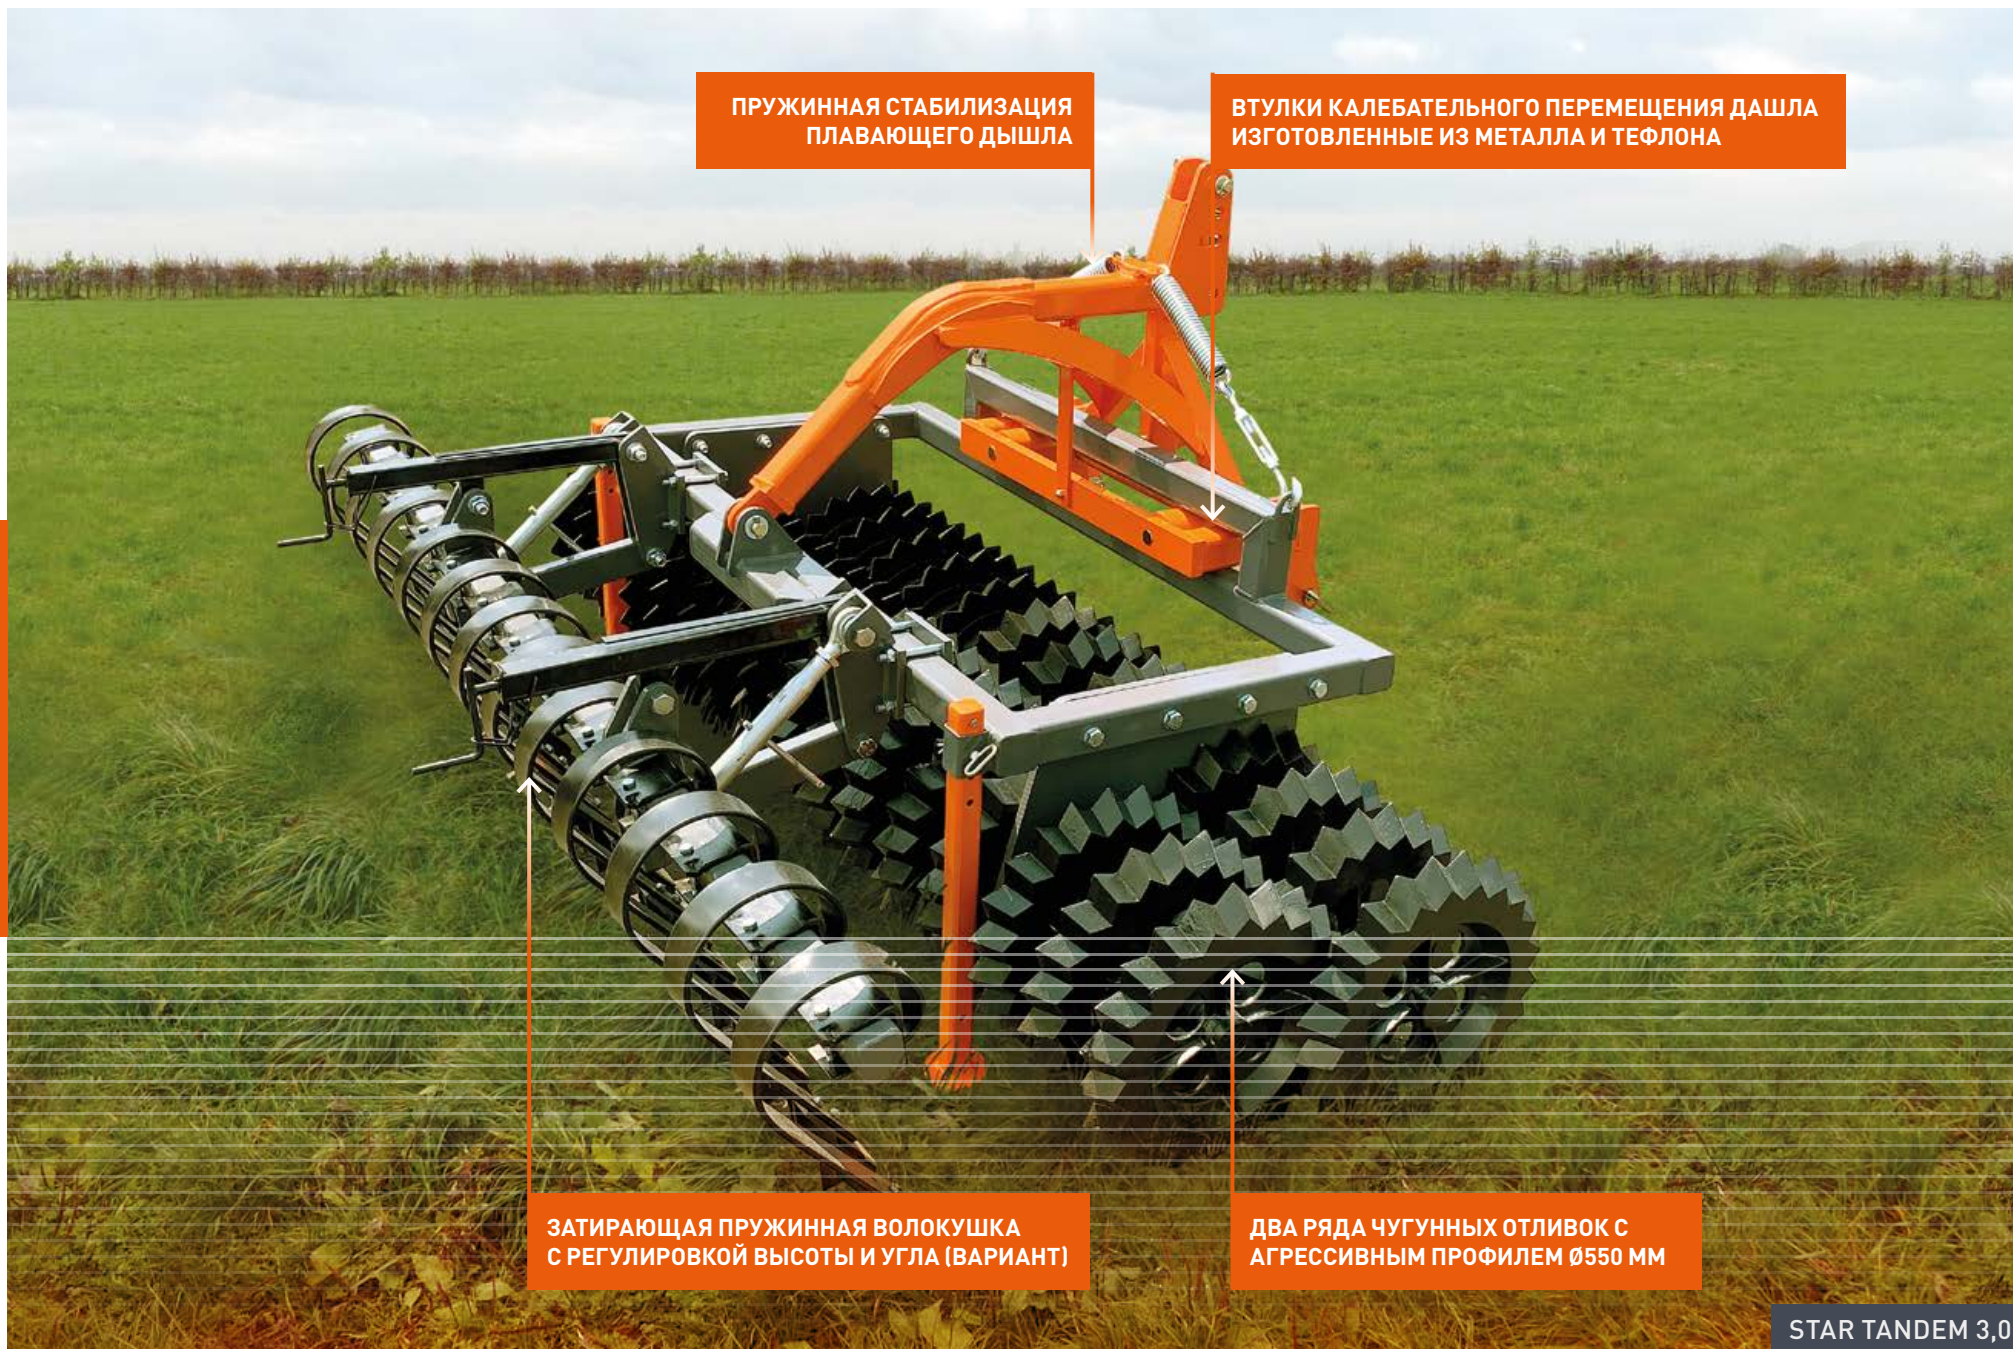




#	STAR							
		М		ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4500	STAR 3,0	3,00	-	24	ø550	40	904	
4505	STAR 4,0 H	4,00	+	32	ø550	70	2010	

#	STAR TANDEM							
		М		ШТ	ММ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
4600	STAR Tandem 3,0	3,00	-	33	ø550	50	1138	
4605	STAR Tandem 4,0 H	4,00	+	45	ø550	90	2500	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	3,00	4,0 H
Двухрядный культиватор*		
Затирающая пружинная волокушка*		
Освещение LED		

*Только спереди трактора



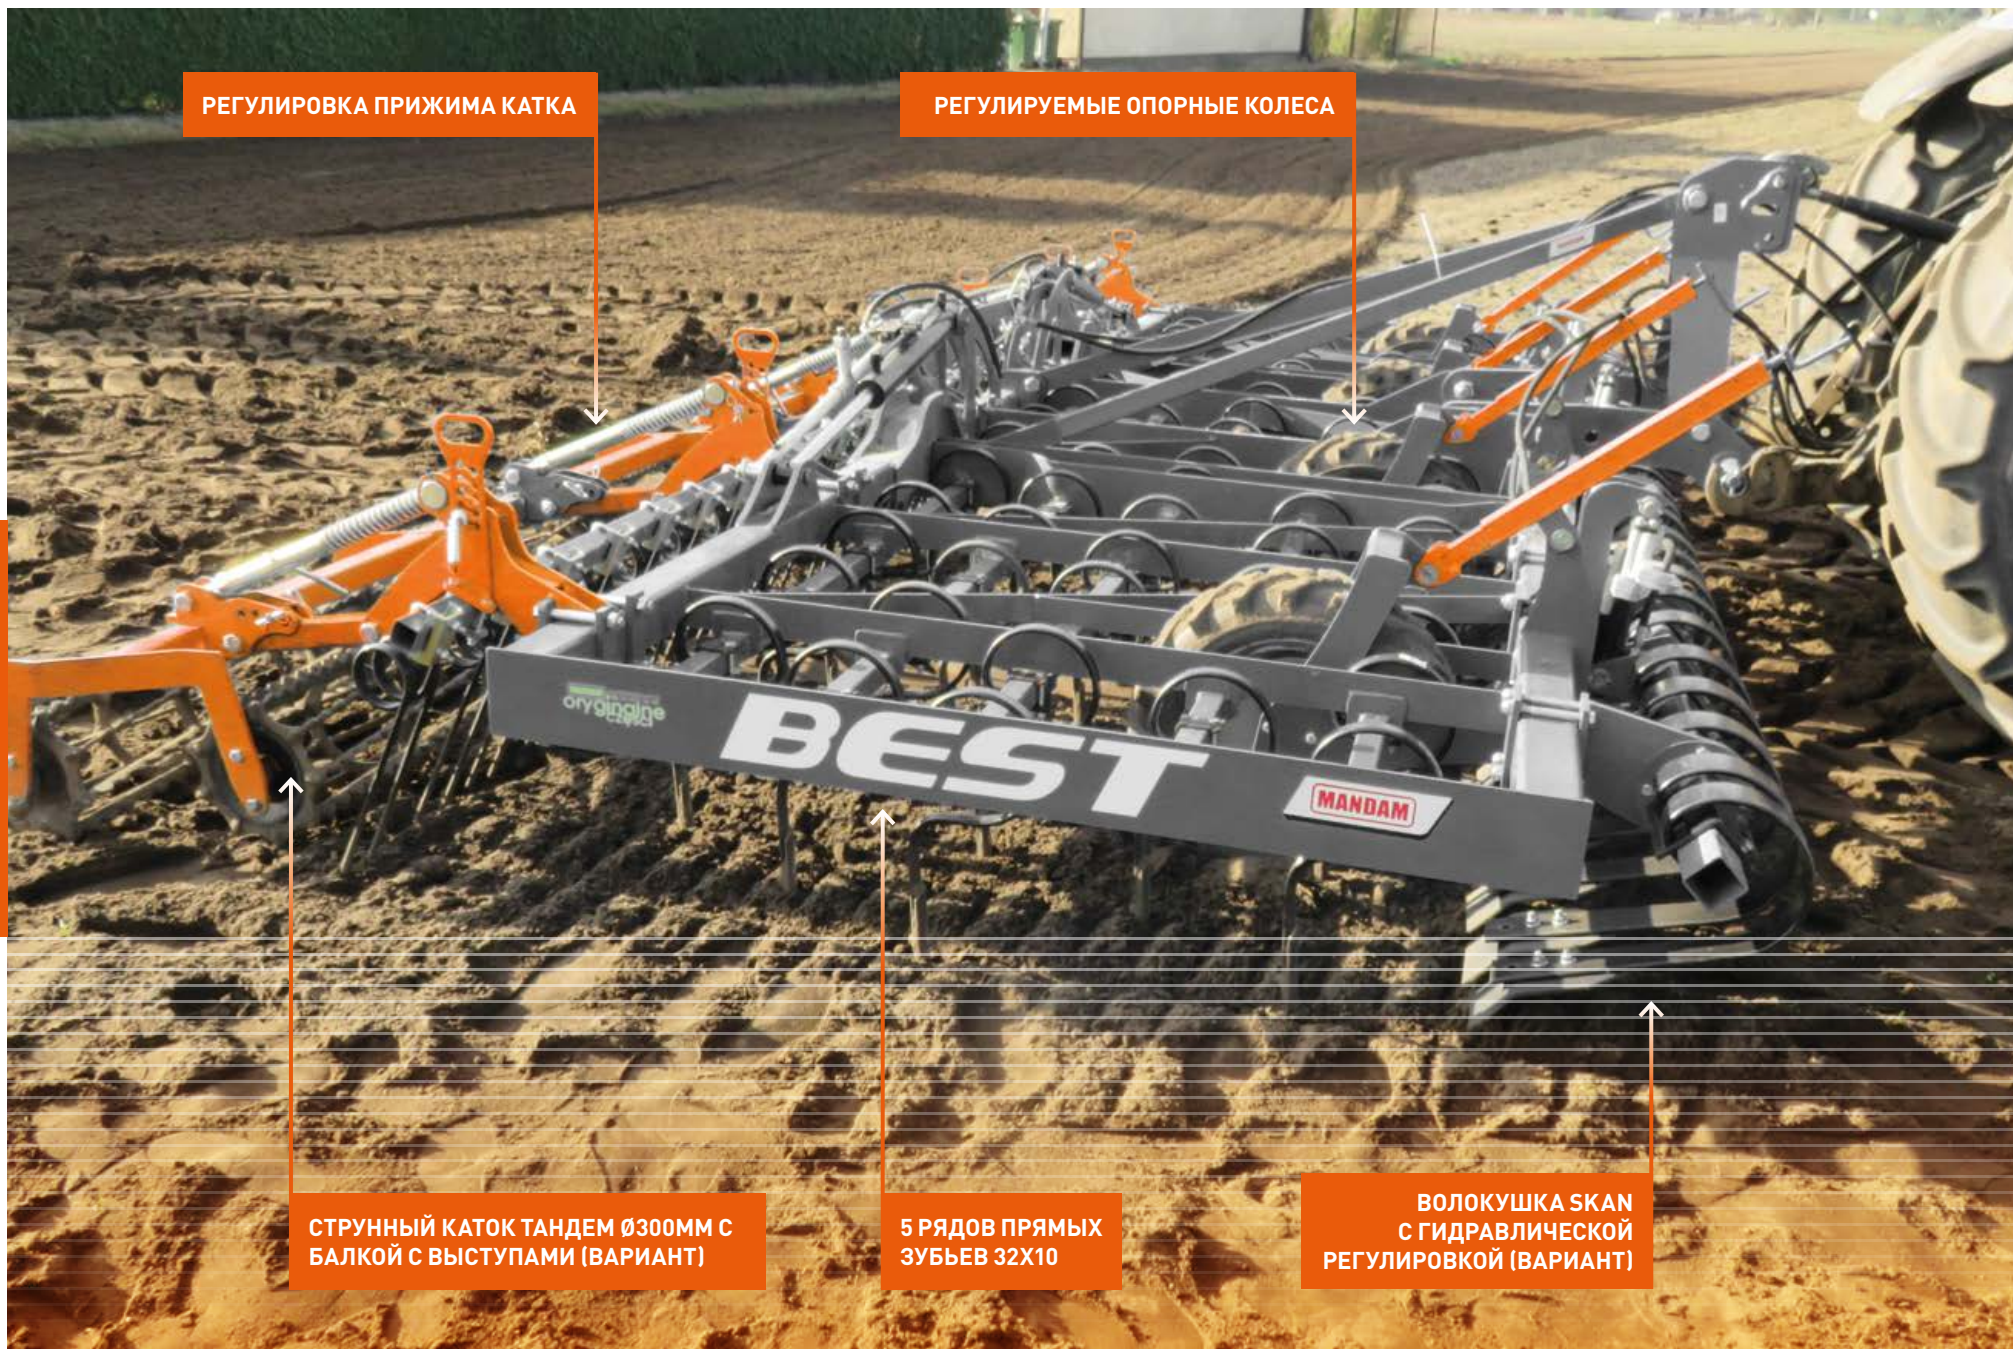

РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА КАТКА

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

СТРУННЫЙ КАТОК ТАНДЕМ Ø300ММ С
БАЛКОЙ С ВЫСТУПАМИ (ВАРИАНТ)

5 РЯДОВ ПРЯМЫХ
ЗУБЬЕВ 32Х10

ВОЛОКУШКА SKAN
С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ (ВАРИАНТ)



#	BEST						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
7205	BEST 4,0 Н	4,00	+	50	80	1325	
7215	BEST 6,0 Н	6,00	+	73	110	1458	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	4,0 Н	6,0 Н
Следорыхлитель (комплект) *		
Волокушка передняя простая		
Волокушка SKAN с гидравлической регулировкой		
Зубья 32x12 тип S (комплект)		Без доплаты
Зубья 45x12 (комплект)		
Струнный каток тандем ø300 мм		
Струнный каток ø300 мм с балкой с выступами перед катком		
Струнный каток тандем ø300 мм с балкой с выступами перед катком		
Освещение LED		

* не может выступать с волокушкой SKAN


ПРЯМОЙ ЗУБЕЦ 32X10 ММ
(СТАНДАРТ)



ЗУБЕЦ „S” 32X12 ММ



ПРЯМОЙ ЗУБЕЦ 45X12

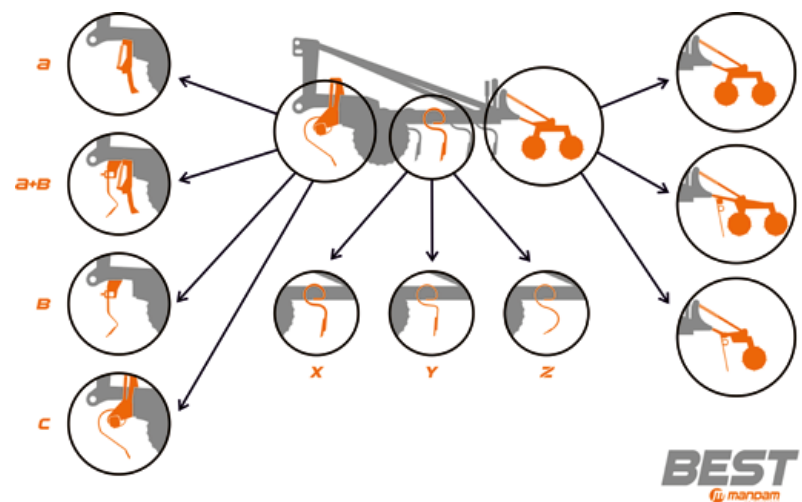



ТРИ РЯДА ПРУЖИННЫХ ЗУБЬЕВ 32X10
С ПРЯМЫМ СОШНИКОМ 35ММ ИЛИ
ГУСИНОЙ СТОПОЙ 180ММ

СТРУННЫЙ КАТОК Ø300ММ


brak doplaty

УЧАСТКИ КОПИРУЮЩЕЕ ПОЧВУ

СТРУННЫЙ КАТОК Ø355ММ

ЧУГУННЫЙ КАТОК Ø400ММ

FLEX 4,0 H

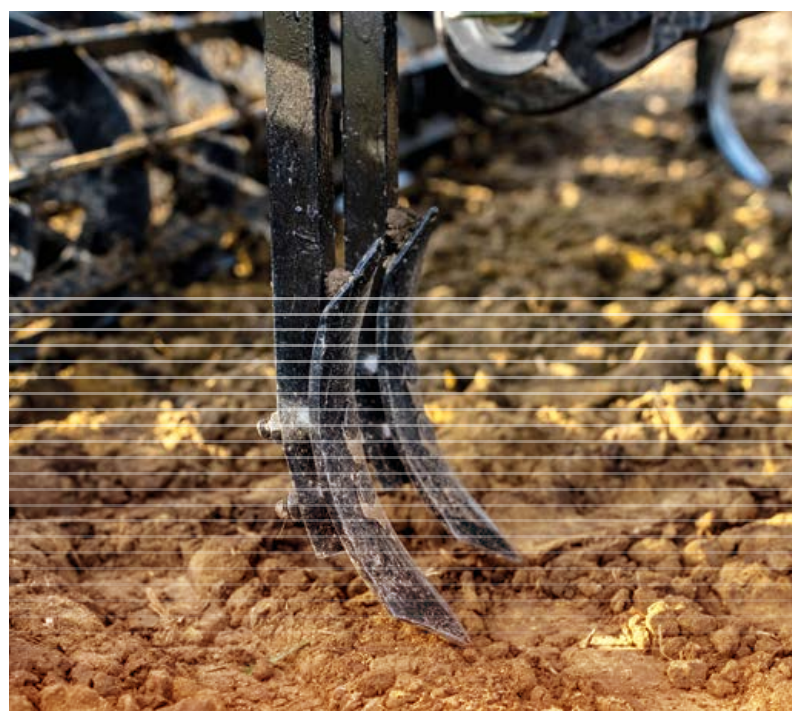

FLEX





#	FLEX						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5005	FLEX 3,0	3,00	-	24/16	110	1557	
5000	FLEX 4,0 H	4,00	+	32/23	140	2334	
5010	FLEX 5,0 H	5,00	+	40/28	180	2850	
5015	FLEX 6,0 H	6,00	+	46/31	210	3100	

#	FLEX K						
		М		ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
5030	Flex K 4,0H	4,00	+	32/23	180	3890	
5035	Flex K 5,0H	5,00	+	40/28	240	4240	
5040	Flex K 6,0H	6,00	+	46/31	280	4600	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)

Прямой зуб с гусяной стопой 180мм	Без доплаты
Освещение LED	



Цены вариантов не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и крепления сеялок - стр. 100

Описание вариантов вместе с фотографиями - стр. 116-125

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





#	DELIMBE						
		М	L	КГ/НА	В	КГ	ЦЕНА
4150	SP 5	2-5	120	300	12	34	

#	APV						
		М	L	ШТ	В	КГ	ЦЕНА*
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	30
4160	PS 120 M1 (elekt)	1-6	120	8	12	+	45
4165	PS 200 M1 (elekt)	1-6	200	8	12	+	60
4180	PS 200 M1 (hydr)	1-6	200	8	12	+	83
4170	PS 300 M1 (elekt)	1-6	300	8	12	+	70
4185	PS 300 M1 (hydr)	1-6	300	8	12	+	93
4175	PS 500 M1 (elekt)	1-6	500	8	12	+	93
4190	PS 500 M1 (hydr)	1-6	500	8	12	+	123
4195	MDP 100 (elekt)	1-4,5	105	6	12	+	30

*Цена сеялки не включает в себя коммандо-контроллера

APV ES	КРЕПЛЕНИЕ СЕЯЛКИ	ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ APV (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)	ЦЕНА
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, /KUS/SPEC HD/TOP/GAL-K/SAL		Коммандо-контроллер типа 1.2 (для PS и MDP)	
MBS 6,0H, 7,2H		Коммандо-контроллер типа 5.2 (требуется дополнительный комплект датчиков для моделей PS и MDP)	
GAL-C H/TAL-C H складной		Плита для точного посева для шир. 1-4 м (для ES)	
GAL-C H/TAL-C H		Комплект датчиков "Z" (датчик поз.TUZ и датчик круговой+разветвитель) для подвесных машин	
		Комплект датчиков "K" (датчик поз. TUZ и датчик круговой+разветвитель и удлинитель) для прицепных машин	
		Комплект датчиков „K7” (Датчик поз.TUZ , сигнальный провод 7-pin, разветвитель, удлинитель) для прицепных машин	
		Сигнальный провод 7- контактный (положение +скорость)**	
		Носитель MT2	


APV PS	КРЕПЛЕНИЕ СЕЯЛКИ	ПЛАТФОРМА СЕЯЛКИ**
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0		
HYBRO 3.0 + MCB		
MBS 6,0H , 7,2H		
GAL-C/TAL-C/KUS/TOP/SPEC HD не складной		
GAL-K/TAL-K		
KUS H/SPEC HD/TOP H складной		
складной		

**трактор с сигнальным гнездом 7-pin

Возвышение = крепление сеялки+ возвышение для загрузки+ лестница





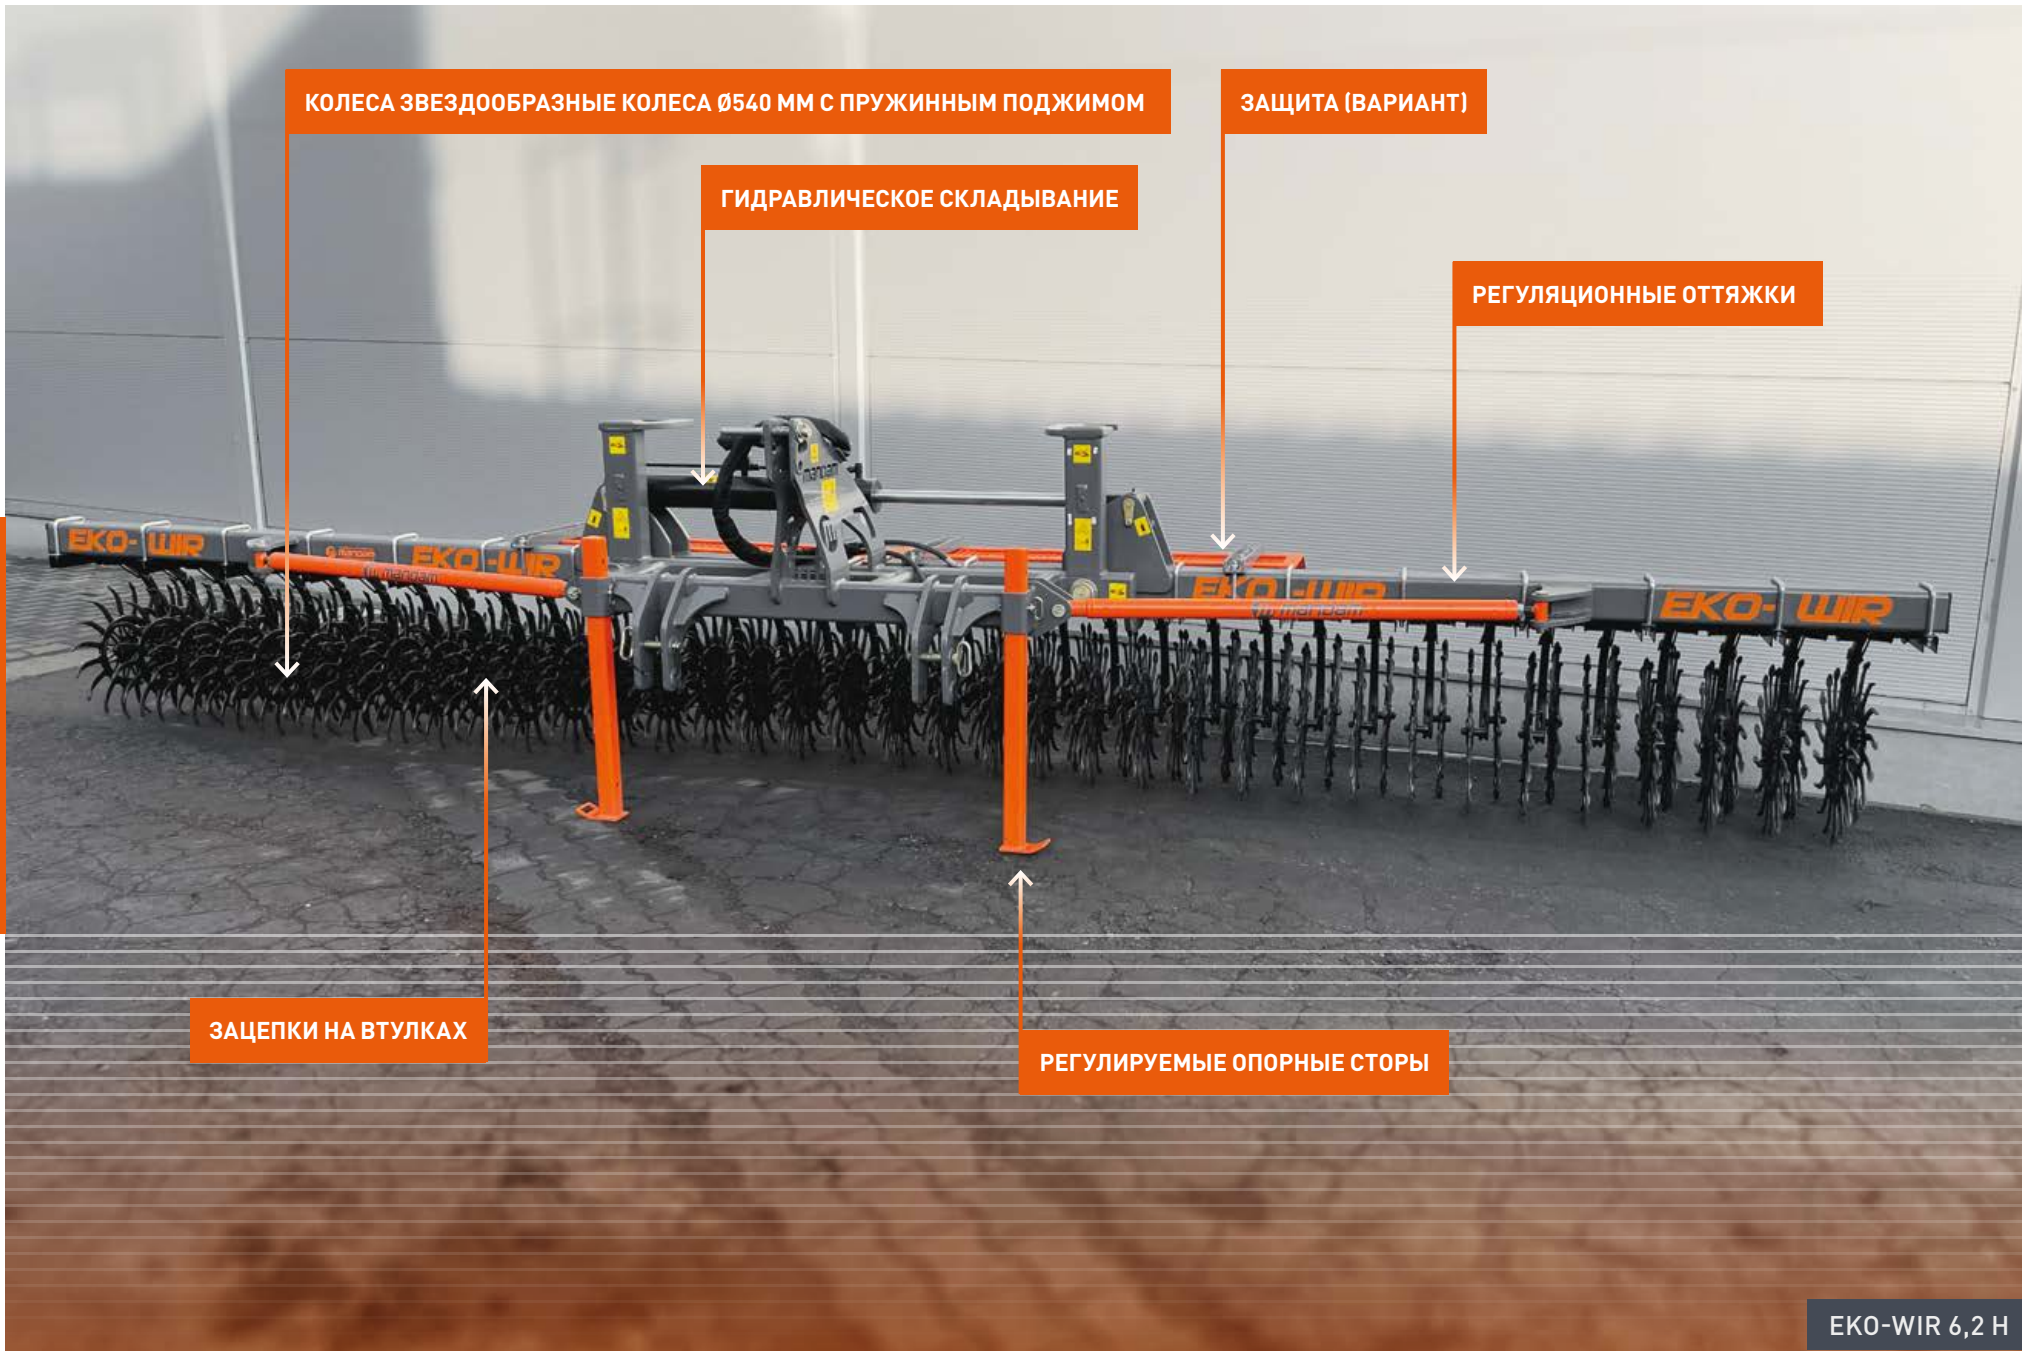

КОЛЕСА ЗВЕЗДОБРАЗНЫЕ КОЛЕСА Ø540 ММ С ПРУЖИНЫМ ПОДЖИМОМ

ЗАЩИТА (ВАРИАНТ)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

РЕГУЛЯЦИОННЫЕ ОТТЯЖКИ

ЗАЦЕПКИ НА ВТУЛКАХ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ СТОРЫ

EKO-WIR 6,2 H



КОЖУХ (ВАРИАНТ)



ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ КОЛЕС



ЗВЕЗДОЧНЫЕ КОЛЕСА В ДВУХ РЯДАХ

#	ЕКО-WIR							
		М		Д	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
1000	ЕКО-WIR 6,2 Н	6,2 Н	+	ø540 ММ	72	90	1260	
ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)								
Кожух (вариант)								
Опорные колеса (комплект) 18x9,50-84PR ST52								
Освещение LED								

Цена машины складываемой гидравлически содержит гидравлическую блокировку сервомоторов HBS. Цены вариантов не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку



РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАДНЯЯ СЕКЦИЯ ПРОПОЛОЧНОЙ БОРОНЫ

СКОЛЬЗУНЫ

СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ СЕРВОМОТОРОВ

ПРУЖИННЫЕ НОСКИ Ø10 ММ

ЧУГУННАЯ ОТЛИВКА СТАНДАРТ ИЛИ СФЕРОИДАЛЬНЫЙ (ВАРИАНТ SFERO)

HYBRO 6,0H




#	HYBRO							
		М	ШТ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА	
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	610	
6315 C	HYBRO 3,0m + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1060	
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1270	
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1635	

#	HYBRO SFERO							
		М	ШТ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА	
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	610	
6315 CS	HYBRO 3,0 SFERO + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1060	
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1270	
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1635	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		3,00	4,00	5,00	6,00
Освещение LED					

Внимание! Цена машины складываемой гидравлически содержит механическую защиту
Цены вариантов не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку

Сеялки и крепления сеялок - **стр. 100**
Описание вариантов вместе с фотографиями - **стр. 116-125**
Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

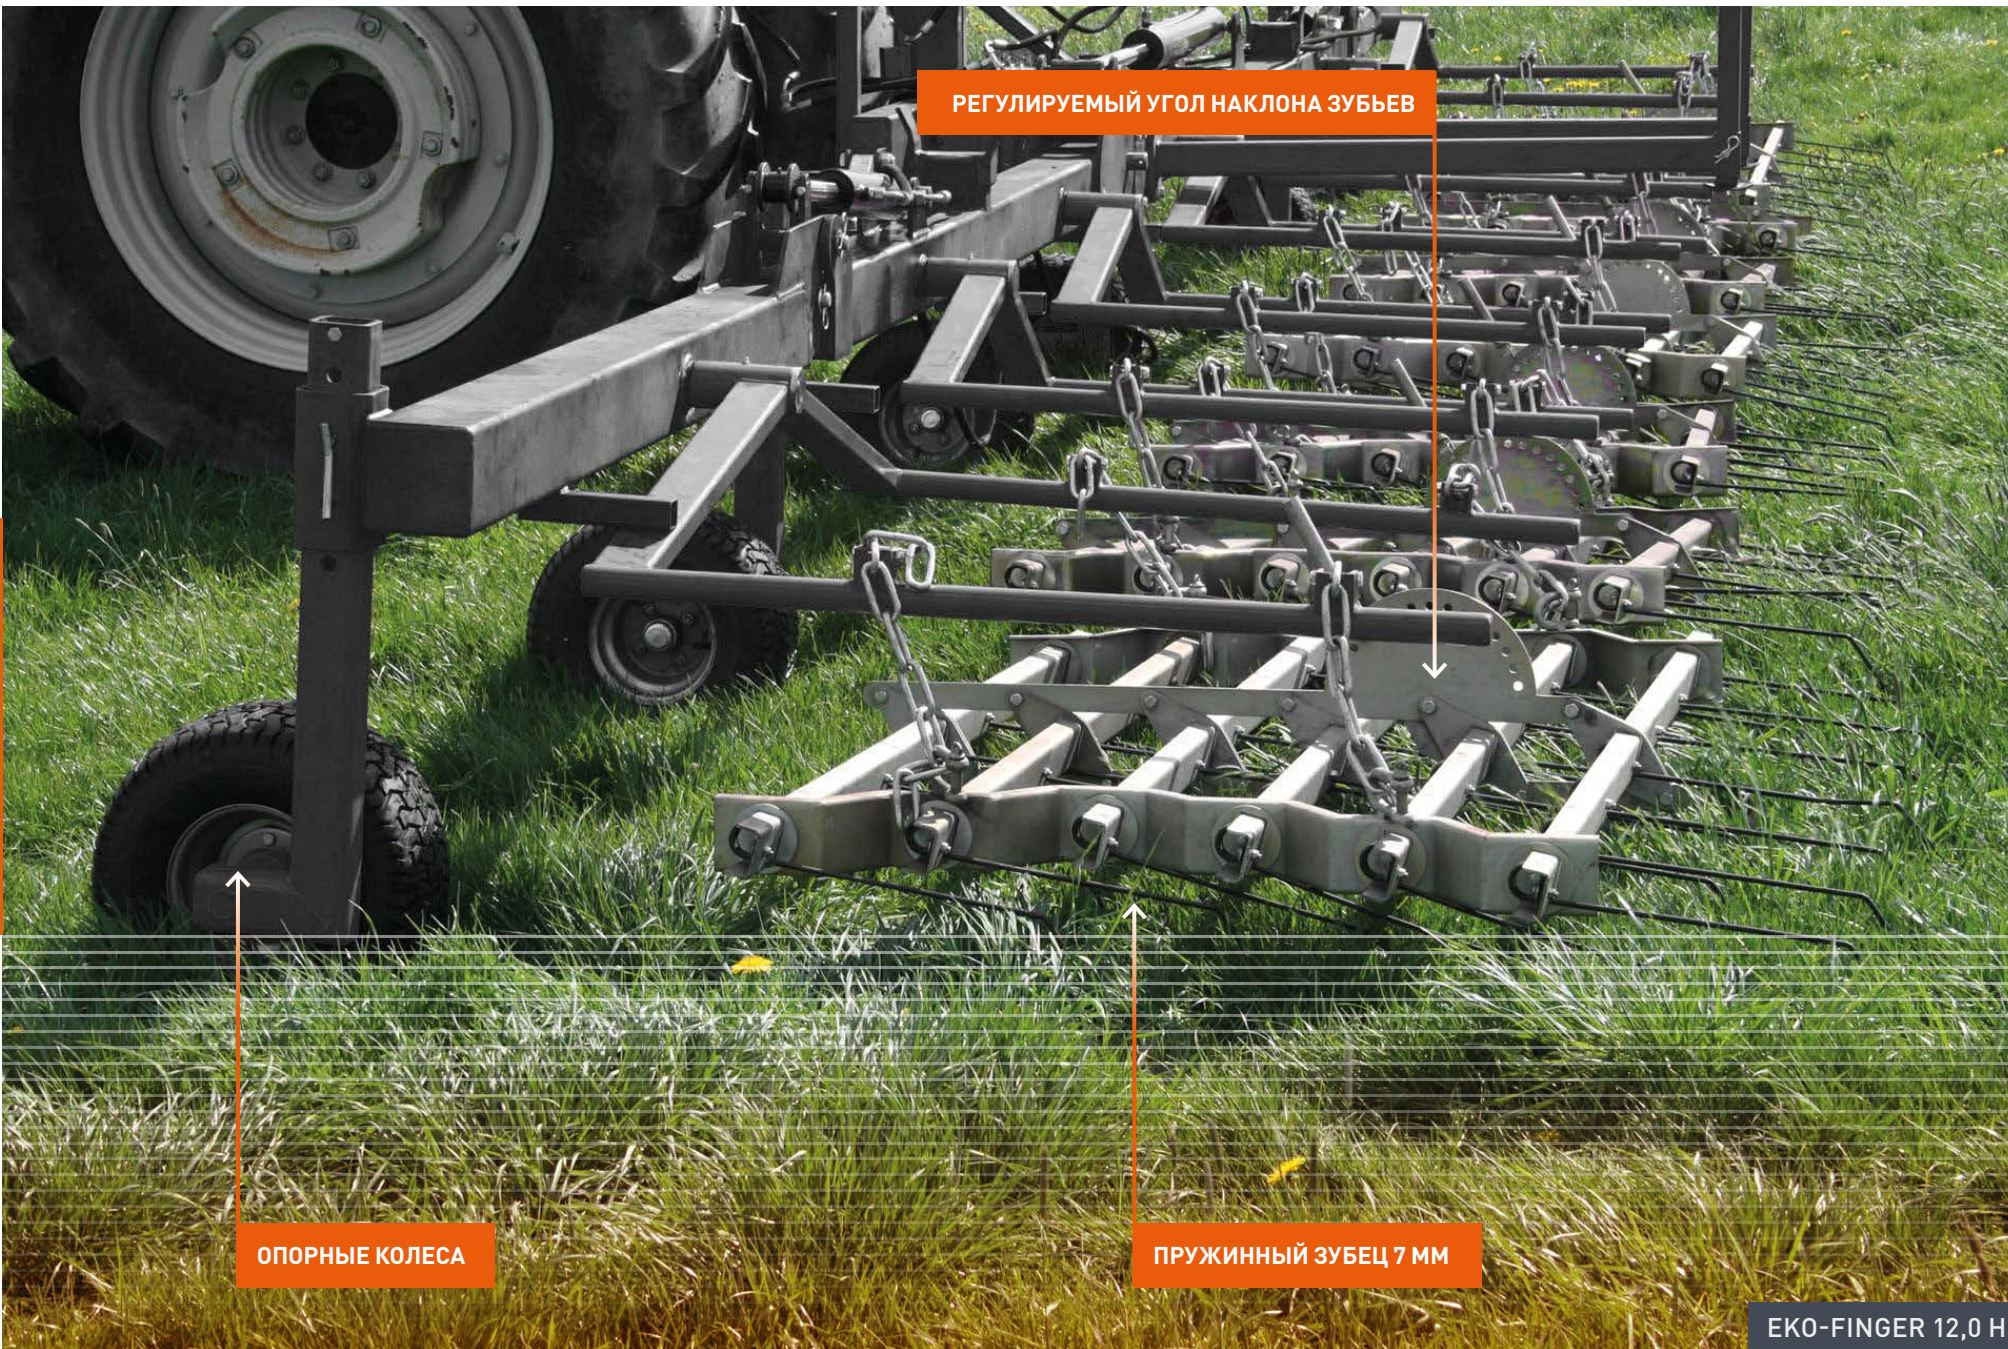




РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

ПРУЖИННЫЙ ЗУБЕЦ 7 ММ

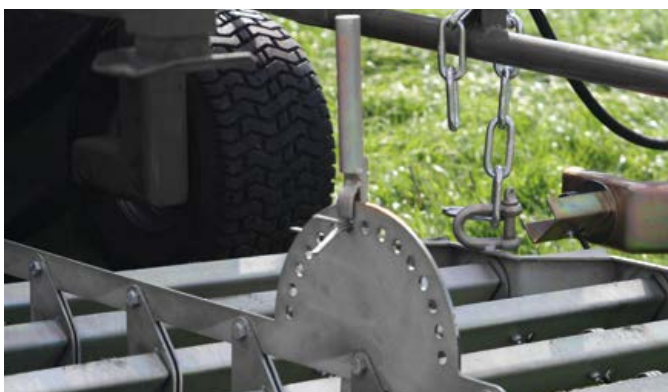EKO-FINGER 12,0 H



#	EKO-FINGER						
		М	ШТ	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА
2900	EKO-FINGER 6,0 Н	6,0Н	+	120	+	85	750
2905	EKO-FINGER 8,0 Н	8,0Н	+	156	+	110	1020
2910	EKO-FINGER 12,0 Н	12,0Н	+	240	+	130	1850

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)

Освещение LED

EKO-FINGER

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Цена машины складываемой гидравлически содержит блокировку сервомотора HBS. Цены варианта не применяются в качестве цен запасных частей. Возможна дополнительная плата за упаковку.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА ЗУБЬЕВ







ОСВЕЩЕНИЕ LED (ВАРИАНТ)

ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ 75CM

ПРУЖИНИСТЫЙ ЗУВ Ø16MM

MBS 7,2 H



#	MBS						
		М	ШТ	Л.С.	КГ	ЦЕНА	
4110	MBS 6,0 H	H	6,00	50	80	1567	
4115	MBS 7,2H	H	7,20	60	95	1710	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)		6,0	7,3
Балка с дисками			
Опорные колеса (комплект) 18x9,50-84PR ST52			
Освещение LED			





MCH



MLK



MNP



MCK

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



ML



#	MCH				
		ШТ	ШТ	КГ	ЦЕНА
1300	MCH	1	0,80 - 1,60	210	

#	MCK					
		М	ШТ	ШТ	КГ	ЦЕНА
2300	MCK 1,6	1,60	8	2	246	
2310	MCK 1,8	1,80	9	2	278	
2315	MCK 2,0	2,00	10	2	298	

#	MLK					
		М	М³	ШТ	КГ	ЦЕНА
1205	MLK 1,6	1,60	0,50	2	342	

#	MNP						
		М	ТОЛЩИНА	КГ	ШТ	КГ	ЦЕНА
0900	MNP 1235 A	1,235	1000/80/40	1200	2	148	
0910	MNP 1235 C	1,235	1200/100/40	1600	2	178	
0900	MNP 1450 A	1,450	1000/80/40	1200	4	162	
0910	MNP 1450 C	1,450	1200/100/40	1600	4	192	

#	ML				
		М	М³	КГ	ЦЕНА
1120	ML 1,2	1,20	0,35	118	
1125	ML 1,4	1,40	0,40	186	
1100	ML 1,6	1,60	0,45	218	
1105	ML 1,8	1,80	0,50	228	
1110	ML 2,0	2,00	0,55	248	
1115	ML 2,2	2,20	0,60	268	

ДОБАВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ)					
3-точечное соединение					
SMS соединение*					
MANITOU соединение*					
Прямые зубья MNP L=1000 мм (M28x1,5) (шт.)					

*Доступно при заказе мин. 5 шт.



114





ВАРИАНТЫ МАШИН



ВАРИАНТЫ МАШИН **КУЛЬТИВАТОРЫ**



ОСТРИЕ Н

Упрочненное острие, более „агрессивное“. Толще, тверже и более стойкое на истираемость чем стандартное. Применяется для глубокой обработки, безпахотной



ОСТРИЕ НХ

Наше прочное кованое острие с прочностью выше среднего. Фиксируется двумя отверстиями. В местах, подверженных истиранию, наплавка. Рекомендуется для самых сложных условий и больших площадей.



ГУСИНАЯ ЛАПКА

Обеспечивает эффективную подрезку по всей рабочей ширине.



ОСТРИЕ DX

Острие с твердым сплавом очень твердое и очень прочное на истирание. Характеризуется 2-х а даже 3-х кратной прочностью. Применяется в очень тяжелых условиях



ДВУХСТОРОНЕЕ ОСТРИЕ 40ММ

Острие предназначено для глубокой, тяжелой обработки в сухих условиях. Имеется возможность поворачивать острие после износа одного из концов. Этот элемент является индивидуальным рабочим инструментом, он содержит лезвия и боковых лемехов.



СОШНИК ALL X

Сошник с повышенной прочностью и истираемостью. Применяется при обработке на глубине до 15см. Характеризуется двукратной прочностью в сравнении со стандартным инструментом.



БАЛКА СЦЕПНАЯ

Обеспечивает быстрое и легкое соединение с трактором.



БОРДЮРНЫЕ ДИСКИ

Используется для предотвращения разбрасывания почвы вбок и устранения боковых борозд.



ДВОЙНАЯ ПРУЖИНА УПРУГОЙ СИСТЕМЫ

Увеличивает возмущающую силу, благодаря чему хорошо ведется в каменистых глинистых условиях.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGP) ОБРАБОТКИ

Облегчает регулировку глубины обработки, улучшает комфорт работы. Рекомендуется особенно для тяжелых, больших машин.



ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА

Уменьшает нагрузку гидравлической системы трактора. Облегчает транспортировку машины на удаленные поля, улучшает комфорт езды во время далеких транспортировок.



VTZG С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВЫДВИЖЕНИЕМ КРАЕВЫХ ДИСКОВ

Опция, повышающая комфорт и функциональность машины. Позволяет плавно изменять ширину захвата дисковой секции культиватора из кабины трактора

ВАРИАНТЫ МАШИН КУЛЬТИВАТОРЫ



БАЛКА ДИСКОВ С РЕЗИНОВОЙ ЗАЩИТОЙ (BTZG)

Благодаря резиновым амортизаторам диски реагируют на сопротивление более крупных камней в почве. Дополнительно, регулировка глубины работы дисков опираясь на римских болтах значительно облегчает правильную установку машины.

ВАРИАНТЫ МАШИН ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ И ДОЛОТООБРАЗНЫЕ ПЛУГИ



ГРУЗИК С ЦЕПЬЮ

Создает дренажный канал на заданной рабочей глубине. Обеспечивает лучшую циркуляцию воды во всех слоях почвы.



ЗАКАЛЕННЫЕ СОШНИКИ

Закаленный сошник увеличенной прочности и истираемости, обеспечивает дополнительную долговечность и твердость



РАБОЧИЙ УЗЕЛ ТИПА „УТИНАЯ СТОПА“

Обеспечивает широкую зону подрезки в сравнении со стандартным зубом, во время работы создается тн.эффект волны. Обеспечивает очень хорошую циркуляцию воздуха в почве а также увеличивает ее просачиваемость




УЗКИЙ НОЖЕВОЙ СОШНИК

Узкий агрессивный сошникБ который имеет низкую сопротивляемость во время работы на больших глубинах



СОШНИКИ С ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ

Сошник с твердым сплавом характеризуется большой прочностью на истираемость и твердость. Рекомендуется для глубокой обработки в тяжелых условиях .Гарантирует двух а даже трехкратную долговечность

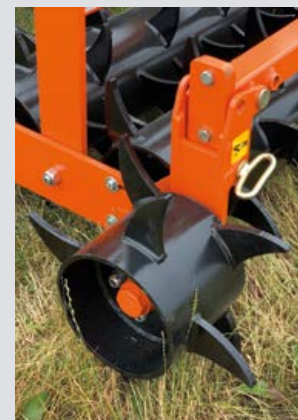

БОКОВЫЕ ЗУБЧАТЫЕ КАТКИ

Давят почву „ отброшенную” вне машины боковыми рабочими элементами благодаря предотвращают образованию борозд после прохода машины

НОЖЕВЫЕ РОЛИКИ



ВЕРХНЯЯ КРЫШКА РОЛИКА

Защищает окна трактора от камней. Гарантирует безопасность работы



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖИ

Обеспечивают надежную резку твердых и больших послеуборочных остатков нп.после кукурузы, рапса подсолнуха



ДИАГОНАЛЬНЫЕ НОЖИ

Самые агрессивные лезвия в нашем предложении, установленные на роликах увеличенного диаметра. Рекомендуется для самых суровых условий, таких как кукуруза, подсолнечник, рапс.

ВАРИАНТЫ МАШИН ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ



МЕЛКИЕ ДИКИ С ДИСТАНЦИЕЙ

Идея этого решения заключается в том, что применение такого типа дисков на полях где существует возможность забивки дисковой бороны. Глубина стандартного диска это 85 мм, а мелкого 55 мм. Для каждого из этих дисков добавляется еще распорка которая увеличивает зазор между диском и ступицей на 20 мм



ДИСКИ Ø560 ММ ИЛИ Ø610 ММ

Новый дисковый нож RZ (опционально). Он характеризуется длинной и очень острой режущей кромкой, радиальными ребрами и переменной твердостью. Изготовлен из высококачественного борсодержащего листа толщиной 5 мм. Эти особенности обеспечивают очень эффективную обрезку пожнивных остатков, превосходящую стандартную долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.



ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ

Предотвращает блокировку камней между дисками и грядилью на полях с большим количеством мелких камней



ПОВОРОТНЫЕ СТУПИЦЫ ДИСКОВ

Инновационное решение облегчающее пользователю доступ к узлам подшипников и уменьшающее затраты на обмен использованных подшипников



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ (HRGP)

Облегчает регулировку глубины обработки, улучшает комфорт работы. Рекомендуется особенно для тяжелых, больших машин



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКРАН (ES)

Регулируемое сплошное сито ограничивает попадание растительных остатков на второй ряд дисков.



ВОЛОКУШКА SKAN

Культиватор с регулируемыми зубьями Skan. Идеально подходит для выравнивания поверхности поля.



ОПОРНЫЕ КОЛЕСА 10,8/80-12"

Стабилизируют машину во время работы, применяются для регулировки глубины работы машины



СЕРВОМОТОР АМОРТИЗИРУЮЩИЙ ДЫШЛА С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ

Улучшает комфорт работы, амортизирует колебания возникающие во время работы дисковой бороны



КРЫЛА

Защищают машину от загрязнений во время транспорта после дождя



КОЛЕСА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА 620/40-22,5"

Рекомендуются на мокрые поля поскольку лучше распределяют вес машины



СЦЕПКА С МЯЧОМ К80

Рекомендуется для больших и тяжелых машин поскольку не нагружает рукавов и Tuz трактора

ВАРИАНТЫ МАШИН ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ



АЖУРНЫЙ ЭКРАН (EA)

Предохраняет
чрезмерному
перемещению почвы с
остатками на второй ряд
рабочих дисков

ОБРАБОТКА И ПОСЕВ



ВОЛОКУШКА

Двухрядная, с индивидуальной регулировкой рабочей глубины. Ножи изготовлены из пружинной стали HS. Расположенный перед катковой секцией, он разрезает почву и измельчает комья, повышая эффективность агрегата.



КУЛЬТИВАТОР ДВУХРЯДНЫЙ

Двухрядный с индивидуальной регулировкой глубины обработки. Оснащен зубьями 32x12 мм с прямыми сошниками. Размещенный перед секцией катка, он разрыхляет и крошит почву, повышая эффективность установки



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

специальный комплект, состоящий из: креплений, светоотражающих панелей, светодиодных ламп, необходимых кабелей и вилок.



ВОЛОКУШКА SKAN

Оснащена пружинами, заканчивающимися сменными рабочими лезвиями. В стандартной комплектации имеет механическую регулировку рабочего угла. Гидравлическая регулировка доступна в качестве опции. SKAN в составе с машиной отвечает за первоначальное дробление и выравнивание обрабатываемой поверхности, что приводит к более точной обработке всего комплекта.

ВАРИАНТЫ МАШИН **КАТКИ**



ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Ø540ММ

Рекомендуется для легких и средних почв.



ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Ø620ММ

Рекомендуется для легких и средних почв.



РЕЗИНОВЫЙ КАТОК Ø500ММ

Подходит для сокращенных операций по обработке почвы. Сильное сжатие почвы благодаря большой площади прессования.



Т-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Ø600ММ

Кольцевой каток рекомендуется использовать для тяжелой, каменистой и комковатой почвы. Он обеспечивает идеальное крошение поверхности, оставляя при этом бороздки на поверхности поля.



V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Ø600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Хорошее крошение и прессование. Создает бороздки на поверхности поля – хорошо для проникновения воды.



V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК С ЛОПАСТЯМИ Ø600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Хорошее крошение и прессование. Создает бороздки на поверхности поля – хорошо для проникновения воды. Добавочные поводки облегчают поворот катка.

**С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Ø600ММ**

Каток для средних и тяжелых почв. Кольца катка склеиваются землей. Очень хорошо крошит глыбы. Рекомендуется для простых обработок, мульчированного посева, хорошо приготавливает поле для посева, создает бороздки для лучшего проникновения воды

**С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ Ø600ММ**

Каток для средних и тяжелых почв, кольца катка заклеиваются землей очень хорошо крошит глыбы, рекомендуется для простых обработок, мульчированного посева, хорошо готовит поле для посева, создает бороздки для лучшего проникновения воды. Каток тандем способствует лучшему измельчению и прдавливанию почвы, хорошо приспособлен удерживания глубины работы для больших и тяжелых машин

**С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ HD Ø600ММ**


Применение катка идентичное как в случае стандартного С – образного катка тандем, но конструкция основана на кольцах приваренных к общей раме прводит к тому, что каток предназначен для более тяжелых условий работы.

**КАТОК РАКЕР Ø600ММ**

Рекомендуется для средних и тяжелых почв, очень хорошо в предпосевной обработке, хорошо измельчает глыбы и пресует почву. Большая поверхность прилегания гарантирует не погружение катка

**ДИСКОВЫЙ КАТОК Ø600ММ**

Каток предназначен для тяжелых условий. Большой вес катка способствует вдавливанию в почву остатков после жатвы. Засыпает их землей и одновременно выравнивает почву

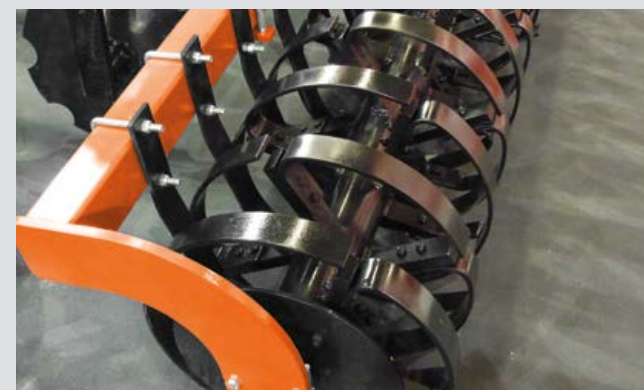**ПРУЖИННЫЙ КАТОК Ø560ММ**

Каждое кольцо катка построено из 4 независимых пружин, благодаря колеса испытывают характерную вибрацию, что обеспечивает лучшее уплотнение и выравнивание почвы даже в сложных условиях обработки.

ВЕС БАЛОК С ВЫСТУПАМИ (КГ)

(комплект с креплением)

Балка с выступами перед катком (BPPW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
57	61	67	84	96	104	116	198	218	226	168	131	192	208	336	384	416



Заправляет и выравнивает почву перед катком благодаря чему каток катится по ровной поверхности и не приводит машину к дополнительной вибрации. Рекомендуется для предпосевной обработки.

Балка с выступами за катком (BPZW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
66	75	77	93	105	113	125	225	245	263	186	141	210	226	372	420	452



Заправляет и выравнивает землю за машиной, рекомендуется для предпосевной обработки.

ВЕС КАТКОВ (КОМПЛЕКТ) (КГ)

(каток+ обойма+возможный скребок, без плечей)

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Трубчатый каток ø540мм	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704	768	864
Трубчатый каток ø620мм	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752	872	984
Т-образный каток ø600мм	132	175	250	264	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1056	1344	1512
V-образный каток ø600мм	118	160	230	270	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920	1168	1264
V-образный каток ø600 с поводками	120	163	235	275	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948	1188	1292
С-образный каток ø600мм	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1184	1536	1656
С-образный каток тандем ø600мм	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1452	1704	1896
С-образный каток тандем HD ø600мм	200	241	386	417	475	565	672	817	965	1047	800	834	950	1130	1544	1900	2260
Пружинный каток ø560мм	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1440	1600	1952
Раскер каток ø600мм	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	620	672	744	896	1344	1488	1792
Резиновый каток ø500мм	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1224	864	889	972	1108	1728	1944	2216
Дисковый каток ø600мм	195	223	375	405	445	530	580	765	920	976	750	810	890	1060	1500	1780	2120

Подробную информацию об опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

