

2025


 **mandam**
go farming!




PREISLISTE



1991+

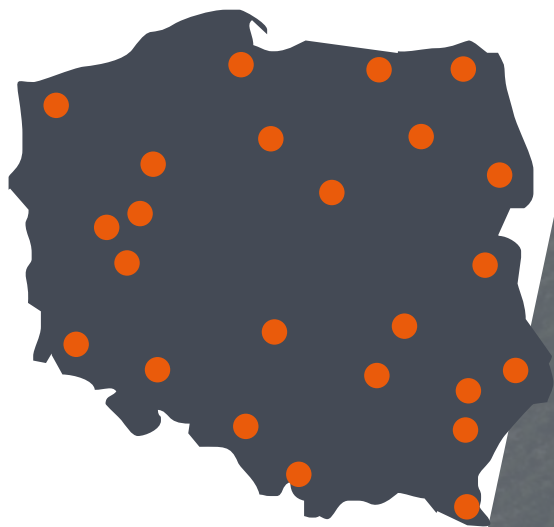

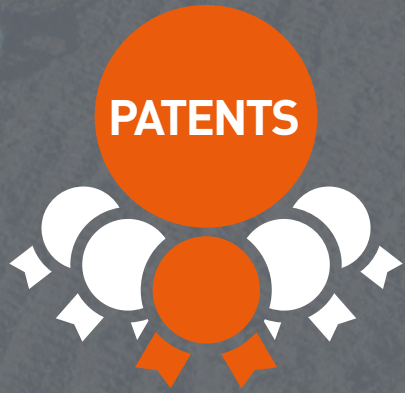

GRUBBER

| | |
|---------|----|
| KUS | 8 |
| TOP | 10 |
| SPEC HD | 12 |
| RHINO | 16 |
| SUPER | 18 |

TIEFENLOCKERER

| | |
|------|----|
| MGX | 22 |
| MG | 24 |
| MGP | 26 |
| DIG | 28 |
| GROT | 32 |

KURZSCHEIBENEGGEN

| | |
|--------------|----|
| TAL-C | 40 |
| TAL-K | 42 |
| GAL-E | 46 |
| GAL-C | 48 |
| GAL-M | 52 |
| GAL-K | 54 |
| GAL-K HD | 58 |
| GAL-K XL | 62 |
| WN TANDEM | 66 |
| WN TANDEM HD | 68 |

SAATBETTBEREITUNG

| | |
|-----------|----|
| GAL COMBO | 72 |
| MWC | 76 |
| MCB | 78 |
| MCB SWING | 82 |
| STAR | 84 |
| BEST | 86 |
| FLEX | 88 |

GRÜNLADTECHNIK UND ARBEITSGERÄTE

| | |
|---------------|-----|
| EKO-WIR | 94 |
| HYBRO | 96 |
| EKO-FINGER | 98 |
| MBS | 100 |
| ARBEITSGERÄTE | 102 |

SÄMASCHINEN

| | |
|-------------|-----|
| SÄMASCHINEN | 104 |
|-------------|-----|

MASCHINENZUBEHÖR

| | |
|--------------------------------|-----|
| MASCHINENZUBEHÖR | 108 |
| GEWICHTE DER WALZEN UND BALKEN | 124 |

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY

EXTENDED
WARRANTY



VERLÄNGERTE GARANTIE BIS ZU 5 JAHREN

Wie funktioniert das?

Ein Kunde, der sich für den Kauf einer verlängerten Garantie für die Maschine entscheidet, wird mit 5% des Wertes der Basisversion der Maschine belastet. Auf diese Weise erhält er für einen Aufpreis von 5% eine auf 5 Jahre verlängerte Garantie auf den Rahmen der Maschine.

Was umfasst die verlängerte Garantie?

Die optionale verlängerte Garantie „5 für 5“ umfasst die Konstruktion des Maschinenrahmens, eventuelle Risse und plastische Verformungen, die bei ordnungsgemäßer Nutzung der Maschine entstehen.

Wann kann man eine solche Garantie erwerben?

Die Option der verlängerten Garantie muss spätestens bei der Abholung der Maschine beim MANDAM-Händler erworben werden.

Muss ich den Hersteller über die erworbene „5 für 5“-Option informieren?


Nein, der Händler ist verpflichtet, MANDAM über den Verkauf dieser Option für eine bestimmte Maschine zu informieren.





GRUBBER



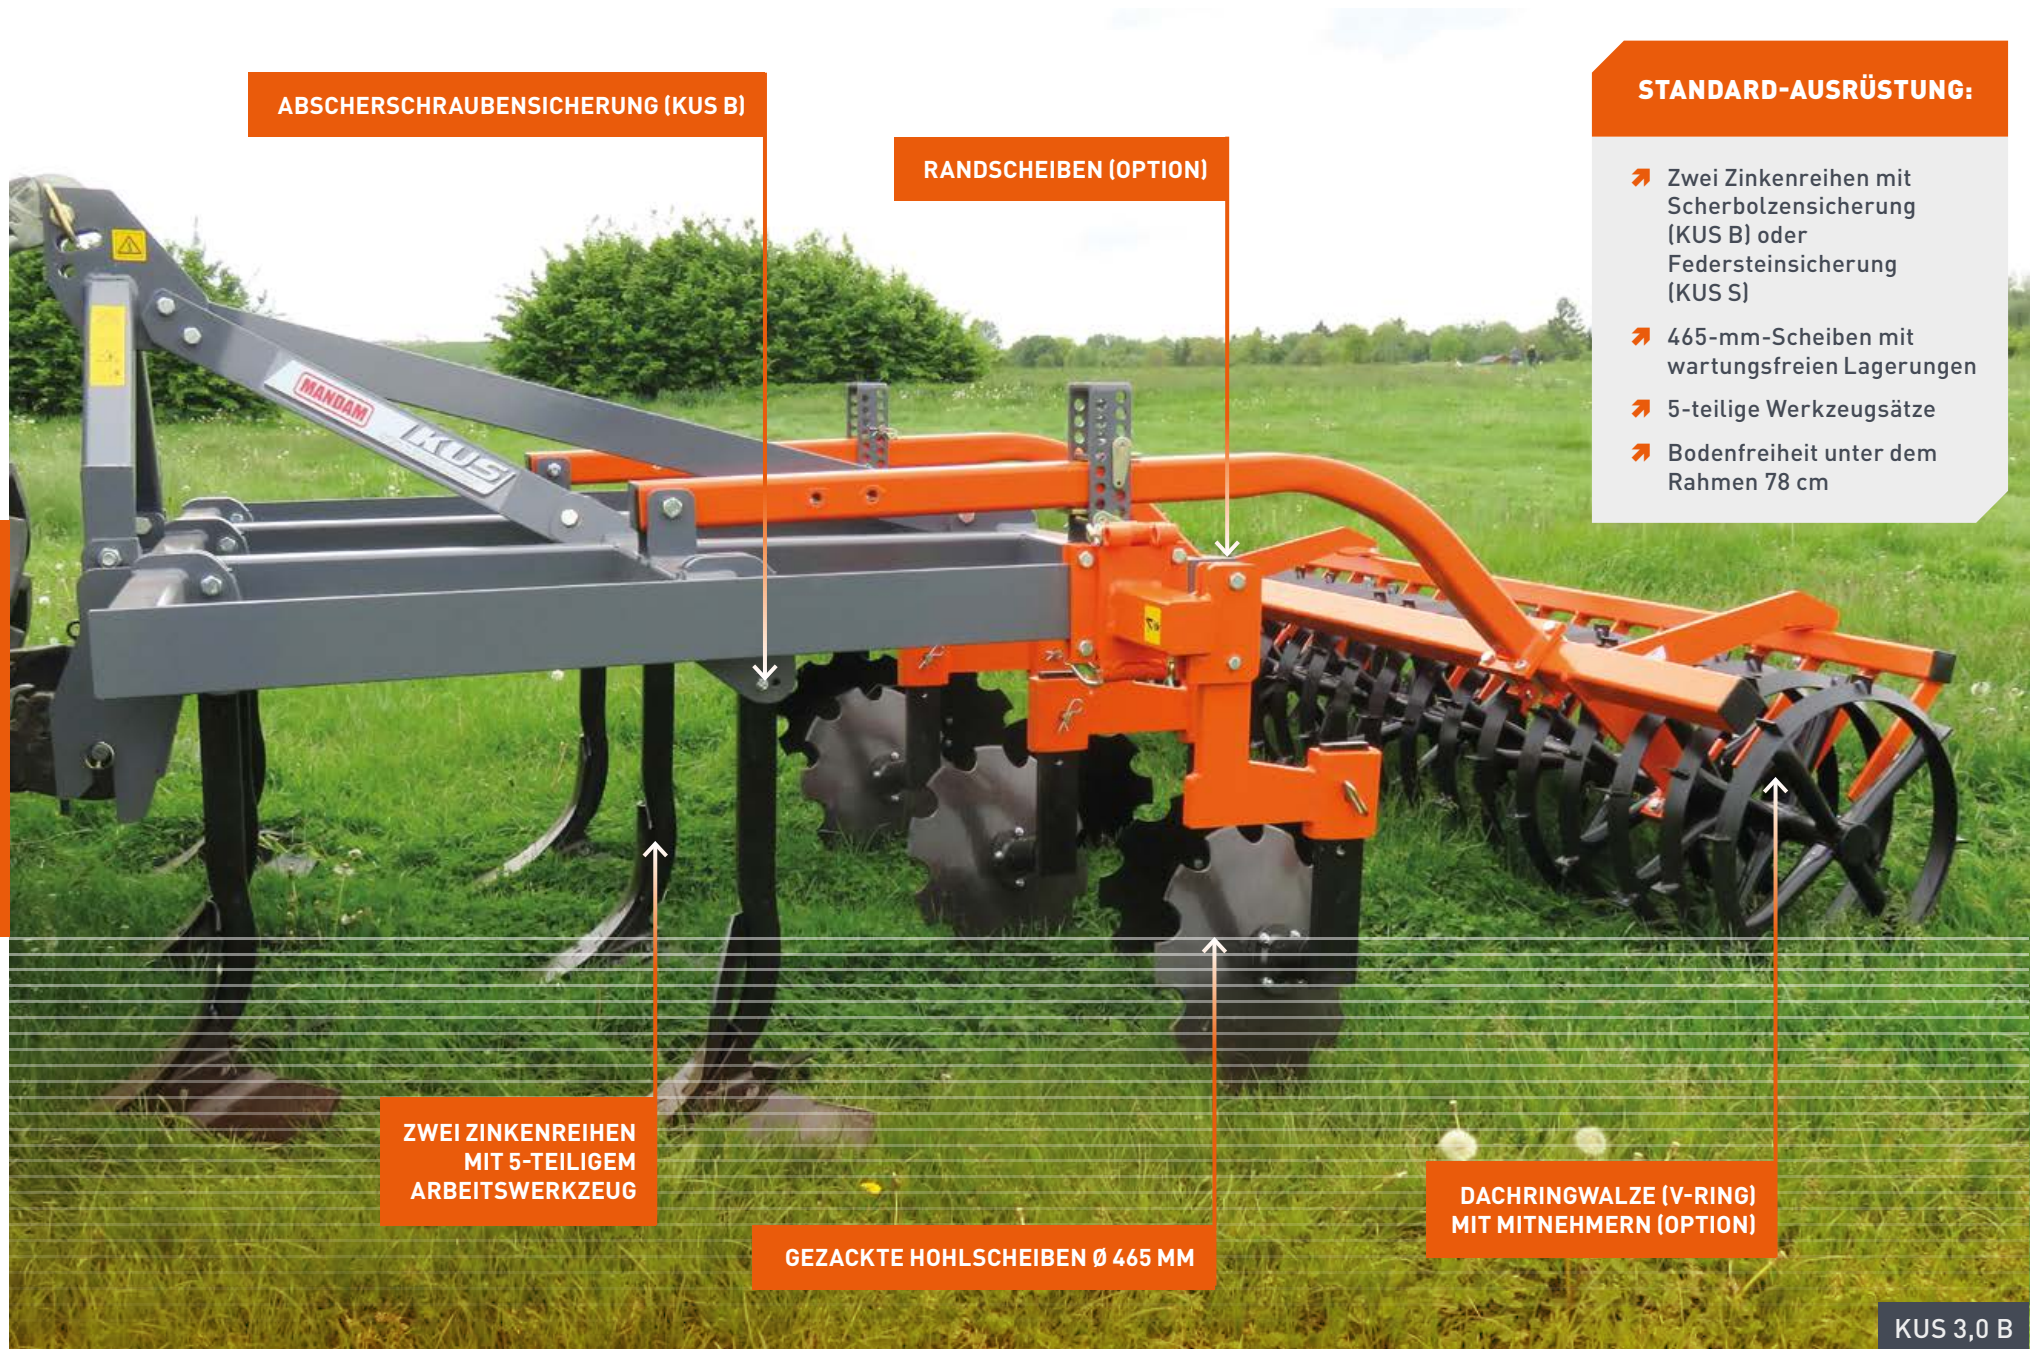

ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG (KUS B)

RANDSCHEIBEN (OPTION)

ZWEI ZINKENREIHEN
MIT 5-TEILIGEM
ARBEITSWERKZEUG

GEZACKTE HOHLSCHLEIBEN Ø 465 MM

DACHRINGWALZE (V-RING)
MIT MITNEHMERN (OPTION)

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Zwei Zinkenreihen mit Scherbolzensicherung (KUS B) oder Federsteinsicherung (KUS S)
- 465-mm-Scheiben mit wartungsfreien Lagerungen
- 5-teilige Werkzeugsätze
- Bodenfrieheit unter dem Rahmen 78 cm

KUS 3,0 B



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:
 HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis
 (Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

KUS



| | | M | | | STK | STK | PS | KG | PREIS |
|------|------------|------|---|---|-----|-----|-----|------|----------|
| 0500 | KUS 2,2 B | 2,20 | - | - | 5 | 4 | 60 | 625 | 4 840 € |
| 0505 | KUS 2,2 S | 2,20 | - | + | 5 | 4 | 70 | 835 | 7 235 € |
| 0510 | KUS 2,6 B | 2,60 | - | - | 6 | 5 | 80 | 756 | 5 785 € |
| 0515 | KUS 2,6 S | 2,60 | - | + | 6 | 5 | 90 | 932 | 7 860 € |
| 0520 | KUS 3,0 B | 3,00 | - | - | 7 | 6 | 100 | 809 | 6 530 € |
| 0525 | KUS 3,0 S | 3,00 | - | + | 7 | 6 | 110 | 1196 | 9 205 € |
| 0570 | KUS 3,8 B | 3,80 | - | - | 9 | 8 | 140 | 1197 | 10 110 € |
| 0575 | KUS 3,8 S | 3,80 | - | + | 9 | 8 | 150 | 1622 | 15 735 € |
| 0530 | KUS 3,8 BH | 3,80 | + | - | 9 | 8 | 150 | 1552 | 10 950 € |
| 0535 | KUS 3,8 SH | 3,80 | + | + | 9 | 8 | 160 | 1934 | 16 565 € |
| 0540 | KUS 4,8 BH | 4,80 | + | - | 11 | 10 | 160 | 1794 | 14 330 € |
| 0545 | KUS 4,8 SH | 4,80 | + | + | 11 | 10 | 170 | 1953 | 18 480 € |
| 0550 | KUS 5,6 BH | 5,60 | + | - | 13 | 12 | 200 | 1990 | 17 820 € |
| 0555 | KUS 5,6 SH | 5,60 | + | + | 13 | 12 | 210 | 2482 | 24 995 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,80 | 5,60 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Randscheiben (Satz) | 825 € | | | | | |
| Unterlenkerbalken | 155 € | | | | | |
| Innere Feder (Satz) | 815 € | 975 € | 1 140 € | 1 465 € | 1 790 € | 2 115 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 245 € | 1 385 € | 1 495 € | 2 760 € | 3 010 € | 3 330 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 400 € | 1 550 € | 1 765 € | 3 140 € | 3 510 € | 3 830 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 005 € | 2 320 € | 2 615 € | 3 650 € | 4 400 € | 5 145 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 1 795 € | 2 070 € | 2 330 € | 3 380 € | 4 035 € | 4 640 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 1 905 € | 2 195 € | 2 470 € | 3 565 € | 4 260 € | 4 875 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 140 € | 2 475 € | 2 795 € | 3 880 € | 4 685 € | 5 480 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 2 560 € | 2 960 € | 3 345 € | 4 665 € | 5 620 € | 6 565 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 2 695 € | 3 185 € | 3 675 € | 4 900 € | 5 880 € | 6 860 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | 4 480 € | 5 230 € | 5 950 € | 8 350 € | 9 820 € | 11 470 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 3 470 € | 4 055 € | 4 635 € | 6 425 € | 7 585 € | 8 850 € |
| Striegelbalken vor der Walze (BPPW) | 790 € | 880 € | 980 € | 1 855 € | 2 040 € | 2 245 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 1 145 € | 1 060 € | 1 180 € | 2 110 € | 2 350 € | 2 620 € |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | | | | |
| Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP) | | | | | 1 520 € | 4 375 € |

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Drei Zinkenreihen auf Scherbolzensicherung oder Federsteinsicherung
- Arbeitstiefe bis 30cm
- Hohl­scheiben \varnothing 465 mm
- Wartungsfreie Lagerungen
- Komponenten vom Stahl hoher Qualität hergestellt
- Arbeitselemente von den renommierten Lieferanten
- Kupplungskategorie 2/3 (TOP 2,5 – 4,8 H)
- Anhängervorrichtung (TOP 6,0H)

ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG (TOP-B)

DACHRINGWALZE (V-RING) MIT MITNEHMERN \varnothing 600 MM (OPTION)

GROSSER RAHMENDURCHGANG

JUSTIERBARE RANDSCHIEBENEINSTELLUNG \varnothing 465 MM

WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN

TOP 3,0



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:
 HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis
 (Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | TOP | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|-----|------|-----------|-------|----------|
| | | M | STK | STK | PS** | KG | PREIS | |
| 0771 | TOP 2,5 | 2,50 | - | 9 | 6 | 105/160** | 920 | 7 645 € |
| 0770 | TOP 2,5 | 2,50 | - | 11 | 8 | 120/190** | 1062 | 8 200 € |
| 0725 | TOP 3,0 | 3,00 | - | 10 | 8 | 120/180** | 1078 | 8 655 € |
| 0780 | TOP 3,0 | 3,00 | - | 13 | 10 | 150/230** | 1174 | 9 260 € |
| 0730 | TOP 4,0 H | 4,00 | + | 13 | 10 | 160/250** | 1777 | 14 595 € |
| 0790 | TOP 4,0 H | 4,00 | + | 17 | 12 | 200/300** | 1933 | 16 155 € |
| 0735 | TOP 4,8H | 4,80 | + | 16 | 12 | 190/320** | 2085 | 18 320 € |
| 0765 | TOP 4,8H | 4,80 | + | 22 | 16 | 300/400** | 2136 | 20 935 € |
| 0776 | TOP 2,5 S | 2,50 | - | 9 | 6 | 120/160** | 1238 | 11 530 € |
| 0775 | TOP 2,5 S | 2,50 | - | 11 | 8 | 140/190** | 1298 | 12 265 € |
| 0750 | TOP 3,0 S | 3,00 | - | 10 | 8 | 140/180** | 1360 | 13 220 € |
| 0785 | TOP 3,0 S | 3,00 | - | 13 | 10 | 180/250** | 1575 | 14 680 € |
| 0755 | TOP 4,0 SH | 4,00 | + | 13 | 10 | 180/250** | 2390 | 22 160 € |
| 0795 | TOP 4,0 SH | 4,00 | + | 17 | 12 | 240/320** | 2669 | 24 240 € |
| 0760 | TOP 4,8 SH | 4,80 | + | 16 | 12 | 220/350** | 2705 | 23 115 € |
| 0796 | TOP 6,0 SH * | 6,00 | + | 20 | 15 | 300/400** | 5010 | 50 410 € |

* Maschine mit integriertem Fahrgestell ** Minimal erforderliche Leistung für eine 30 cm tiefe Bodenbearbeitung

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,50/9 | 2,50/11 | 3,00/10 | 3,00 /13 | 4,00/13 | 4,00/17 | 4,80 /16 | 4,80/22 | 6,00/20 |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|
| Spitze H (Satz) | 345 € | 425 € | 385 € | 500 € | 500 € | 655 € | 615 € | 850 € | 770 € |
| Meisselspitze 40 mm (Satz) | 370 € | 450 € | 410 € | 535 € | 535 € | 695 € | 655 € | 900 € | 820 € |
| Fahrgestell | 10 010 € | | | | | | | | standard |
| Fahrgestell mit Bremsachse | 11 250 € | | | | | | | | *** 1240 € |
| Hohtscheibenbalken auf Gummisicherung (BTZG) | 550 € | 550 € | 660 € | 660 € | 885 € | 885 € | 1 060 € | 1 060 € | 1 325 € |
| BTZG mit hydraulischen Randscheibenverstellung | 1 760 € | 1 760 € | 1 880 € | 1 880 € | 2 125 € | 2 125 € | | | |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 385 € | 1 385 € | 1 495 € | 1 495 € | 2 760 € | 2 760 € | 3 010 € | 3 010 € | 3 415 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 550 € | 1 550 € | 1 765 € | 1 765 € | 3 140 € | 3 140 € | 3 510 € | 3 510 € | 3 990 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 320 € | 2 320 € | 2 615 € | 2 615 € | 3 650 € | 3 650 € | 4 400 € | 4 400 € | 5 470 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 2 070 € | 2 070 € | 2 330 € | 2 330 € | 3 380 € | 3 380 € | 4 035 € | 4 035 € | 4 900 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 2 195 € | 2 195 € | 2 470 € | 2 470 € | 3 565 € | 3 565 € | 4 260 € | 4 260 € | 5 190 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 475 € | 2 475 € | 2 795 € | 2 795 € | 3 880 € | 3 880 € | 4 685 € | 4 685 € | 5 830 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 2 960 € | 2 960 € | 3 345 € | 3 345 € | 4 665 € | 4 665 € | 5 620 € | 5 620 € | 6 990 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 3 185 € | 3 185 € | 3 675 € | 3 675 € | 4 900 € | 4 900 € | 5 880 € | 5 880 € | 7 350 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | 5 230 € | 5 230 € | 5 950 € | 5 950 € | 8 350 € | 8 350 € | 9 820 € | 9 820 € | 12 230 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 4 055 € | 4 055 € | 4 635 € | 4 635 € | 6 425 € | 6 425 € | 7 585 € | 7 585 € | 9 460 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 1 060 € | 1 060 € | 1 180 € | 1 180 € | 2 110 € | 2 110 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 755 € |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | | | | | | | |
| Beleuchtungsanlage LED für Fahrgestell | 560 € | | | | | | | | |
| Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP) | 1 520 € | | | | | | 4 375 € | | |

*** Aufpreis für eine pneumatische Bremsachse beim Fahrgestell



DOPPELFEDERSTEINSICHERUNG

HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE (HRGP)

WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN

T-RING WALZE
Ø 600 MM (OPTION)

GROSSER RAHMENDURCHGANG

SICHELFORMIGER GRINDEL

JUSTIERBARE RANDSCHEIBENEINSTELLUNG Ø 465 MM



SPEC HD 3,0





STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Drei Zinkenreihen mit doppelten Federsteinsicherung
- Abstand zwischen den Balken 79 cm
- Bodenfreiheit unter dem Rahmen 85 cm
- Einfache stufenlose Einstellung der Federspannung
- Non-Stop-Schutz mit einer Mindestauslösekraft von 550 kg pro Zinken
- Maximale Arbeitstiefe von 30 cm
- 465-mm-Scheiben auf wartungsfreien Lagerungen
- Schwingarm mit IGUS Gleitlager
- Komponenten aus QL-Edelstahl
- Auswechselbare gehärtete Anhängerbuchsen
- Arbeitskomponenten von namhaften Lieferanten
- Anhängerkupplung Kategorie 2/3 (SPEC HD 2.5-4.0)
- Anhängervorrichtung (SPEC 4,8 H)
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP)

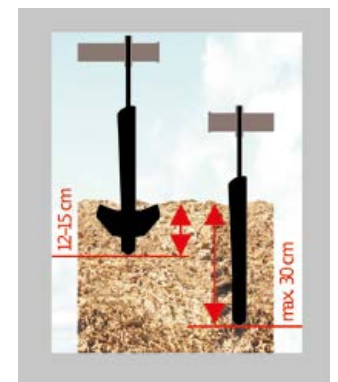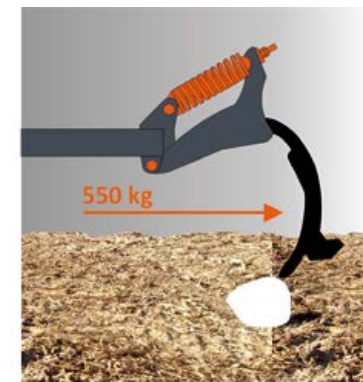



| # | SPEC HD | | | | | | | |
|------|-----------------|-------|-----|-----|------|-----------|-------|----------|
| | | M | STK | STK | PS** | KG | PREIS | |
| 6815 | SPEC HD 2,50 | 2,50 | - | 8 | 7 | 110/160** | 1319 | 14 120 € |
| 6800 | SPEC HD 3,00 | 3,00 | - | 10 | 8 | 130/190** | 1505 | 16 705 € |
| 6805 | SPEC HD 4,00 H | 4,00 | + | 13 | 10 | 180/250** | 2520 | 30 905 € |
| 6820 | SPEC HD 4,80 H* | 4,80* | + | 16 | 12 | 220/330** | 3365 | 48 340 € |

* Maschine mit integriertem Fahrgestell **Minimal erforderliche Leistung für eine 30 cm tiefe Bodenbearbeitung

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,80 |
|--|---------|----------|----------|------------|
| Fahrgestell | | 10 010 € | | standard |
| Fahrgestell mit Bremsachse | | 11 250 € | | *** 1240 € |
| Spitze H (Satz) | 310 € | 385 € | 500 € | 615 € |
| Spitze DX (Satz) | 670 € | 840 € | 1 090 € | 1 340 € |
| Spitze HX (Satz) | 805 € | 1 005 € | 1 310 € | 1 610 € |
| Meiselspitze 40 mm (Satz) | 675 € | 845 € | 1 100 € | 1 355 € |
| Hohlscheibenbalken auf Gummisicherung (BTZG) | 550 € | 660 € | 885 € | 1 060 € |
| BTZG mit Hydraulische Randscheibenverstellung | 1 760 € | 1 880 € | 2 125 € | |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 385 € | 1 495 € | 2 760 € | 2 700 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 550 € | 1 765 € | 3 140 € | 3 025 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 320 € | 2 615 € | 3 650 € | 4 480 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 2 070 € | 2 330 € | 3 380 € | 4 005 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 2 195 € | 2 470 € | 3 565 € | 4 245 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 475 € | 2 795 € | 3 880 € | 4 780 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 2 960 € | 3 345 € | 4 665 € | 5 720 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 3 185 € | 3 675 € | 4 900 € | 5 880 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | 5 230 € | 5 950 € | 8 350 € | 10 080 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 4 055 € | 4 635 € | 6 425 € | 7 815 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 1 060 € | 1 180 € | 2 110 € | |
| Beleuchtungsanlage LED | | 360 € | | |
| Beleuchtungsanlage LED für Fahrgestell | | 560 € | | standard |
| Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP) | | | standard | |

*** Aufpreis für eine pneumatische Bremsachse beim Fahrgestell

Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:
 HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis
 (Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

STANDARD- AUSRÜSTUNG:

- Vier Zinkenreihen mit doppelten Federsteinsicherung
- Non-Stop-Schutz mit einer Mindestauslösekraft von 550 kg pro Zinken
- 465-mm-Scheiben auf wartungsfreien Lagerungen
- Rahmendurchgang 85 cm
- Einfache stufenlose Einstellung der Federspannung
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe
- Anhängenvorrichtung
- Beleuchtung
- Luft/Hydraulische Bremse
- Stützräder
- Maximale Arbeitstiefe von 30 cm
- Schwingarm mit IGUS Gleitlager
- Komponenten aus QL-Edelstahl
- Arbeitselemente von namhaften Lieferanten

4 ZINKENREIHEN

DOPPELFEDERSTEINSICHERUNG

HYDRAULISCHE
TIEFENFÜHRUNG
(HGRP)

VORDERE STÜTZRÄDER

WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN

C-RING
TANDEMVALZE
(OPTION)



| # | RHINO | | | | | | | |
|------|-------------|------|---|-----|-----|------|------|----------|
| | | M | | STK | STK | PS** | KG | PREIS |
| 6455 | RHINO 4,5 H | 4,50 | + | 15 | 10 | 340 | 6340 | 69 550 € |
| 6450 | RHINO 6,0 H | 6,00 | + | 21 | 12 | 480 | 7380 | 81 030 € |

** angegebene Leistung als Mindestleistungsbedarf für den Betrieb in einer Tiefe von ca. 10-12 cm



| MASCHINENZUBEHÖR | | 4,50 | 6,00 |
|--|--|---------|----------|
| Spitze H (Satz) | | 580 € | 810 € |
| Spitze DX (Satz) | | 1 260 € | 1 760 € |
| Spitze HX (Satz) | | 1 510 € | 2 115 € |
| Meiselspitze 40 mm (Satz) | | 1 270 € | 1 775 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | | 2 795 € | 3 535 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | | 3 730 € | 5 235 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | | 3 350 € | 4 655 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | | 3 555 € | 4 940 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | | 3 980 € | 5 590 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | | 4 775 € | 6 685 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | | 5 190 € | 7 350 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | | 8 960 € | 11 895 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | | 6 425 € | 9 460 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | | 1 875 € | 2 360 € |
| System für gleichmäßiges Anheben der Maschine | | | 400 € |

Wählen Sie bei der Bestellung einen Bremstyp: pneumatisch oder hydraulisch

Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis

(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)



STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Vier Reihen von 70x12 Federzinken mit Gänsefuß (180mm)
- Hydraulische Zylinderverriegelung
- Hydraulische Einstellung Der Arbeitsteiefe (HRGP)

HYDRAULISCHE
TIEFENFÜHRUNG (HGRP)

HYDRAULISCHE
TRANSPORTVERRIEGELUNG (HBS)

DACHRINGWALZE (V-RING)
Ø 600 MM (OPTION)

4 FEDERZINKENREIHEN 70X12
MIT GÄNSEFUSSCHAR (180MM)

SUPER 6,0 H



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis

(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | SUPER | | | | | | |
|------|-------------|------|---|-----|-----|------|----------|
| | | M | | STK | PS | KG | PREIS |
| 2125 | SUPER 3,0 | 3,00 | - | 19 | 80 | 735 | 7 145 € |
| 2130 | SUPER 4,0 H | 4,00 | + | 25 | 100 | 1556 | 15 010 € |
| 2135 | SUPER 5,0 H | 5,00 | + | 31 | 120 | 1730 | 18 765 € |
| 2140 | SUPER 6,0 H | 6,00 | + | 37 | 140 | 1972 | 26 115 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Gänsefußschare 200 mm (Satz) | 105 € | 135 € | 170 € | 200 € |
| Spitze ALL X (Satz) | 475 € | 625 € | 775 € | 925 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 495 € | 2 760 € | 3 165 € | 3 260 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 765 € | 3 140 € | 3 615 € | 4 040 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 615 € | 3 650 € | 4 690 € | 5 590 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 2 330 € | 3 380 € | 4 240 € | 5 025 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 2 470 € | 3 565 € | 4 460 € | 5 330 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 795 € | 3 880 € | 4 985 € | 5 970 € |
| Striegelbalken vor der Walze (BPPW) | 980 € | 1 855 € | 2 155 € | 2 295 € |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | 670 € | |





TIEFENLOCKERER






ANGESCHRAUBTE
WALZENHALTERUNG (ALS OPTION)

DACHRINGWALZE (V-RING)
Ø 600 MM (OPTION)

JUSTIERBARER ZINKENABSTAND

ZINKENSTIEL MIT
AUSWECHELBAREM
MESSER (OPTION)

MGX

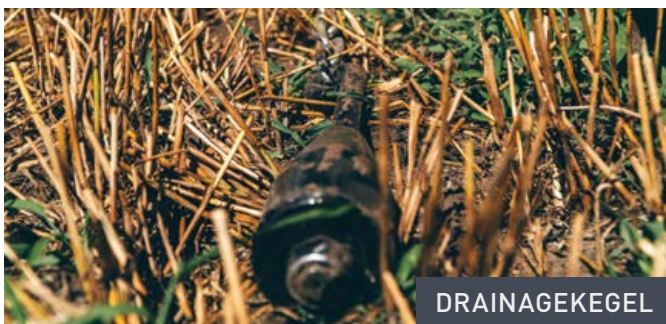

DRAINAGEKEGEL


| # | MGX | M | STK | PS | KG | PREIS*** |
|------|------------------------|-----------|-----|-----|-----|----------|
| 4800 | MGX 2200 (NUR RAHMEN)* | 1,5-2,20 | - | 2/3 | 120 | 2 430 € |
| 4810 | MGX 3000 (NUR RAHMEN)* | 1,80-2,75 | - | 4/5 | 180 | 2 840 € |

*** Rahmenpreis ohne Zinken

| MASCHINENZUBEHÖR | MGX 2200 2 | MGX 2200 3 | MGX 3000 4 | MGX 3000 5 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Standardzinke mit Halter (mit breitem Schar 190 mm) (Satz) | 2 325 € | 3 490 € | 4 650 € | 5 815 € |
| Zinke X mit Halter (mit breitem Schar 190 mm) (Satz) | 2 935 € | 4 400 € | 5 865 € | 7 335 € |
| Schmale Schar 105 mm (Satz) | kein Aufpreis | | | |
| Schmale Schar 105 mm gehärtet (Satz) | 20 € | 35 € | 45 € | 55 € |
| Breite Schar 190 mm gehärtet (Satz) | 220 € | 330 € | 435 € | 545 € |
| Breite Schar 190 mm mit Carbid-Beschichtung (Satz) | 355 € | 535 € | 710 € | 890 € |
| Schmale Messerschare (Satz) | 770 € | 1 150 € | 1 535 € | 1 920 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm ** | 1 775 € | | 2 025 € | |
| Rohrstabwalze ø 620 mm ** | 1 870 € | | 2 235 € | |
| T-Ring Walze ø 600 mm ** | 2 485 € | | 3 265 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm ** | 2 460 € | | 3 020 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm ** | 2 530 € | | 3 165 € | |
| C-Ring Walze ø 600 mm ** | 2 745 € | | 3 575 € | |
| Drainagekegel mit Kette (Satz) | 145 € | 220 € | 290 € | 365 € |
| Beleuchtung LED | | | 360 € | |

** Preis inklusive Walze mit Walzenträger und Halter

- * Wie baut man ein MGX zusammen:
1. Rahmenbreite oder Arbeitsbereich der Zinken auswählen
 2. Art und Zahl der Zinken bestimmen
 3. (optional) Walze und zusätzliche Optionen auswählen

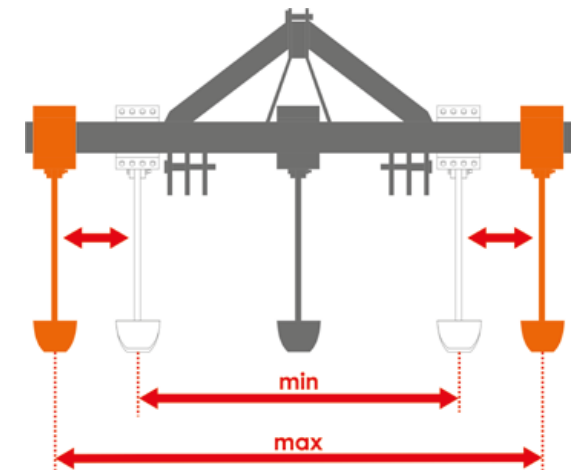

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- 30 mm Zinkenstiel mit Abscherschraubensicherung
- 190 mm breites Schar







30MM ZINKENSTIEL MIT
ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG











ROHRSTABWALZE
Ø 540 MM (ZUBEHÖR)

BREITSCHAR 190 MM

MG3 1800 MIT WALZE



| # | MG |       | | | | | |
|------|-----------|---|-----|----|-----|-------|---------|
| | | M | STK | PS | KG | PREIS | |
| 2545 | MG 1 1000 | 1,00 | - | 1 | 60 | 272 | 2 705 € |
| 2500 | MG 2 1500 | 1,50 | - | 2 | 80 | 463 | 3 840 € |
| 2535 | MG 2 1600 | 1,60 | - | 2 | 80 | 416 | 3 860 € |
| 2505 | MG 2 1800 | 1,80 | - | 2 | 80 | 470 | 3 885 € |
| 2510 | MG 2 2000 | 2,00 | - | 2 | 80 | 442 | 4 100 € |
| 2515 | MG 2 2200 | 2,20 | - | 2 | 80 | 495 | 4 130 € |
| 2520 | MG 3 1800 | 1,80 | - | 3 | 120 | 585 | 4 835 € |
| 2525 | MG 3 2000 | 2,00 | - | 3 | 120 | 595 | 4 905 € |
| 2530 | MG 4 3000 | 3,00 | - | 4 | 160 | 775 | 6 345 € |
| 2540 | MG 5 3000 | 3,00 | - | 5 | 200 | 870 | 7 175 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 1,00/1 | 1,5/2 | 1,6/2 | 1,8/2 | 1,8/3 | 2,0/2 | 2,0/3 | 2,2/2 | 3,0/4 | 3,0/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 4  | 5  |
| Drainagekegel mit Kette (Satz) | 75 € | 145 € | 145 € | 145 € | 220 € | 145 € | 220 € | 145 € | 290 € | 365 € |
| X-Zinke mit breiter Spitze 190mm (Satz) | 505 € | 1 010 € | 1 010 € | 1 010 € | 1 515 € | 1 010 € | 1 515 € | 1 010 € | 2 020 € | 2 525 € |
| Schmale Schar 105 mm (Satz) | kein Aufpreis | | | | | | | | | |
| Schmale Schar 105 mm gehärtet (Satz) | 10 € | 20 € | 20 € | 20 € | 35 € | 20 € | 35 € | 20 € | 45 € | 55 € |
| Breite Schar 190 mm gehärtet (Satz) | 110 € | 220 € | 220 € | 220 € | 330 € | 220 € | 330 € | 220 € | 435 € | 545 € |
| Breite gehärtete Scharspitze 190 mm mit Hartmetallplatte (Satz) | 175 € | 355 € | 355 € | 355 € | 535 € | 355 € | 535 € | 355 € | 710 € | 890 € |
| Schmale Messerschar (Satz) | 385 € | 770 € | 770 € | 770 € | 1 150 € | 770 € | 1 150 € | 770 € | 1 535 € | 1 920 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm * | | 1 560 € | 1 630 € | 1 680 € | | 1 700 € | | 1 760 € | 1 995 € | |
| Rohrstabwalze ø 620 mm * | | 1 680 € | 1 710 € | 1 750 € | | 1 795 € | | 1 815 € | 2 180 € | |
| T-Ring Walze ø 600 mm * | | 2 365 € | 2 400 € | 2 445 € | | 2 510 € | | 2 545 € | 3 155 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm * | | 2 265 € | 2 280 € | 2 315 € | | 2 365 € | | 2 390 € | 2 920 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm * | | 2 300 € | 2 315 € | 2 350 € | | 2 400 € | | 2 420 € | 2 985 € | |
| C-Ring Walze ø 600 mm * | | 2 465 € | 2 515 € | 2 565 € | | 2 590 € | | 2 630 € | 3 290 € | |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | | | | | | | | |

* Preis mit Walzenrägern

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Mechanisch (MGP) oder hydraulisch (MGPH) verstellbarer Heckkuppler
- Heckkuplung: Abstand Kat. II mit Haken Kat. II
- Gebogene Tiefenlockererzinken mit aufgeschweissten Wendescharen

EINSTELLBARES BINDEGLIED FÜR DAS SÄGERÄT

ZINKEN MIT
WENDBARER SCHAR

EINSTELLBARER UNTERLENKER (HYDRAULISCH BEI MGPH)







MGP6 3000



HYDRAULISCHE AUFHÄNGUNG (MGPH)



MECHANISCHE AUFHÄNGUNG (MGP)

| # | MGP |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | M | | STK | PS | KG | PREIS |
| 6100 | MGP6 3000 | 3,00 | - | 6 | 190 | 995 | 8 740 € |
| 6110 | MGP8 4000 | 4,00 | - | 8 | 250 | 1210 | 10 860 € |
| 6105 | MGPH6 3000 | 3,00 | - | 6 | 190 | 1024 | 10 330 € |
| 6115 | MGPH8 4000 | 4,00 | - | 8 | 250 | 1315 | 12 875 € |
| 6130 | MGPH10 6000 | 6,00 | - | 10 | 300 | 2160 | 20 160 € |
| 6120 | MGPH12 6000 | 6,00 | - | 12 | 360 | 2225 | 21 875 € |

Heckkupplung standardmäßig: Abstand Kat. II, Haken Kat. II

| MASCHINENZUBEHÖR | 6) | 8) | 10) | 12) |
|---|---------------|---------|---------|---------|
| Stützräder 10,8/80-12 | 1 340 € | | | |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | | |
| Aufgeschweisste Wendeschare (Satz) | 425 € | 565 € | 710 € | 850 € |
| Flachschar (Satz) | 2 160 € | 2 880 € | 3 600 € | 4 320 € |
| Heckkupplung: Abstand Kat. II mit Haken Kat. III | kein Aufpreis | | | |
| Heckkupplung: Abstand Kat. III mit Haken Kat. III | kein Aufpreis | | | |
| Heckkupplung: Abstand Kat II, Haken Kat. III mit Hydraulikanlage | 290 € | | | |
| Heckkupplung: Abstand Kat III, Haken Kat. III mit Hydraulikanlage | 225 € | | | |




FLACHSCHAR







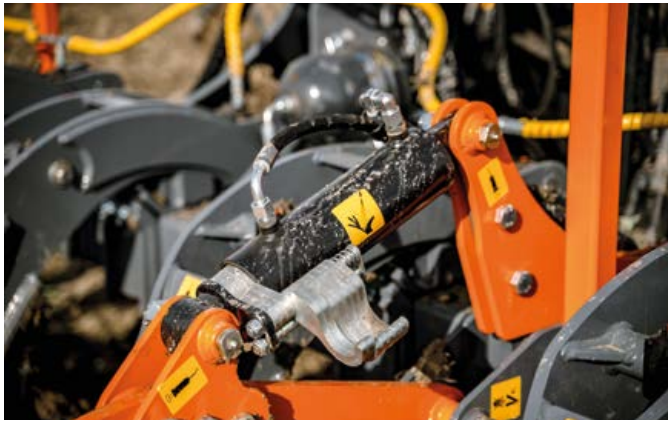

**STANDARD-AUSRÜSTUNG:**

- Eine Zinkenreihe mit hydraulischer Sicherung (NS)
- Aggressive Schneidzinken
- Hydraulische Arbeitstiefenverstellung





| # | DIG |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | M | SZT | MM | KM | KG | NETTO |
| 7080 | DIG 3,0/3 | 3,00 | 3 | 1350 | 120 | 900 | 11 515 € |
| 7085 | DIG 3,0/4 | 3,00 | 4 | 900 | 160 | 1050 | 13 385 € |
| 7090 | DIG 3,0/5 | 3,00 | 5 | 675 | 200 | 1200 | 15 255 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 3) | 4) | 5) |
|--|-------|---------|-------|
| Aufgeschweisste Wendeschare (Satz) | 205 € | 275 € | 345 € |
| Rohrstabwalze-Set ø 540 mm * | | 3 005 € | |
| T-Ringwalze-Set ø 600 mm * | | 4 065 € | |
| Tandem Stachelwalze-Set ø 560 mm * | | 4 915 € | |
| Randstachelwalze ø 560 mm (links + rechts) | | 1 120 € | |
| Beleuchtungsanlage LED | | 410 € | |


* im Preis inbegriffen: Walzenträger, Walze und die hydraulische Arbeitstiefenverstellung.






STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Zwei Zinkenreihen mit Bolzensicherung oder hydraulischer Sicherung (NS)
- Aggressiver Zinken mit Schneidmesser
- Tandem-Stachelwalze \varnothing 560 mm
- Hydraulische Einstellung Der Arbeitstiefe (HRGP)
- Wartungsfreie Walzenlagerungen
- Anzeiger der Arbeitstiefe
- Einstellbarer Abstand zwischen den Walzen

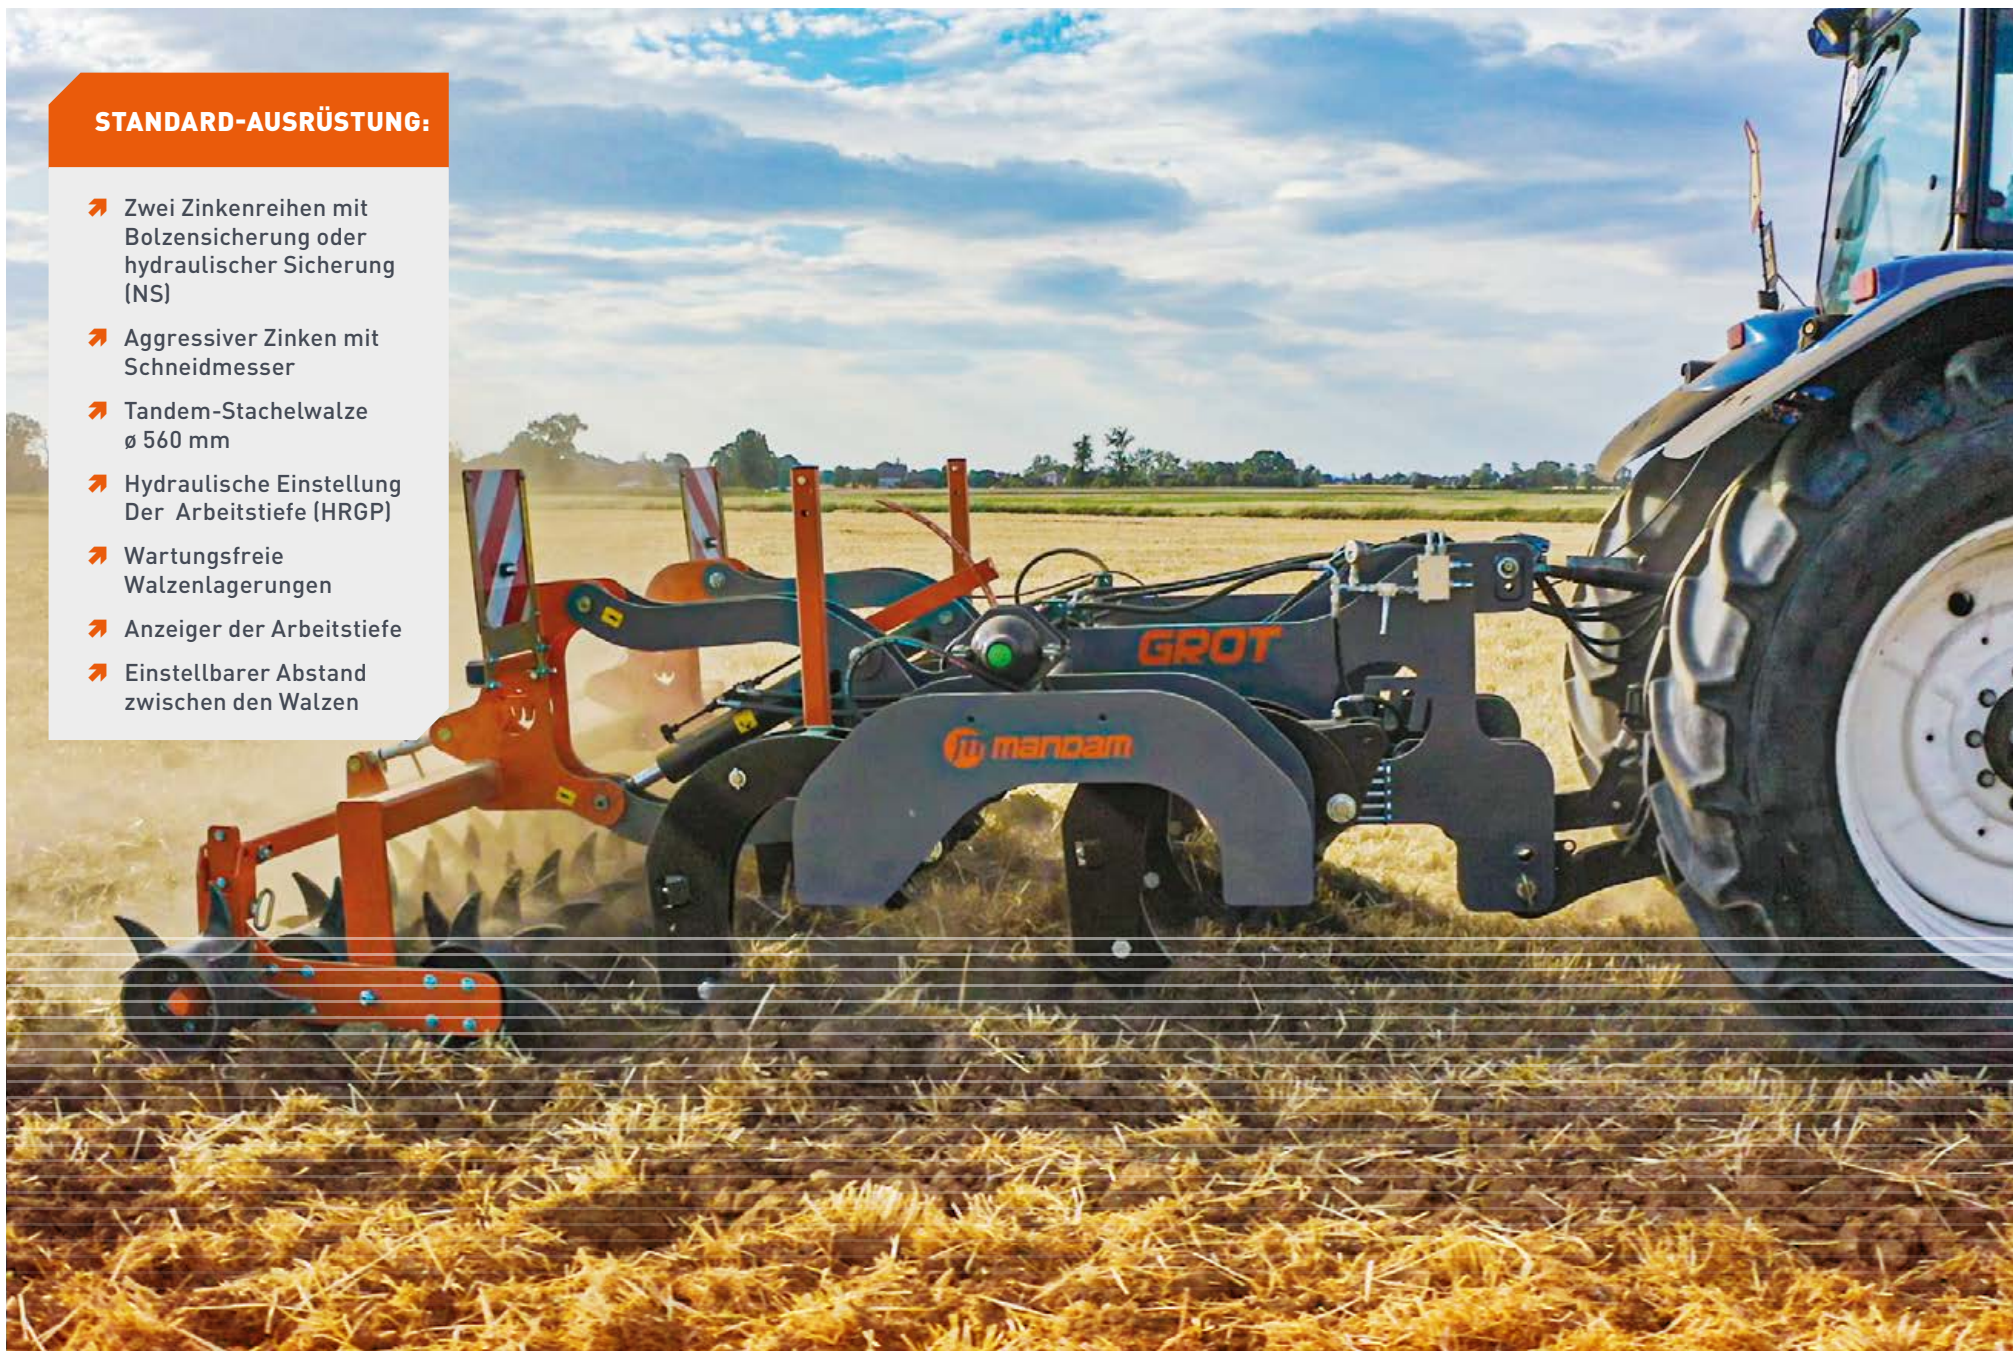

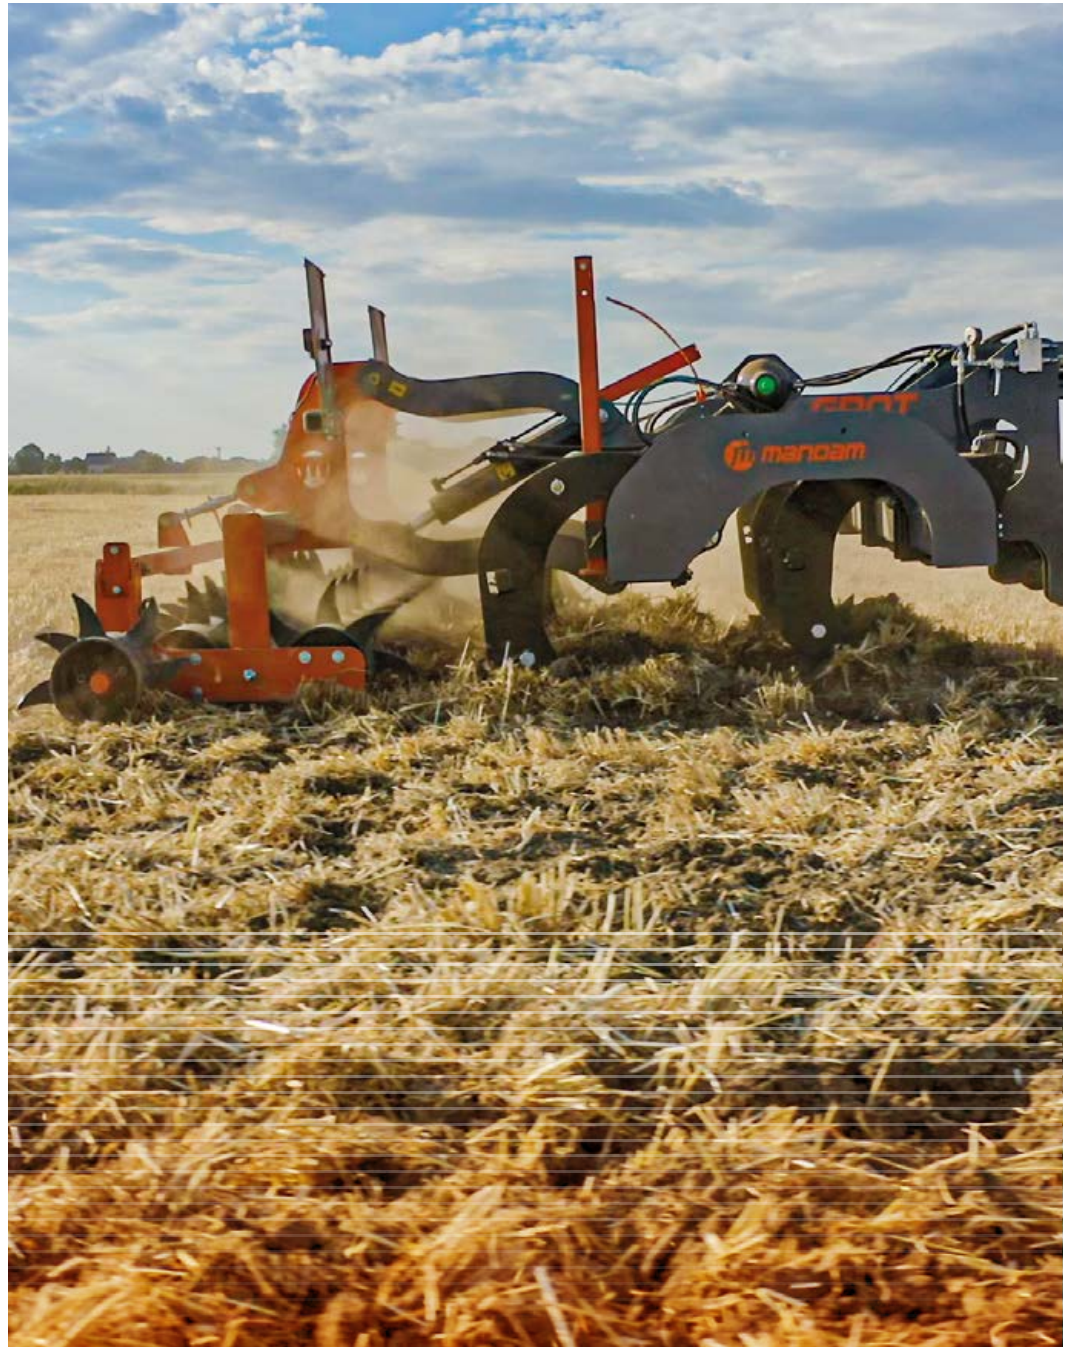



| # | GROT | | | | | | |
|------|------------|------|-----|-----|-----|------|----------|
| | | M | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 7010 | Grot 2,2/5 | 2,20 | 5 | 500 | 180 | 2250 | 17 415 € |
| 7000 | Grot 3,0/5 | 3,00 | 5 | 675 | 180 | 2580 | 19 775 € |
| 7005 | Grot 3,0/7 | 3,00 | 7 | 450 | 260 | 2900 | 22 290 € |

| # | GROT-NS | | | | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|-----|------|----------|
| | | M | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 7050 | Grot 2,2/5 NS | 2,20 | 5 | 500 | 180 | 2560 | 20 510 € |
| 7055 | Grot 3,0/5 NS | 3,00 | 5 | 675 | 180 | 2877 | 26 180 € |
| 7060 | Grot 3,0/7 NS | 3,00 | 7 | 450 | 260 | 3175 | 28 570 € |

NS - Hydrauliksicherung

| MASCHINENZUBEHÖR | 5 | 7 |
|--|-------|---------|
| Aufgeschweisste Wendeschare | 345 € | 485 € |
| Randstachelwalze ø 560 mm (links+rechts) | | 1 120 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | 410 € |







KURZSCHEIBENEGGEN



| | |
|--------------------|---|
| GAL-C TAL-C | STANDARD, ANGEHÄNGT |
| GAL-E | KOMPAKTE GRÖSSE, HYDRAULISCHE WALZENBEDIENUNG |
| GAL-M | FÜR GÜLLEBEHÄLTER-AGGREGATION |
| GAL-K TAL-K | GEZOGEN, MIT INTEGRIERTEM FAHRWERK |
| GAL-K HD | GEZOGEN, SCHWERE AUSFÜHRUNG, MIT INTEGRIERTEM FAHRWERK |
| GAL-K XL | GEZOGEN, DREITEILIG MIT GETRENNTER WALZENSEKTION, MIT INTEGRIERTEM FAHRWERK |

KURZSCHEIBENEGGEN



Zusätzliche Homologationsausrüstung ist im Grundpreis der BTH-Maschine enthalten:

1. Zweikreis-Bremssystem (hydraulisch oder pneumatisch) mit zusätzlicher mechanischer Parkingbremse
2. Gebremste Achse
3. LED-Rückscheinwerfer mit reflektierenden Tafeln und roten Dreiecksreflektoren
4. Vordere Lichter mit reflektierenden Tafeln und weißen rechteckigen Reflektoren
5. Kotflügel mit rechteckigen orangefarbenen Reflektoren
6. Seitliche Planen mit Befestigungsgurten
7. Vorhängeschloss
8. Nummernschild mit Homologationsnummer
9. Schema für den Anschluss des Hydraulikschlauchs

Scheibeneggen mit Straßenzulassung (BTH) nur mit Deichselanhängung erhältlich

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Blattfeder 100x13 mm
- Gezackte Hohl­scheiben ø 560 mm
- Gefederte Randbleche
- 5-Jährige Garantie auf wartungsreife Naben

BLATTFEDER
100X13MM

NEIGUNGSWINKEL DER
HOHLSCHLEIBE 20°/12°



DACHRINGWALZE
(V-RING) MIT
MITNEHMERN
Ø 600 MM (OPTION)

GEFEDERTE
RANDBLECHE

PRALLBLECH
(OPTION)

WARTUNGSFREIE
LAGERUNGEN

GEZACKTE HOHLSCHLEIBEN Ø 560 MM

TAL-C 3,0




Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis

(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | TAL-C | M | | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS |
|------|-------------|------|---|--------|----|------|-------|-----|----------|
| 2275 | TAL-C 2,5 | 2,50 | - | 100x13 | 20 | 930 | ø 560 | 80 | 10 940 € |
| 2250 | TAL-C 3,0 | 3,00 | - | 100x13 | 24 | 930 | ø 560 | 100 | 12 290 € |
| 2280 | TAL-C 3,5 | 3,50 | - | 100x13 | 28 | 930 | ø 560 | 120 | 15 545 € |
| 2255 | TAL-C 4,0 | 4,00 | - | 100x13 | 32 | 930 | ø 560 | 140 | 17 945 € |
| 2260 | TAL-C 4,0 H | 4,00 | + | 100x13 | 32 | 1030 | ø 560 | 160 | 22 140 € |
| 2285 | TAL-C 4,5 H | 4,50 | + | 100x13 | 36 | 1030 | ø 560 | 170 | 24 140 € |
| 2265 | TAL-C 5,0 H | 5,00 | + | 100x13 | 40 | 1030 | ø 560 | 180 | 25 890 € |
| 2270 | TAL-C 6,0 H | 6,00 | + | 100x13 | 48 | 1030 | ø 560 | 200 | 29 895 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,0 H | 4,5 H | 5,0 H | 6,0 H |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| Fahrgestell | 5 095 € | | | | | | | |
| Fahrgestell Typ Skorpion | 4 100 € | | | | | | | |
| Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | 515 € | 630 € | 745 € | 860 € | 975 € | 1 090 € | 1 320 € | |
| Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz) | 550 € | 675 € | 795 € | 915 € | 1 040 € | 1 160 € | 1 405 € | |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | 1 365 € | 1 665 € | 1 970 € | 2 270 € | 2 575 € | 2 875 € | 3 485 € | |
| RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz) | 1 945 € | 2 380 € | 2 810 € | 3 245 € | 3 675 € | 4 110 € | 4 975 € | |
| Steinschutz (Satz) | 670 € | 805 € | 940 € | 1 075 € | 1 210 € | 1 340 € | 1 610 € | |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 385 € | 1 495 € | 1 575 € | 2 495 € | 2 560 € | 2 765 € | 2 990 € | |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 550 € | 1 765 € | 1 820 € | 2 795 € | 2 870 € | 3 100 € | 3 535 € | |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 320 € | 2 615 € | 3 055 € | 3 730 € | 4 325 € | 4 640 € | 5 235 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 2 070 € | 2 330 € | 2 715 € | 3 350 € | 3 870 € | 4 135 € | 4 655 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 2 195 € | 2 470 € | 2 880 € | 3 555 € | 4 100 € | 4 395 € | 4 940 € | |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 475 € | 2 795 € | 3 265 € | 3 980 € | 4 610 € | 4 950 € | 5 590 € | |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 2 960 € | 3 345 € | 3 905 € | 4 775 € | 5 520 € | 5 915 € | 6 685 € | |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 3 185 € | 3 675 € | 4 290 € | 5 170 € | 5 815 € | 6 370 € | 7 350 € | |
| Gummiwalze ø 500 mm | 5 230 € | 5 950 € | 6 940 € | 8 960 € | 9 335 € | 10 455 € | 11 895 € | |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 3 910 € | 4 635 € | 5 410 € | 6 945 € | 7 235 € | 8 110 € | 9 270 € | |
| Striegelbalken vor der Walze (BPPW) | 880 € | 980 € | 1 055 € | 1 580 € | 1 670 € | 1 765 € | 1 955 € | |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 1 060 € | 1 180 € | 1 300 € | 1 875 € | 2 000 € | 2 120 € | 2 360 € | |
| Prallblech (ES) | 265 € | 290 € | 385 € | 480 € | 505 € | 530 € | 580 € | |
| Prallstriegel (EA) | 505 € | 600 € | 750 € | 835 € | 925 € | 1 010 € | 1 205 € | |
| Stützräder 10,8/80x12 (Satz) | | | | | | | 2 755 € | |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | | | | | 820 € | |
| Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP) | 1 630 € | | | | 2 925 € | | | |

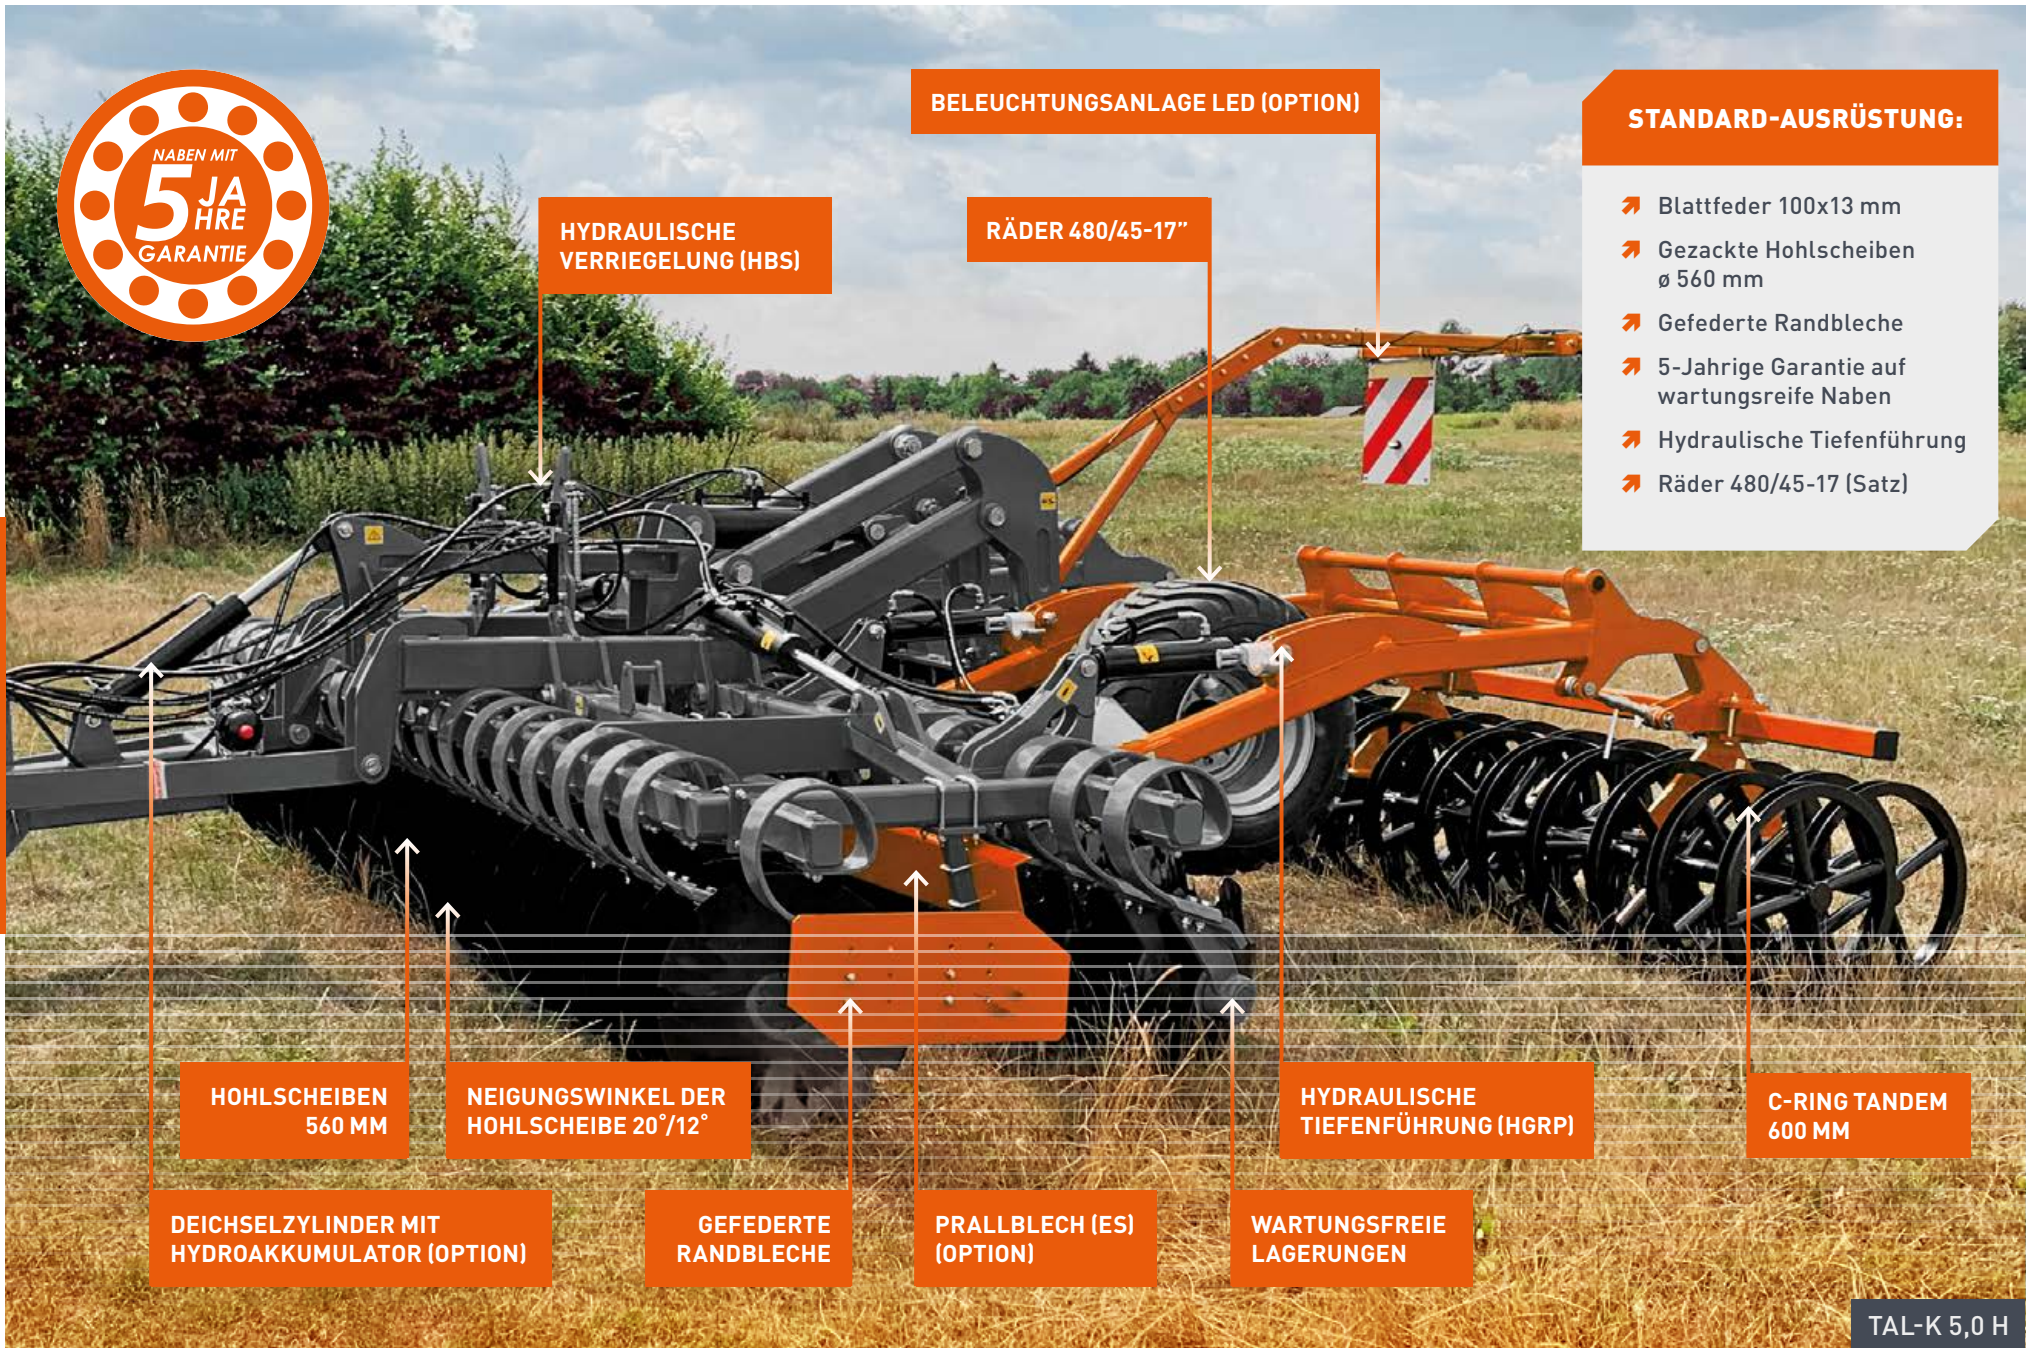

BELEUCHTUNGSANLAGE LED (OPTION)

HYDRAULISCHE
VERRIEGELUNG (HBS)

RÄDER 480/45-17"

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Blattfeder 100x13 mm
- Gezackte Hohl­scheiben
ø 560 mm
- Gefederte Randbleche
- 5-Jährige Garantie auf
wartungsreife Naben
- Hydraulische Tiefenführung
- Räder 480/45-17 (Satz)

HOHLSCHIEBEN
560 MMNEIGUNGSWINKEL DER
HOHLSCHIEBE 20°/12°DEICHELZYLINDER MIT
HYDROAKKUMULATOR (OPTION)GEFEDERTE
RANDBLECHEPRALLBLECH (ES)
(OPTION)WARTUNGSFREIE
LAGERUNGENHYDRAULISCHE
TIEFENFÜHRUNG (HGRP)C-RING TANDEM
600 MM

TAL-K 5,0 H



| # | TAL-K | M | | | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS |
|------|--------------|-------|---|--------|-----|------|-------|-----|------|-----------|
| 5310 | TAL-K 4,0 H | 4,00 | + | 100x13 | 32 | 1030 | ø 560 | 150 | 3521 | 33 675 € |
| 5315 | TAL-K 5,0 H | 5,00 | + | 100x13 | 40 | 1030 | ø 560 | 180 | 3756 | 38 730 € |
| 5300 | TAL-K 6,0 H | 6,00 | + | 100x13 | 48 | 1030 | ø 560 | 200 | 4158 | 44 585 € |
| 5305 | TAL-K 8,0 H | 8,00 | + | 100x13 | 64 | 930 | ø 560 | 220 | 5366 | 95 680 € |
| 5320 | TAK-K 10,0 H | 10,00 | + | 100x13 | 80 | 930 | ø 560 | 380 | 7720 | 105 265 € |
| 5325 | TAL-K 12,0 H | 12,00 | + | 100x13 | 96 | 930 | ø 560 | 420 | 8220 | 115 260 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 4,0 H | 5,0 H | 6,0 H | 8,0 H | 10,0 H | 12,0 H |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | 860 € | 1 090 € | 1 320 € | 1 780 € | 2 240 € | 2 700 € |
| Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz) | 915 € | 1 160 € | 1 405 € | 1 895 € | 2 385 € | 2 875 € |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | 2 270 € | 2 575 € | 2 875 € | 4 695 € | 5 905 € | 7 115 € |
| RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz) | 3 245 € | 3 675 € | 4 110 € | 6 705 € | 8 435 € | 10 165 € |
| Steinschutz (Satz) | 1 075 € | 1 210 € | 1 340 € | 2 080 € | 2 620 € | 3 155 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 2 495 € | 2 765 € | 2 990 € | 4 990 € | 5 535 € | 5 980 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 2 795 € | 3 100 € | 3 535 € | 5 590 € | 6 200 € | 7 070 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 3 730 € | 4 640 € | 5 235 € | 7 455 € | 9 280 € | 10 470 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 3 350 € | 4 135 € | 4 655 € | 6 695 € | 8 275 € | 9 315 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 3 555 € | 4 395 € | 4 940 € | 7 105 € | 8 790 € | 9 875 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 3 980 € | 4 950 € | 5 590 € | 7 965 € | 9 895 € | 11 185 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 4 775 € | 5 915 € | 6 685 € | 9 550 € | 11 835 € | 13 370 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 5 170 € | 6 370 € | 7 350 € | 10 335 € | 12 740 € | 14 700 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | 8 960 € | 10 455 € | 11 895 € | 17 925 € | 20 905 € | 23 795 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 6 945 € | 8 110 € | 9 270 € | 13 885 € | 16 220 € | 18 545 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 1 875 € | 2 120 € | 2 360 € | 3 750 € | 4 240 € | 4 715 € |
| Prallblech (ES) | 480 € | 530 € | 580 € | 960 € | 1 060 € | 1 160 € |
| Prallstriegel (EA) | 835 € | 1 010 € | 1 205 € | 1 670 € | 2 025 € | 2 415 € |
| Stützräder 10,8/80x12 (Satz) | | 2 755 € | | | | |
| Räder 620/40-22,5 (Satz) | | 4 520 € | | | standard | |
| Kotflügel | | 270 € | | | | |
| Kugelpkupplung K-80 | | | | 820 € | | |
| Ventilblock mit elektrischer Steuerung | | | | 1 175 € | | |
| Deichseldämpfung mit Hydroakumulator | | 765 € | | | | |
| Gefederte Achse | | 680 € | | | | |
| Beleuchtungsanlage LED | | 820 € | | | standard | |
| EU-Straßenzulassung (BTH) Satz * | | 7 010 € | | | | |
| Pneumatische Bremsanlage | | 2 415 € | | | standard | |
| Hydraulische Bremsanlage | | 2 755 € | | | * 340 € | |
| SKAN Schleppe mit einer hydraulischen Winkeleinstellung | 6 210 € | 6 875 € | 7 110 € | | | |

Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:
 HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis
 (Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

*hydraulic chassis brake surcharge

Kurzscheibeneggen Typ GAL



GAL-C

- aufgehängt
- starr 3,0/3,5/4,0m
- klappbar 4,0/4,5/5,0/6,0m



GAL-E

- aufgehängt
- starr 2,0/2,5/3,0m
- gekürzter Rahmen
- hydraulisch klappbaren Walzen



GAL-COMBO

- aufgehängt
- starr 3,0m
- Hohl scheiben 465 mm
- integriertes pneumatisches Sägerät



GAL-M

- aufgehängt
- starr 3,0m
- klappbar 4,0/5,0/6,0 m
- für VOGELSANG Gülleverteiler
- unterschiedliche Hohl scheibenzahl möglich
- 3 oder 4 Punkt Anhängerkupplung
- Einsatzdüsen auf Naben



GAL-K

- gezogen
- klappbar 4,0/5,0/6,0/8,0/10,0/12,0 m
- integriertes Fahrgestell
- 2 Klappzylinder
- standardmäßig hydraulische Arbeitstiefenverstellung (HGRP)



GAL-K HD

- gezogen
- klappbar 4,0/5,0/6,0 m
- integriertes Fahrgestell
- Federung der Laufachse
- 4 Klappzylinder
- verstärkter Rahmen
- standardmäßig hydraulische Arbeitstiefenverstellung (HGRP)



GAL-K XL

- gezogen
- klappbar 5,0/6,0/7,5 m
- 3 Teile Rahmen
- integriertes Fahrgestell
- Federung der Laufachse
- 6 Klappzylinder
- unabhängige Walzen
- größerer Abstand zwischen den Hohl scheiben und Walzen
- tieferer Gewichtsschwerpunkt
- standardmäßig hydraulische Arbeitstiefenverstellung (HGRP)





WANDAM



STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Gummistoßdämpfer \varnothing 45 mm x 2 und \varnothing 50 mm x 2
- Gezackte Hohl­scheiben \varnothing 560 mm/5mm
- Gefederte Randbleche
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP) und Anhebung der Walze für den Transport
- Wartungsfreie Lagerungen mit 5 Jahren Garantie

HYDRAULISCHE ARBEITSTIEFE- UND TRANSPORTEINSTELLUNG

NEUHEIT

SCHNELLWECHSELN MIT 5-JAHRE GARANTIE

SCHEIBENABSTAND 800 MM

WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN MIT EINER 5 JAHRES GARANTIE

GAL-E



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis

(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | GAL-E | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|---|-------|-----|-----|-------|-----|------|----------|
| | | M | | Feder | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS |
| 7600 | GAL-E 2,0 | 2,00 | - | Feder | 16 | 800 | ø 560 | 75 | 1200 | 10 815 € |
| 7605 | GAL-E 2,5 | 2,50 | - | Feder | 20 | 800 | ø 560 | 80 | 1347 | 12 200 € |
| 7610 | GAL-E 3,0 | 3,00 | - | Feder | 24 | 800 | ø 560 | 100 | 1500 | 14 015 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|--|---------------|---------|---------|
| Flache Hohl­scheiben ø 560/5 mm (Satz) | kein Aufpreis | | |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | 1 060 € | 1 365 € | 1 665 € |
| Steinschutz (Satz) | 535 € | 670 € | 805 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 245 € | 1 385 € | 1 495 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 400 € | 1 550 € | 1 765 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 005 € | 2 320 € | 2 615 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 1 795 € | 2 070 € | 2 330 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 1 905 € | 2 195 € | 2 470 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 140 € | 2 475 € | 2 795 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 940 € | 1 060 € | 1 180 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | | 360 € |









NEUHEIT

5-JÄHRE GARANTIE

SCHNELLWECHSELN MIT 5-JÄHRE GARANTIE

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Gummidämpfung \varnothing 45 mm x 2 und \varnothing 50 mm x 2
- Gezackte Hohl­scheiben \varnothing 560 mm
- Gefederte Randbleche
- Wartungsfreie Lager mit 5 Jahren Garantie



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis


(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | GAL-C | | | | | | | | | |
|------|-------------|------|---|-------|----|------|-------|-----|-------|----------|
| | | M | | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS | |
| 2670 | GAL-C 2,5 | 2,50 | - | Gummi | 20 | 900 | ø 560 | 80 | 1208 | 10 935 € |
| 2600 | GAL-C 3,0 | 3,00 | - | Gummi | 24 | 900 | ø 560 | 100 | 1314 | 12 065 € |
| 2635 | GAL-C 3,5 | 3,50 | - | Gummi | 28 | 900 | ø 560 | 120 | 1495 | 13 125 € |
| 2605 | GAL-C 4,0 | 4,00 | - | Gummi | 32 | 900 | ø 560 | 140 | 1849 | 16 575 € |
| 2610 | GAL-C 4,0 H | 4,00 | + | Gummi | 32 | 1000 | ø 560 | 160 | 2215 | 21 450 € |
| 2615 | GAL-C 4,5 H | 4,50 | + | Gummi | 36 | 1000 | ø 560 | 170 | 2395 | 22 550 € |
| 2620 | GAL-C 5,0 H | 5,00 | + | Gummi | 40 | 1000 | ø 560 | 180 | 2586 | 23 665 € |
| 2630 | GAL-C 6,0 H | 6,00 | + | Gummi | 48 | 1000 | ø 560 | 200 | 2923 | 27 620 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,0 H | 4,5 H | 5,0 H | 6,0 H |
|--|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| Fahrgestell | 5 095 € | | | | | | | |
| Fahrgestell Typ Skorpion | 4 100 € | | | | | | | |
| Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | 515 € | 630 € | 745 € | 860 € | 975 € | 1 090 € | 1 320 € | |
| Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz) | 550 € | 675 € | 795 € | 915 € | 1 040 € | 1 160 € | 1 405 € | |
| Flache Hohlscheiben ø 560/5 mm (Satz) | kein Aufpreis | | | | | | | |
| Flache Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | 450 € | 550 € | 650 € | 750 € | 850 € | 950 € | 1 150 € | |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | 1 365 € | 1 665 € | 1 970 € | 2 270 € | 2 575 € | 2 875 € | 3 485 € | |
| RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz) | 1 945 € | 2 380 € | 2 810 € | 3 245 € | 3 675 € | 4 110 € | 4 975 € | |
| Steinschutz | 670 € | 805 € | 940 € | 1 075 € | 1 210 € | 1 340 € | 1 610 € | |
| Hydraulische Randscheibenverstellung | 2 785 € | | | | | | | |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 385 € | 1 495 € | 1 575 € | 2 495 € | 2 560 € | 2 765 € | 2 990 € | |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 550 € | 1 765 € | 1 820 € | 2 795 € | 2 870 € | 3 100 € | 3 535 € | |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 320 € | 2 615 € | 3 055 € | 3 730 € | 4 325 € | 4 640 € | 5 235 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 2 070 € | 2 330 € | 2 715 € | 3 350 € | 3 870 € | 4 135 € | 4 655 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 2 195 € | 2 470 € | 2 880 € | 3 555 € | 4 100 € | 4 395 € | 4 940 € | |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 475 € | 2 795 € | 3 265 € | 3 980 € | 4 610 € | 4 950 € | 5 590 € | |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 2 960 € | 3 345 € | 3 905 € | 4 775 € | 5 520 € | 5 915 € | 6 685 € | |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 3 185 € | 3 675 € | 4 290 € | 5 170 € | 5 815 € | 6 370 € | 7 350 € | |
| Gummiwalze ø 500 mm | 5 230 € | 5 950 € | 6 940 € | 8 960 € | 9 335 € | 10 455 € | 11 895 € | |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 3 910 € | 4 635 € | 5 410 € | 6 945 € | 7 235 € | 8 110 € | 9 270 € | |
| Striegelbalken vor der Walze (BPPW) | 880 € | 980 € | 1 055 € | 1 580 € | 1 670 € | 1 765 € | 1 955 € | |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 1 060 € | 1 180 € | 1 300 € | 1 875 € | 2 000 € | 2 120 € | 2 360 € | |
| Prallblech (ES) | 265 € | 290 € | 385 € | 480 € | 505 € | 530 € | 580 € | |
| Prallstriegel (EA) | 505 € | 600 € | 750 € | 835 € | 925 € | 1 010 € | 1 205 € | |
| Stützräder 10,8/80x12 (Satz) | | | | | | | 2 755 € | |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | | | 820 € | | | |
| Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP) | 1 630 € | | | | | 2 925 € | | |

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Gummidämpfung ø 45 mm x 2 und ø 50 mm x 2
- Gezackte Hohl­scheiben ø 560 mm/5mm
- Gefederte Randbleche
- Wartungsfreie Lagerungen mit 5 Jahren Garantie
- EURO-Kupplung + 3-Pkt.
- Spindelstockbefestigung
- Stützräder (bei Version 4.0H -6.0H)

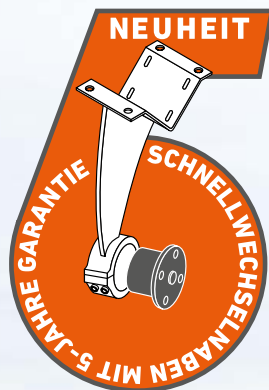

BEFESTIGUNG DES VERTEILKOPFES

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG PLUS EURO

BREITER ABSTAND ZWISCHEN DEN HOHLSCHLEIBEN

GAL-M 3,0



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis


(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | GAL-M | | | | | | | | | |
|------|-------------|------|---|-------|--------|------|-------|--|------|----------|
| | | M | | STK | MM | MM | PS | | KG | PREIS |
| 7100 | GAL-M 3,0 | 3,00 | - | Feder | 16/24* | 1000 | ø 560 | | 1095 | 11 575 € |
| 7105 | GAL-M 4,0 H | 4,00 | + | Feder | 24/32* | 1000 | ø 560 | | 2230 | 20 665 € |
| 7110 | GAL-M 5,0 H | 5,00 | + | Feder | 28/40* | 1000 | ø 560 | | 2450 | 22 385 € |
| 7115 | GAL-M 6,0 H | 6,00 | + | Feder | 32/48* | 1000 | ø 560 | | 2660 | 24 105 € |

*Standardanzahl der Scheiben/optionale Anzahl der Scheiben

| MASCHINENZUBEHÖR | 3,0/16 | 3,0/24 | 4,0H/24 | 4,0H/32 | 5,0H/28 | 5,0H/40 | 6,0H/32 | 6,0H/48 |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | 1 060 € | 1 665 € | 1 665 € | 2 270 € | 1 970 € | 2 875 € | 2 270 € | 3 485 € |
| Erhöhte Anzahl von Scheiben im Abstand von 250 mm | | 2 205 € | | 2 205 € | | 3 305 € | | 4 410 € |
| Verteiler VOGELSANG (Dosimat DMX12 DN50) | | 6 455 € | | | | | | |
| Verteiler VOGELSANG (Dosimat DMX24 DN50) | | | | | | 7 720 € | | |
| Schlauchdurchmesser ø 50mm | 490 € | 340 € | 400 € | 1 085 € | 1 280 € | 1 130 € | 1 280 € | 1 110 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 1 495 € | 1 495 € | 2 495 € | 2 495 € | 2 765 € | 2 765 € | 2 990 € | 2 990 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 1 765 € | 1 765 € | 2 795 € | 2 795 € | 3 100 € | 3 100 € | 3 535 € | 3 535 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 2 615 € | 2 615 € | 3 730 € | 3 730 € | 4 640 € | 4 640 € | 5 235 € | 5 235 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 2 330 € | 2 330 € | 3 350 € | 3 350 € | 4 135 € | 4 135 € | 4 655 € | 4 655 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 2 470 € | 2 470 € | 3 555 € | 3 555 € | 4 395 € | 4 395 € | 4 940 € | 4 940 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 2 795 € | 2 795 € | 3 980 € | 3 980 € | 4 950 € | 4 950 € | 5 590 € | 5 590 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | 5 950 € | 5 950 € | 8 960 € | 8 960 € | 10 455 € | 10 455 € | 11 895 € | 11 895 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 4 635 € | 4 635 € | 6 945 € | 6 945 € | 8 110 € | 8 110 € | 9 270 € | 9 270 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | 360 € | | | | 820 € | | |



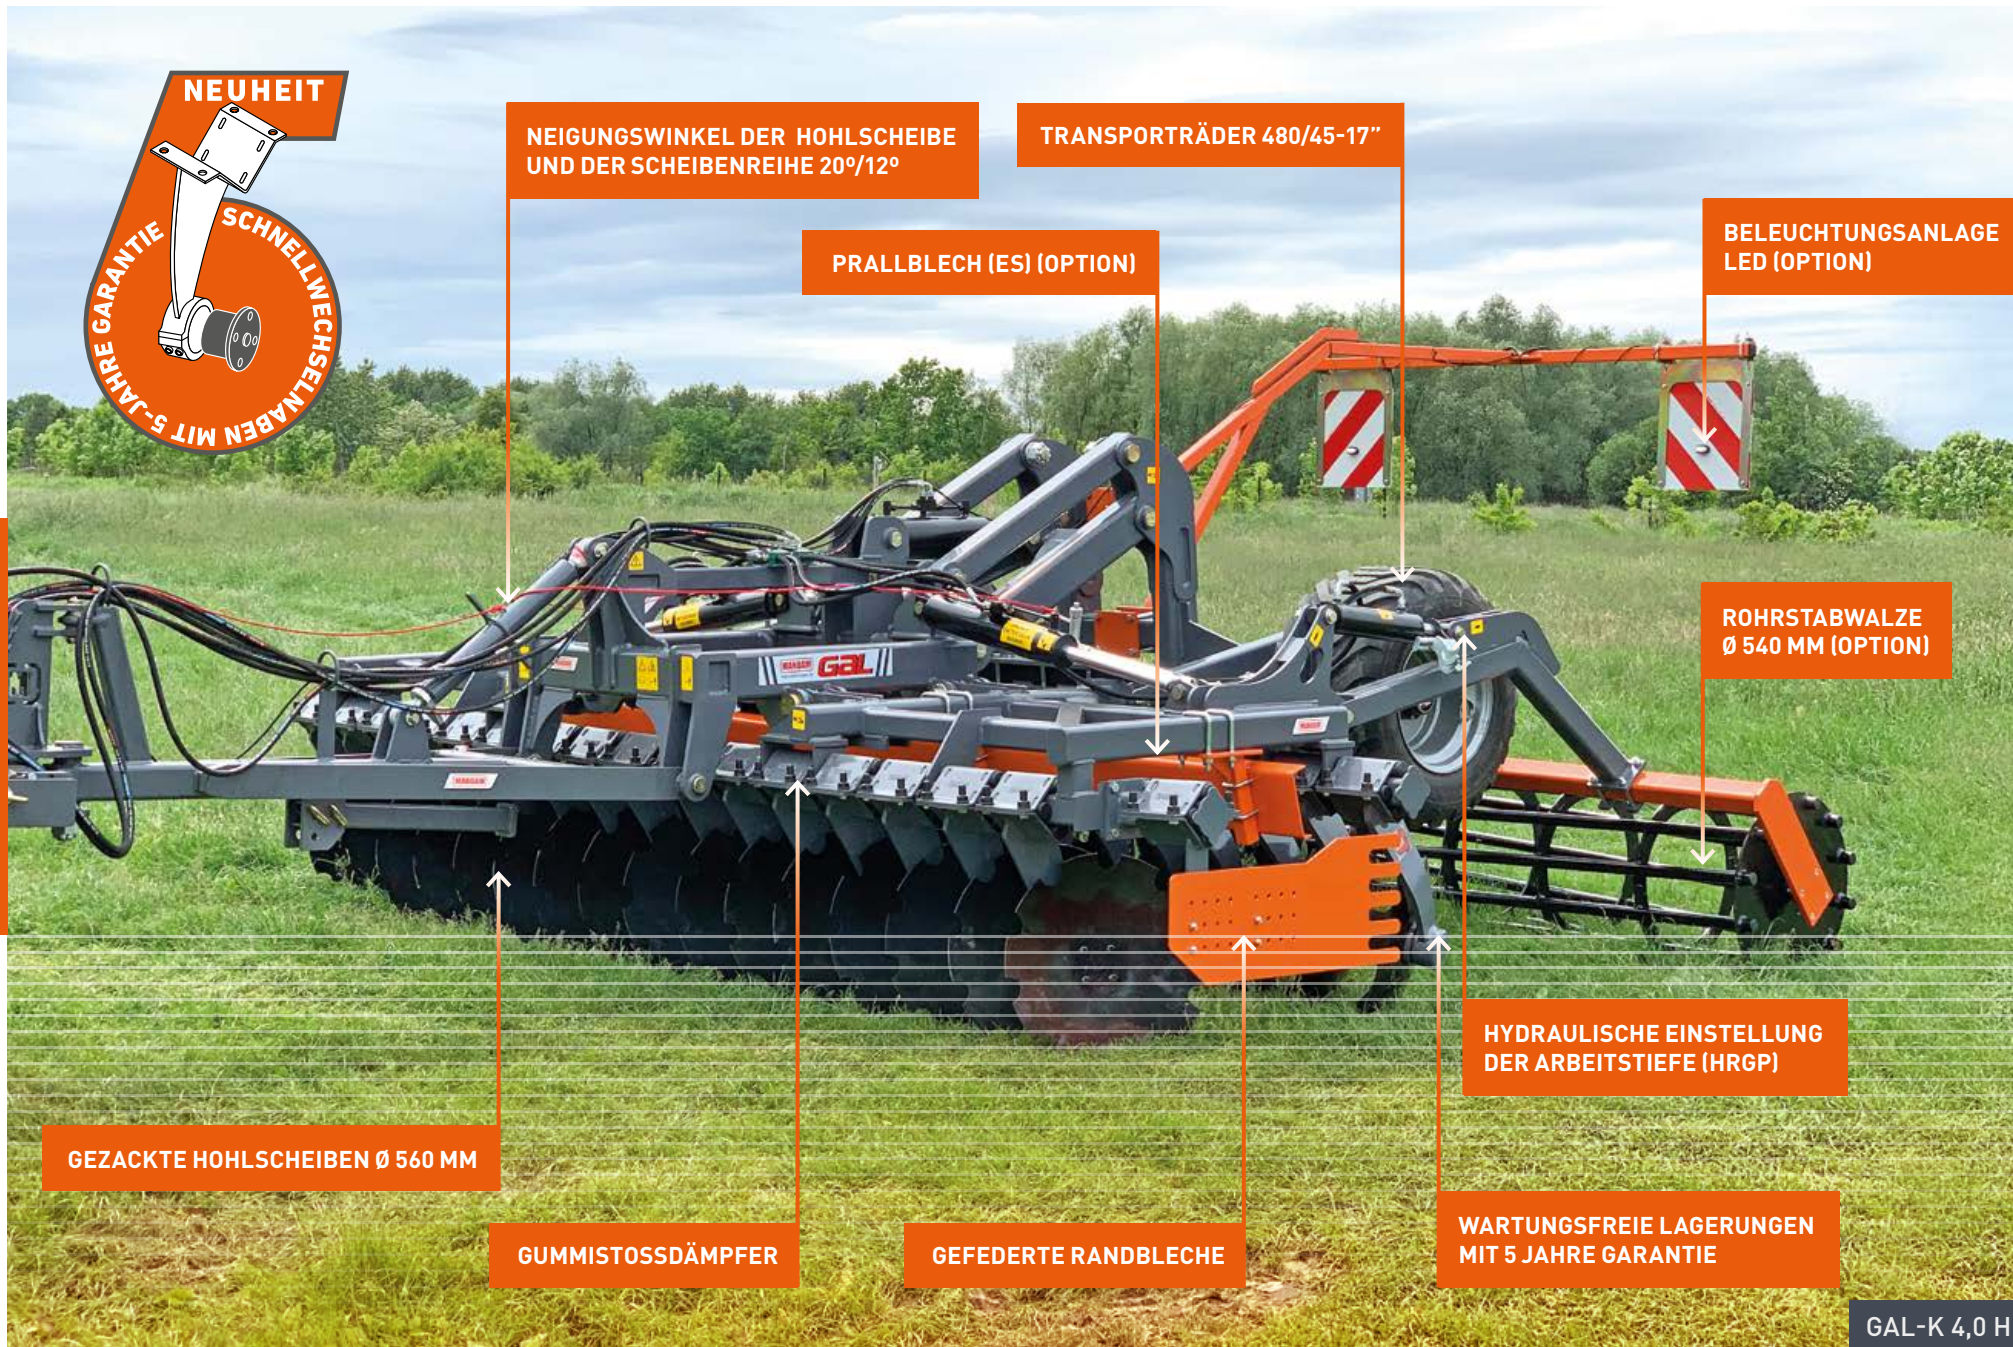

NEUHEIT

SCHNELLWECHSELNABEN MIT 5-JÄHRE GARANTIE

NEIGUNGSWINKEL DER HOHLSCHIBE UND DER SCHEIBENREIHE 20°/12°

TRANSPORTRÄDER 480/45-17"

PRALLBLECH (ES) (OPTION)

BELEUCHTUNGSANLAGE LED (OPTION)

ROHRSTABWALZE Ø 540 MM (OPTION)

GEZACKTE HOHLSCHIBEN Ø 560 MM

GUMMISTOSSDÄMPFER



GEFEDERTE RANDBLECHE

HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE (HRGP)

WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN MIT 5 JAHRE GARANTIE

GAL-K 4,0 H



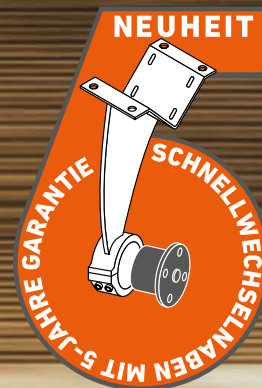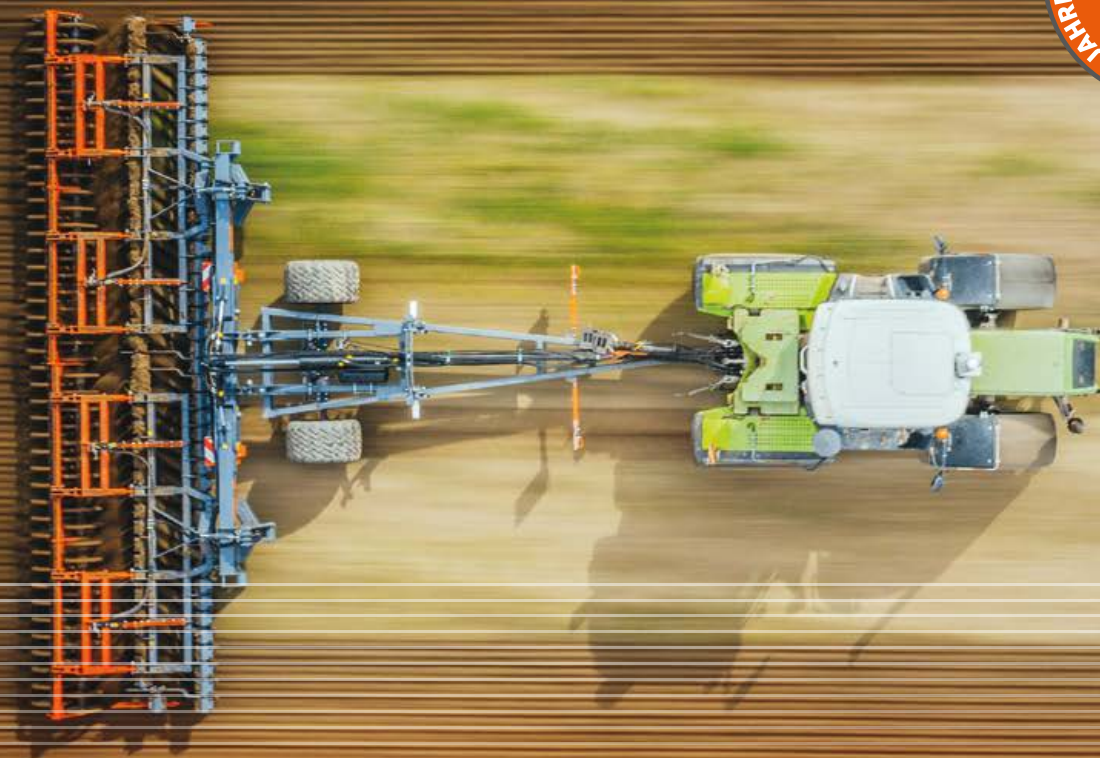

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Gummistossdämpfer
ø 45 mm x 2 und ø 50 mm x 2
- Gezackte Hohlscheiben
ø 560/5 mm
- Gefederte Randbleche
- Wartungsfreie Lager mit
5 Jahren Garantie
- Hydraulische Einstellung
Der Arbeitstiefe (HRGP)
- 480/45-17" Transporträder
- Hydraulische
Klappsperre HBS

GAL-K 10,0 H




Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis

(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | GAL-K | M | | | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS |
|---|--------------|-------|---|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5110 | GAL-K 4,0 H | 4,00 | + | Gummi | 32 | 1000 | ø 560 | 150 | 3508 | 35 085 € |
| 5115 | GAL-K 5,0 H | 5,00 | + | Gummi | 40 | 1000 | ø 560 | 180 | 3963 | 37 820 € |
| 5100 | GAL-K 6,0 H | 6,00 | + | Gummi | 48 | 1000 | ø 560 | 200 | 4461 | 42 300 € |
| 5105 | GAL-K 8,0 H | 8,00 | + | Gummi | 64 | 900 | ø 560 | 220 | 5576 | 79 075 € |
| 5120 | GAL-K 10,0H | 10,00 | + | Gummi | 80 | 900 | ø 560 | 380 | 8500 | 84 905 € |
| 5125 | GAL-K 12,0 H | 12,00 | + | Gummi | 96 | 900 | ø 560 | 420 | 9200 | 90 750 € |
| MASCHINENZUBEHÖR | | | | | 4,0 H | 5,0 H | 6,0 H | 8,0 H | 10,0 H | 12,0 H |
| Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | | | | | 860 € | 1 090 € | 1 320 € | 1 780 € | 2 240 € | 2 700 € |
| Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz) | | | | | 915 € | 1 160 € | 1 405 € | 1 895 € | 2 385 € | 2 875 € |
| Flache Hohlscheiben ø 560/5 mm (Satz) | | | | | kein Aufpreis | | | | | |
| Flache Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | | | | | 750 € | 950 € | 1 150 € | 1 550 € | 1 950 € | 2 350 € |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | | | | | 2 270 € | 2 575 € | 2 875 € | 4 695 € | 5 905 € | 7 115 € |
| RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz) | | | | | 3 245 € | 3 675 € | 4 110 € | 6 705 € | 8 435 € | 10 165 € |
| Steinschutz (Satz) | | | | | 1 075 € | 1 210 € | 1 340 € | 2 080 € | 2 620 € | 3 155 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | | | | | 2 495 € | 2 765 € | 2 990 € | 4 990 € | 5 535 € | 5 980 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | | | | | 2 795 € | 3 100 € | 3 535 € | 5 590 € | 6 200 € | 7 070 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | | | | | 3 730 € | 4 640 € | 5 235 € | 7 455 € | 9 280 € | 10 470 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | | | | | 3 350 € | 4 135 € | 4 655 € | 6 695 € | 8 275 € | 9 315 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | | | | | 3 555 € | 4 395 € | 4 940 € | 7 105 € | 8 790 € | 9 875 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | | | | | 3 980 € | 4 950 € | 5 590 € | 7 965 € | 9 895 € | 11 185 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | | | | | 4 775 € | 5 915 € | 6 685 € | 9 550 € | 11 835 € | 13 370 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | | | | | 5 170 € | 6 370 € | 7 350 € | 10 335 € | 12 740 € | 14 700 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | | | | | 8 960 € | 10 455 € | 11 895 € | 17 925 € | 20 905 € | 23 795 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | | | | | 6 945 € | 8 110 € | 9 270 € | 13 885 € | 16 220 € | 18 545 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | | | | | 1 875 € | 2 120 € | 2 360 € | 3 750 € | 4 240 € | 4 715 € |
| Prallblech (ES) | | | | | 480 € | 530 € | 580 € | 960 € | 1 060 € | 1 160 € |
| Prallstriegel (EA) | | | | | 835 € | 1 010 € | 1 205 € | 1 670 € | 2 025 € | 2 415 € |
| Stützräder 10,8/80x12 (Satz) | | | | | 2 755 € | | | | | |
| Räder ø20/40-22,5 (Satz) | | | | | 4 520 € | | | | | standard |
| Kotflügel | | | | | 270 € | | | | | |
| Kugelkupplung K-80 | | | | | 820 € | | | | | |
| Ventilblock mit elektrischer Steuerung | | | | | 1 175 € | | | | | |
| Deichseldämpfung mit Hydroakumulator | | | | | 765 € | | | | | |
| Gefederte Achse | | | | | 680 € | | | | | |
| Beleuchtungsanlage LED | | | | | 820 € | | | | | standard |
| EU-Straßenzulassung (BTH) Satz * | | | | | 7 010 € | | | | | |
| Pneumatische Bremsanlage | | | | | 2 415 € | | | | | standard |
| Hydraulische Bremsanlage | | | | | 2 755 € | | | | | * 340 € |
| SKAN Schleppe mit einer hydraulischen Winkeleinstellung | | | | | 6 210 € | 6 875 € | 7 110 € | | | |

* Aufpreis für hydraulische Fahrwerksbremse

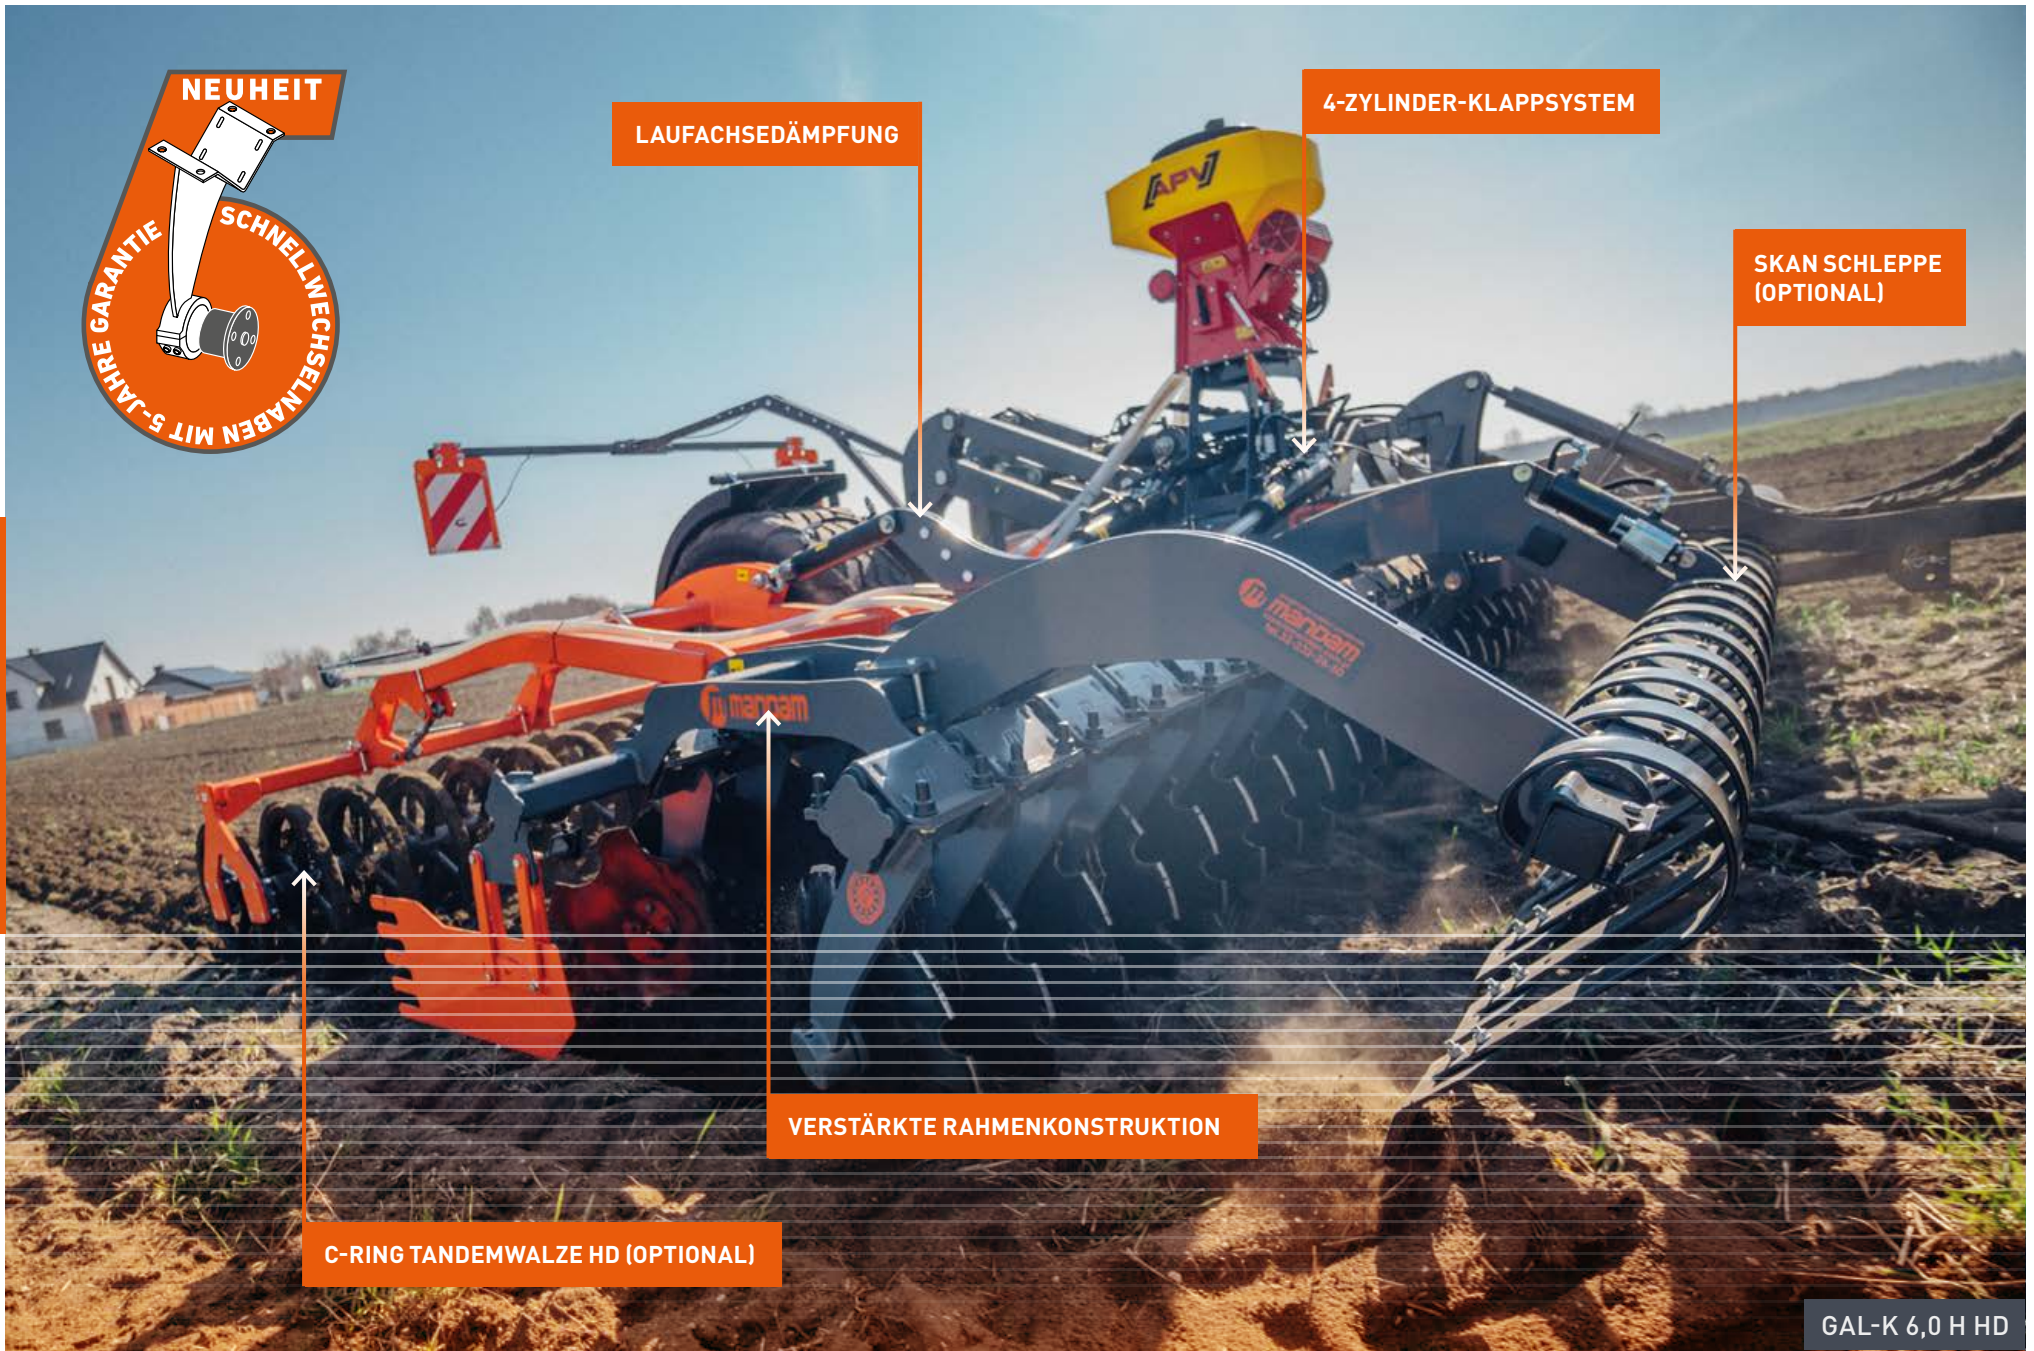

NEUHEIT

LAUFACHSEDÄMPFUNG


4-ZYLINDER-KLAPPSYSTEM

SKAN SCHLEPPE (OPTIONAL)

VERSTÄRKTE RAHMENKONSTRUKTION



C-RING TANDEMWALZE HD (OPTIONAL)

GAL-K 6,0 H HD

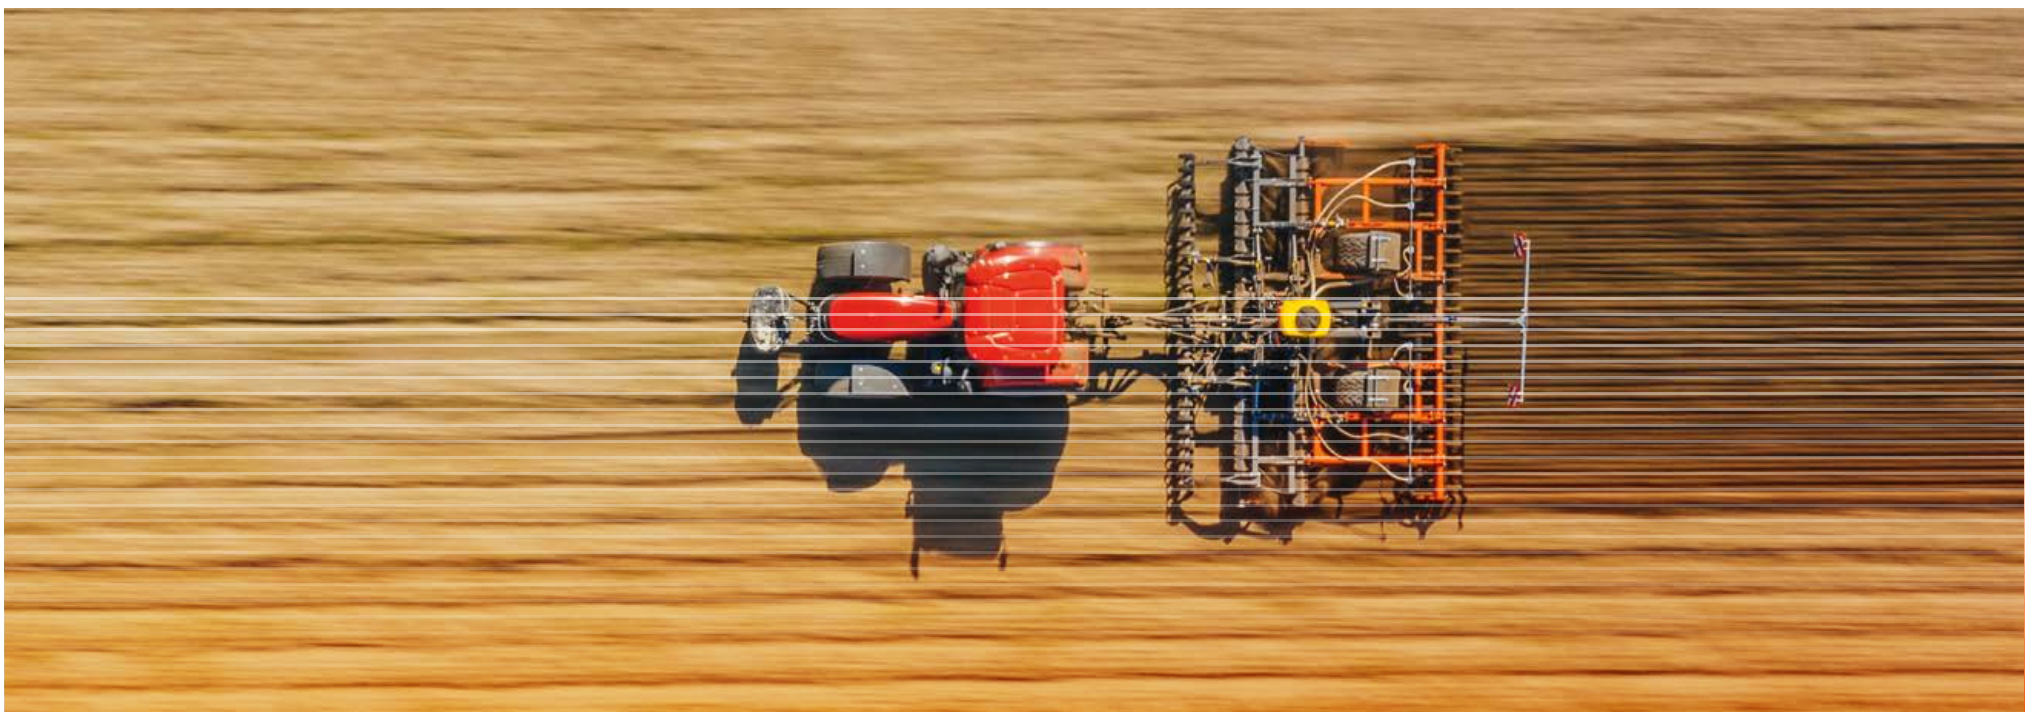

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Laufachsdämpfung
- 4-Zylinder- Klappsysteem
- Verstärkte Rahmenkonstruktion
- Wartungsfreie Lagerungen Mit 5 Jahre Garantie
- Gezackte Hohl-scheiben ø 560mm
- Gummistossdämpfer
- Hydraulische Einstellung Der Arbeitsteiefe (HRGP)
- Transporträder 480/45-17"
- Gefederte Randbleche

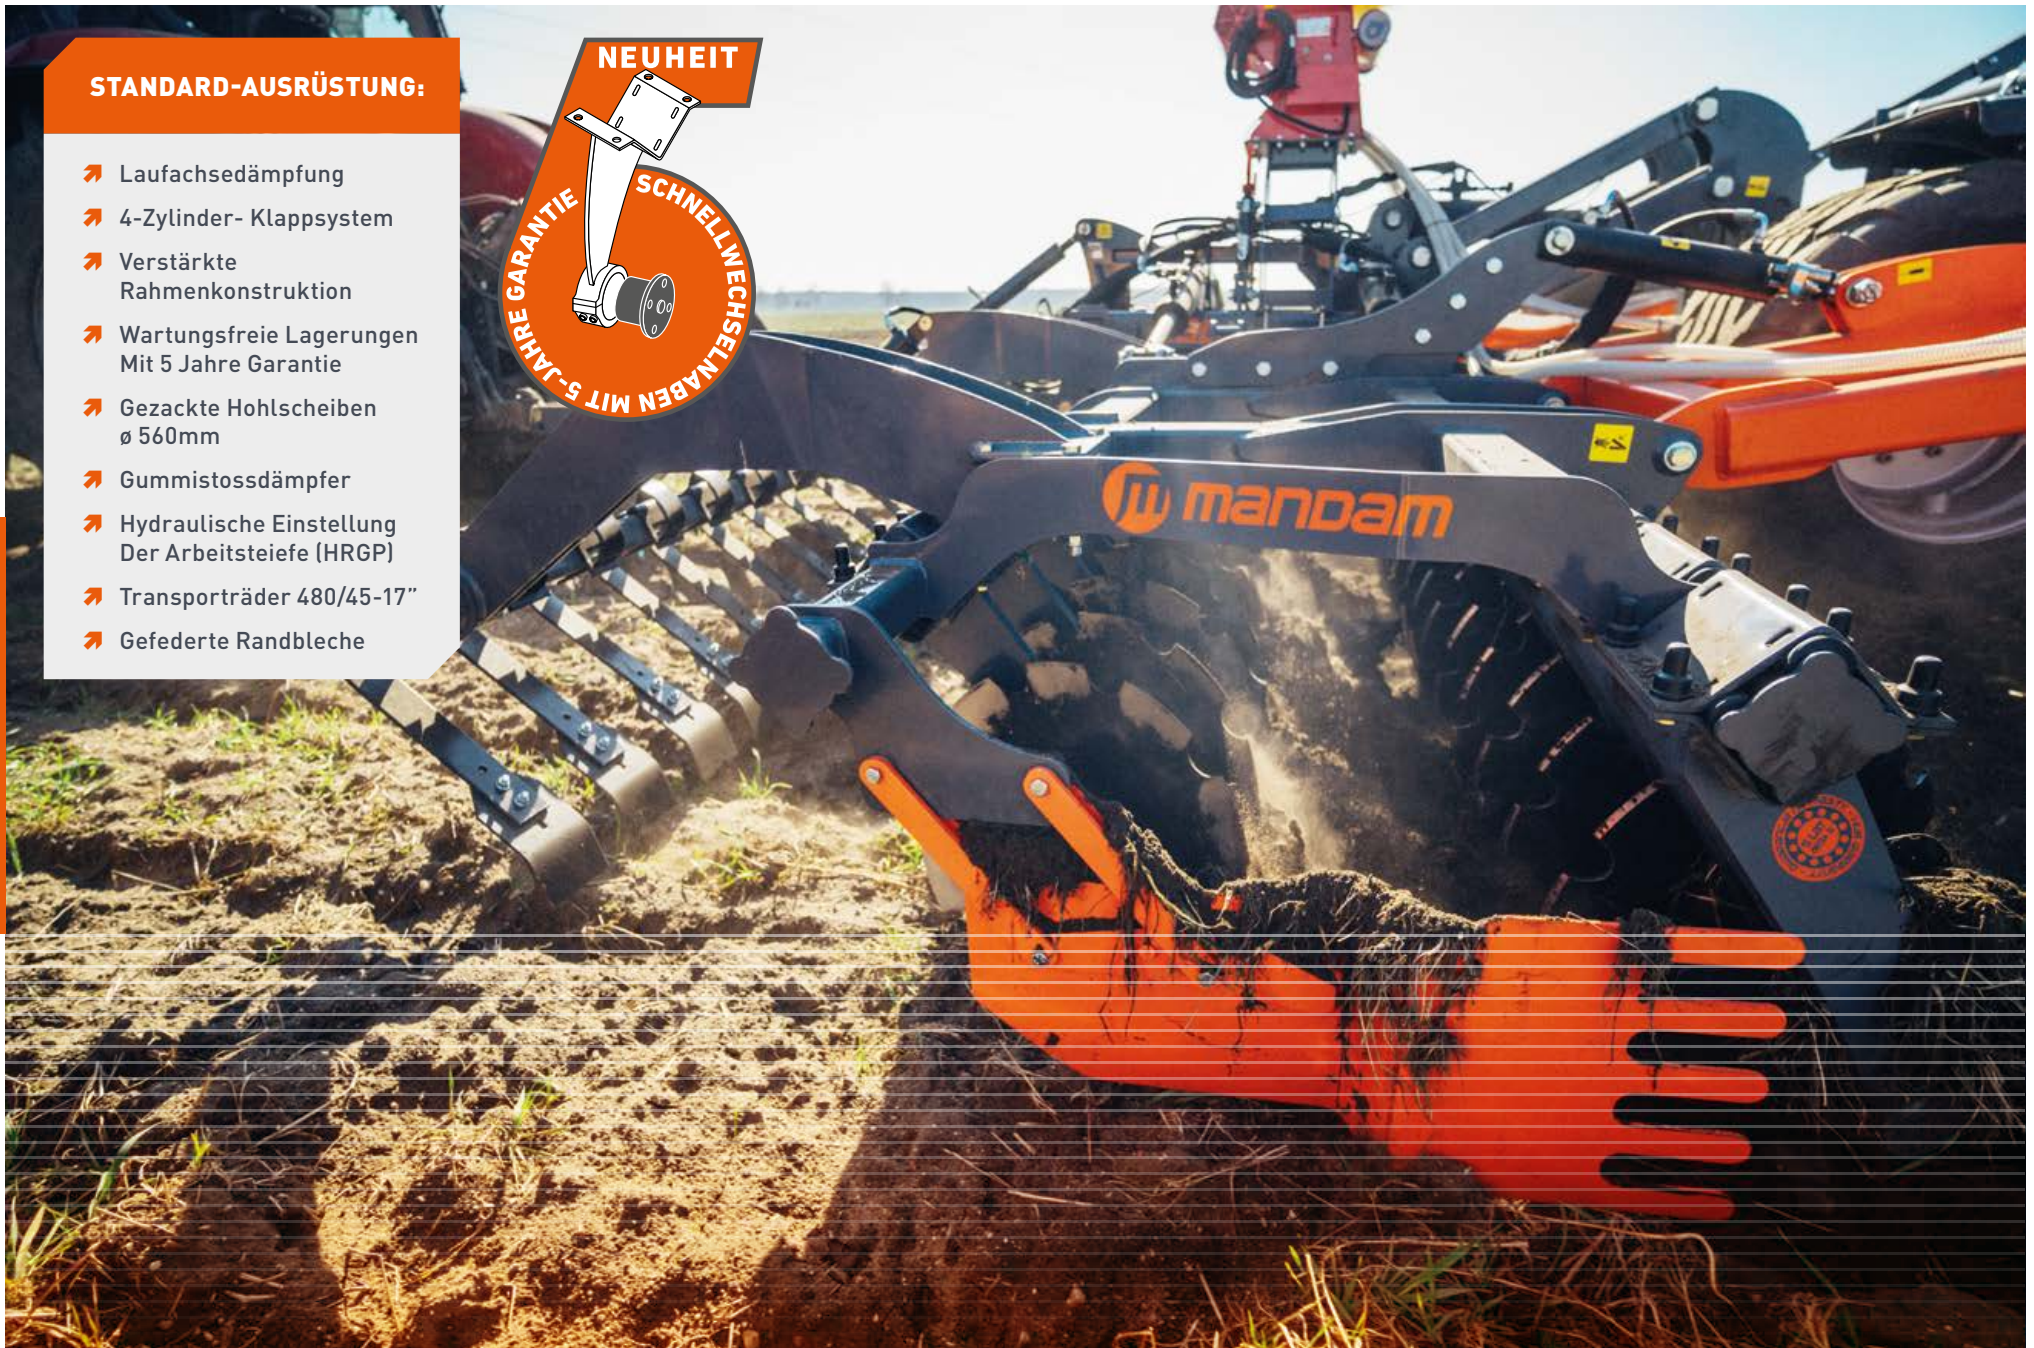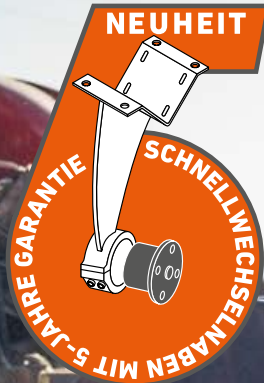



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:

HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis

(Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | GAL-K HD | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|---|-------|-----|------|---------------|----------|----------|----------|
| | | M | | | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS |
| 5200 | GAL-K 4,0 H HD | 4,00 | + | Feder | 32 | 1000 | ø 560 | 160 | 3655 | 38 440 € |
| 5205 | GAL-K 5,0 H HD | 5,00 | + | Feder | 40 | 1000 | ø 560 | 180 | 4000 | 41 360 € |
| 5210 | GAL-K 6,0 H HD | 6,00 | + | Feder | 48 | 1000 | ø 560 | 200 | 4400 | 44 280 € |
| MASCHINENZUBEHÖR | | | | | | | 4,0 H | 5,0 H | 6,0 H | |
| Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | | | | | | | 860 € | 1 090 € | 1 320 € | |
| Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz) | | | | | | | 915 € | 1 160 € | 1 405 € | |
| Flache Hohlscheiben ø 560/5 mm (Satz) | | | | | | | kein Aufpreis | | | |
| Flache Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | | | | | | | 750 € | 950 € | 1 150 € | |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | | | | | | | 2 270 € | 2 575 € | 2 875 € | |
| RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz) | | | | | | | 3 245 € | 3 675 € | 4 110 € | |
| Steinschutz (Satz) | | | | | | | 1 075 € | 1 210 € | 1 340 € | |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | | | | | | | 2 495 € | 2 765 € | 2 990 € | |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | | | | | | | 2 795 € | 3 100 € | 3 535 € | |
| T-Ring Walze ø 600 mm | | | | | | | 3 730 € | 4 640 € | 5 235 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | | | | | | | 3 350 € | 4 135 € | 4 655 € | |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | | | | | | | 3 555 € | 4 395 € | 4 940 € | |
| C-Ring Walze ø 600 mm | | | | | | | 3 980 € | 4 950 € | 5 590 € | |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | | | | | | | 4 775 € | 5 915 € | 6 685 € | |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | | | | | | | 5 170 € | 6 370 € | 7 350 € | |
| Gummiwalze ø 500 mm | | | | | | | 8 960 € | 10 455 € | 11 895 € | |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | | | | | | | 6 945 € | 8 110 € | 9 270 € | |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | | | | | | | 1 875 € | 2 120 € | 2 360 € | |
| Prallblech (ES) | | | | | | | 480 € | 530 € | 580 € | |
| Prallstriegel (EA) | | | | | | | 835 € | 1 010 € | 1 205 € | |
| Stützräder 10,8/80x12 (Satz) | | | | | | | 2 755 € | | | |
| Räder 620/40-22,5 (Satz) | | | | | | | 4 520 € | | | |
| Kotflügel | | | | | | | 270 € | | | |
| Kugelkupplung K-80 | | | | | | | 820 € | | | |
| Ventilblock mit elektrischer Steuerung | | | | | | | 1 175 € | | | |
| Deichseldämpfung mit Hydroakumulator | | | | | | | 765 € | | | |
| Beleuchtungsanlage LED | | | | | | | 820 € | | | |
| EU-Straßenzulassung (BTH) Satz * | | | | | | | 7 010 € | | | |
| Pneumatische Bremsanlage | | | | | | | 2 415 € | | | |
| Hydraulische Bremsanlage | | | | | | | 2 755 € | | | |
| SKAN Schleppe mit einer hydraulischen Winkeleinstellung | | | | | | | 6 210 € | 6 875 € | 7 110 € | |



FAHRWERK MIT GEFEDERTER FAHRACHSE UND PNEUMATISCHE/ HYDRAULISCHE BREMSEN

RÄDER 620/40 R 22,5

MITTELRAHMEN AUS PROFIL 150X100X10

NEUHEIT

SCHNELLWECHSELNABEN MIT 5-JAHRE GARANTIE

WALZE AUF EINZELRAHMEN, MIT UNABHÄNGIGEM KLAPPMECHANISMUS

C-RING TANDEMWALZE HD Ø 600 MM

ZWEI HYDRAULISCHE ZYLINDER FÜR JEDEN FLÜGELRAHMEN

VERSTÄRKTER RAHMEN

PROFIL 80X80X8

GAL-K XL 7,5 H





NEUHEIT

SCHNELLWECHSELN MIT 5-JÄHRE GARANTIE

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Laufachsedämpfung
- 4-Zylinder-Klappsysteem
- Verstärkte Rahmenkonstruktion
- Wartungsfreie Lagerungen Mit 5 Jahre Garantie
- Gummistossdämpfer
- Gezackte Hohlscheiben ø 560mm
- Hydraulische Einstellung Der Arbeitstiefe (HRGP)
- Transporträder 620/40-22,5"
- Gefederte Randbleche



Ringwalzen auf Anfrage in Sonderausführung:
 HD-Walze mit zusätzlichem 12% Aufpreis
 (Gilt nicht für den in der Optionentabelle aufgeführten C-Ring-Tandem-HD)

| # | GAL-K XL | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|---|-------|-----|------|-------|-----|------|----------|
| | | M | | Feder | STK | MM | MM | PS | KG | PREIS |
| 5220 | GAL-K XL 5,0 H | 5,00 | + | Feder | 40 | 1000 | ø 560 | 180 | 4100 | 45 390 € |
| 5225 | GAL-K XL 6,0 H | 6,00 | + | Feder | 48 | 1000 | ø 560 | 220 | 4600 | 51 305 € |
| 5230 | GAL-K XL 7,5 H | 7,50 | + | Feder | 60 | 1000 | ø 560 | 260 | 6500 | 59 695 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 5,0H | 6,0H | 7,5H |
|---|---------------|----------|----------|
| Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | 1 090 € | 1 320 € | 1 665 € |
| Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz) | 1 160 € | 1 405 € | 1 775 € |
| Flache Hohlscheiben ø 560/5 mm (Satz) | kein Aufpreis | | |
| Flache Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz) | 950 € | 1 150 € | 1 450 € |
| RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz) | 2 575 € | 2 875 € | 4 390 € |
| RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz) | 3 675 € | 4 110 € | 6 270 € |
| Steinschutz (Satz) | 1 210 € | 1 340 € | 2 015 € |
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 2 540 € | 3 035 € | 4 155 € |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 3 000 € | 3 585 € | 4 740 € |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 4 445 € | 5 310 € | 7 070 € |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 3 960 € | 4 730 € | 6 305 € |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 4 200 € | 5 025 € | 6 690 € |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 4 755 € | 5 680 € | 7 550 € |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 5 685 € | 6 790 € | 9 025 € |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 6 250 € | 7 460 € | 9 790 € |
| Gummiwalze ø 500 mm | 10 110 € | 12 075 € | 15 985 € |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 7 880 € | 9 410 € | 12 140 € |
| Striegelbalken hinter der Walze (BPZW) | 2 005 € | 2 390 € | 3 210 € |
| Prallblech (ES) | 495 € | 590 € | 800 € |
| Prallstriegel (EA) | 1 025 € | 1 225 € | 1 575 € |
| Stützräder 10,8/80x12 (Satz) | 2 755 € | | |
| Kotflügel | 270 € | | |
| Kugelpkuplung K-80 | 820 € | | |
| Ventilblock mit elektrischer Steuerung | 1 175 € | | |
| Deichseldämpfung mit Hydroakumulator | 765 € | | |
| Beleuchtungsanlage LED | 595 € | | |
| EU-Straßenzulassung (BTH) Satz* | 3 950 € | | |
| SKAN Schleppe mit einer hydraulischen Winkeleinstellung | 6 245 € | 7 350 € | 8 715 € |

Wählen Sie bei der Bestellung einen Bremstyp: pneumatisch oder hydraulisch

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Gerade Messer
- Schneidmesser aus hochwertigem HARDOX-Stahl

STANDARD

SPEZIAL

3-PUNKT-ANHÄNGUNG VORNE
UND HINTEN AM TRAKTOR (WN 3.0-4.0)

SCHNEIDMESSER AUS
HOCHWERTIGEM STAHL

WN TANDEM 3,0



| # | WN TANDEM | | | | | | | |
|------|-----------------|------|---|-----|-------|-----|------|----------|
| | | M | | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 6700 | WN Tandem 3,0 | 3,00 | - | 8+7 | ø 460 | 60 | 875 | 8 280 € |
| 6725 | WN Tandem 3,5 | 3,50 | - | 8+7 | ø 460 | 65 | 935 | 9 660 € |
| 6705 | WN Tandem 4,0 | 4,00 | - | 8+7 | ø 460 | 80 | 1105 | 11 120 € |
| 6710 | WN Tandem 4,0 H | 4,00 | + | 8+7 | ø 460 | 80 | 1420 | 13 355 € |
| 6715 | WN Tandem 5,0 H | 5,00 | + | 8+7 | ø 460 | 100 | 1605 | 15 475 € |
| 6720 | WN Tandem 6,0 H | 6,00 | + | 8+7 | ø 460 | 120 | 1815 | 17 620 € |

* Bei der Bestellung muss geklärt werden, ob Front- oder Heckanbau

WN TANDEM 4,0 – 6,0 m H



| MASCHINENZUBEHÖR | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Steinschutz für WN Tandem | 555 € | 625 € | 1 020 € | 1 145 € | 1 165 € |
| Sondermesser (Satz) WN Tandem | 840 € | 980 € | 1 120 € | 1 400 € | 1 680 € |
| Beleuchtungsanlage LED | 360 € | | 670 € | | |




Achtung! Bei der Arbeit mit der Messerwalze ist es empfehlenswert, schräg auf dem Feld zu fahren.

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Aggressive Guillotine-Messer aus hochwertigem HARDOX-Stahl
- Oberes Schutzblech
- Doppelte Anzahl von Messern

STEINSCHUTZ








GUILLOTINE-MESSER



VERDOPPELTE ANZAHL VON MESSERN

WN TANDEM HD 6,0 H



| # | WN TANDEM HD |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | M | | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 6750 | WN Tandem HD 3,0 | 3,00 | - | 6 | ø 560 | 60 | 1020 | 14 135 € |
| 6755 | WN Tandem HD 3,5 | 3,50 | - | 6 | ø 560 | 65 | 1260 | 14 970 € |
| 6760 | WN Tandem HD 4,0 | 4,00 | - | 6 | ø 560 | 80 | 1330 | 18 305 € |
| 6765 | WN Tandem HD 4,0 H | 4,00 | + | 6 | ø 560 | 80 | 1520 | 20 665 € |
| 6770 | WN Tandem HD 5,0 H | 5,00 | + | 6 | ø 560 | 100 | 1770 | 24 685 € |
| 6775 | WN Tandem HD 6,0 H | 6,00 | + | 6 | ø 560 | 120 | 1980 | 29 010 € |

* Bei der Bestellung muss geklärt werden, ob Front- oder Heckanbau

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



| MASCHINENZUBEHÖR | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
|------------------------|------|-------|------|-------|------|
| Beleuchtungsanlage LED | | 360 € | | 670 € | |




70





SAATBETTBEREITUNG



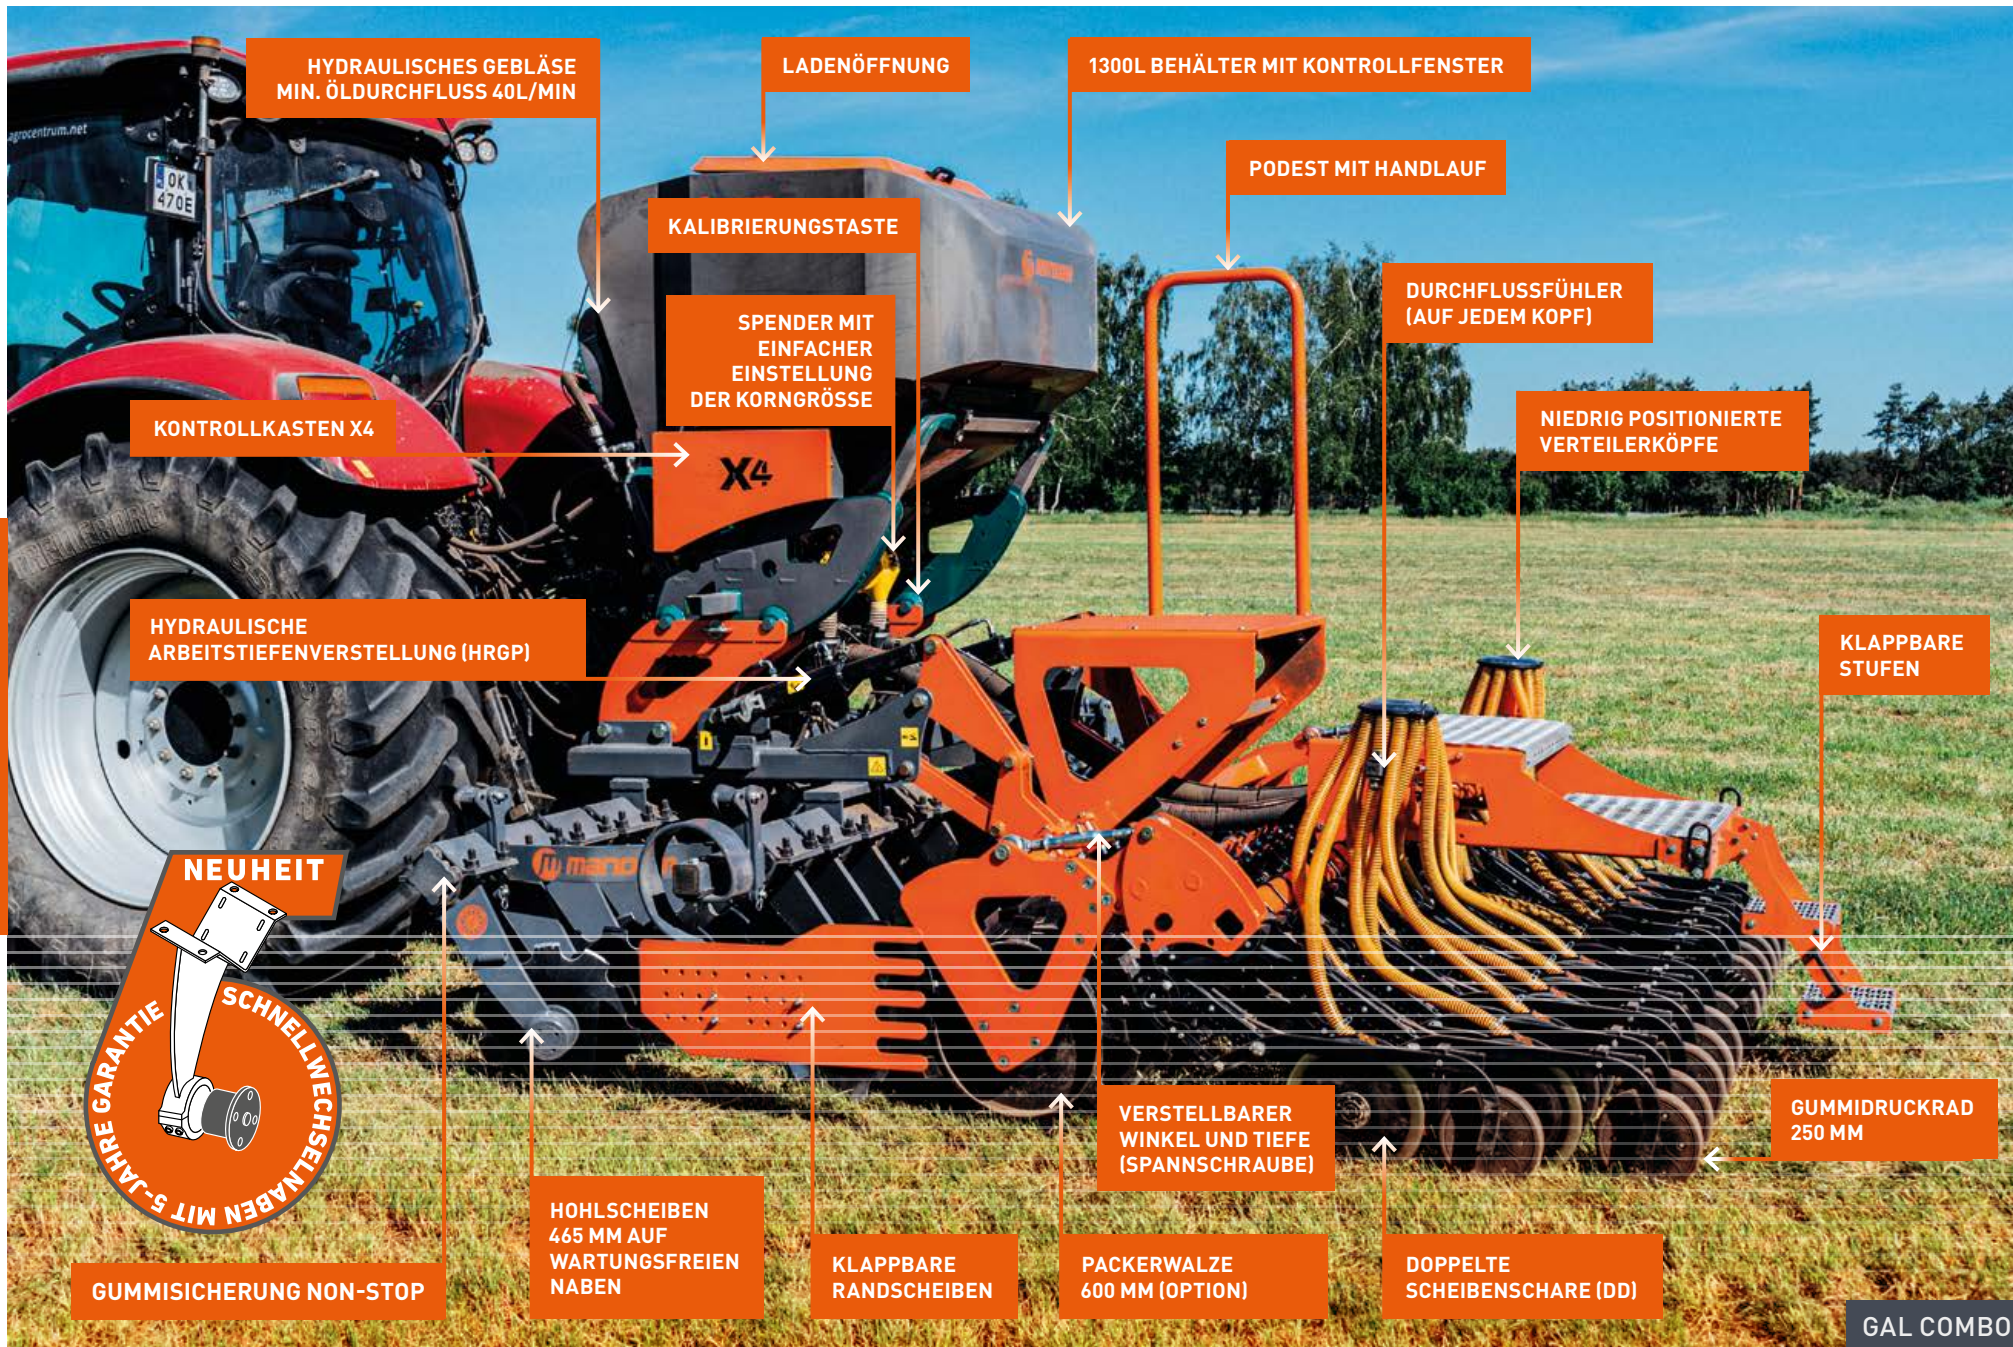

HYDRAULISCHES GEBLÄSE
MIN. ÖLDURCHFLUSS 40L/MIN

LADENÖFFNUNG

1300L BEHÄLTER MIT KONTROLLFENSTER

PODEST MIT HANDLAUF

KALIBRIERUNGSTASTE

SPENDER MIT
EINFACHER
EINSTELLUNG
DER KORNGRÖSSE

DURCHFLUSSFÜHLER
(AUF JEDEM KOPF)

KONTROLLKASTEN X4

X4

NIEDRIG POSITIONIERTE
VERTEILERKÖPFE

HYDRAULISCHE
ARBEITSTIEFENVERSTELLUNG (HRGP)

KLAPPBARE
STUFEN

NEUHEIT

SCHNELLWECHSELNABEN MIT 5-JÄHRE GARANTIE

GUMMISICHERUNG NON-STOP

HOHLSCHEIBEN
465 MM AUF
WARTUNGSFREIEN
NABEN

KLAPPBARE
RANDSCHEIBEN

VERSTELLBARER
WINKEL UND TIEFE
(SPANNSCHRAUBE)


PACKERWALZE
600 MM (OPTION)

DOPPELTE
SCHEIBENSCHARE (DD)

GUMMIDRUCKRAD
250 MM

GAL COMBO



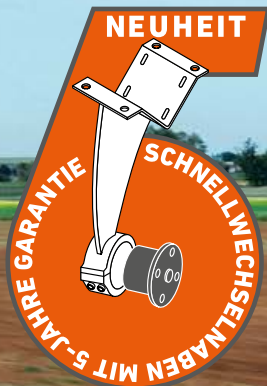


STANDARD-AUSRÜSTUNG:


- wartungsfreie Scheibennaben mit 5 Jahren Garantie
- 24 gezackte Scheiben mit 465 mm Durchmesser
- Gummisicherung der Scheiben
- klappbare Randscheiben
- klappbare, gefederte Randbleche
- Hydraulische Arbeitstiefenverstellung (HRGP)
- hydraulischer Gebläseantrieb
- Einscheibenschare (SD) fi.350mm mit Druckräder fi.250mm
- individuell einstellbarer Druck an jedem Säelement (bis zu 45kg/Sektion)
- zwei niedrig liegende Verteilerköpfe
- zwei Dosiereinheiten mit einfacher Einstellung, die kein Werkzeug oder anderes Zubehör (z.B. Rollen) erfordern
- 1300L Behälter mit Kontrollfenster
- X4-Steuerung mit Farb-Touchscreen-Display
- Plattform mit Treppe und Geländer
- Kalibrierungsset mit Zubehör



| # | GAL COMBO | M | CM | # | CM | L | # | # | KW (KM) | KG | NETTO |
|------|---------------------|-----|----|--------|------|------|---------|---------|-----------|------|----------|
| 5130 | GAL COMBO 3,0/20 SD | 3,0 | 67 | 24/465 | 15 | 1300 | 20 x SD | - | 118 (160) | 2410 | 62 665 € |
| 5135 | GAL COMBO 3,0/24 SD | 3,0 | 67 | 24/465 | 12,5 | 1300 | 24 x SD | - | 118 (160) | 2410 | 64 020 € |
| 5140 | GAL COMBO 3,0/20 DD | 3,0 | 67 | 24/465 | 15 | 1300 | - | 20 x DD | 118 (160) | 2410 | 63 360 € |
| 5145 | GAL COMBO 3,0/24 DD | 3,0 | 67 | 24/465 | 12,5 | 1300 | - | 24 x DD | 118 (160) | 2410 | 64 690 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | | |
|------------------|---|---------------|
| | Packerwalze ø 600 mm | 3 445 € |
| | Gummiwalze ø 500 mm | 5 950 € |
| | SteelDisc Walze ø 600 mm | 6 065 € |
| | Deckstriegelbalken 3m | 2 115 € |
| | Set zur Ein- und Ausschaltung der Sämaschinen-sektionen 2+2 | 1 700 € |
| | Set zur Ein- und Ausschaltung der Sämaschinen-sektionen 3+3 | 2 215 € |
| | Kabel für Geschwindigkeitssensor (Stecker ISO11786) | 270 € |
| | Elektroschalter / 2 Sektionen | 1 680 € |
| | Konversion zu ISOBUS (ohne Monitor X4) | 2 625 € |
| | 7-poliges Kabel für Unterlenkersensor (anstelle eines mechanischen Sensors) | kein Aufpreis |
| | hydraulische Scheibenmarkierer, Satz | 1 555 € |

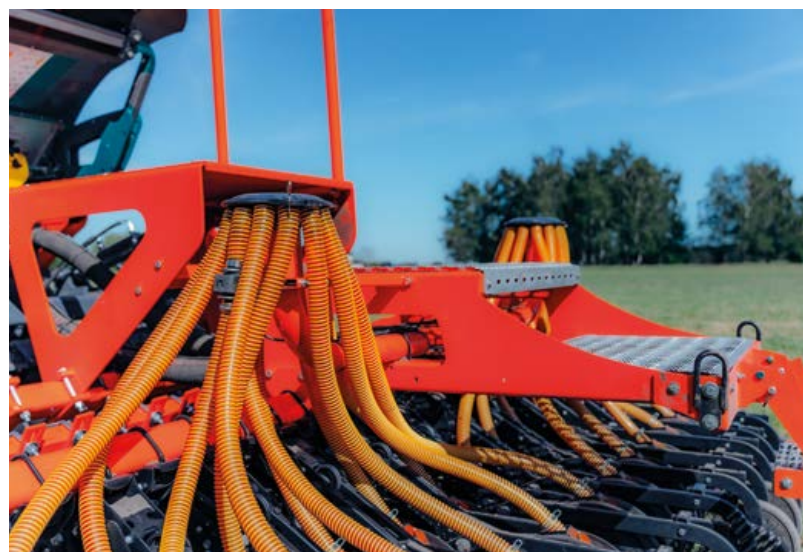

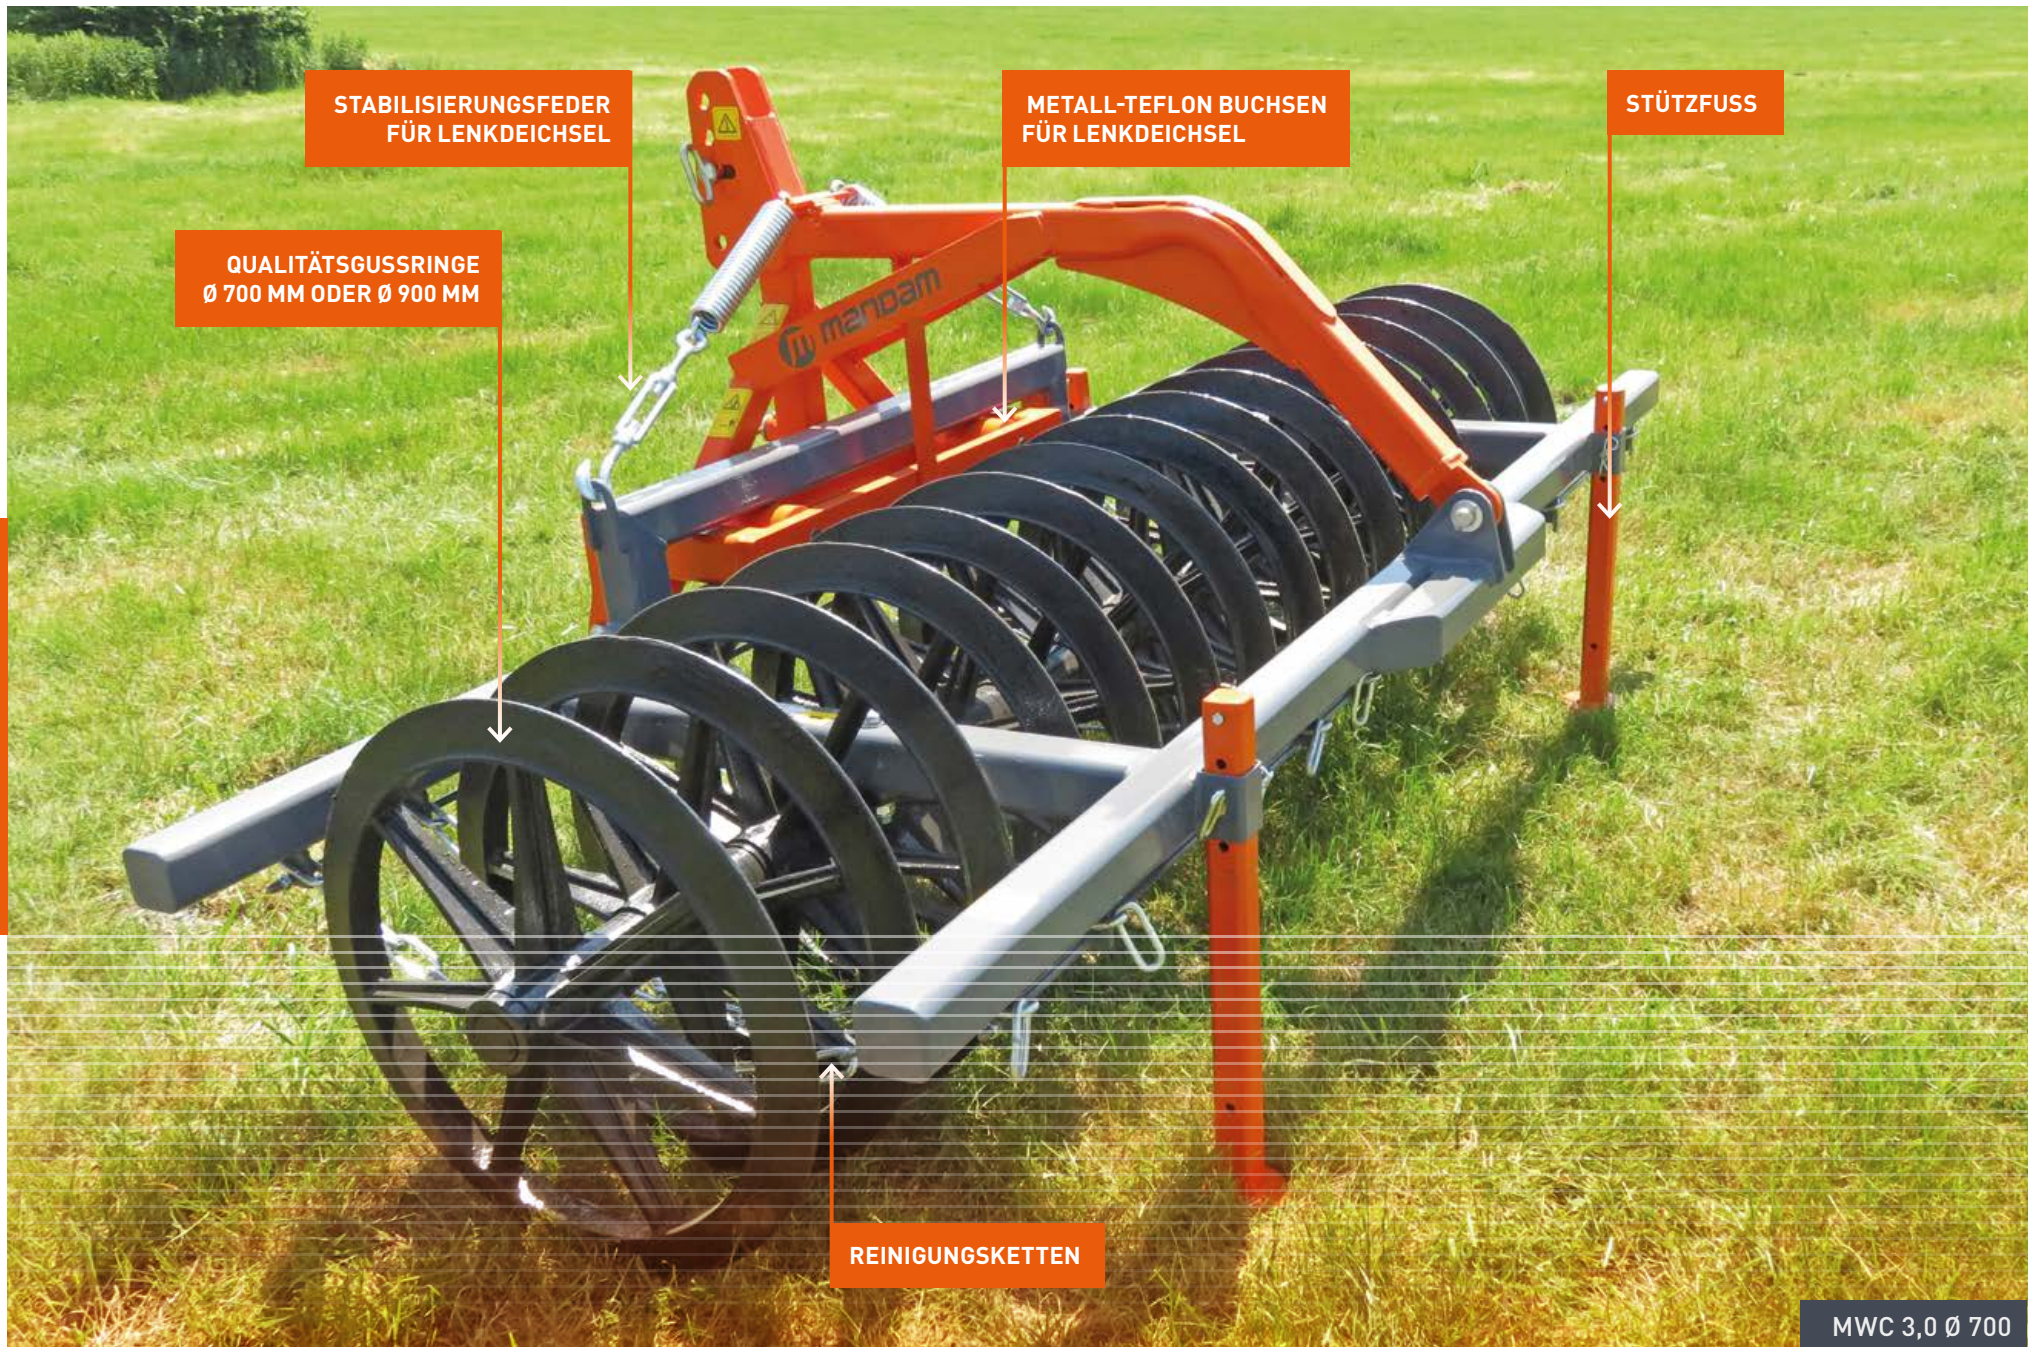




| # | MWC | | | | | | | |
|------|-----------------|------|---|-----|-------|-----|------|----------|
| | | M | | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 2700 | MWC 1,5 ø 700 | 1,50 | - | 8 | ø 700 | 30° | 750 | 4 655 € |
| 2705 | MWC 2,5 ø 700 | 2,50 | - | 13 | ø 700 | 30° | 882 | 5 410 € |
| 2710 | MWC 3,0 ø 700 | 3,00 | - | 15 | ø 700 | 30° | 1006 | 6 335 € |
| 2750 | MWC 4,0 H ø 700 | 4,00 | + | 24 | ø 700 | 30° | 1710 | 12 460 € |
| 2755 | MWC 6,0 H ø 700 | 6,00 | + | 35 | ø 700 | 30° | 2460 | 19 730 € |
| 2730 | MWC 1,5 ø 900 | 1,50 | - | 8 | ø 900 | 30° | 1000 | 6 415 € |
| 2735 | MWC 2,5 ø 900 | 2,50 | - | 13 | ø 900 | 30° | 1350 | 8 370 € |
| 2740 | MWC 3,0 ø 900 | 3,00 | - | 15 | ø 900 | 30° | 1575 | 8 795 € |
| 2745 | MWC 4,0 H ø 900 | 4,00 | + | 21 | ø 900 | 30° | 2562 | 19 215 € |
| 2770 | MWC 6,0 H ø 900 | 6,00 | + | 29 | ø 900 | 30° | 3250 | 24 115 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zinkenkultivator* | 1 080 € | 1 800 € | 2 160 € | 2 880 € | 4 320 € |
| Messerkultivator ø 700 mm (MWW)* | 1 245 € | 1 755 € | 2 040 € | 3 880 € | 5 670 € |
| Messerkultivator ø 900 mm (MWW)* | 1 385 € | 1 855 € | 2 090 € | 4 045 € | 5 780 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | | 360 € | | |

* nur für die Front des Traktors





ACHSENSTÜTZE

TRANSPORT RÄDER 10,5/80-15,3

VERSTÄRKUNG DER WALZENHALTERUNG

GUSSEISENRÄDER,
DURCHMESSER 525 MM.

MCB 12,3H








| # | MCB | | | | | | | |
|------|------------------|-------|---|-----|-------|-----|------|----------|
| | | M | | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 2800 | MCB 2,5 ø 525 | 2,50 | - | 43 | ø 525 | 45 | 980 | 4 915 € |
| 2805 | MCB 3,0 ø 525 | 3,00 | - | 51 | ø 525 | 60 | 1160 | 5 715 € |
| 2825 | MCB 4,5 H ø 525 | 4,50 | + | 85 | ø 525 | 80 | 2272 | 11 745 € |
| 2810 | MCB 6,2 H ø 525 | 6,20 | + | 123 | ø 525 | 120 | 2970 | 16 190 € |
| 2820 | MCB 8,0 H ø 525 | 8,00 | + | 151 | ø 525 | 160 | 3825 | 20 890 € |
| 2835 | MCB 12,3 H ø 525 | 12,30 | + | 247 | ø 525 | 180 | 7140 | 48 625 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 6,20 | 8,00 | 12,3 |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|------|
| Adapter - Zugstange zum Heck des Traktors (MCB mit SKAN) | 2 365 € | | | | | |
| Planierschlepe SKAN | 2 850 € | 3 405 € | 4 585 € | 6 310 € | 8 145 € | |
| Hydraulische Einstellung der Planierschlepe SKAN | 785 € | | | 1 755 € | | |
| EU-Straßenzulassung, Satz | | | | 1 210 € | | |
| Pneumatische Bremse | | | | 2 415 € | | |
| Beleuchtungsanlage LED | | | | 445 € | | |
| | | | | standard | | |

MCB Cambridgewalzen mit EU-Straßenzulassung nur mit D40- oder K80-Kupplungen erhältlich












TRANSPORTRÄDER 10.5/80-15.3

PLANIERSCHLEPPE SKAN (OPTIONAL)

PENDELNDE SEITENWALZEN (GELÄNDEKOPIE)

RÄDER AUS GUSSEISEN Ø 525 MM


| # | MCB SWING |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | M | | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 2845 | MCB SWING 4,5 H ø 525 mm | 4,50 | + | 85 | ø525 | 80 | 2600 | 15 710 € |
| 2850 | MCB SWING 6,2 H ø 525 mm | 6,20 | + | 123 | ø525 | 120 | 3420 | 21 655 € |
| 2855 | MCB SWING 8,0 H ø 525 mm | 8,00 | + | 151 | ø525 | 160 | 4390 | 27 940 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | | 4,50 | 6,20 | 8,00 |
|--|--|---------|---------|---------|
| Planierschlepe SKAN | | 4 585 € | 6 310 € | 8 145 € |
| Hydraulische Einstellung der Planierschlepe SKAN | | 785 € | | 1 755 € |
| EU-Straßenzulassung, Satz | | | 1 210 € | |
| Pneumatische Bremse | | | 2 415 € | |
| Beleuchtungsanlage LED | | | 445 € | |

MCB Cambridgewalzen mit Straßenzulassung nur mit D40- oder K80-Kupplungen erhältlich

* Preis der EU-Straßenzulassung beinhaltet keine Bremsen



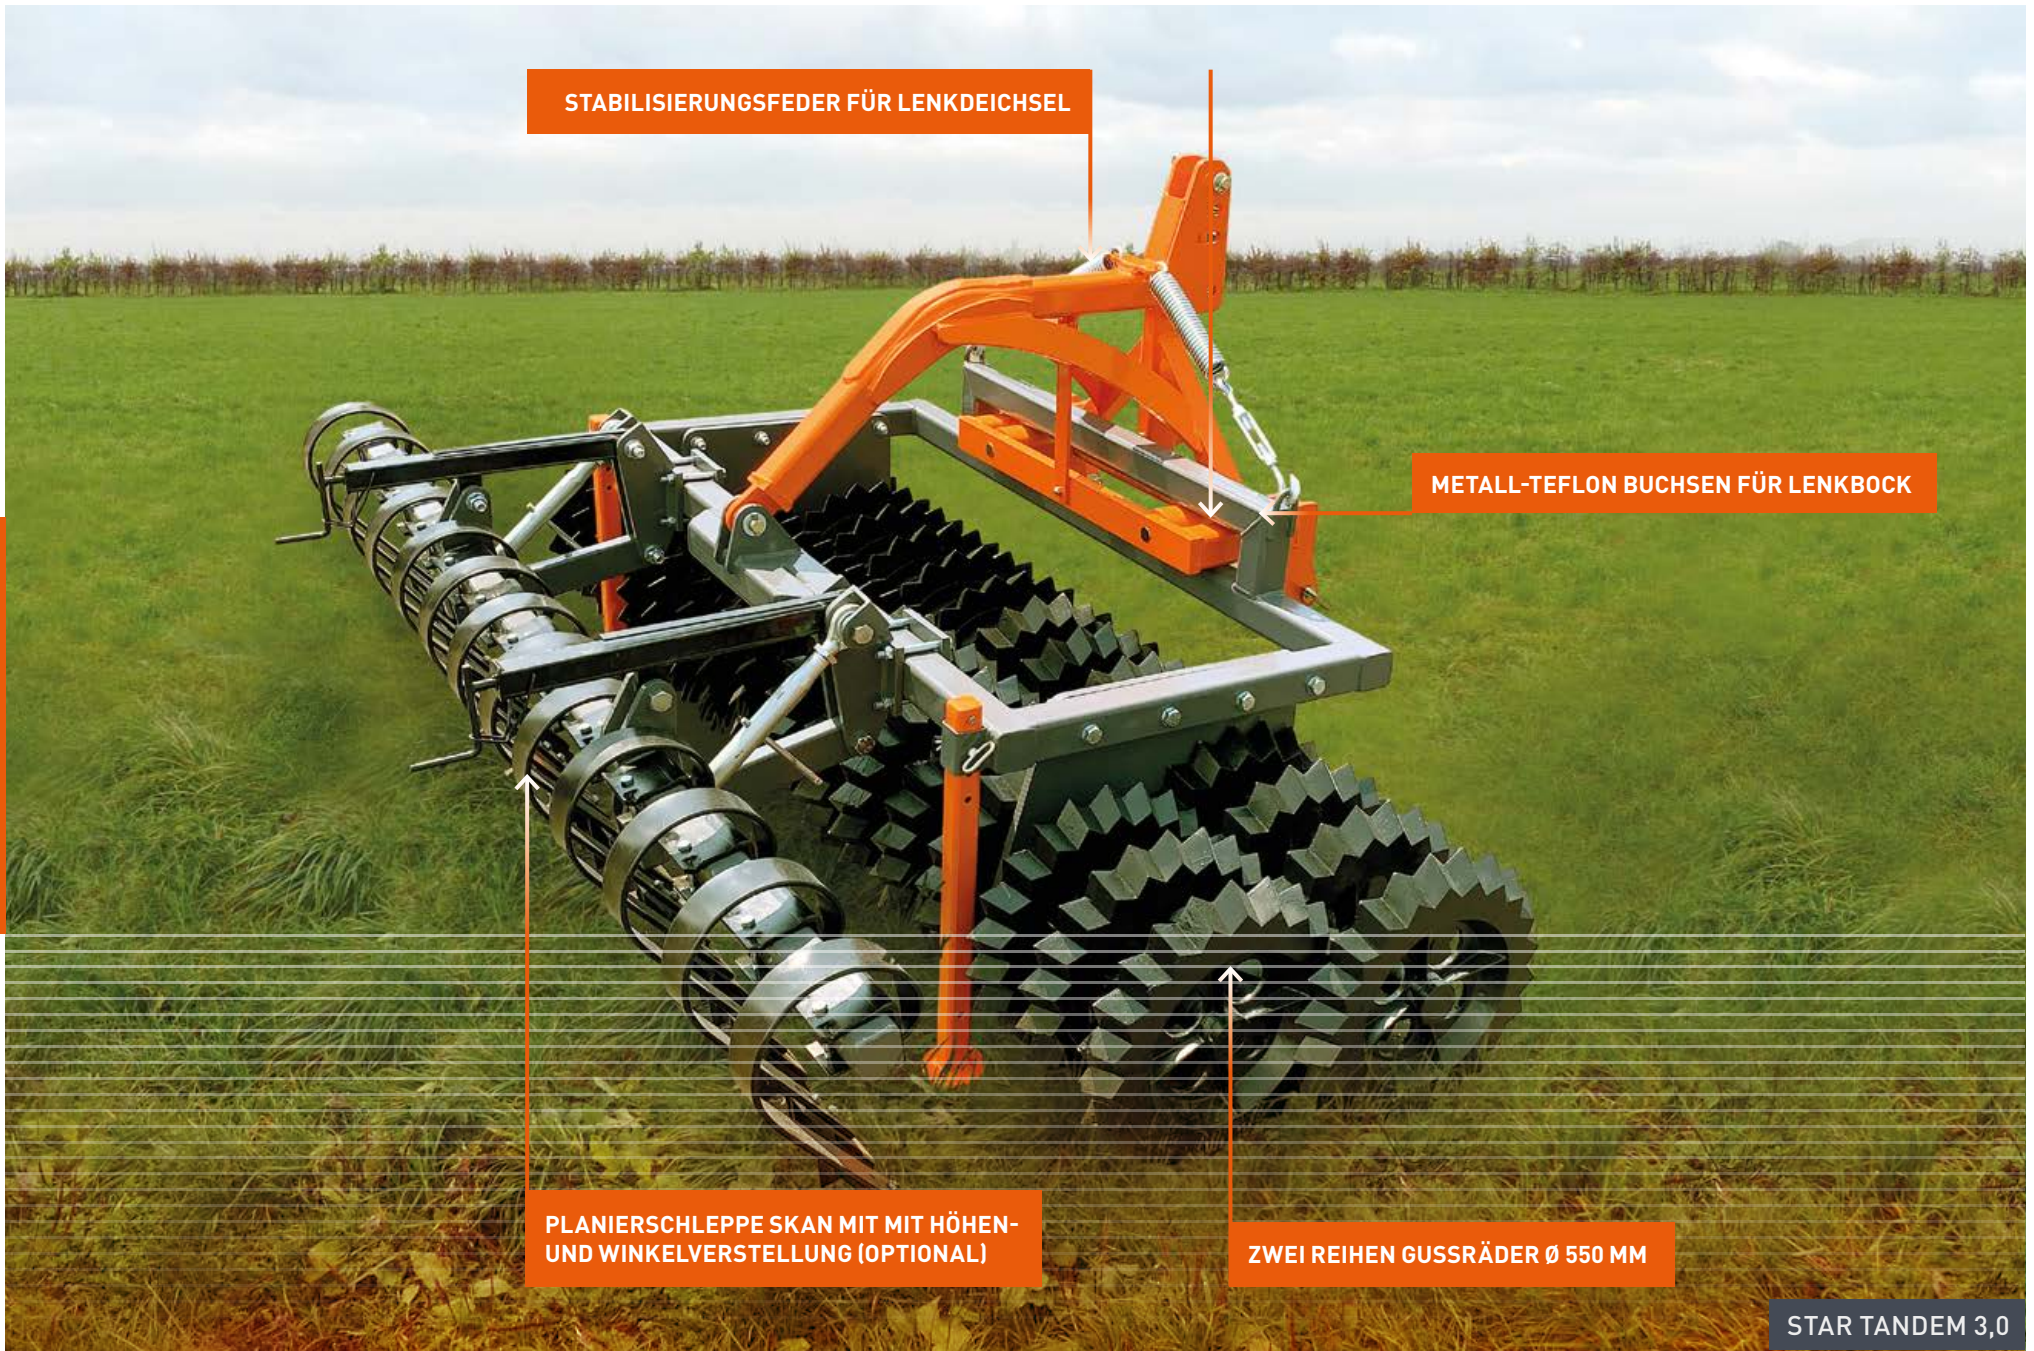

STABILISIERUNGSFEDER FÜR LENKDEICHSEL

METALL-TEFLON BUCHSEN FÜR LENKBOCK

PLANIERSCHLEPPE SKAN MIT MIT HÖHEN- UND WINKELVERSTELLUNG (OPTIONAL)

ZWEI REIHEN GUSSRÄDER Ø 550 MM

STAR TANDEM 3,0



| # | STAR TANDEM | | | | | | | |
|------|-------------------|------|---|-----|-------|----|------|----------|
| | | M | | STK | MM | PS | KG | PREIS |
| 4600 | STAR Tandem 3,0 | 3,00 | - | 33 | ø 550 | 50 | 1138 | 9 715 € |
| 4605 | STAR Tandem 4,0 H | 4,00 | + | 45 | ø 550 | 90 | 2500 | 16 315 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | | 3,00 | 4,0 H |
|---------------------------------|--|---------|---------|
| Zweireihiger Zinkenkultivator * | | 2 400 € | 5 130 € |
| Planierschleppe SKAN * | | 2 970 € | 5 530 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | 445 € | |

* nur für den Front



STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Einstellbare Stützräder
- Fünf Reihen mit geraden 32x12 Zinken
- Einstellung des Walzendrucks


EINSTELLUNG DES
WALZENDRUCKS

EINSTELLBARE STÜTZRÄDER

TANDEM FLACHSTABWALZE Ø 300 MM
MIT STRIEGELBALKEN (ALS OPTION)

5 REIHEN
GAREZINKEN 32X12

HYDRAULISCH EINSTELLBARE
PLANIERSCHIENE SKAN (OPTIONAL)

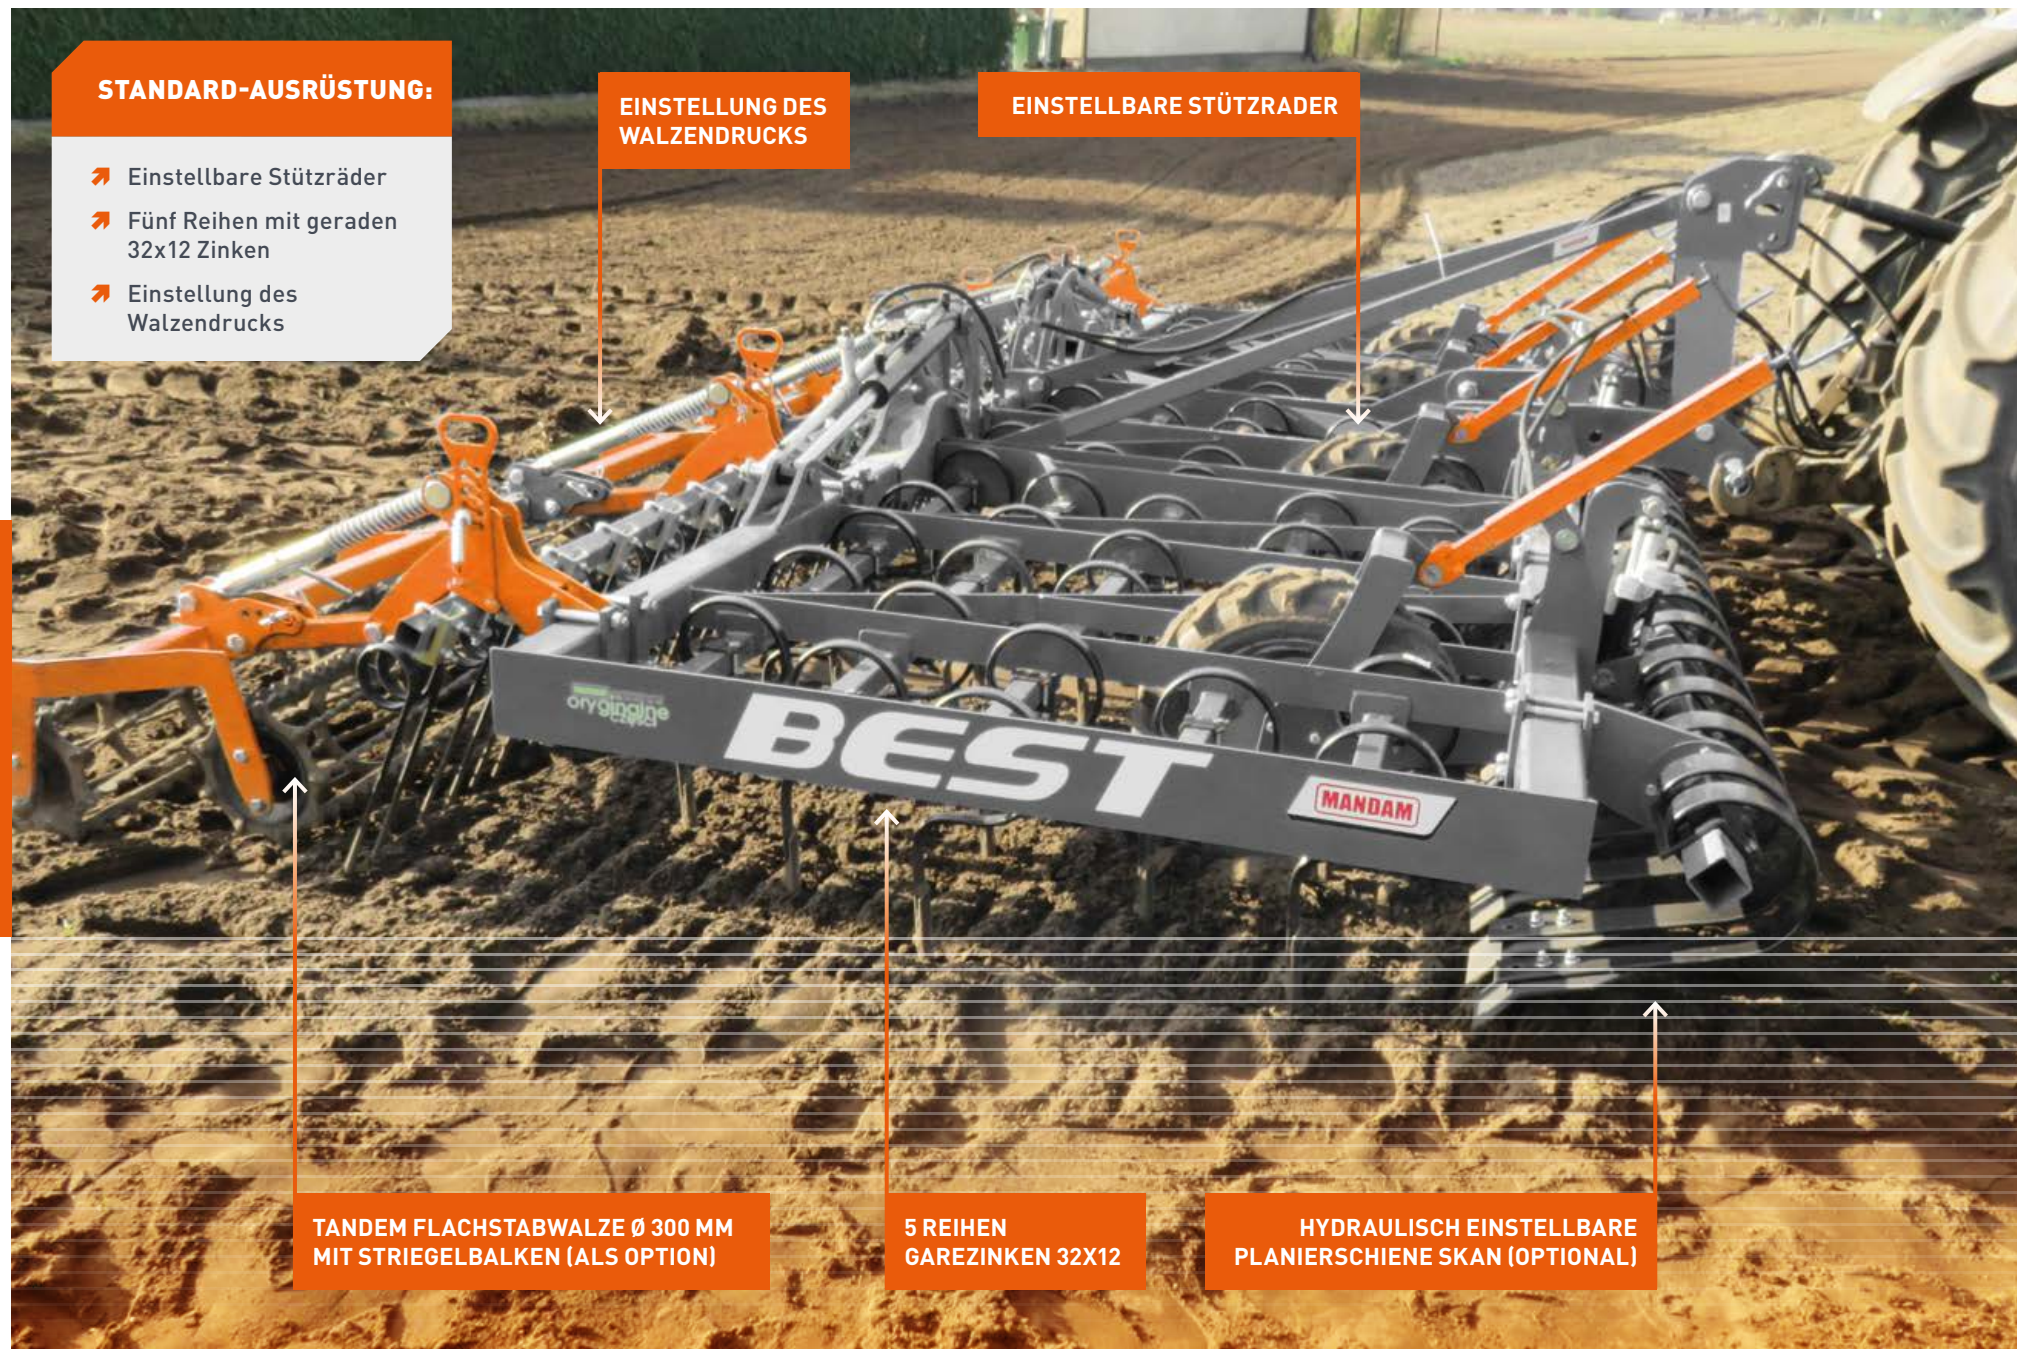





| # | BEST | | | | | | |
|------|------------|------|---|-----|-----|------|----------|
| | | M | | STK | PS | KG | PREIS |
| 7205 | BEST 4,0 H | 4,00 | + | 50 | 100 | 1325 | 14 655 € |
| 7210 | BEST 5,0 H | 5,00 | + | 60 | 120 | 1390 | 15 625 € |
| 7215 | BEST 6,0 H | 6,00 | + | 73 | 130 | 1458 | 17 345 € |


| MASCHINENZUBEHÖR | 4,0 H | 5,0H | 6,0 H |
|---|---------|---------------|---------|
| Spurenlockerer (Satz) * | | 470 € | |
| Front-Planierschiene | 1 465 € | 1 495 € | 1 525 € |
| Hydraulisch einstellbare Planierschiene SKAN | 4 010 € | 4 410 € | 4 810 € |
| Zinken 32x12 Typ "S" (Satz) | | kein Aufpreis | |
| Zinken 45x12 (Satz) | 550 € | 670 € | 805 € |
| Tandem Flachstabwalze ø 300 mm | 6 480 € | 7 265 € | 8 045 € |
| Flachstabwalze ø 300 mm mit Striegelbalken vor der Walze | 5 610 € | 6 230 € | 6 845 € |
| Tandem Flachstabwalze ø 300 mm mit Striegelbalken vor der Walze | 7 470 € | 8 400 € | 9 330 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | 595 € | |

* schliesst den Einsatz einer Planierschiene aus

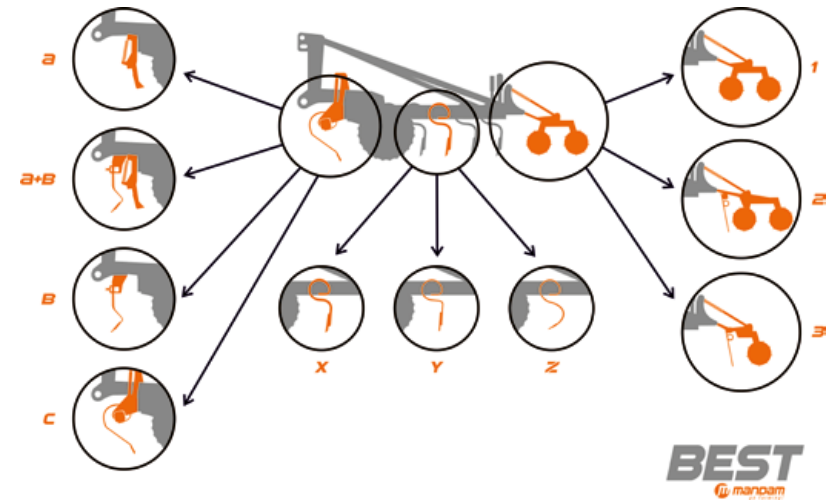



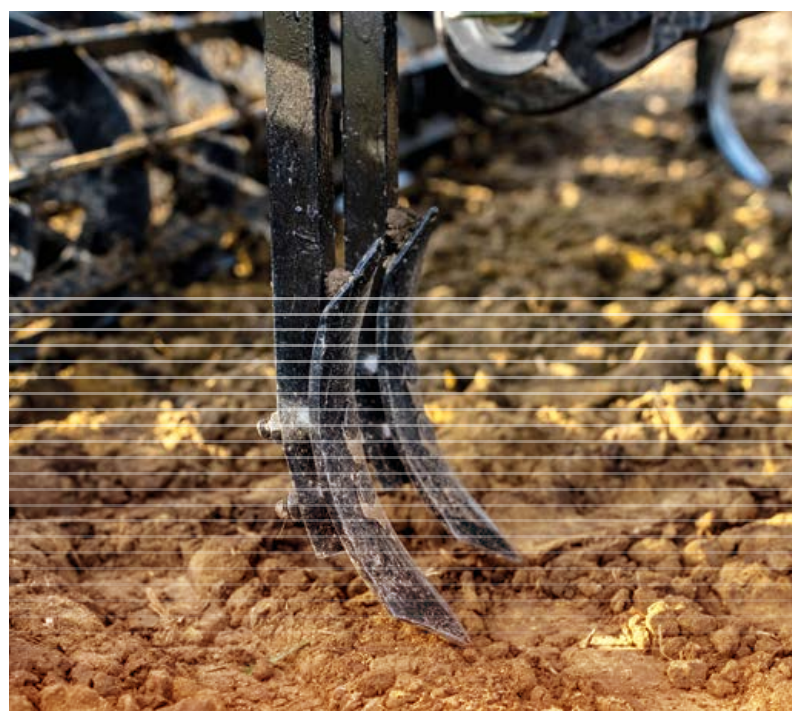

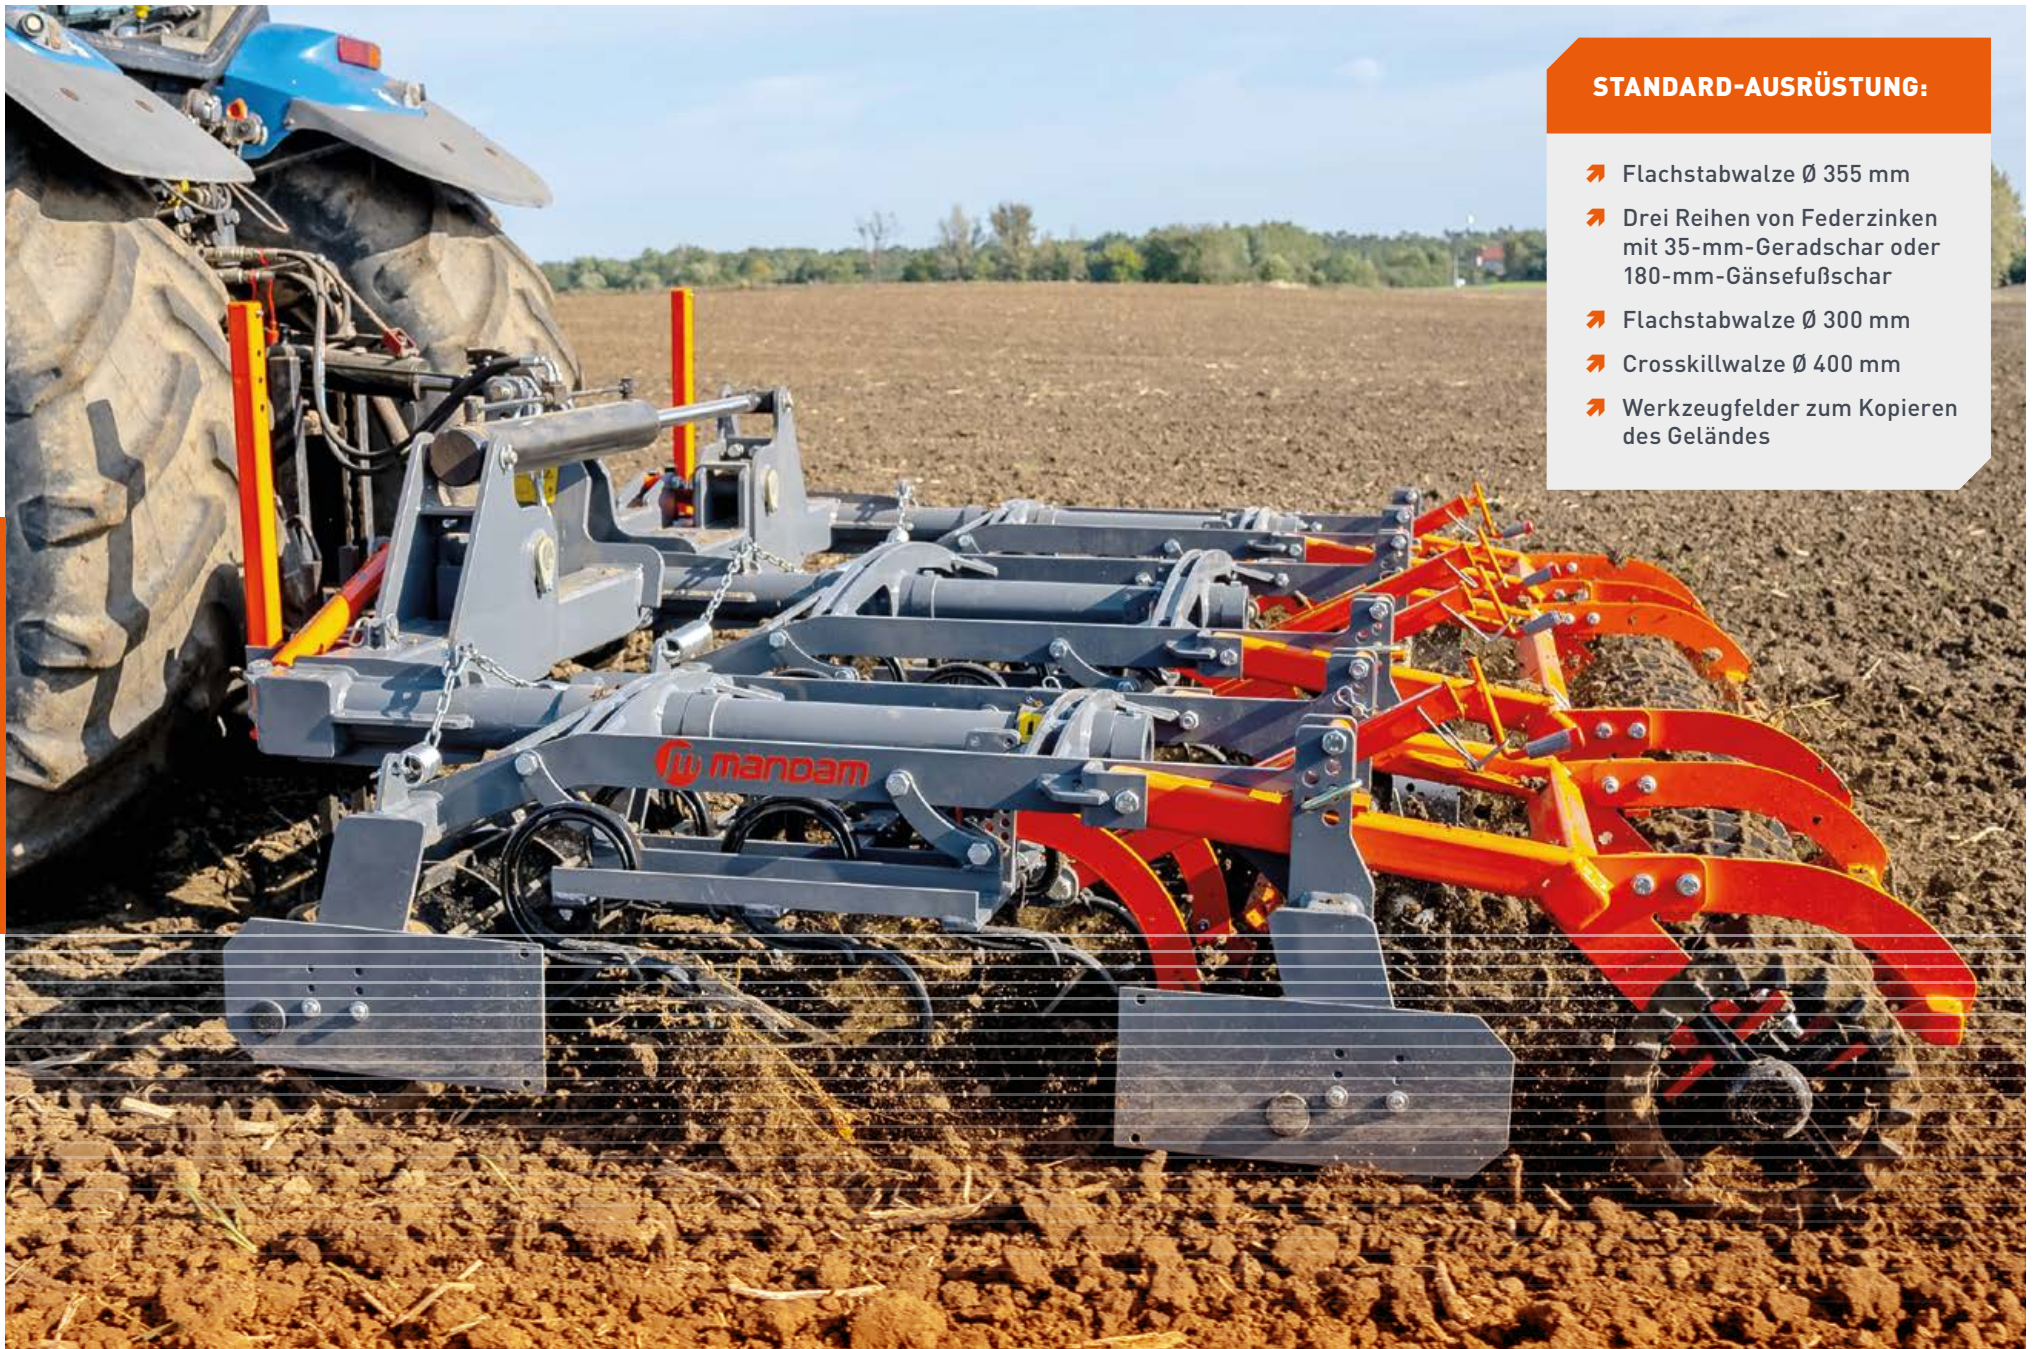



**STANDARD-AUSRÜSTUNG:**

- Flachstabwalze Ø 355 mm
- Drei Reihen von Federzinken mit 35-mm-Geradschar oder 180-mm-Gänsefußschar
- Flachstabwalze Ø 300 mm
- Crosskillwalze Ø 400 mm
- Werkzeugfelder zum Kopieren des Geländes



| # | FLEX |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | M | | STK | PS | KG | PREIS |
| 5005 | FLEX 3,0 | 3,00 | - | 24/16 | 110 | 1557 | 13 330 € |
| 5000 | FLEX 4,0 H | 4,00 | + | 32/23 | 140 | 2334 | 21 005 € |
| 5010 | FLEX 5,0 H | 5,00 | + | 40/28 | 180 | 2850 | 25 950 € |
| 5015 | FLEX 5,8H | 5,80 | + | 47/32 | 210 | 3100 | 30 315 € |

| # | FLEX K |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | | M | | STK | PS | KG | PREIS |
| 5030 | Flex K 4,0H | 4,00 | + | 32/23 | 180 | 3890 | 33 830 € |
| 5035 | Flex K 5,0H | 5,00 | + | 40/28 | 240 | 4240 | 36 790 € |
| 5040 | Flex K 5,8H | 5,80 | + | 47/32 | 280 | 4600 | 39 810 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,8 |
|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Zinken mit Gänsefußscharen 180mm | kein Aufpreis | | | |
| Gummipuffer | 365 € | 450 € | 630 € | 630 € |
| Beleuchtungsanlage LED | 485 € | | | |








GRÜNLADTECHNIK UND ARBEITSGERÄTE



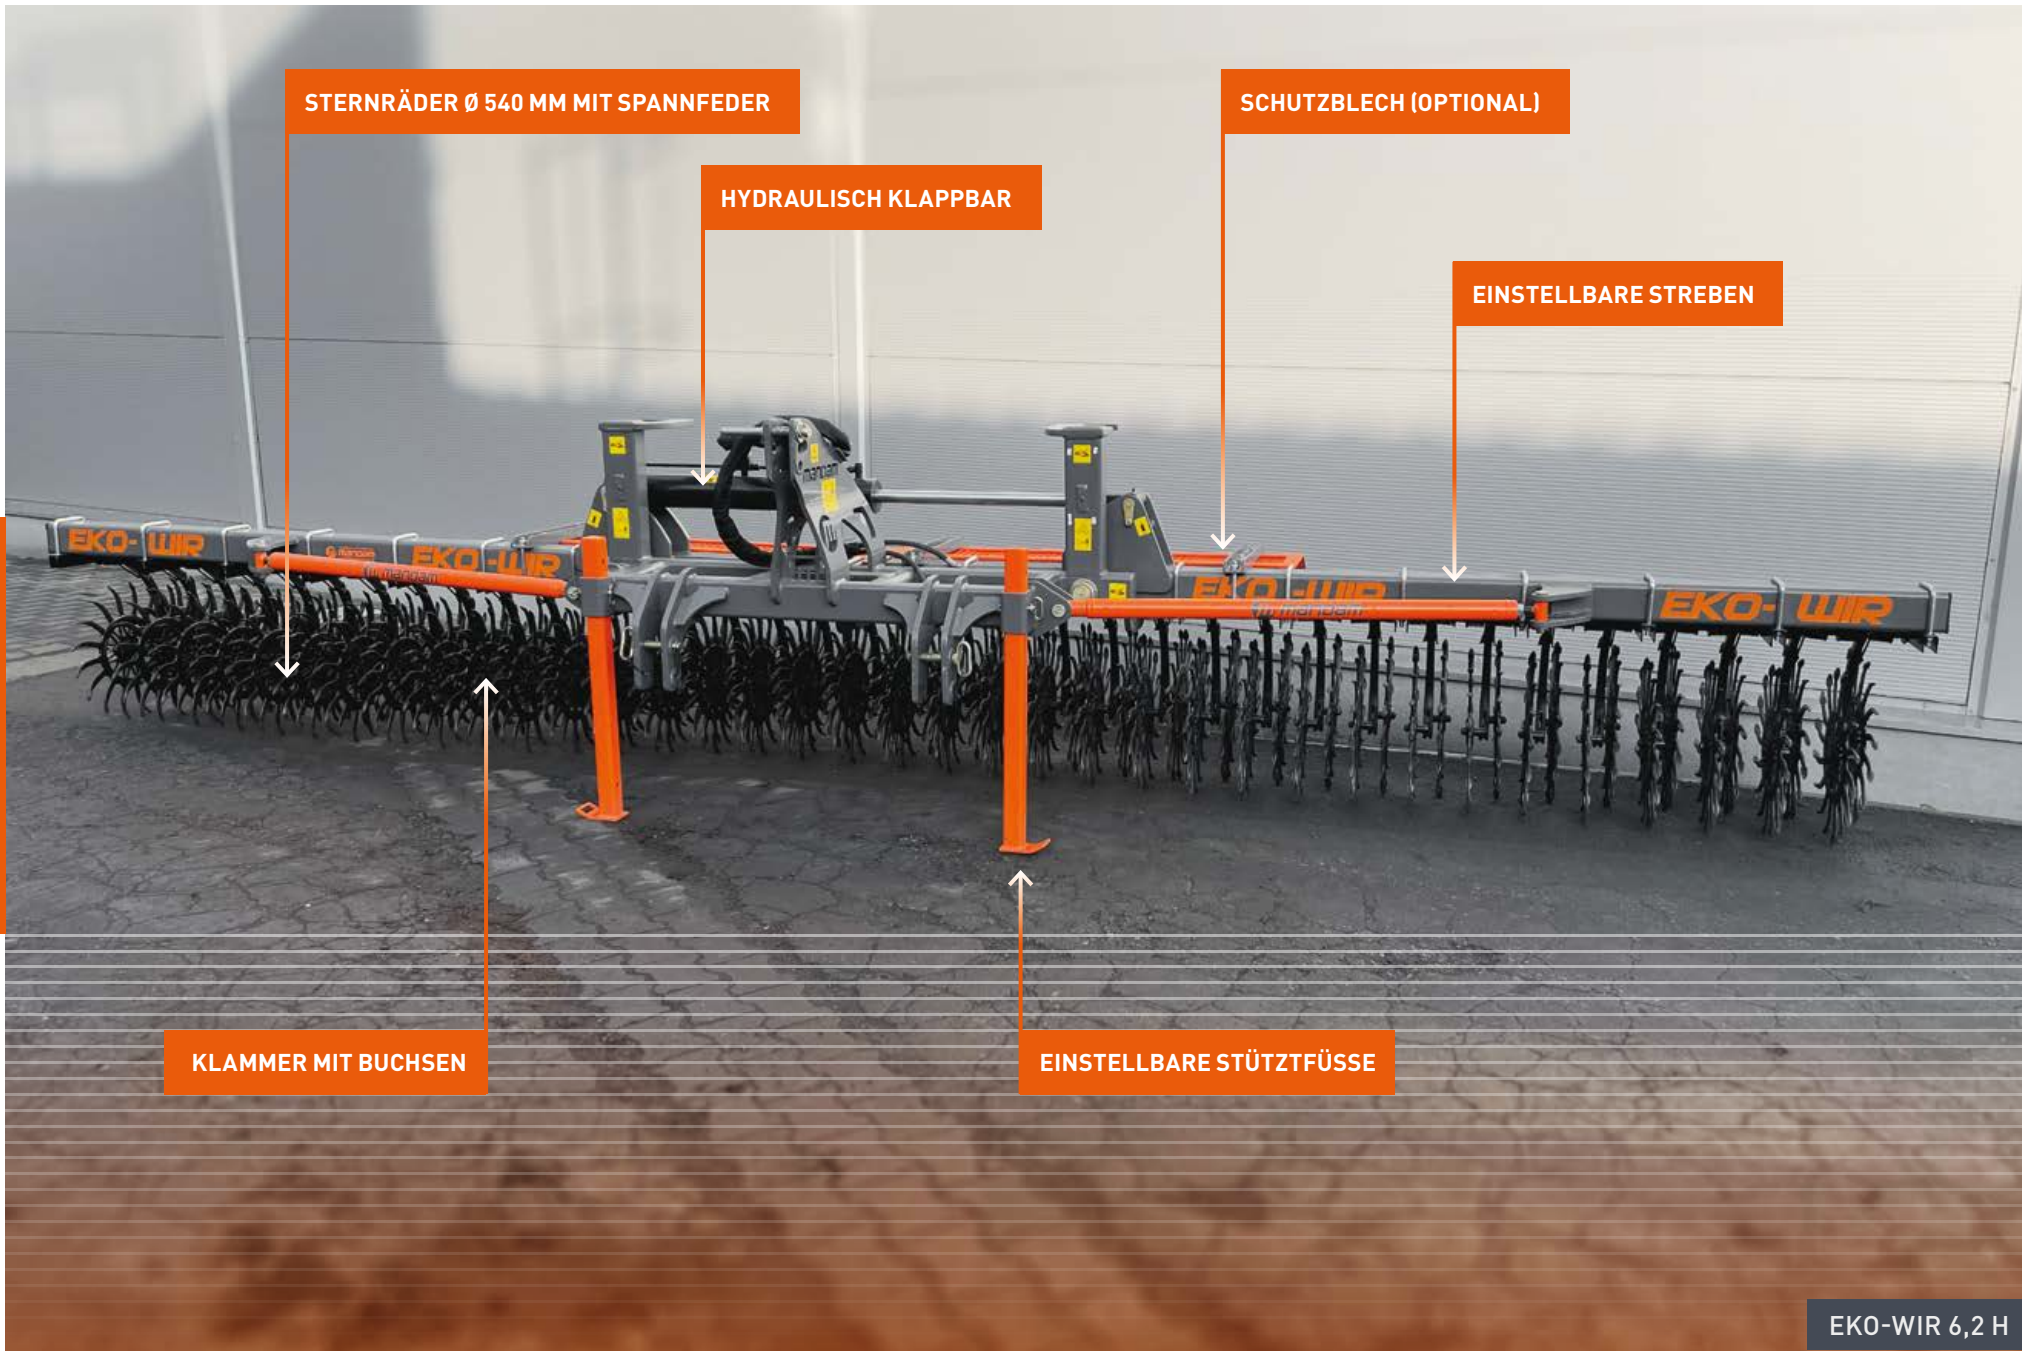

STERNRÄDER Ø 540 MM MIT SPANNFEDER

SCHUTZBLECH (OPTIONAL)

HYDRAULISCH KLAPPBAR

EINSTELLBARE STREBEN

KLAMMER MIT BUCHSEN

EINSTELLBARE STÜTZFÜSSE

EKO-WIR 6,2 H










SCHUTZSCHILD (OPTIONAL)



RADFEDERDRUCK



ZWEI REIHEN VON STERNRÄDERN

| # | EKO-WIR |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | M | | D | STK | PS | KG | PREIS |
| 1000 | EKO-WIR 6,2 H | 6,2 H | + | ø 540 MM | 72 | 90 | 1260 | 20 930 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | |
|---------------------------------------|---------|
| Steinschutz | 905 € |
| Stützräder 18x9,50-84 PR ST 52 (Satz) | 1 350 € |
| Beleuchtungsanlage LED | 670 € |



REGULIERTER HECKBEREICH

GLEITKUFEN

ZWEI HYDRAULIKZYLINDER

10 MM FEDERZINKEN

GUSSEISEN STANDARD ODER SPHÄROGUSS
(SPHÄROIDISCHE AUSFÜHRUNG)

HYBRO 6,0H




| # | HYBRO | | | | | | | |
|--------|------------------|------|-----|-----|----|----|-------|----------|
| | | M | STK | STK | PS | KG | PREIS | |
| 6315 | HYBRO 3,0 | 3,00 | - | 26 | 28 | 40 | 610 | 4 620 € |
| 6315 C | HYBRO 3,0m + MCB | 3,00 | - | 26 | 28 | 65 | 1376 | 8 870 € |
| 6310 | HYBRO 4,0 H | 4,00 | + | 41 | 41 | 50 | 1060 | 9 180 € |
| 6300 | HYBRO 6,0 H | 6,00 | + | 59 | 61 | 65 | 1270 | 10 850 € |
| 6305 | HYBRO 8,0 H | 8,00 | + | 77 | 80 | 85 | 1635 | 12 525 € |

| # | HYBRO SFERO | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------|-----|-----|----|----|-------|----------|
| | | M | STK | STK | PS | KG | PREIS | |
| 6315 S | HYBRO 3,0 SFERO | 3,00 | - | 26 | 28 | 40 | 610 | 4 780 € |
| 6315 CS | HYBRO 3,0 SFERO + MCB | 3,00 | - | 26 | 28 | 65 | 1376 | 9 025 € |
| 6310 S | HYBRO 4,0 H SFERO | 4,00 | + | 41 | 41 | 50 | 1060 | 9 430 € |
| 6300 S | HYBRO 6,0 H SFERO | 6,00 | + | 59 | 61 | 65 | 1270 | 11 205 € |
| 6305 S | HYBRO 8,0 H SFERO | 8,00 | + | 77 | 80 | 85 | 1635 | 12 985 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
|------------------------|------|------|-------|------|
| Beleuchtungsanlage LED | | | 595 € | |



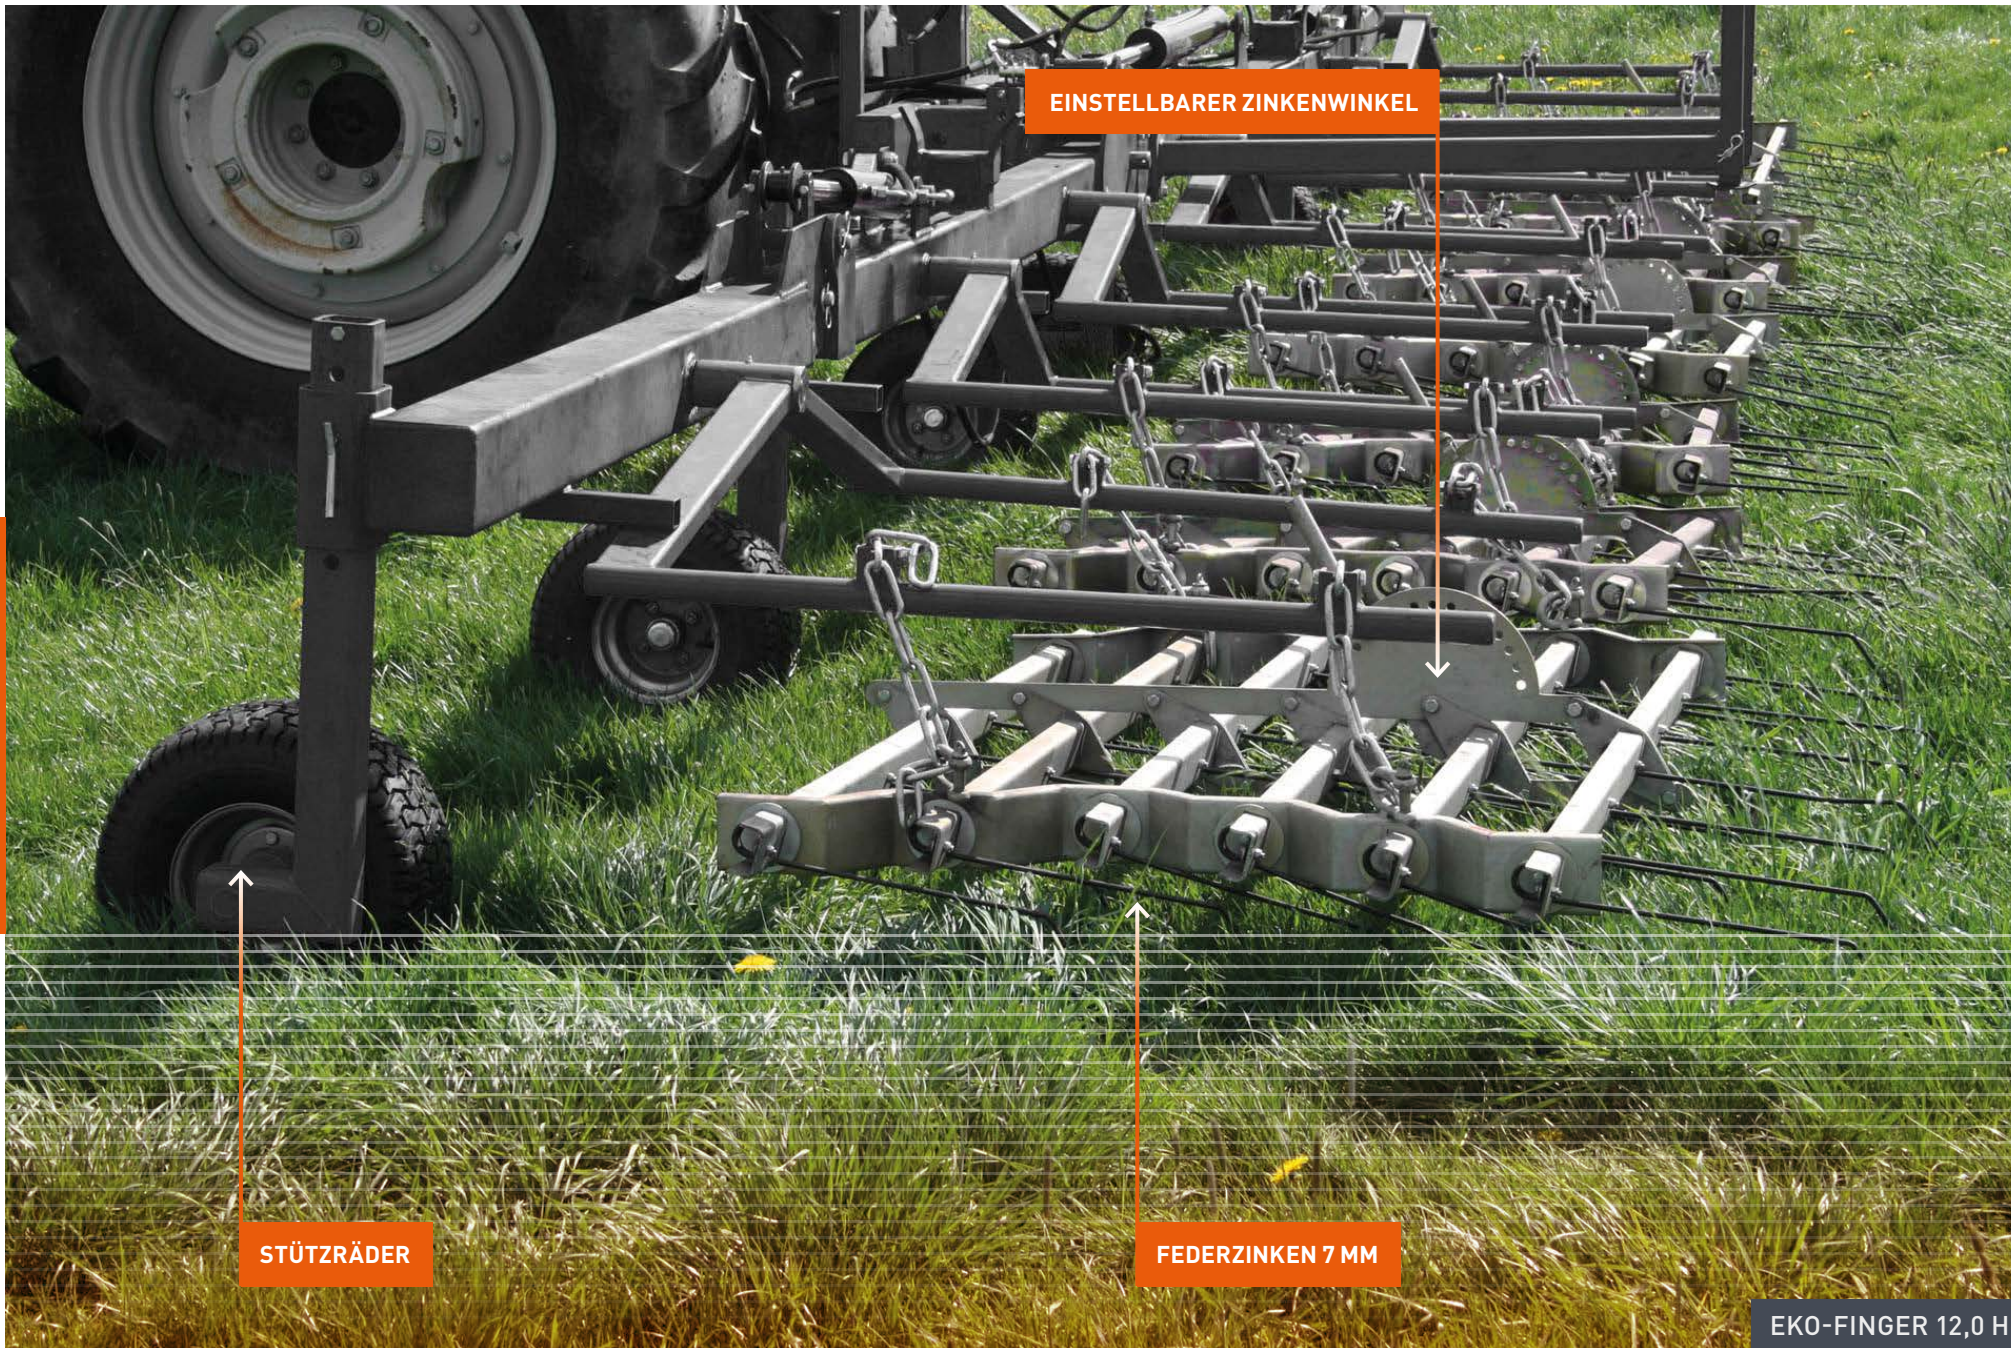







EINSTELLBARER ZINKENWINKEL

STÜTZRÄDER

FEDERZINKEN 7 MM

EKO-FINGER 12,0 H



| # | EKO-FINGER |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | M | STK | STK | PS | KG | PREIS |
| 2900 | EKO-FINGER 6,0 H | 6,0H | + | 120 | + | 85 | 11 655 € |
| 2905 | EKO-FINGER 8,0 H | 8,0H | + | 156 | + | 110 | 14 755 € |
| 2910 | EKO-FINGER 12,0 H | 12,0H | + | 240 | + | 130 | 25 100 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | |
|------------------------|-------|
| Beleuchtungsanlage LED | 595 € |

EKO-FINGER



HYDRAULISCHE WINKELEINSTELLUNG DER ZINKEN

BELEUCHTUNGSANLAGE LED (OPTION)

FREIRAUM UNTER DEM RAHMEN 75 CM

FEDERZINKEN 16 MM

MBS 7,2 H



| # | MBS | | | | | | |
|------|-----------|---|------|----|----|-------|----------|
| | | M | STK | PS | KG | PREIS | |
| 4110 | MBS 6,0 H | H | 6,00 | 50 | 80 | 1567 | 16 560 € |
| 4115 | MBS 7,2H | H | 7,30 | 60 | 95 | 1710 | 19 325 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | 6,0 | 7,3 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Hohlscheibenbalken | 7 930 € | 8 395 € |
| Stützräder 18x9,50-84 PR ST 52 (Satz) | | 1 350 € |
| Beleuchtungsanlage LED | | 670 € |





MCH



MLK



MNP



MCK

ARBEITSGERÄTE



ML



| # | MCH | | | | |
|------|-----|-----|-------------|-----|---------|
| | | STK | STK | KG | PREIS |
| 1300 | MCH | 1 | 0,80 - 1,60 | 210 | 2 195 € |

| # | MCK | | | | | |
|------|---------|------|-----|-----|-----|---------|
| | | M | STK | STK | KG | PREIS |
| 2300 | MCK 1,6 | 1,60 | 8 | 2 | 246 | 3 660 € |
| 2310 | MCK 1,8 | 1,80 | 9 | 2 | 278 | 3 900 € |
| 2315 | MCK 2,0 | 2,00 | 10 | 2 | 298 | 4 125 € |

| # | MLK | | | | | |
|------|---------|------|----------------|-----|-----|---------|
| | | M | M ³ | STK | KG | PREIS |
| 1205 | MLK 1,6 | 1,60 | 0,50 | 2 | 342 | 4 225 € |
| 1210 | MLK 1,8 | 1,80 | 0,50 | 2 | 352 | 4 345 € |
| 1215 | MLK 2,2 | 2,20 | 0,60 | 2 | 415 | 4 830 € |

| # | MNP | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|------|-----|-----|---------|
| | | M | L/B/STÄRKE | KG | STK | KG | PREIS |
| 0900 | MNP 1235 A | 1,235 | 1000/80/40 | 1200 | 2 | 148 | 1 590 € |
| 0910 | MNP 1235 C | 1,235 | 1200/100/40 | 1600 | 2 | 178 | 1 685 € |
| 0900 | MNP 1450 A | 1,450 | 1000/80/40 | 1200 | 4 | 162 | 1 775 € |
| 0910 | MNP 1450 C | 1,450 | 1200/100/40 | 1600 | 4 | 192 | 1 870 € |

| # | ML | | | | |
|------|--------|------|----------------|-----|---------|
| | | M | M ³ | KG | PREIS |
| 1120 | ML 1,2 | 1,20 | 0,35 | 118 | 1 200 € |
| 1125 | ML 1,4 | 1,40 | 0,40 | 186 | 1 220 € |
| 1100 | ML 1,6 | 1,60 | 0,45 | 218 | 1 285 € |
| 1105 | ML 1,8 | 1,80 | 0,50 | 228 | 1 375 € |
| 1110 | ML 2,0 | 2,00 | 0,55 | 248 | 1 475 € |
| 1115 | ML 2,2 | 2,20 | 0,60 | 268 | 1 695 € |

| MASCHINENZUBEHÖR | |
|---|-------|
| 3-Punkt Aufhängung | 100 € |
| SMS Aufhängung * | 60 € |
| Manitou Aufhängung * | 260 € |
| Spitze für MNP L-1000 (M28x1,5) (Stück) | 165 € |

* Bestellbar bei min. 5 Stück





MASCHINENZUBEHÖR







| # | APV | | | | | | | NETTO* |
|------|-----------------------|-------|-----|-----|----|----|--------|----------|
| | | M | L | SZT | V | KG | NETTO* | |
| 4155 | ES 100 M1 CLASSIC | 2-24 | 105 | - | 12 | - | 30 | 2 965 € |
| 4160 | PS 120 M1 (elekt)* | 1-6 | 120 | 8 | 12 | + | 45 | 5 435 € |
| 4165 | PS 200 M1 (elekt)* | 1-6 | 200 | 8 | 12 | + | 60 | 6 200 € |
| 4180 | PS 200 M1 (hydr)* | 1-6 | 200 | 8 | 12 | + | 83 | 11 355 € |
| 4170 | PS 300 M1 (elekt)* | 1-6 | 300 | 8 | 12 | + | 70 | 7 345 € |
| 4220 | PS 300 M1 (eL. PLUS)* | 1-6 | 300 | 8 | 12 | + | 78 | 9 640 € |
| 4185 | PS 300 M1 (hydr)* | 1-6 | 300 | 8 | 12 | + | 93 | 12 370 € |
| 4175 | PS 500 M1 (elekt)* | 1-6 | 500 | 8 | 12 | + | 93 | 9 700 € |
| 4225 | PS 500 M1 (eL. PLUS)* | 1-6 | 500 | 8 | 12 | + | 108 | 11 990 € |
| 4190 | PS 500 M1 (hydr)* | 1-6 | 500 | 8 | 12 | + | 123 | 14 720 € |
| 4195 | MDP 100 (elekt)* | 1-4,5 | 105 | 6 | 12 | + | 30 | 3 360 € |

* Erfordert Control BOX

| MASCHINENZUBEHÖR | NETTO |
|---|---------|
| Kontroller Typ 1.2 (für PS und MDP) | 1 165 € |
| Kontroller Typ 5.2 (Auswahl des Sensorsatzes für PS und MDP) | 2 205 € |
| Präzisionsstreuteller für 1-4m Breite (für ES) | 375 € |
| Sensorsatz „Z“ (Dreipunkt- und Radsensor+Splitter) für Anbaugeräte | 1 335 € |
| Sensor-Set „K“ (Dreipunkt- und Radsensor+Splitter und Verlängerungskabel) für gezogene Maschinen | 1 400 € |
| Sensor-Set „K7“ (Dreipunkt-Hubwerks- Füllstandssensor, 7-poliges Signalkabel, Splitter, Verlängerungskabel) für gezogene Maschinen* | 1 610 € |
| 7-poliges Signalkabel. (Position + Geschwindigkeit)* | 325 € |
| Geräteträger MT2 | 9 375 € |
| Satz ISOBUS M2 für das Elektrogebläse | 4 275 € |
| Satz ISOBUS M2 für das Elektrogebläse PLUS / oder hydraulisches | 3 220 € |

SÄGERÄTE





| APV ES | ANHÄNGE NETTO |
|---|---------------|
| HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, /KUS/SPEC HD/TOP/GAL-K/SAL | 85 € |
| MBS 6,0H, 7,2H | 250 € |
| GAL-C H/TAL-C H hydraulisch klappbar | 140 € |
| GAL-C H/TAL-C H starr | 170 € |

| APV PS | NETTO BEFESTIGUNG | NETTO AUFSTIEGSPERFORM *** |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | 270 € | 1 050 € |
| HYBRO + MCB fi 525 3.0 | 270 € | 1 270 € |
| MBS 6,0H , 7,2H | 885 € | |
| GAL-C/TAL-C/KUS/TOP/SPEC HD starr | 475 € | |
| GAL-K/TAL-K | 535 € | 1 305 € |
| KUS H/SPEC HD/TOP H klappbar | 575 € | |
| GAL-C H/TAL-C H klappbar | 535 € | 710 € |





110





MASCHINENZUBEHÖR



MASCHINENZUBEHÖR GRUBBER



SPITZE H

Verstärkte, „aggressivere“ Spitze. Dicker, härter und abriebfester als Standard. Einsatz für tiefe, pfluglose Bearbeitung.



SPITZE HX

HX mit zwei Löcher, verstärkter Zinke. Geschmiedeter Körper mit aufgeschweißtem Oberflächen. Oberflächenschutz für hervorragende Sicherheit und Härte. Empfohlen für harte Bedingungen.



GÄNSEFUSSSCHAR

Sorgt für vollständigen Unterschnitt über die gesamte Arbeitsbreite der Maschine.




SPITZE DX

Hartmetallspitze sehr hart und sehr resistent gegen Abrieb, zwei- oder sogar dreimal stärkere Festigkeit. Verwendet im pfluglosen Anbau unter sehr schwierigen Bedingungen.



WENDEMEISEL 40 MM

Drehbarer Meißel für tiefe und intensive Bodenbearbeitung unter trockenen Bedingungen. Bei diesem Teil handelt es sich um ein komplettes Werkzeug, ohne Spitze und ohne Flügelschare.

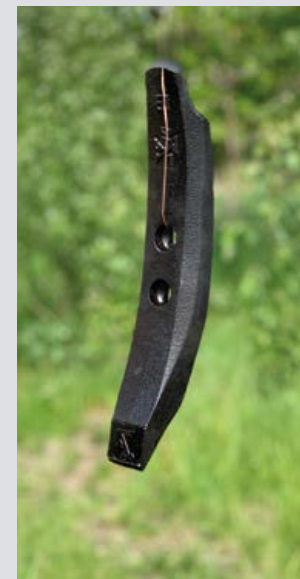

ALL X SCHAR

Schar mit erhöhter Widerstandsfähigkeit und Abriebfestigkeit ideal für flache Bodenbearbeitung bis zu 15 cm. Sie ist doppelt so stark wie ein Standardwerkzeug.



UNTERLENKERBALKEN

Ermöglicht schnelle und einfache Ankopplung der Maschine an den Schlepper.



RANDSCHEIBEN

Kehren die ausgeworfene Erde zusammen, so dass keine Furche im Feld entsteht.



ZUSÄTZLICHE INNENFEDER

Erhöht die Auslösekraft des Federsystems, empfehlenswert für steinige und lehmige Böden.



HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE

Erleichtert die Einstellung der Arbeitstiefe und verbessert den Bedienungskomfort der Maschine. Empfohlen insbesondere für schwere, große Maschinen. Verkürzt die Zeit für die Tiefeneinstellung.



FAHRGESTELL

Entlastet die Dreipunkthydraulik des Traktors, erleichtert den Transport der Maschine zu weit entfernten Feldern und verbessert den Fahrkomfort bei Langstreckentransporten.



HYDRAULISCHER RANDSCHEIBENANPASSUNG

Eine Option, die eine stufenlose Positionierung der Randscheiben direkt vom Fahrersitz aus.

MASCHINENZUBEHÖR GRUBBER



HOHLSCHEIBENBALKEN AUF GUMMISICHERUNG

dank der Gummisicherung reagieren die Scheiben besser auf den Widerstand, die große Steine im Boden verursachen. Außerdem die Arbeitstiefeneinstellung der Scheiben über Spannschlösser erleichtert die korrekte Einstellung der Maschine.

MASCHINENZUBEHÖR TIEFENLOCKERER



DRAINAGEKEGEL MIT KETTE (STK.)

bildet eine Drainage in Arbeitstiefe, um die Zirkulation des Wassers nach Regenfällen zu gewährleisten.



GEHÄRTETE SCHAR

Gehärtete Schar mit erhöhter Abriebfestigkeit für längere Standzeiten.



FLACHSCHAR

Ermöglicht einen viel besseren Unterschnitt als ein Standardzinken, die Pflugsohle wird gebrochen und zusätzlich während der Arbeit den sogenannten Welleneffekt erzeugt wird. Sorgt für eine sehr gute Durchlüftung des Bodens und erhöht die Durchlässigkeit der bearbeiteten Bodenschicht.




SCHMALE MESSERSPITZE

Schmales, aggressives Schar, das einen geringen Widerstand bei Arbeiten in großen Tiefen verursacht.



SCHAR MIT HARTMETALL

Schar mit Hartmetall überzeugt durch erhöhte Härte und sehr hohe Widerstandsfestigkeit. Ideal für Tiefenbodenbearbeitung unter harten Arbeitsbedingungen. Bietet eine zwei- oder sogar dreifach höhere Standzeiten.

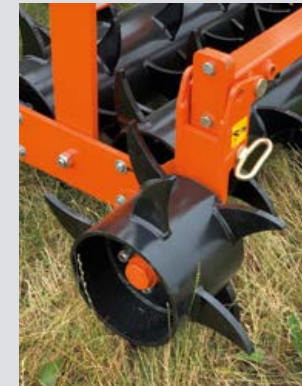

RANDSTACHELWALZEN

Drücken die ausgeworfene Erde zusammen, so dass keine Furche im Feld nach der Durchfahrt entsteht.

MESSERWALZEN



STEINSCHUTZ

Verhindert, dass die Steine auf die Scheiben des Traktors schlagen. Erhöht die Arbeitssicherheit.



SPEZIALMESSER

Zum besseren Schneiden von starken Pflanzenresten in großen Mengen, z.B. nach Mais, Raps, Sonnenblumen.



GUILLOTINE-MESSER

Der vergrößerte Durchmesser der Walze und die erhöhte Anzahl von Guillotine-Messern macht die Walze besonders nützlich bei hoch gemähten Stoppeln oder Maisstoppeln.

MASCHINENZUBEHÖR **KURZSCHEIBENEGGEN**



FLACHE HOHLSCHLEIBEN MIT ABSTANDSHALTER

Die Idee ist, diese Art von Scheiben auf Feldern, deren Eigenschaften auf eine mögliche Verstopfung der Scheibenegge hindeuten können. Die Tiefe der Standardscheibe beträgt 84 mm und die der flachen Scheibe 55 mm. Außerdem wird jede dieser Scheiben mit einem Abstandshalter versehen, der den Abstand zwischen der Scheibe und der Nabe um 20 mm vergrößert.



RZ Ø5 60/5 MM OR Ø10/5 MM SCHEIBE (SATZ)

Extra scharfe Scheiben. Verfügt über eine lange und sehr sehr scharfe Schneidklinge, radiale Rippen und variable Härte. Hergestellt aus 5 mm dickem Borblech Blech, erhältlich in \varnothing oder 610mm. Diese Eigenschaften gewährleisten ein sehr effektives Schneiden von Nachernte Maisfeldern.



STEINSCHUTZ

Verhindert das Blockieren von Steinen zwischen den Scheiben und der Lagerung, vorgesehen für Felder mit vielen kleinen Steinen.



HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEISTIEFE

Erleichtert die Einstellung der Arbeitstiefe und verbessert den Bedienungskomfort der Maschine. Empfohlen insbesondere für schwere, große Maschinen. Verkürzt die Zeit für die Tiefeneinstellung.



PRALLBLECH (ES)

Verhindert übermäßiges Verschütten von Erde auf die zweite Hohlkreibeinreihe.




**PLANIERSCHLEPPE
SKAN**

Glättet Unebenheiten bei der Vorsaar, glättet Ernterückstände.



**STÜTZRÄDER
10/80-12"**

Zur Stabilisierung der Maschine während des Betriebs, geeignet für die Einstellung der Arbeitstiefe.

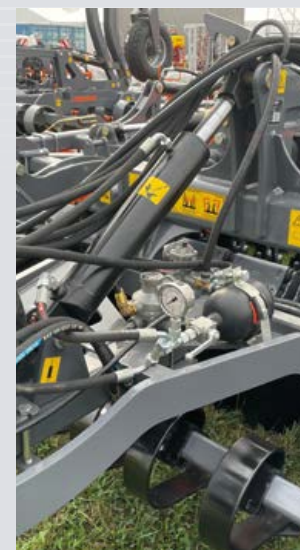

**DEICHSELDÄMPFUNG
MIT HYDROAKKUMULATOR**

Verbessert den Arbeitskomfort der Maschine, dämpft Vibrationen, die bei der Arbeit mit der Scheibenege entstehen.



KOTFLÜGEL

Verhindern eine übermäßige Verschmutzung der Maschine beim Transport im Regen.



RÄDER 620/40-22,5"

Werden für feuchte Felder empfohlen, da sie den Boden weniger verdichten und das Gewicht der Maschine besser verteilt wird.



**KUGELKUPPLUNG
K80**

Empfohlen für große und schwere Maschinen, da es die Arme und die Dreipunktaufhängung des Traktors nicht überlastet.

MASCHINENZUBEHÖR **KURZSCHEIBENEGGEN**



PRALLSTRIEGEL (EA)

Verhindert übermäßiges Verschütten von Erde auf die zweite Hohl-scheibenreihe.



TRANSPORTRAD „SKORPION“

Transportrad „Skorpion“ für nicht klappbare Maschinen mit einer Arbeitsbreite bis zu 4,0 m. Die einfache Konstruktion des hydraulisch klappbaren Arms mit einem Rad am Ende das sich um 360 Grad dreht sorgt für einen leichteren Transport der Maschine auf dem Feld und auf öffentlichen Straßen

BODENBEARBEITUNG UND AUSSAAT



MESSERKULTIVATOR

Zweireihiger, höhenverstellbarer KULTIVATOR mit Messerklingen. Die Messer sind aus HS-Stahl Federstahl. Für effektives Schneiden der Oberfläche. Perfekt zum Zerkleinern von Erdschollen.



ZWEIREIHIGER ZINKEKULTIVATOR

Zwei Reihen von Federzinke mit einer geraden Scharspitze. Manuelle Höhenverstellung. Für die vorläufige Bodenauflockerung.



LED BELEUCHTUNG

Strassenbeleuchtung und reflektierende Tafeln mit einem speziellen Halter.



SKAN SCHLEPPE

Eine Reihe von Blattfedern mit Paddeln. Höhen- und Winkelverstellung. Manuell oder hydraulisch (Option) aufgestellt. Ideal für grobe Bodenbearbeitung.

MASCHINENZUBEHÖR **WALZEN**



ROHRSTABWALZE Ø 540 MM

Empfohlen für leichte bis mittlere Böden.



ROHRSTABWALZE Ø 620 MM

Empfohlen für leichte bis mittlere Böden.



GUMMIWALZE Ø 500 MM

Diese Walze wird bei der pfluglosen Bodenbearbeitung empfohlen und für die Mulchsaat, sie verdichtet den Boden gut. Die große Auflagefläche sorgt dafür, dass die Walze nicht im Boden versinkt.



T-RING WALZE Ø 600 MM

Diese Walze wird für schwere, klumpige Böden empfohlen, sie zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen, die die Wasseraufnahme verbessern. Es ist widerstandsfähig gegen Steinschlag.



DACHRINGWALZE Ø 600 MM

Diese Walze wird für mittlere und schwere Böden empfohlen, zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen für eine bessere Wasseraufnahme.



DACHRINGWALZE Ø 600 MIT MITNEHMER

Diese Walze wird für mittlere und schwere Böden empfohlen, zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen für eine bessere Wasseraufnahme. Zusätzliche Mitnehmer erleichtern die Rotation der Walze.



C-RING WALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittelschwere und schwere Böden geeignet, die Walzenringe werden mit Erde befüllt, sie zerkleinert Kluten sehr gut, eignet sich für eine vereinfachte Bearbeitung und Mulchsaat. Es bereitet das Feld gut für die Aussaat vor, schafft Rillen, die eine bessere Wasseraufnahme gewährleisten.



C-RING TANDEM WALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittelschwere und schwere Böden geeignet, die Walzenringe werden mit Erde befüllt, sie zerkleinert Kluten sehr gut, eignet sich für eine vereinfachte Bearbeitung und Mulchsaat. Es bereitet das Feld gut für die Aussaat vor, schafft Rillen, die eine bessere Wasseraufnahme gewährleisten. Die Tandemversion der Walze verbessert die Krümelung und Verdichtung des Bodens, sie eignet sich sehr gut zum Einhalten der Arbeitstiefe bei großen und schweren Maschinen.



C-RING TANDEMWALZE HD Ø 600 MM

Die Anwendung der Walze ist identisch mit der der Standard-C-Ring-Tandemwalze, aber die Konstruktion aus Ringen, die an ein gemeinsames Rohr geschweißt sind, macht die Walze für schwierigere Bodenbedingungen geeignet.



ZAHNPACKERWALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittlere und schwere Böden geeignet, sie eignet sich sehr gut für die Vorsaat, zerkrümelt Kluten und verdichtet den Boden. Die große Auflagefläche sorgt dafür, dass die Walze nicht im Boden versinkt.



STEELDISCWALZE Ø 600 MM

Die Welle ist für harte Bedingungen konzipiert. Durch das hohe Gewicht der Walze werden die Ernterückstände in den Boden gepresst und mit Erde bedeckt, während der Boden eingeebnet wird.

GEWICHTE VON STRIEGELBALKEN (SATZ MIT HALTERUNGEN)

Striegelbalken vor der Walze (BPPW)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 0,9 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| 57 | 61 | 67 | 84 | 96 | 104 | 116 | 198 | 218 | 226 | 168 | 131 | 192 | 208 | 336 | 384 | 416 |



Ebnet den Boden vor der Walze, so dass die Walze auf einer ebenen Fläche rollt und keine zusätzlichen Vibrationen in der Maschine verursacht. Empfohlen für den Anbau vor der Aussaat.

Striegelbalken hinter der Walze (BPZW)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 0,9 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| 66 | 75 | 77 | 93 | 105 | 113 | 125 | 225 | 245 | 263 | 186 | 141 | 210 | 226 | 372 | 420 | 452 |



Rückverfestigung und Einebnung des Bodens hinter der Maschine, empfohlen für die Bearbeitung vor der Aussaat

GEWICHTE VON NACHLÄUFERN (KG)

[SATZ MIT OBERHOLM, ABSTREIFER, OHNE ARMEN]

| | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Rohrstabwalze ø 540 mm | 102 | 116 | 158 | 176 | 192 | 216 | 240 | 362 | 420 | 448 | 332 | 352 | 384 | 432 | 704 | 768 | 864 |
| Rohrstabwalze ø 620 mm | 116 | 141 | 181 | 188 | 218 | 246 | 260 | 413 | 478 | 528 | 376 | 387 | 436 | 492 | 752 | 872 | 984 |
| T-Ring Walze ø 600 mm | 132 | 175 | 250 | 264 | 336 | 378 | 436 | 514 | 642 | 728 | 528 | 553 | 672 | 756 | 1056 | 1344 | 1512 |
| Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm | 118 | 160 | 230 | 270 | 292 | 316 | 360 | 466 | 552 | 636 | 460 | 476 | 584 | 632 | 920 | 1168 | 1264 |
| Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm | 120 | 163 | 235 | 275 | 297 | 323 | 370 | 475 | 563 | 649 | 474 | 486 | 594 | 646 | 948 | 1188 | 1292 |
| C-Ring Walze ø 600 mm | 144 | 175 | 255 | 296 | 384 | 414 | 525 | 543 | 702 | 764 | 589 | 592 | 768 | 828 | 1184 | 1536 | 1656 |
| C-Ring Tandem Walze ø 600 mm | 175 | 210 | 336 | 363 | 426 | 474 | 585 | 686 | 824 | 894 | 684 | 726 | 852 | 948 | 1452 | 1704 | 1896 |
| C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm | 200 | 241 | 386 | 417 | 475 | 565 | 672 | 817 | 965 | 1047 | 800 | 834 | 950 | 1130 | 1544 | 1900 | 2260 |
| Flexringwalze ø 560 mm | 150 | 180 | 330 | 360 | 400 | 488 | 520 | 630 | 788 | 848 | 668 | 720 | 800 | 976 | 1440 | 1600 | 1952 |
| Zahnpackerwalze ø 600 mm | 160 | 225 | 310 | 336 | 372 | 448 | 460 | 630 | 768 | 898 | 620 | 672 | 744 | 896 | 1344 | 1488 | 1792 |
| Gummiwalze ø 500 mm | 220 | 335 | 400 | 432 | 486 | 554 | 620 | 840 | 994 | 1224 | 864 | 889 | 972 | 1108 | 1728 | 1944 | 2216 |
| SteelDisc Walze ø 600 mm | 195 | 223 | 375 | 405 | 445 | 530 | 580 | 765 | 920 | 976 | 750 | 810 | 890 | 1060 | 1500 | 1780 | 2120 |

mandam.official 

mandam.official 

mandam.official 



tel. 0048 32 232 26 60
www.mandam.com.pl