

2025


 **mandam**
go farming!




TARIF



1991+

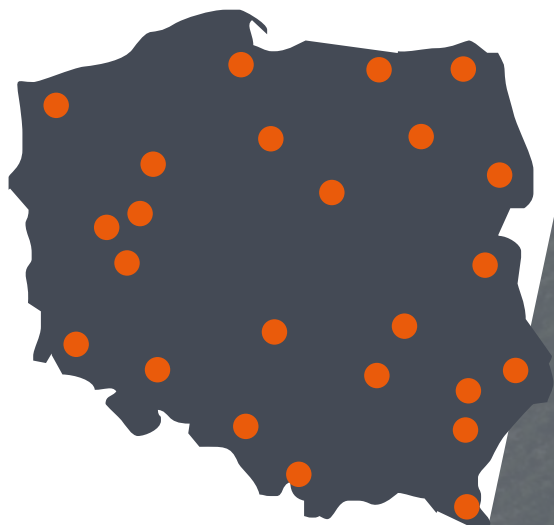

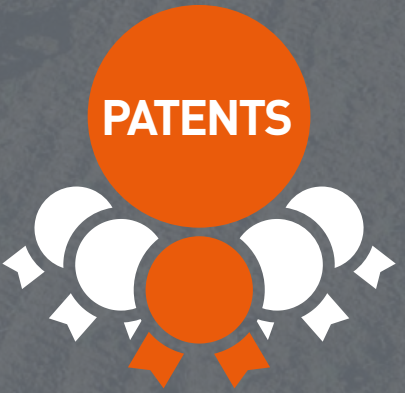

CULTIVATEURS À DENTS

KUS	8
TOP	10
SPEC HD	12
RHINO	16
SUPER	18

DÉCOMPACTEURS

MGX	22
MG	24
MGP	26
DIG	28
GROT	32

DÉCHAUMEURS À DISQUES

TAL-C	40
TAL-K	42
GAL-E	46
GAL-C	48
GAL-M	52
GAL-K	54
GAL-K HD	58
GAL-K XL	62
WN TANDEM	66
WN TANDEM HD	68

CULTURE ET SEMIS

GAL COMBO	72
MWC	76
MCB	78
MCB SWING	82
STAR	84
BEST	86
FLEX	88

PRIAIRIE ET OUTILS


EKO-WIR	94
HYBRO	96
EKO-FINGER	98
MBS	100
OUTILS POUR CHARGEURS	102

SEMOIR

SEMOIR	104
--------	-----

OPTIONS DES MACHINES

OPTIONS DES MACHINES	110
POIDS DES ROULEAUX	124

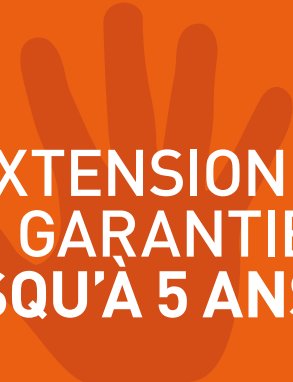

EXTENSION DE GARANTIE JUSQU'À 5 ANS.

Comment ça marche ?

Le client - qui choisit d'acheter une extension optionnelle de garantie pour la machine - sera facturé d'une valeur de 5 % de la version de base de la machine. Ainsi, pour un supplément de 5 %, il obtient une garantie prolongée à 5 ans sur le cadre de la machine.

Que couvre la garantie prolongée ?

L'option « 5 pour 5 », c'est-à-dire la garantie prolongée optionnelle, couvre la structure du cadre porteur de la machine, ses éventuelles fissures et déformations plastiques survenant lors de l'utilisation correcte de la machine.

Quand peut-on acheter cette garantie ?

L'option de garantie prolongée doit être achetée au plus tard au moment de la réception de la machine chez le distributeur MANDAM.

Dois-je informer le fabricant de l'option achetée « 5 pour 5 » ?


Non, c'est le distributeur qui a l'obligation d'informer MANDAM de la vente de cette option pour une machine donnée.





CULTIVATEURS À DENTS



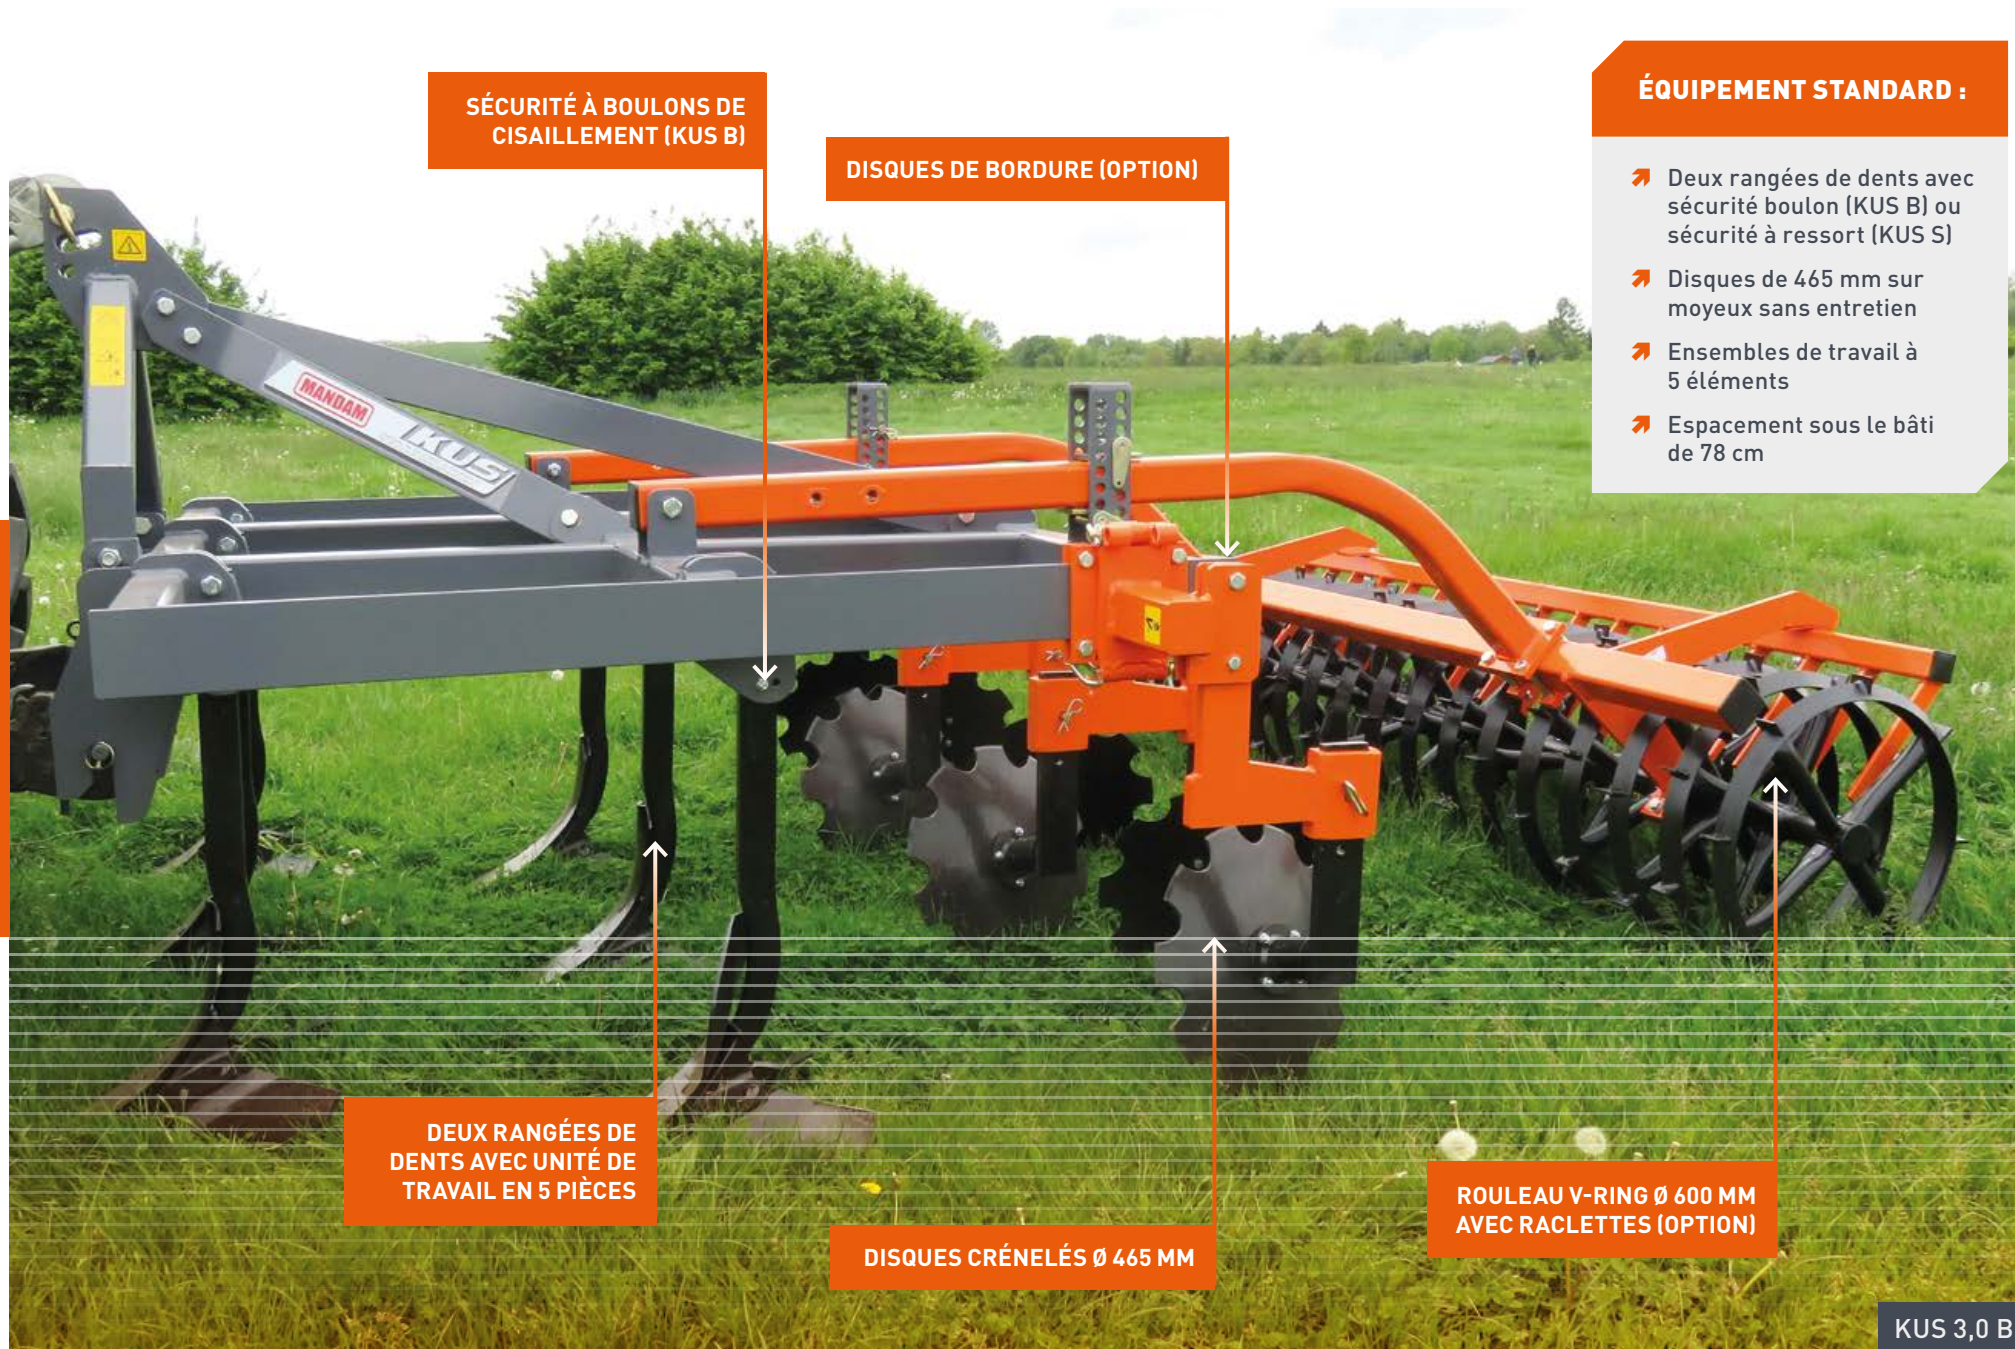

SÉCURITÉ À BOULONS DE
CISAILLEMENT (KUS B)

DISQUES DE BORDURE (OPTION)

DEUX RANGÉES DE
DENTS AVEC UNITÉ DE
TRAVAIL EN 5 PIÈCES

DISQUES CRÉNELÉS Ø 465 MM

ROULEAU V-RING Ø 600 MM
AVEC RACLETTES (OPTION)

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Deux rangées de dents avec sécurité boulon (KUS B) ou sécurité à ressort (KUS S)
- Disques de 465 mm sur moyeux sans entretien
- Ensembles de travail à 5 éléments
- Espacement sous le bâti de 78 cm

KUS 3,0 B



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

KUS



		M			PCS	PCS	CV	KG	PRIX
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	-	5	4	60	625	4 840 €
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	835	7 235 €
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	-	6	5	80	756	5 785 €
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	932	7 860 €
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	-	7	6	100	809	6 530 €
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1196	9 205 €
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	-	9	8	140	1197	10 110 €
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1622	15 735 €
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	-	9	8	150	1552	10 950 €
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1934	16 565 €
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	-	11	10	160	1794	14 330 €
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1953	18 480 €
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	-	13	12	200	1990	17 820 €
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	24 995 €

OPTIONS DES MACHINES	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Disques de bordure (kit)	825 €					
Barre d'attelage	155 €					
Ressort interne (kit)	815 €	975 €	1 140 €	1 465 €	1 790 €	2 115 €
Rouleau barre ø 540mm	1 245 €	1 385 €	1 495 €	2 760 €	3 010 €	3 330 €
Rouleau barre ø 620mm	1 400 €	1 550 €	1 765 €	3 140 €	3 510 €	3 830 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 005 €	2 320 €	2 615 €	3 650 €	4 400 €	5 145 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	1 795 €	2 070 €	2 330 €	3 380 €	4 035 €	4 640 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	1 905 €	2 195 €	2 470 €	3 565 €	4 260 €	4 875 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 140 €	2 475 €	2 795 €	3 880 €	4 685 €	5 480 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	2 560 €	2 960 €	3 345 €	4 665 €	5 620 €	6 565 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	2 695 €	3 185 €	3 675 €	4 900 €	5 880 €	6 860 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	4 480 €	5 230 €	5 950 €	8 350 €	9 820 €	11 470 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	3 470 €	4 055 €	4 635 €	6 425 €	7 585 €	8 850 €
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	790 €	880 €	980 €	1 855 €	2 040 €	2 245 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 145 €	1 060 €	1 180 €	2 110 €	2 350 €	2 620 €
Éclairage LED	360 €					
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 520 €					4 375 €

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Trois rangées de dents avec sécurité à boulon ou protection à double ressort
- Profondeur de travail maximale de 30 cm
- Disques de diamètre 465 mm
- Paliers sans entretien
- Composants en acier de haute qualité
- Composants de travail de fournisseurs renommés
- Catégorie d'attelage 2/3 (TOP 2,5 – 4,8H)
- Attelage de type palonnier (TOP 6,0H)

SÉCURITÉ À BOULONS DE CISAILEMENT (TOP B)

ROULEAU V-RING Ø 600 MM AVEC RACLETTES (OPTION)

GRAND DÉGAGEMENT SOUS BÂTI 800 MM

RÉGLAGE DU CHAPMS D'APPLICATION DES DISQUES DE BORDURE Ø 465 MM

PALIER SANS ENTRETIEN

TOP 3,0




La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	TOP							PRIX
		M		PCS	PCS	CV**	KG	
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105/160**	920	7 645 €
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120/190**	1062	8 200 €
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120/180**	1078	8 655 €
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150/230**	1174	9 260 €
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160/250**	1777	14 595 €
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200/300**	1933	16 155 €
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190/320**	2085	18 320 €
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300/400**	2136	20 935 €
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120/160**	1238	11 530 €
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140/190**	1298	12 265 €
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140/180**	1360	13 220 €
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180/250**	1575	14 680 €
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180/250**	2390	22 160 €
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240/320**	2669	24 240 €
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220/350**	2705	23 115 €
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300/400**	5010	50 410 €

* La machine avec châssis de roulant intégré ** Puissance minimale requise pour travailler à une profondeur de 12/30 cm

OPTIONS DES MACHINES	2,50/9	2,50/11	3,00/10	3,00/13	4,00/13	4,00/17	4,80/16	4,80/22	6,00/20
Pointe H (kit)	345 €	425 €	385 €	500 €	500 €	655 €	615 €	850 €	770 €
Pointe de chisel réversible 40mm (kit)	370 €	450 €	410 €	535 €	535 €	695 €	655 €	900 €	820 €
Chariot de transport	10 010 €								standard
Chariot de transport avec essieu freiné	11 250 €								*** 1240 €
Poutre des disques - sécurité en caoutchouc (BTZG)	550 €	550 €	660 €	660 €	885 €	885 €	1 060 €	1 060 €	1 325 €
(BTZG) avec réglage hydraulique des disques de bordure	1 760 €	1 760 €	1 880 €	1 880 €	2 125 €	2 125 €			
Rouleau barre ø 540mm	1 385 €	1 385 €	1 495 €	1 495 €	2 760 €	2 760 €	3 010 €	3 010 €	3 415 €
Rouleau barre ø 620mm	1 550 €	1 550 €	1 765 €	1 765 €	3 140 €	3 140 €	3 510 €	3 510 €	3 990 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 320 €	2 320 €	2 615 €	2 615 €	3 650 €	3 650 €	4 400 €	4 400 €	5 470 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 070 €	2 070 €	2 330 €	2 330 €	3 380 €	3 380 €	4 035 €	4 035 €	4 900 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 195 €	2 195 €	2 470 €	2 470 €	3 565 €	3 565 €	4 260 €	4 260 €	5 190 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 475 €	2 475 €	2 795 €	2 795 €	3 880 €	3 880 €	4 685 €	4 685 €	5 830 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	2 960 €	2 960 €	3 345 €	3 345 €	4 665 €	4 665 €	5 620 €	5 620 €	6 990 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 185 €	3 185 €	3 675 €	3 675 €	4 900 €	4 900 €	5 880 €	5 880 €	7 350 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 230 €	5 230 €	5 950 €	5 950 €	8 350 €	8 350 €	9 820 €	9 820 €	12 230 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 055 €	4 055 €	4 635 €	4 635 €	6 425 €	6 425 €	7 585 €	7 585 €	9 460 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 060 €	1 060 €	1 180 €	1 180 €	2 110 €	2 110 €	2 350 €	2 350 €	2 755 €
Éclairage LED	360 €								
Lumières LED pour le châssis de transport	560 €								
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 520 €					4 375 €			

*** Supplément pour essieu à frein pneumatique pour chariot de transport


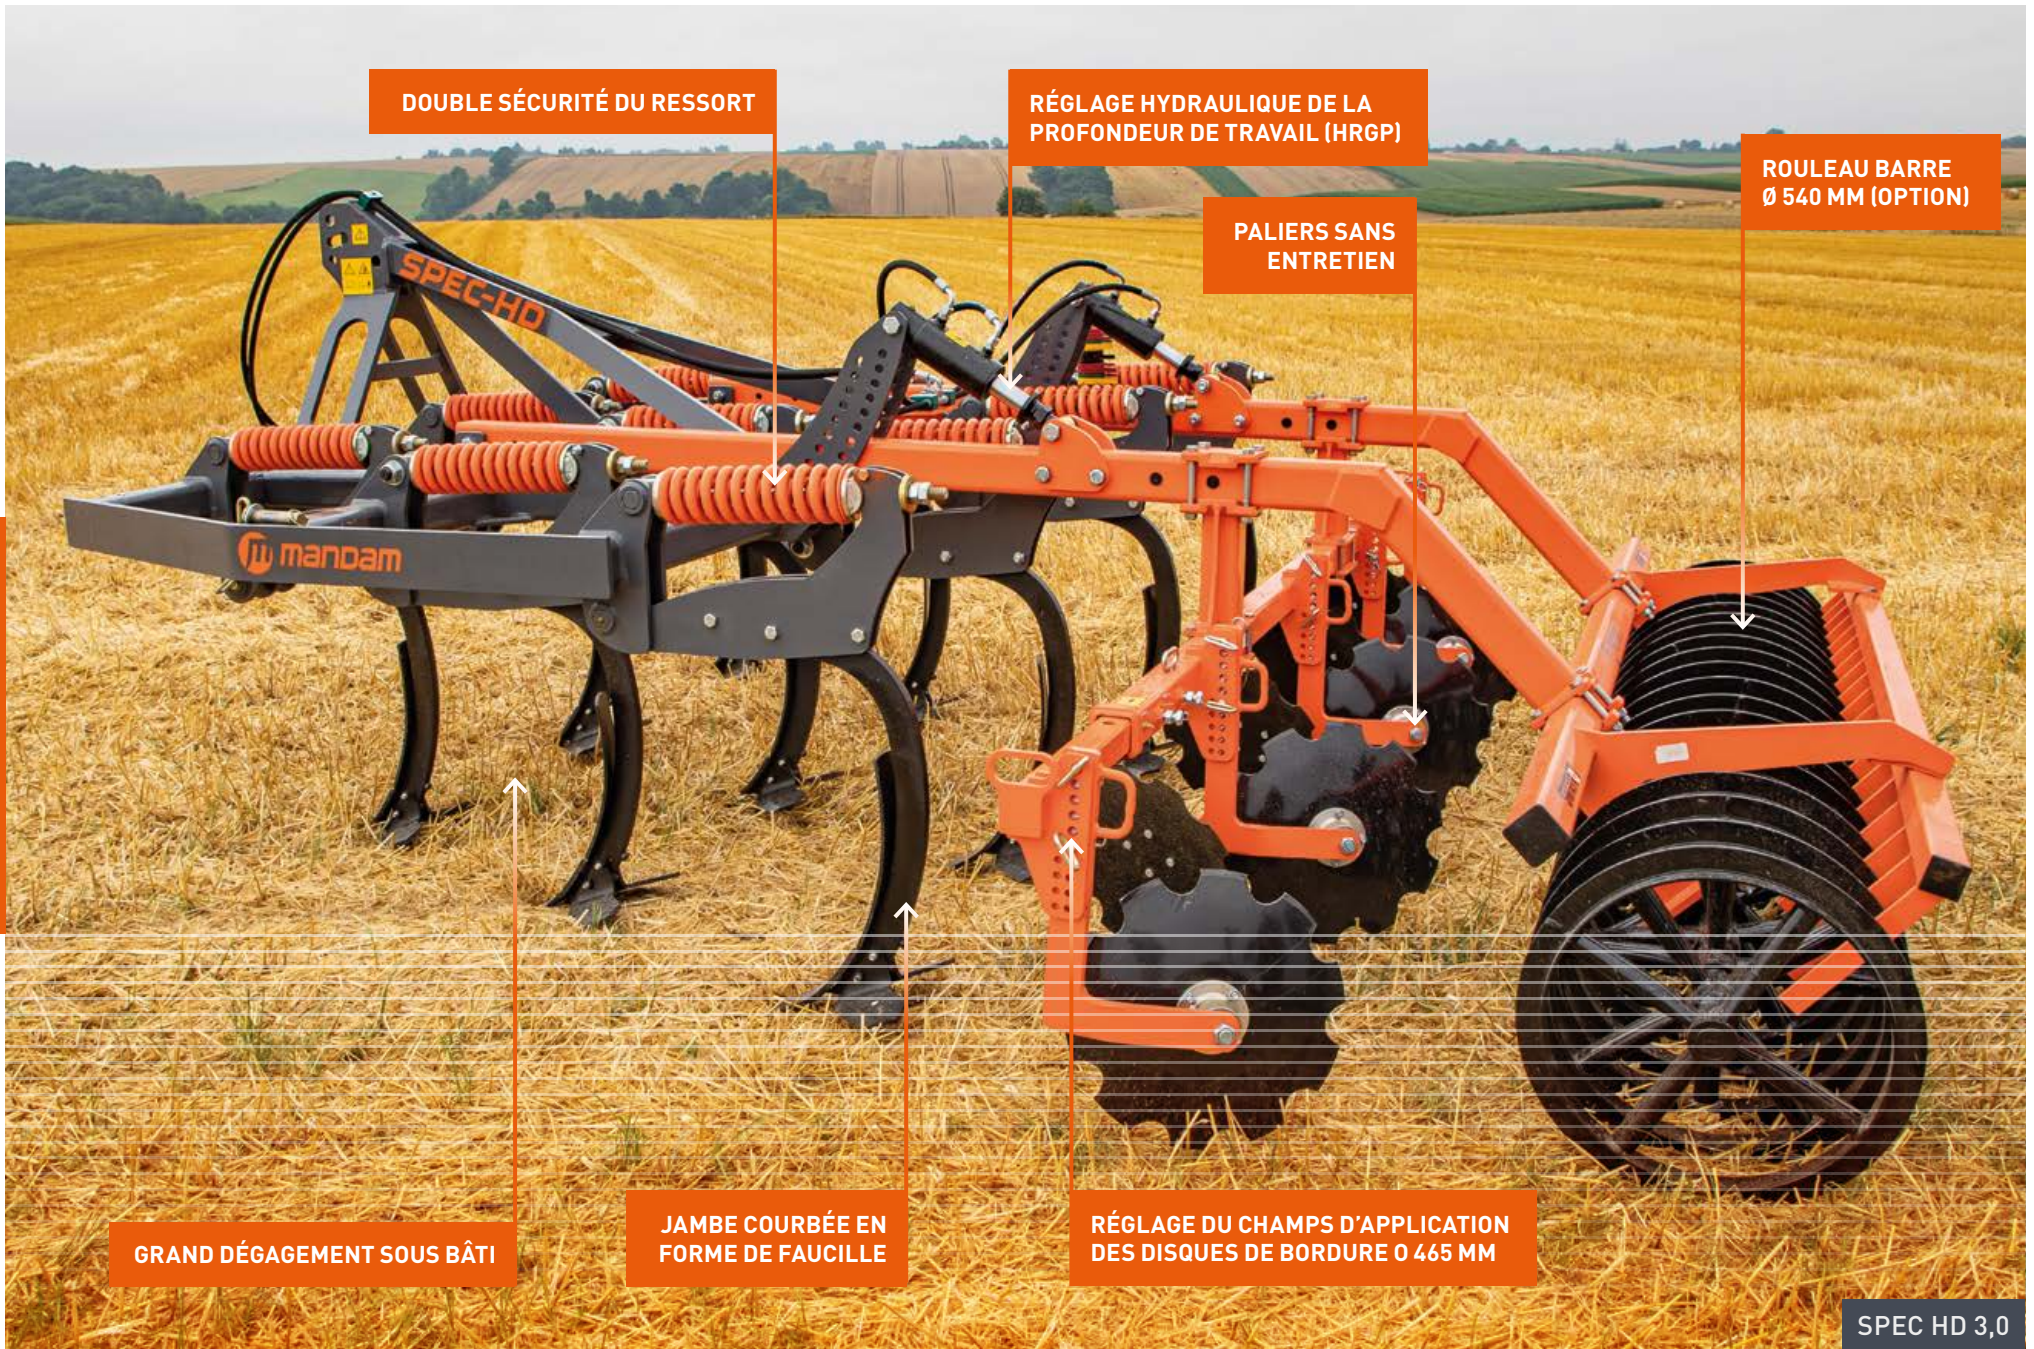


SPEC HD 3,0



ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Trois rangées de dents avec double sécurité à ressort
- Espacement des poutres de 79 cm
- Espacement sous le bâti de 85 cm
- Réglage facile et continu de la tension des ressorts
- Protection non-stop avec une force de déclenchement minimale de 550 kg par dent
- Profondeur de travail maximale de 30 cm
- Disques de 465 mm sur moyeux sans entretien
- Bras oscillants sur paliers lisses IGUS
- Composants en acier de haute qualité QL
- Douilles d'attelage interchangeables et trempées
- Composants de travail de fournisseurs renommés
- Catégorie d'attelage 2/3 (SPEC HD 2,5-4,0)
- Attelage de type palonnier (SPEC HD 4,8H)

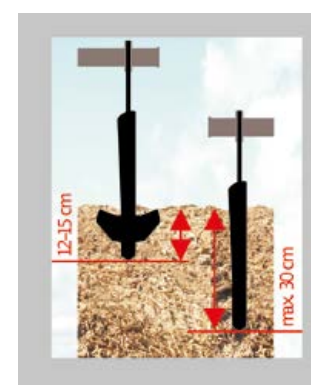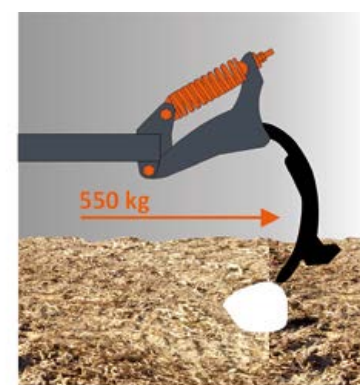



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	SPEC HD	M		PCS	PCS	CV**	KG	PRIX
6815	SPEC HD 2,50	2,50	-	8	7	110/160**	1319	14 120 €
6800	SPEC HD 3,00	3,00	-	10	8	130/190**	1505	16 705 €
6805	SPEC HD 4,00 H	4,00	+	13	10	180/250**	2520	30 905 €
6820	SPEC HD 4,80 H*	4,80*	+	16	12	220/330**	3365	48 340 €

* La machine avec châssis de roulant intégré ** Puissance minimale requise pour travailler à une profondeur de 12/30 cm

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	4,00	4,80
Chariot de transport		10 010 €		standard
Chariot de transport avec essieu freiné			11 250 €	*** 1240 €
Pointe H (kit)	310 €	385 €	500 €	615 €
Pointe DX (kit)	670 €	840 €	1 090 €	1 340 €
Pointe HX (kit)	805 €	1 005 €	1 310 €	1 610 €
Pointe de chisel reversible 40mm (kit)	675 €	845 €	1 100 €	1 355 €
Poutre des disques - sécurité en caoutchouc (BTZG)	550 €	660 €	885 €	1 060 €
BTZG Réglage hydraulic du disque de bordure	1 760 €	1 880 €	2 125 €	
Rouleau barre ø 540mm	1 385 €	1 495 €	2 760 €	2 700 €
Rouleau barre ø 620mm	1 550 €	1 765 €	3 140 €	3 025 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 320 €	2 615 €	3 650 €	4 480 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 070 €	2 330 €	3 380 €	4 005 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 195 €	2 470 €	3 565 €	4 245 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 475 €	2 795 €	3 880 €	4 780 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	2 960 €	3 345 €	4 665 €	5 720 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 185 €	3 675 €	4 900 €	5 880 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 230 €	5 950 €	8 350 €	10 080 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 055 €	4 635 €	6 425 €	7 815 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 060 €	1 180 €	2 110 €	
Éclairage LED		360 €		
Lumières LED pour le châssis de transport		560 €		standard
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)			standard	

*** Supplément pour essieu à frein pneumatique pour chariot de transport

ÉQUIPEMENT
STANDARD :

- Quatre rangées de dents avec double sécurité à ressort
- Protection non-stop avec une force de déclenchement minimale de 550 kg par dent
- Disques de 465 mm sur moyeux sans entretien
- Espacement sous le bâti de 85 cm
- Réglage facile et continu de la tension des ressorts
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Attelage de type palonnier
- Éclairage
- Frein pneumatique/ hydraulique
- Roues de support avant
- Profondeur de travail maximale de 30 cm
- Bras oscillants sur paliers lisses IGUS
- Composants en acier de haute qualité QL
- Composants de travail de fournisseurs renommés
- Roues de transport 600/40/ 22'5"



4 RANGS DES DENTS

DOUBLE SÉCURITÉ DU RESSORT

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

ROUES DE SUPPORT DE FRONT

PALIERS SANS ENTRETIEN

ROULEU C-RING
Ø 600 MM (OPTION)




#	RHINO							
		M		PCS	PCS	CV**	KG	PRIX
6455	RHINO 4,5 H	4,50	+	15	10	340	6340	69 550 €
6450	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	480	7380	81 030 €

** puissance minimale pour travailler à une profondeur d'environ 10-12 cm

OPTIONS DES MACHINES		4,50	6,00
Pointe H (kit)		580 €	810 €
Pointe DX (kit)		1 260 €	1 760 €
Pointe HX (kit)		1 510 €	2 115 €
Pointe de chisel reversible 40mm (kit)		1 270 €	1 775 €
Rouleau barre ø 620mm		2 795 €	3 535 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		3 730 €	5 235 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		3 350 €	4 655 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		3 555 €	4 940 €
Rouleau C-ring ø 600 mm		3 980 €	5 590 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm		4 775 €	6 685 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm		5 190 €	7 350 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		8 960 €	11 895 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm		6 425 €	9 460 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)		1 875 €	2 360 €
Système de levage uniforme de la machine			400 €

Lors de la commande, le client doit spécifier le type de frein choisi : pneumatique ou hydraulique

La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%. (ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

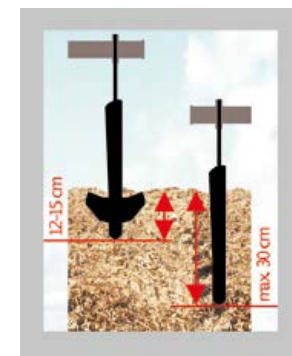

**ÉQUIPEMENT
STANDARD :**

- Quatre rangées de dents à ressort 70x12 avec patte d'oie (180 mm)
- Blocage hydraulique des vérins (HBS)
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)

**RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)****VERROUILLAGE HYDRAULIQUE
DE PLIAGE (HBS)****ROULEAU V-RING
Ø 600 MM (OPTION)****4 RANGÉES DE DENTS À
RESSORT 70X12 AVEC SOC
- PATTE D'OIE (180MM)**

SUPER 6,0 H



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	SUPER					
		M	PCS	CV	KG	PRIX
2125	SUPER 3,0	3,00	-	19	80	7 145 €
2130	SUPER 4,0 H	4,00	+	25	100	15 010 €
2135	SUPER 5,0 H	5,00	+	31	120	18 765 €
2140	SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	22 535 €

OPTIONS DES MACHINES	3,00	4,00	5,00	6,00
Socs à patte d'oie 200 mm (jeu des dents)	105 €	135 €	170 €	200 €
Socs du type ALL X (kit)	475 €	625 €	775 €	925 €
Rouleau barre ø 540mm	1 495 €	2 760 €	3 165 €	3 260 €
Rouleau barre ø 620mm	1 765 €	3 140 €	3 615 €	4 040 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 615 €	3 650 €	4 690 €	5 590 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 330 €	3 380 €	4 240 €	5 025 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 470 €	3 565 €	4 460 €	5 330 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 795 €	3 880 €	4 985 €	5 970 €
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	980 €	1 855 €	2 155 €	2 295 €
Éclairage LED	360 €		670 €	





DÉCOMPACTEURS





SUPPORT DE ROULEAU VISSÉ (EN OPTION)

ROULEAU V-RING Ø 600 MM (OPTION)

ESPACEMENT DES DENTS RÉGLABLE

DENT X DU DÉCOMPACTEUR AVEC LAME INTERCHANGEABLE (EN OPTION)

MGX



BOULET DRAINEUR


#	MGX	M		PCS	CV	KG	PRIX***
4800	MGX 2200 (CADRE SEUL)*	1,5-2,20	-	2/3	120	310	2 430 €
4810	MGX 3000 (CADRE SEUL)*	1,80-2,75	-	4/5	180	360	2 840 €

*** Cadre uniquement, dents pas inclus

OPTIONS DES MACHINES	MGX 2200	MGX 2200	MGX 3000	MGX 3000
	2	3	4	5
Dent standard du décompacteur avec fixation (avec soc 190 mm de large) (kit)	2 325 €	3 490 €	4 650 €	5 815 €
Dent du décompacteur X avec fixation (avec soc 190 mm de large) (kit)	2 935 €	4 400 €	5 865 €	7 335 €
Soc étroit 105 mm (kit)	pas de surtaxe			
Soc étroit 105 mm trempé (kit)	20 €	35 €	45 €	55 €
Socs large trempés 190 mm de large (kit)	220 €	330 €	435 €	545 €
Socs large 190 mm de large avec carbure (kit)	355 €	535 €	710 €	890 €
Soc à lame étroite (kit)	770 €	1 150 €	1 535 €	1 920 €
Rouleau barre ø 540mm	1 775 €		2 025 €	
Rouleau barre ø 620mm	1 870 €		2 235 €	
Rouleau T-ring ø 600 mm**	2 485 €		3 265 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm**	2 460 €		3 020 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes**	2 530 €		3 165 €	
Rouleau C-ring ø 600 mm**	2 745 €		3 575 €	
Boulet draineur - poids de drainage avec une chaîne (kit)	145 €	220 €	290 €	365 €
Éclairage LED	360 €			

** Le prix comprend le rouleau, y compris les bras et les fixations

- * Comment construire un décompacteur MGX :
1. choisir la largeur du cadre ou la plage de travail des dents
 2. sélectionner une dent et sa quantité
 3. (facultatif) sélectionner un rouleau pour décompacteur ou d'autres options."

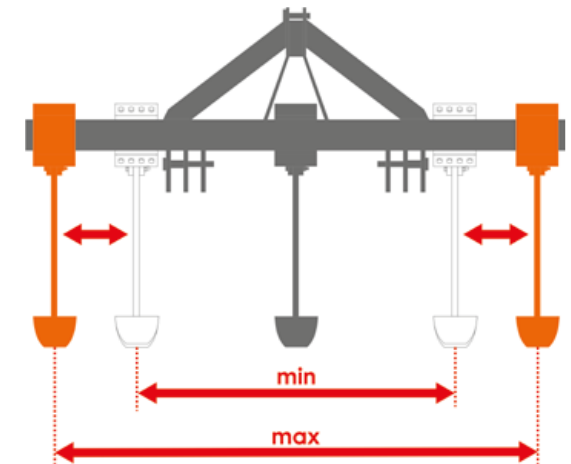

**ÉQUIPEMENT
STANDARD :**

- Tige de dent de 30 mm d'épaisseur avec sécurité à boulon de cisaillement
- Soc large de 190 mm

JAMBE DE DENT DE 30 MM D'ÉPAISSEUR
À BOULON DE CISAILLEMENT

ROULEAU
BARRE Ø 540 MM
(OPTION)

SOC LARGE 190 MM

MG3 1800 AVEC ROULEAU



#	MG						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
2545	MG 1 1000	1,00	-	1	60	272	2 705 €
2500	MG 2 1500	1,50	-	2	80	463	3 840 €
2535	MG 2 1600	1,60	-	2	80	416	3 860 €
2505	MG 2 1800	1,80	-	2	80	470	3 885 €
2510	MG 2 2000	2,00	-	2	80	442	4 100 €
2515	MG 2 2200	2,20	-	2	80	495	4 130 €
2520	MG 3 1800	1,80	-	3	120	585	4 835 €
2525	MG 3 2000	2,00	-	3	120	595	4 905 €
2530	MG 4 3000	3,00	-	4	160	775	6 345 €
2540	MG 5 3000	3,00	-	5	200	870	7 175 €

OPTIONS DES MACHINES	1,00/1	1,5/2	1,6/2	1,8/2	1,8/3	2,0/2	2,0/3	2,2/2	3,0/4	3,0/5
	1 J	2 J	2 J	2 J	3 J	2 J	3 J	2 J	4 J	5 J
Boulet draineur - poids de drainage avec une chaîne (kit)	75 €	145 €	145 €	145 €	220 €	145 €	220 €	145 €	290 €	365 €
Dent X avec soc 190mm de large (kit)	505 €	1 010 €	1 010 €	1 010 €	1 515 €	1 010 €	1 515 €	1 010 €	2 020 €	2 525 €
Soc étroit 105mm (kit)										
	pas de surtaxe									
Soc étroit 105 mm trempé (kit)	10 €	20 €	20 €	20 €	35 €	20 €	35 €	20 €	45 €	55 €
Soc large 190 mm trempé (kit)	110 €	220 €	220 €	220 €	330 €	220 €	330 €	220 €	435 €	545 €
Pointe de soc large et trempée 190 mm avec plaque en carbure (set)	175 €	355 €	355 €	355 €	535 €	355 €	535 €	355 €	710 €	890 €
Soc à lame étroite (kit)	385 €	770 €	770 €	770 €	1 150 €	770 €	1 150 €	770 €	1 535 €	1 920 €
Rouleau barre ø 540mm*		1 560 €	1 630 €	1 680 €		1 700 €		1 760 €		1 995 €
Rouleau barre ø 620mm*		1 680 €	1 710 €	1 750 €		1 795 €		1 815 €		2 180 €
Rouleau T-ring ø 600mm*		2 365 €	2 400 €	2 445 €		2 510 €		2 545 €		3 155 €
Rouleau V-ring ø 600 mm *		2 265 €	2 280 €	2 315 €		2 365 €		2 390 €		2 920 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes*		2 300 €	2 315 €	2 350 €		2 400 €		2 420 €		2 985 €
Rouleau C-ring ø 600mm *		2 465 €	2 515 €	2 565 €		2 590 €		2 630 €		3 290 €
Éclairage LED						360 €				

* Le prix indiqué comprend les bras du rouleau

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Connecteur du kit de semis réglable mécaniquement (MGP) ou hydrauliquement (MGPH)
- Attelage arrière cat. II, crochets cat. II
- Dent de décompacteur profilée avec soc réversible

CONNECTEUR DU KIT DE SEMIS RÉGLABLE

DENT PROFILÉE AVEC
SOC REVERSIBLECROCHETS D'ATTELAGE ARRIÈRE
(HYDRAULIQUES POUR MGPH)

MGP6 3000



ATTELAGE HYDRAULIQUE AVEC CROCHETS (MGPH)



**ATTELAGE MÉCANIQUE HYDRAULIQUE
AVEC CROCHETS (MGP)**

#	MGP						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
6100	MGP6 3000	3,00	-	6	190	995	8 740 €
6110	MGP8 4000	4,00	-	8	250	1210	10 860 €
6105	MGPH6 3000	3,00	-	6	190	1024	10 330 €
6115	MGPH8 4000	4,00	-	8	250	1315	12 875 €
6130	MGPH10 6000	6,00	-	10	300	2160	20 160 €
6120	MGPH12 6000	6,00	-	12	360	2225	21 875 €


Attelage arrière : espacement cat. II avec crochet cat. III

OPTIONS DES MACHINES	6 J	8 J	10 J	12 J
Roues de support 10,8/80-12 (kit)	1 340 €			
Éclairage LED	360 €			
Soc renforcé réversible (kit)	425 €	565 €	710 €	850 €
Unité de travail du type lame horizontale à contre dépouille	2 160 €	2 880 €	3 600 €	4 320 €
Attelage arrière : espacement cat. II avec crochet cat. III	pas de surtaxe			
Attelage arrière : espacement cat. III avec crochet cat. III	pas de surtaxe			
Attelage arrière : espacement Cat. II avec attelage Cat. III avec hydraulique	290 €			
Attelage arrière : espacement Cat. III avec crochet et boucle Cat. III avec hydraulique	225 €			




**LAME HORIZONTALE
À CONTRE DÉPOUILLE**



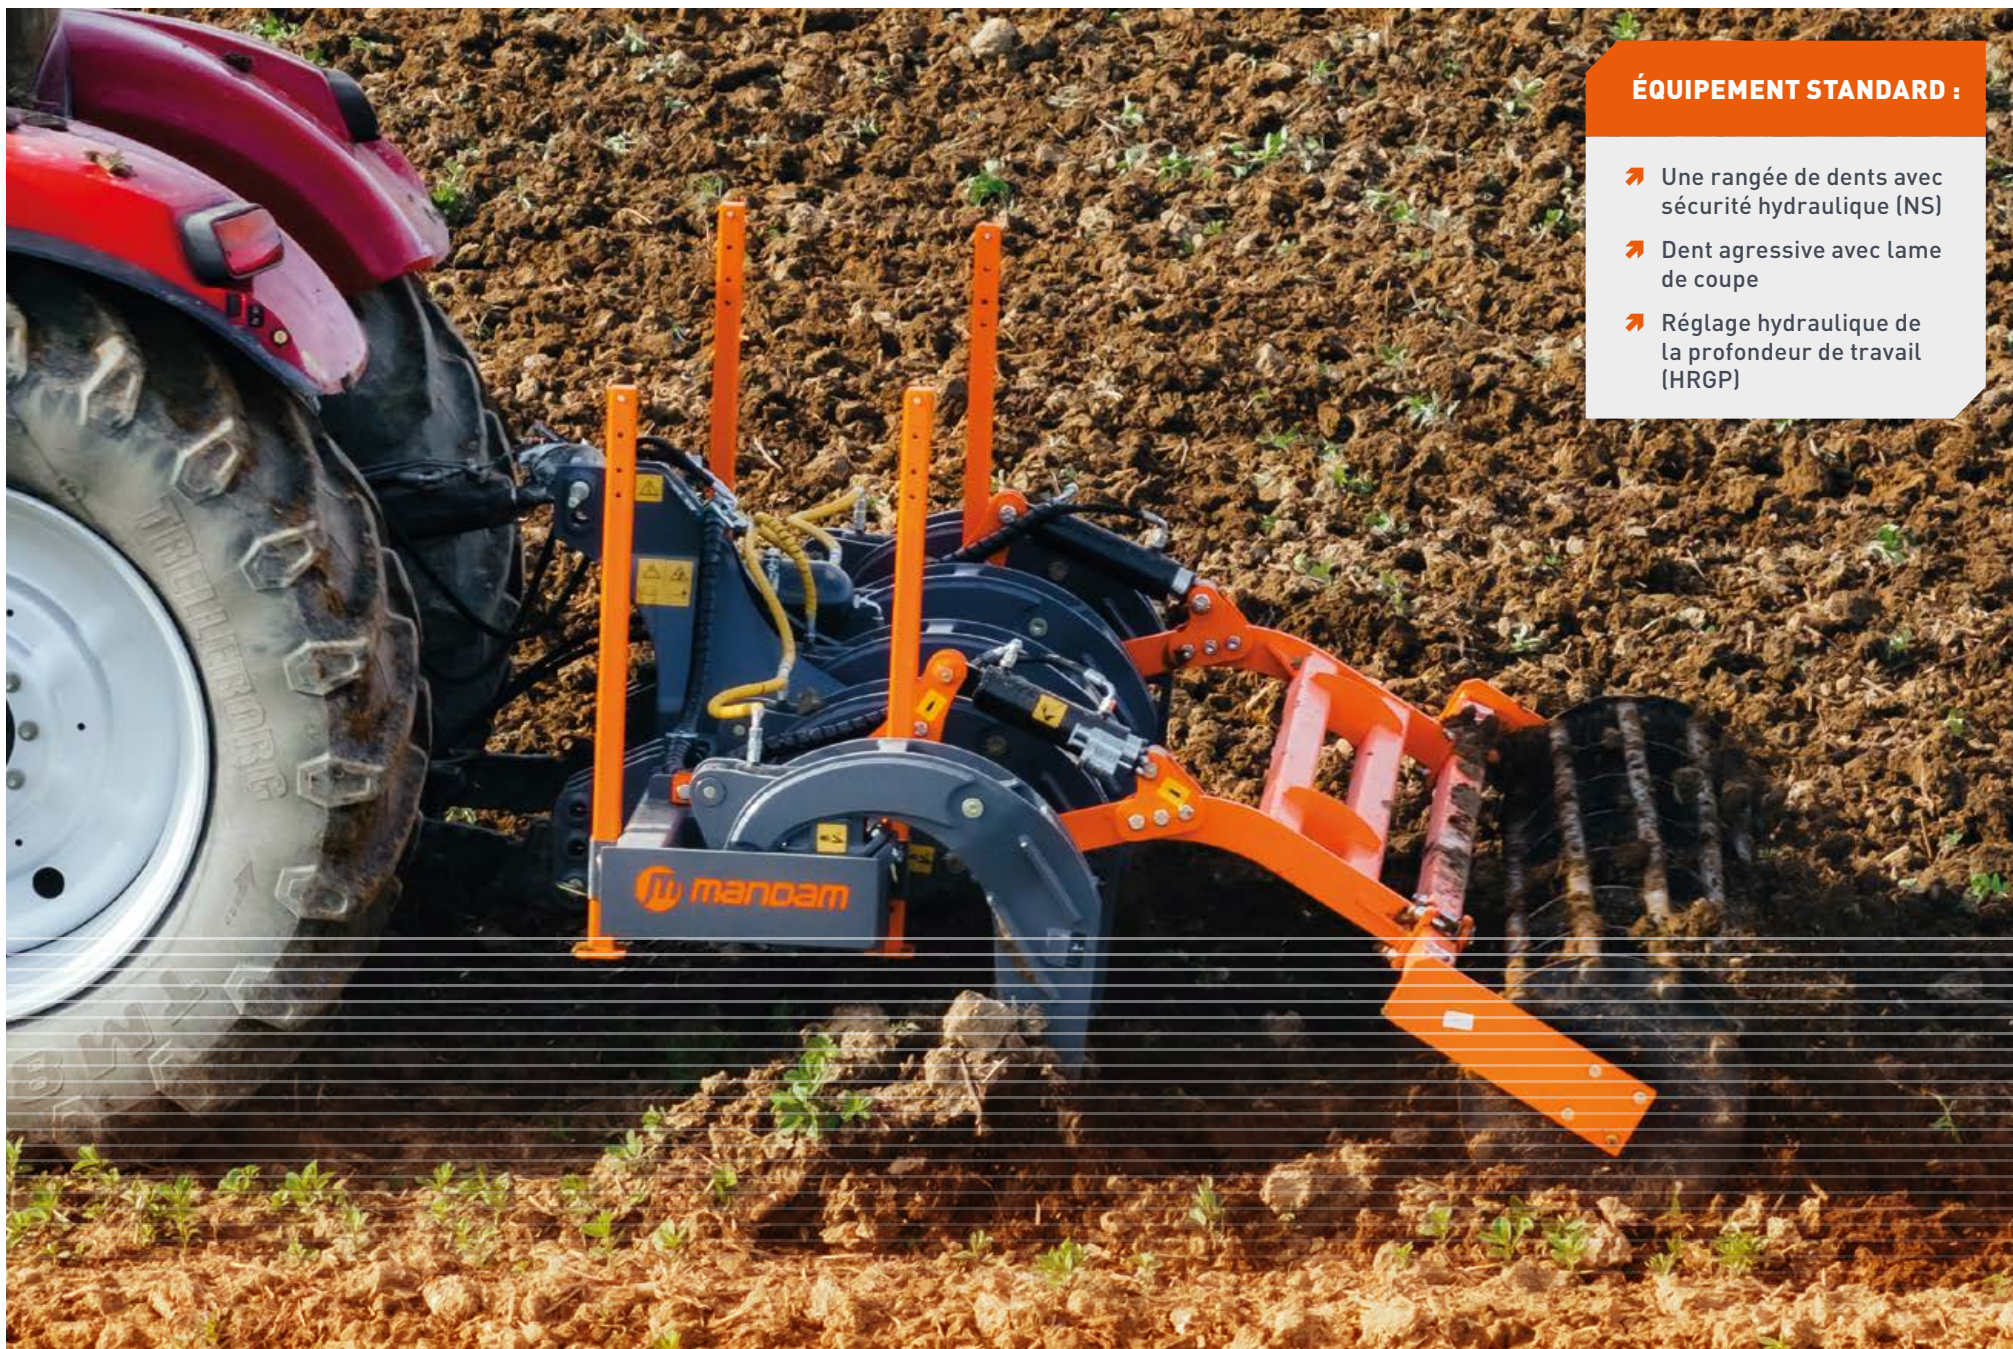





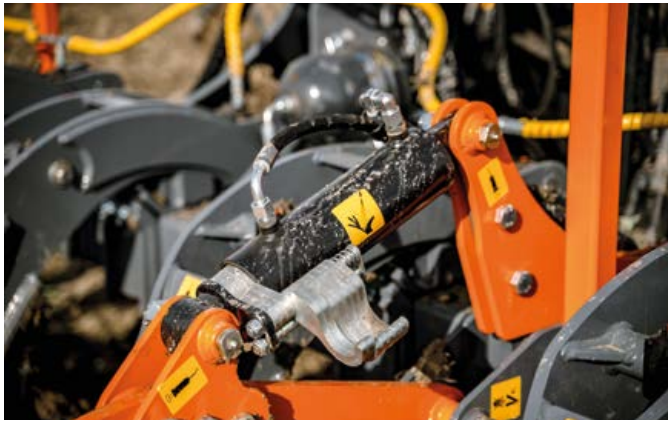


**ÉQUIPEMENT STANDARD :**

- Une rangée de dents avec sécurité hydraulique (NS)
- Dent agressive avec lame de coupe
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)





#	DIG						
		M	SZT	MM	CV	KG	PRIX
7080	DIG 3,0/3	3,00	3	1350	120	900	11 515 €
7085	DIG 3,0/4	3,00	4	900	160	1050	13 385 €
7090	DIG 3,0/5	3,00	5	675	200	1200	15 255 €

OPTIONS DES MACHINES	3 	4 	5 
Soc renforcé réversible (kit)	205 €	275 €	345 €
Ensemble de rouleau barre ø 540 mm *		3 005 €	
Ensemble de rouleau en T ø 600 mm *		4 065 €	
Rouleau latéral à pointes ø 560 mm *		4 915 €	
Rouleau latéral à pointes ø 560 mm (gauche + droite)		1 120 €	
Éclairage LED		410 €	


* Le prix de l'ensemble du rouleau inclut : les bras, le rouleau et le réglage hydraulique de la profondeur de travail.





ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Deux rangées de dents avec sécurité à boulon ou protection hydraulique (NS)
- Dent agressive avec lame de coupe
- Rouleau à pointes tandem ø 560 mm
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)
- Paliers sans entretien pour les rouleaux
- Indicateur de profondeur de travail
- Espacement réglable entre les rouleaux

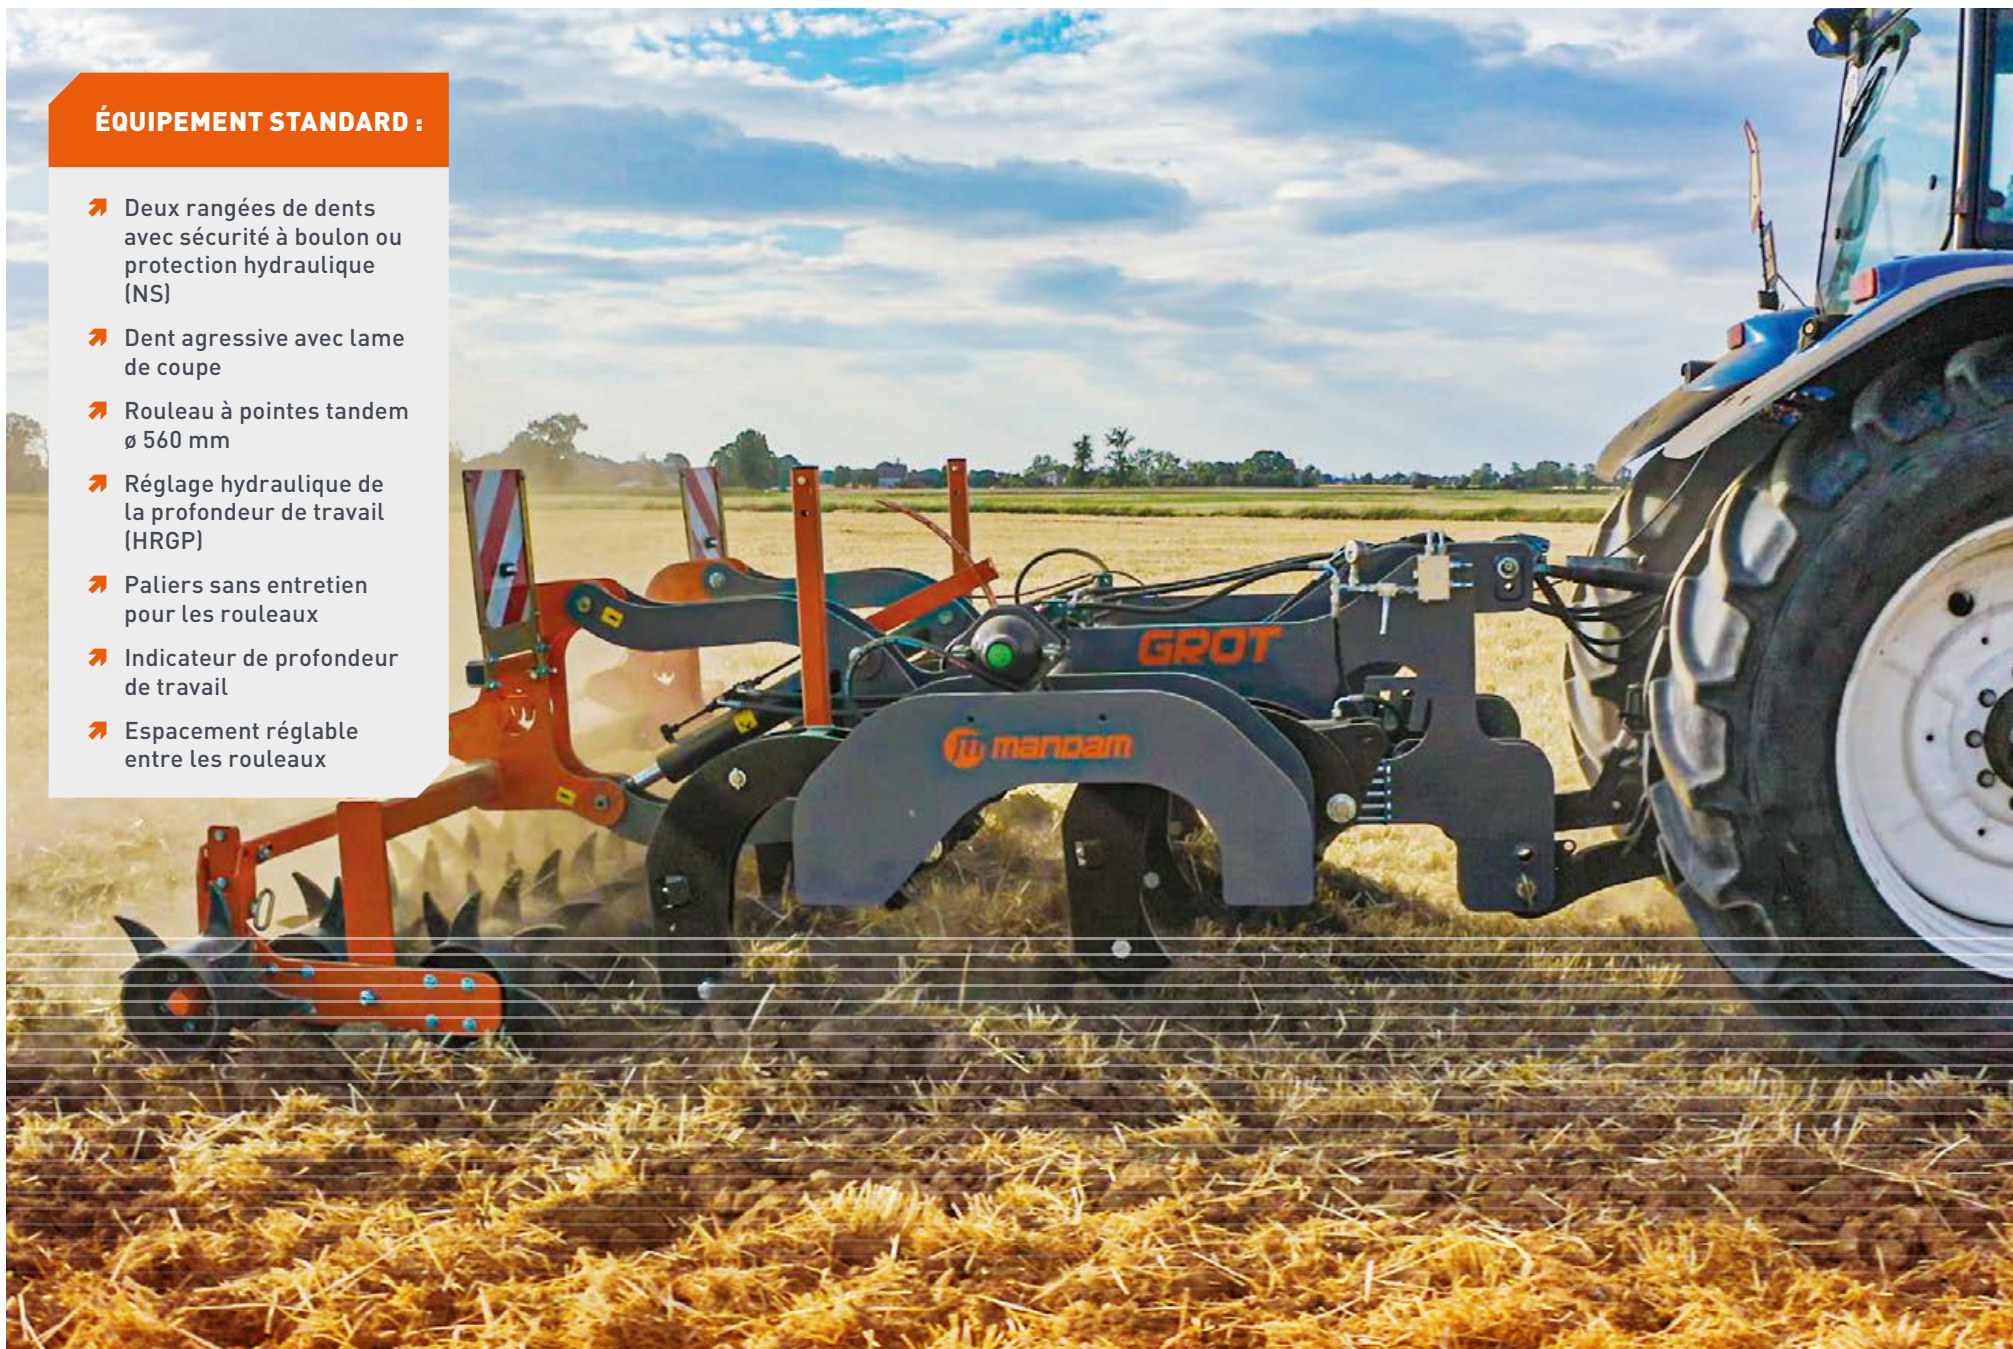





#	GROT						
		M	PCS	MM	CV	KG	PRIX
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	17 415 €
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	19 775 €
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	22 290 €

#	GROT-NS						
		M	PCS	MM	CV	KG	PRIX
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2560	20 510 €
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2877	26 180 €
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175	28 570 €

NS- dispositif de sécurité hydraulique

OPTIONS DES MACHINES	5	7
Soc renforcé réversible (kit)	345 €	485 €
Rouleau à pointes latéral ø 560 mm (gauche + droite)		1 120 €
Éclairage LED		410 €







DÉCHAUMEURS À DISQUES



GAL-C TAL-C	STANDARD, PORTÉ
GAL-E	TAILLE COMPACTE, ROULEAU HYDRAULIQUE
GAL-M	POUR L'AGRÉGATION DES CITERNES À LISIER
GAL-K TAL-K	TRAÎNÉ, AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ
GAL-K HD	TRAÎNÉ, LOURD, AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ
GAL-K XL	TRAÎNÉ, TROIS SECTIONS AVEC ROULEAU SÉPARÉ, AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ

DÉCHAUMEURS À DISQUES



Équipement supplémentaire requis lors de la vente des machines homologuées qui est inclus dans le prix de base de la machine BTH :

1. Système de freinage à double conduites : hydraulique ou pneumatique (avec un frein à main requis – mécanique) ;
2. Essieu avec frein ;
3. Feux arrière avec panneaux et catadioptre triangulaires rouges ;
4. Feux frontaux blanc avec plaque et catadioptre rectangulaire blancs et oranges ;
5. Garde-boue de roue avec catadioptre rectangulaire orange
6. Bâches latérales avec poignées
7. Cadenas de sécurité
8. Plaque d'immatriculation avec numéro d'homologation
9. Plaque de marquage des tuyaux"

Les déchaumeurs à disques avec homologation routière (BTH) ne sont disponibles qu'avec barre d'attelage.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Ressort amortisseur 100x13 mm
- Disques crénelés Ø 560 mm
- Écrans latéraux amortis
- Garantie de 5 ans sur les moyeux des disques

RESSORT AMORTISSEUR
100X13 MM

L'ANGLE
D'INCLINAISON
DU DISQUE 20°/12°"



ROULEAU V-RING Ø 600 MM
AVEC RACLETTES (OPTION)

DÉFLECTEUR
LATÉRAL AMORTI

DÉFLECTEUR
CENTRAL (OPTION)

PALIER SANS
ENTRETIEN

DISQUES CRÉNELÉS Ø 560 MM


TAL-C 3,0



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	TAL-C	M		WMM	PCS	MM	MM	CV	KG	PRIX
2275	TAL-C 2,5	2,50	-	100x13	20	930	ø 560	80	1073	10 940 €
2250	TAL-C 3,0	3,00	-	100x13	24	930	ø 560	100	1260	12 290 €
2280	TAL-C 3,5	3,50	-	100x13	28	930	ø 560	120	1385	15 545 €
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	100x13	32	930	ø 560	140	1595	17 945 €
2260	TAL-C 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	ø 560	160	2100	22 140 €
2285	TAL-C 4,5 H	4,50	+	100x13	36	1030	ø 560	170	2260	24 140 €
2265	TAL-C 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	ø 560	180	2434	25 890 €
2270	TAL-C 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	ø 560	200	2658	29 895 €

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 H	4,5 H	5,0 H	6,0 H
Chariot de transport	5 095 €							
Chariot de transport de type " Scorpion "	4 100 €							
Disques ø 610/5 mm (kit)	515 €	630 €	745 €	860 €	975 €	1 090 €	1 320 €	
Disques ø 610/6 mm (kit)	550 €	675 €	795 €	915 €	1 040 €	1 160 €	1 405 €	
RZ disques ø 560/5 mm (kit)	1 365 €	1 665 €	1 970 €	2 270 €	2 575 €	2 875 €	3 485 €	
RZ disques ø 610/5 mm (kit)	1 945 €	2 380 €	2 810 €	3 245 €	3 675 €	4 110 €	4 975 €	
Racloir contre-pierres (kit)	670 €	805 €	940 €	1 075 €	1 210 €	1 340 €	1 610 €	
Rouleau barre ø 540 mm	1 385 €	1 495 €	1 575 €	2 495 €	2 560 €	2 765 €	2 990 €	
Rouleau barre ø 620mm	1 550 €	1 765 €	1 820 €	2 795 €	2 870 €	3 100 €	3 535 €	
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 320 €	2 615 €	3 055 €	3 730 €	4 325 €	4 640 €	5 235 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 070 €	2 330 €	2 715 €	3 350 €	3 870 €	4 135 €	4 655 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 195 €	2 470 €	2 880 €	3 555 €	4 100 €	4 395 €	4 940 €	
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 475 €	2 795 €	3 265 €	3 980 €	4 610 €	4 950 €	5 590 €	
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	2 960 €	3 345 €	3 905 €	4 775 €	5 520 €	5 915 €	6 685 €	
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 185 €	3 675 €	4 290 €	5 170 €	5 815 €	6 370 €	7 350 €	
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 230 €	5 950 €	6 940 €	8 960 €	9 335 €	10 455 €	11 895 €	
Rouleau sillonneur ø 600 mm	3 910 €	4 635 €	5 410 €	6 945 €	7 235 €	8 110 €	9 270 €	
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	880 €	980 €	1 055 €	1 580 €	1 670 €	1 765 €	1 955 €	
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 060 €	1 180 €	1 300 €	1 875 €	2 000 €	2 120 €	2 360 €	
Défecteur central (ES)	265 €	290 €	385 €	480 €	505 €	530 €	580 €	
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)	505 €	600 €	750 €	835 €	925 €	1 010 €	1 205 €	
Roues de support 10,8/80-12" (kit)							2 755 €	
Éclairage LED	360 €				820 €			
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 630 €				2 925 €			

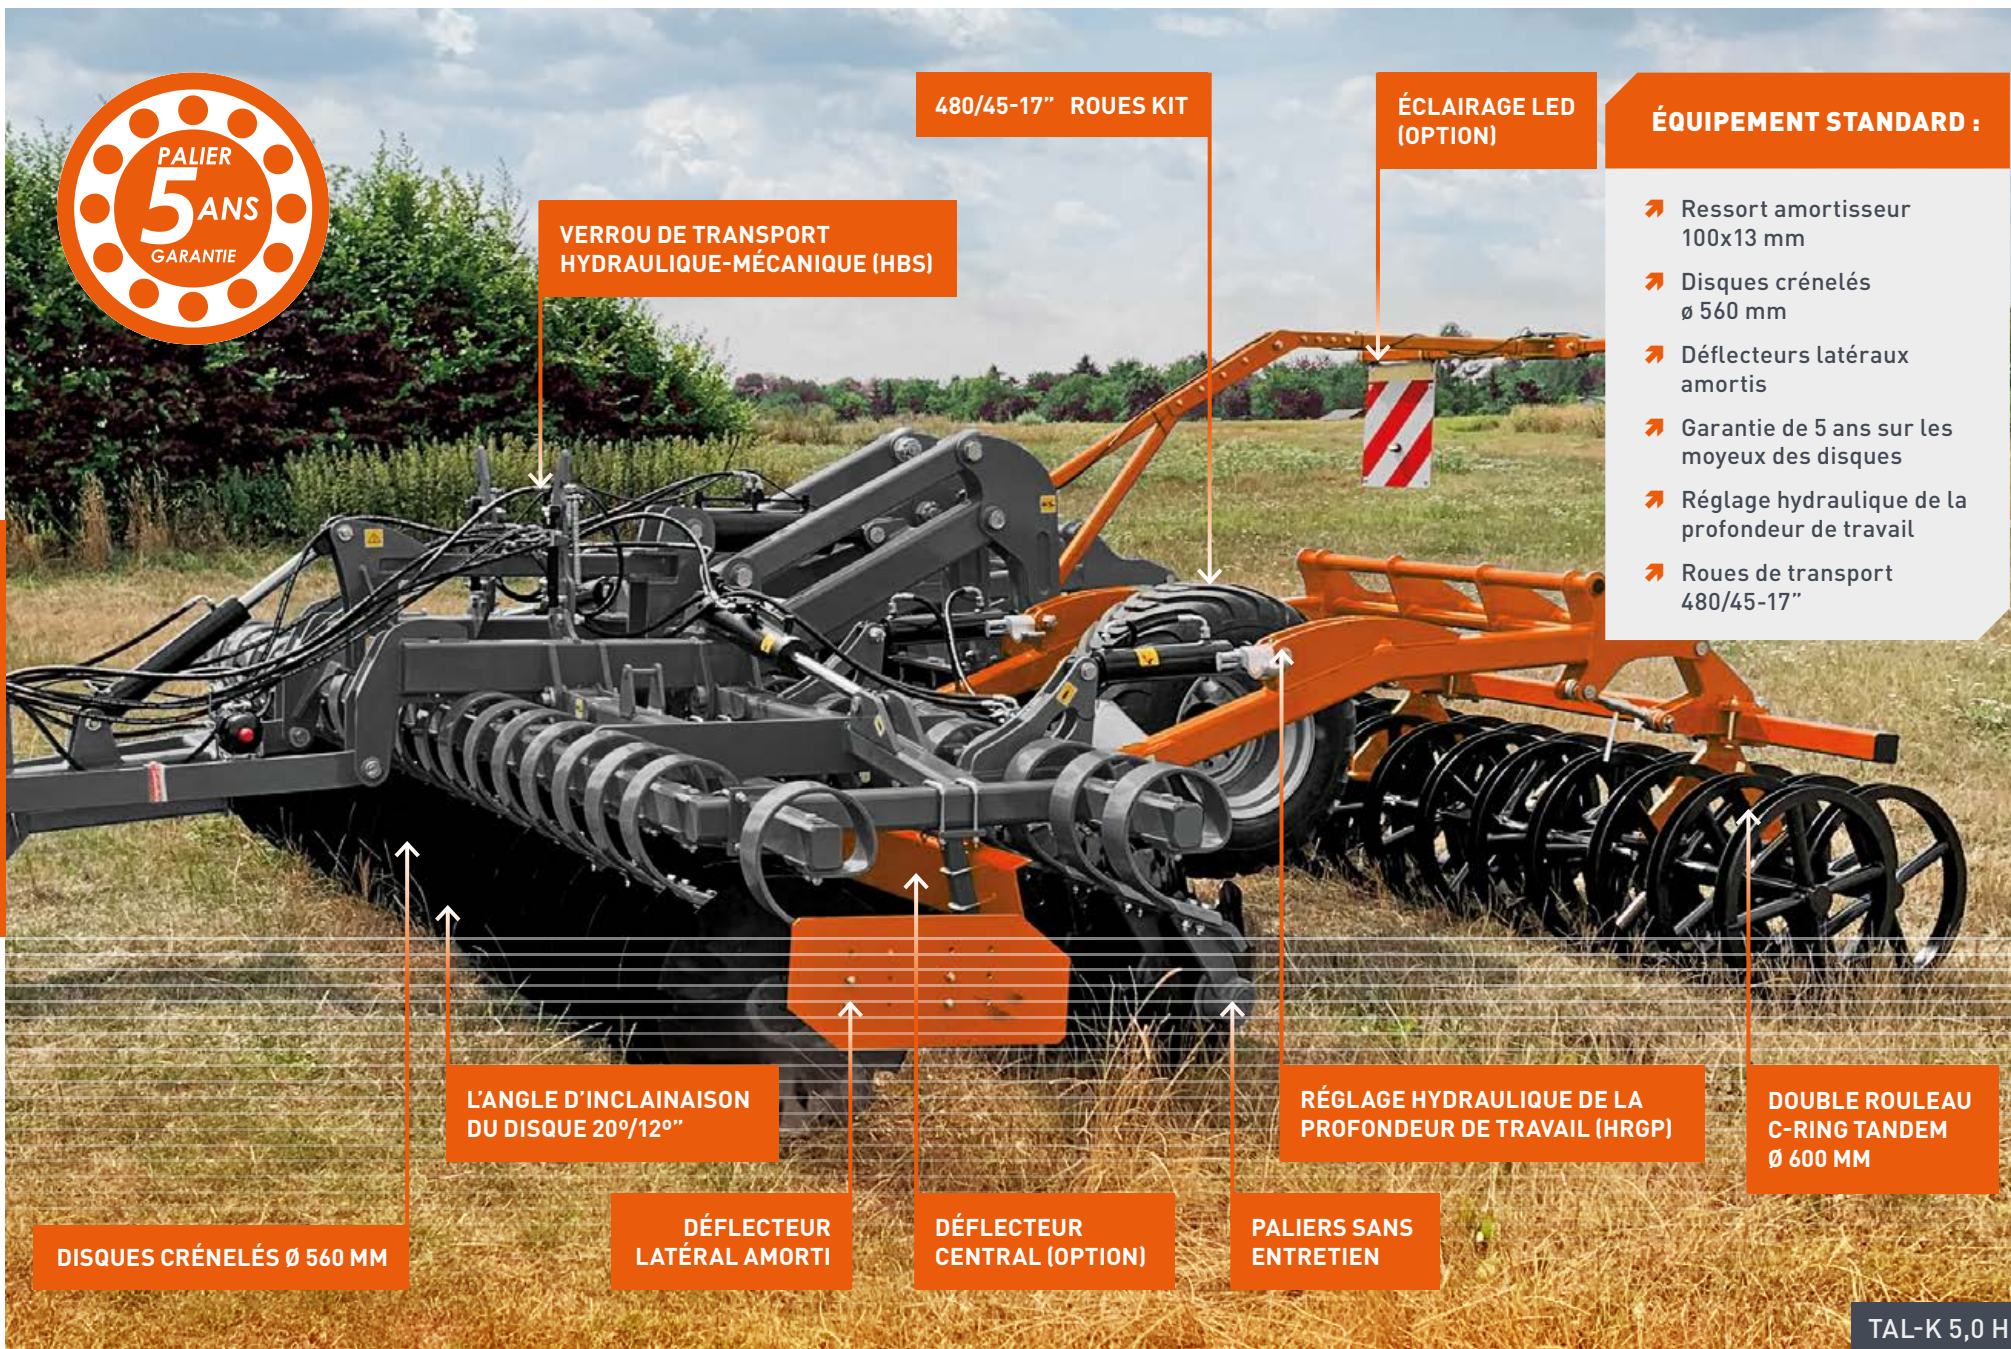

480/45-17" ROUES KIT

ÉCLAIRAGE LED
(OPTION)

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Ressort amortisseur 100x13 mm
- Disques crénelés \varnothing 560 mm
- Déflecteurs latéraux amortis
- Garantie de 5 ans sur les moyeux des disques
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Roues de transport 480/45-17"

VERROU DE TRANSPORT
HYDRAULIQUE-MÉCANIQUE (HBS)L'ANGLE D'INCLINAISON
DU DISQUE 20°/12°DISQUES CRÉNELÉS \varnothing 560 MMDÉFLECTEUR
LATÉRAL AMORTIDÉFLECTEUR
CENTRAL (OPTION)PALIERS SANS
ENTRETIENRÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)DOUBLE ROULEAU
C-RING TANDEM
 \varnothing 600 MM

TAL-K 5,0 H



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	TAL-K	M			PCS	MM	MM	CV	KG	PRIX
5310	TAL-K 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	∅ 560	150	3521	33 675 €
5315	TAL-K 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	∅ 560	180	3756	38 730 €
5300	TAL-K 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	∅ 560	200	4158	44 585 €
5305	TAL-K 8,0 H	8,00	+	100x13	64	930	∅ 560	220	5366	95 680 €
5320	TAK-K 10,0 H	10,00	+	100x13	80	930	∅ 560	380	7720	105 265 €
5325	TAL-K 12,0 H	12,00	+	100x13	96	930	∅ 560	420	8220	115 260 €

OPTIONS DES MACHINES	4,0 H	5,0 H	6,0 H	8,0 H	10,0 H	12,0 H
Disques ∅ 610/5 mm (kit)	860 €	1 090 €	1 320 €	1 780 €	2 240 €	2 700 €
Disques ∅ 610/6 mm (kit)	915 €	1 160 €	1 405 €	1 895 €	2 385 €	2 875 €
RZ Disques ∅ 610/5 mm (kit)	2 270 €	2 575 €	2 875 €	4 695 €	5 905 €	7 115 €
RZ disques ∅ 610/5 mm (kit)	3 245 €	3 675 €	4 110 €	6 705 €	8 435 €	10 165 €
Racloir contre-pierres (kit)	1 075 €	1 210 €	1 340 €	2 080 €	2 620 €	3 155 €
Rouleau barre ∅ 540mm	2 495 €	2 765 €	2 990 €	4 990 €	5 535 €	5 980 €
Rouleau barre ∅ 620mm	2 795 €	3 100 €	3 535 €	5 590 €	6 200 €	7 070 €
Rouleau T-ring ∅ 600 mm	3 730 €	4 640 €	5 235 €	7 455 €	9 280 €	10 470 €
Rouleau V-ring ∅ 600 mm	3 350 €	4 135 €	4 655 €	6 695 €	8 275 €	9 315 €
Rouleau V-ring ∅ 600 mm avec raclettes	3 555 €	4 395 €	4 940 €	7 105 €	8 790 €	9 875 €
Rouleau C-ring ∅ 600 mm	3 980 €	4 950 €	5 590 €	7 965 €	9 895 €	11 185 €
Rouleau double C-Ring Tandem ∅ 600 mm	4 775 €	5 915 €	6 685 €	9 550 €	11 835 €	13 370 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ∅ 600 mm	5 170 €	6 370 €	7 350 €	10 335 €	12 740 €	14 700 €
Rouleau en caoutchouc ∅ 500 mm	8 960 €	10 455 €	11 895 €	17 925 €	20 905 €	23 795 €
Rouleau sillonneur ∅ 600 mm	6 945 €	8 110 €	9 270 €	13 885 €	16 220 €	18 545 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 875 €	2 120 €	2 360 €	3 750 €	4 240 €	4 715 €
Défecteur central (ES)	480 €	530 €	580 €	960 €	1 060 €	1 160 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)	835 €	1 010 €	1 205 €	1 670 €	2 025 €	2 415 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)		2 755 €				
Roues 620/40-22,5" (kit)		4 520 €			standard	
Garde - boue de roue (kit)		270 €				
Attelage de boule K80				820 €		
Commutateur de commande avec boîte hydraulique				1 175 €		
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur		765 €				
Suspension de l'essieu amortis		680 €				
Éclairage LED		820 €			standard	
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH)		7 010 €				
Freins pneumatiques		2 415 €			standard	
Freins hydrauliques		2 755 €			* 340 €	
Crossboard effaceur SKAN avec réglage hydraulique de l'angle de travail du crossboard	6 210 €	6 875 €	7 110 €			

* Supplément pour le système de freinage hydraulique

* Composants du kit d'homologation routière à la page : 39
Semoirs et fixation pour semoir - page 104
Descriptions et photos des options - page 110-123

Famille de déchaumeurs à disques GAL



GAL-C

- porté
- fixe 3,0/3,5/4,0m
- pliable 4,0/4,5/5,0/6,0m



GAL-E

- porté
- fixe 2,0/2,5/3,0m
- un cadre réduit
- des rouleaux pliables à l'hydraulique



GAL-COMBO

- porté
- largeur fixe 3,0m
- disques 465mm
- semoir pneumatique



GAL-M

- porté
- fixe 3,0m
- pliable 4,0/5,0/6,0m
- pour le diviseur d'engrais
- variétés avec différents nombres de disques
- attelage 3 / 4 points pour tonnes
- porte-distributeur
- supports pour buses d'application



GAL-K

- tiré
- pliable 4/5/6/8/10/12m
- 2 vérins pliants repliables
- un châssis intégré
- HRGP (réglage hydraulique de la profondeur de travail) inclus dans le prix



GAL-K HD

- tiré
- pliable 4/5/6m
- un châssis intégré
- un essieu de translation absorbant les chocs
- 4 vérins repliables
- un châssis renforcé
- HRGP (réglage hydraulique de la profondeur de travail) inclus dans le prix



GAL-K XL

- tiré
- divisé en 3 parties
- pliable 5/6/7,5m
- un châssis intégré
- 6 vérins de pliage
- un essieu de translation absorbant les chocs
- une section du rouleau indépendant
- un espacement plus important entre les rangs de disques
- HRGP (réglage hydraulique de la profondeur de travail) inclus dans le prix



www.mandam.com.pl

 **mandam**
go farming!



WANDAM



ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Amortisseurs en caoutchouc \varnothing 45 mm x 2 et \varnothing 50 mm x 2
- Disques crénelés \varnothing 560/5 mm
- Écrans latéraux amortis
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail et levage du rouleau pour le transport
- Paliers sans entretien avec garantie de 5 ans

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL ET LEVAGE DU ROULEAU POUR LE TRANSPORT

NOUVELLE

MOYEURS DE REMPLACEMENT RAPIDE GARANTIE 5 ANS

ENTRAXE DE 800MM D'UN ESSIEU DU DISQUE À L'AUTRE DANS LES RANGÉES

PALIER SANS ENTRETIEN AVEC GARANTIE DE 5ANS

GAL-E




La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	GAL-E									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
7600	GAL-E 2,0	2,00	-	caoutchouc	16	800	ø 560	75	1200	10 815 €
7605	GAL-E 2,5	2,50	-	caoutchouc	20	800	ø 560	80	1347	12 200 €
7610	GAL-E 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	800	ø 560	100	1500	14 015 €

OPTIONS DES MACHINES	2,0	2,5	3,0
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)	pas de surtaxe		
RZ disques ø 560/5 mm (kit)	1 060 €	1 365 €	1 665 €
Racloir contre-pierres (kit)	535 €	670 €	805 €
Rouleau barre ø 540mm	1 245 €	1 385 €	1 495 €
Rouleau barre ø 620mm	1 400 €	1 550 €	1 765 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 005 €	2 320 €	2 615 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	1 795 €	2 070 €	2 330 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	1 905 €	2 195 €	2 470 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 140 €	2 475 €	2 795 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	940 €	1 060 €	1 180 €
Éclairage LED		360 €	



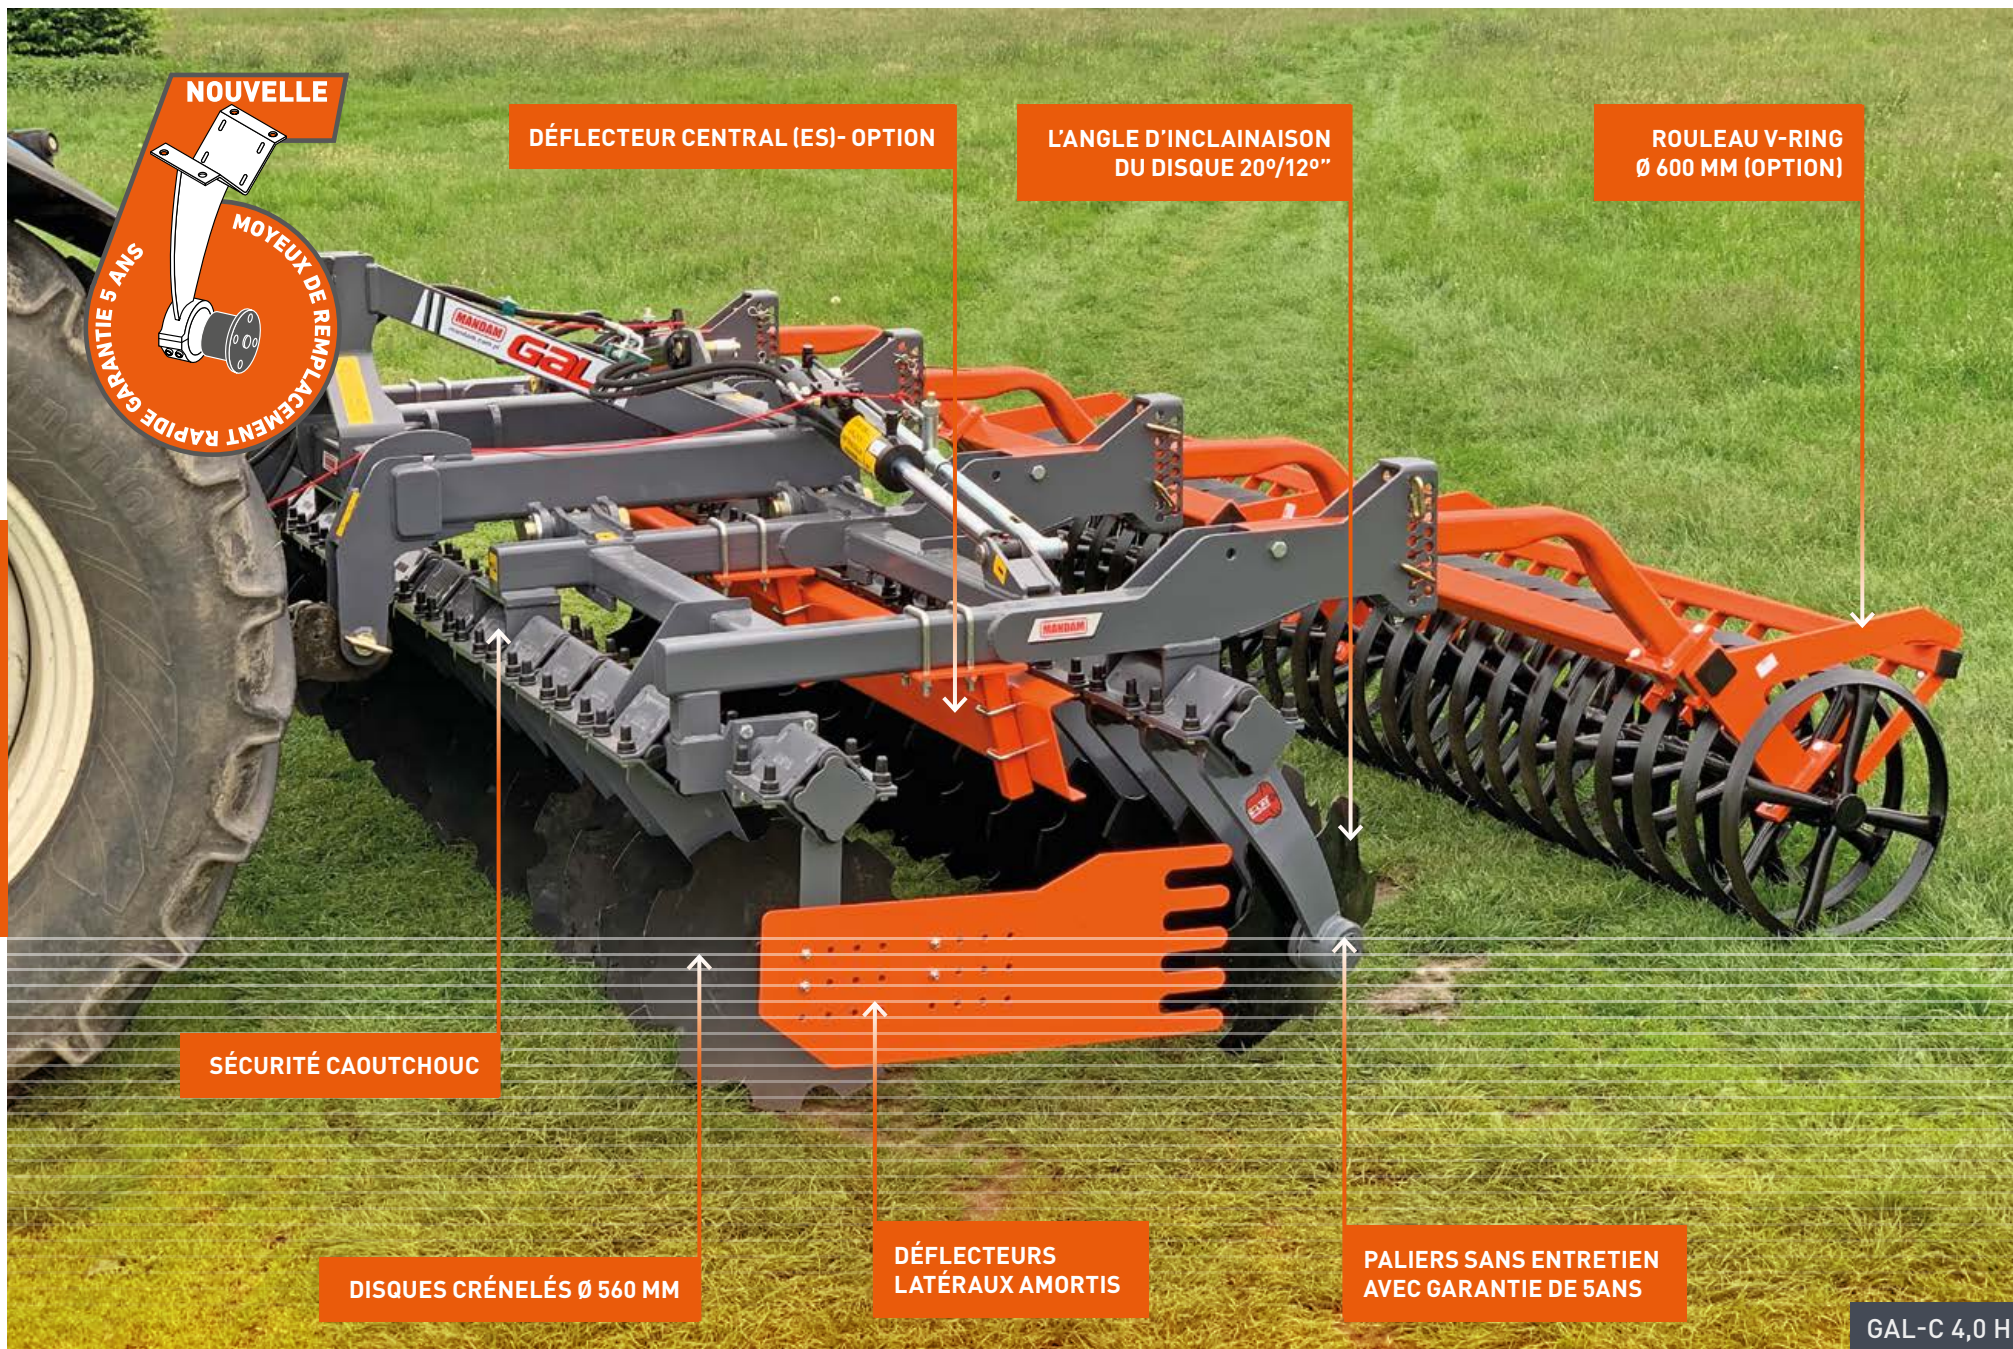

NOUVELLE

DÉFLECTEUR CENTRAL (ES)- OPTION

L'ANGLE D'INCLINAISON
DU DISQUE 20°/12°"

ROULEAU V-RING
Ø 600 MM (OPTION)

MOYEURS DE REMPLACEMENT
RAPIDE GARANTIE 5 ANS

SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

DISQUES CRÉNELÉS Ø 560 MM

DÉFLECTEURS
LATÉRAUX AMORTIS


PALIER SANS ENTRETIEN
AVEC GARANTIE DE 5 ANS

GAL-C 4,0 H



**ÉQUIPEMENT STANDARD :**

- Amortisseurs en caoutchouc de diamètre 45 mm x 2 et \varnothing 50 mm x 2
- Disques crantés \varnothing 560 mm
- Écrans latéraux amortis
- Garantie de 5 ans sur les moyeux des disques

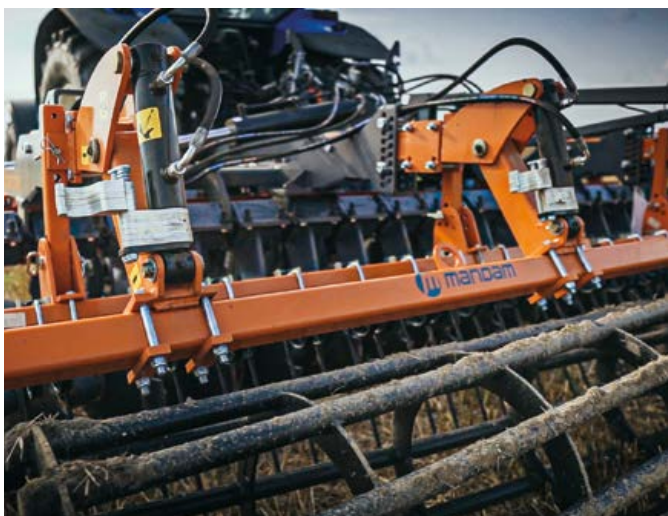


La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	GAL-C									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	PRIX
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	caoutchouc	20	900	ø 560	80	1208	10 935 €
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	900	ø 560	100	1314	12 065 €
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	caoutchouc	28	900	ø 560	120	1495	13 125 €
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	caoutchouc	32	900	ø 560	140	1849	16 575 €
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	32	1000	ø 560	160	2215	21 450 €
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	caoutchouc	36	1000	ø 560	170	2395	22 550 €
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	ø 560	180	2586	23 665 €
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	ø 560	200	2923	27 620 €

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 H	4,5 H	5,0 H	6,0 H
Chariot de transport	5 095 €							
Chariot de transport de type " Scorpion "	4 100 €							
Disque ø 610/5 mm (kit)	515 €	630 €	745 €	860 €	975 €	1 090 €	1 320 €	
Disque ø 610/6 mm (kit)	550 €	675 €	795 €	915 €	1 040 €	1 160 €	1 405 €	
Disques aplati ø 560/5 mm (kit)	pas de surtaxe							
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)	450 €	550 €	650 €	750 €	850 €	950 €	1 150 €	
RZ disques ø 560/5 mm (kit)	1 365 €	1 665 €	1 970 €	2 270 €	2 575 €	2 875 €	3 485 €	
RZ disques ø 610/5 mm (kit)	1 945 €	2 380 €	2 810 €	3 245 €	3 675 €	4 110 €	4 975 €	
Racloir contre-pierres (kit)	670 €	805 €	940 €	1 075 €	1 210 €	1 340 €	1 610 €	
Levage et rabattage hydrauliques des disques de bordure	2 785 €							
Rouleau barre ø 540mm	1 385 €	1 495 €	1 575 €	2 495 €	2 560 €	2 765 €	2 990 €	
Rouleau barre ø 620mm	1 550 €	1 765 €	1 820 €	2 795 €	2 870 €	3 100 €	3 535 €	
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 320 €	2 615 €	3 055 €	3 730 €	4 325 €	4 640 €	5 235 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 070 €	2 330 €	2 715 €	3 350 €	3 870 €	4 135 €	4 655 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 195 €	2 470 €	2 880 €	3 555 €	4 100 €	4 395 €	4 940 €	
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 475 €	2 795 €	3 265 €	3 980 €	4 610 €	4 950 €	5 590 €	
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	2 960 €	3 345 €	3 905 €	4 775 €	5 520 €	5 915 €	6 685 €	
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 185 €	3 675 €	4 290 €	5 170 €	5 815 €	6 370 €	7 350 €	
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 230 €	5 950 €	6 940 €	8 960 €	9 335 €	10 455 €	11 895 €	
Rouleau sillonneur ø 600 mm	3 910 €	4 635 €	5 410 €	6 945 €	7 235 €	8 110 €	9 270 €	
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	880 €	980 €	1 055 €	1 580 €	1 670 €	1 765 €	1 955 €	
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 060 €	1 180 €	1 300 €	1 875 €	2 000 €	2 120 €	2 360 €	
Déflecteur central (ES)	265 €	290 €	385 €	480 €	505 €	530 €	580 €	
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)	505 €	600 €	750 €	835 €	925 €	1 010 €	1 205 €	
Roues de support 10,8/80-12" (kit)	2 755 €							
Éclairage LED	360 €							
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 630 €							
	820 €							
	2 925 €							

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Amortisseurs en caoutchouc ø 45 mm x 2 et ø 50 mm x 2
- Disques crénelés ø 560/5 mm
- Écrans latéraux amortis
- Paliers sans entretien avec garantie de 5 ans
- Attelage EURO + 3 points
- Fixation pour tête de distribution
- Roues de support (dans les versions 4,0H - 6,0H)

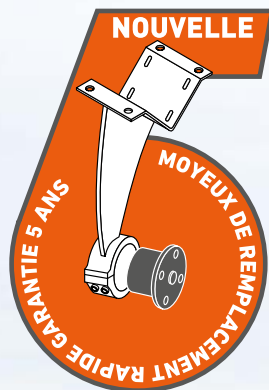

FIXATION POUR PLACER DIVISEUR

ATTELAGE EURO À TROIS POINTS

DISTANCE ACCRUE ENTRE LES DISQUES

GAL-M 3,0




La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	GAL-M									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
7100	GAL-M 3,0	3,00	-	caoutchouc	16/24*	900	ø 560		1095	11 575 €
7105	GAL-M 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	24/32*	1000	ø 560		2230	20 665 €
7110	GAL-M 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	28/40*	1000	ø 560		2450	22 385 €
7115	GAL-M 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	32/48*	1000	ø 560		2660	24 105 €

*standard no. of discs/optional no. of discs

OPTIONS DES MACHINES	3,0/16	3,0/24	4,0H/24	4,0H/32	5,0H/28	5,0H/40	6,0H/32	6,0H/48
RZ disques ø 560/5 mm (kit)	1 060 €	1 665 €	1 665 €	2 270 €	1 970 €	2 875 €	2 270 €	3 485 €
Nbre de disques en option (espacement des disques réduit à 250 mm)		2 205 €		2 205 €		3 305 €		4 410 €
Distributeur VOGELSANG (Dosimat DMX12 DN50)		6 455 €						
Distributeur VOGELSANG (Dosimat DMX24 DN50)					7 720 €			
Diamètre du tuyau ø 50mm	490 €	340 €	400 €	1 085 €	1 280 €	1 130 €	1 280 €	1 110 €
Rouleau barre ø 540mm	1 495 €	1 495 €	2 495 €	2 495 €	2 765 €	2 765 €	2 990 €	2 990 €
Rouleau barre ø 620mm	1 765 €	1 765 €	2 795 €	2 795 €	3 100 €	3 100 €	3 535 €	3 535 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 615 €	2 615 €	3 730 €	3 730 €	4 640 €	4 640 €	5 235 €	5 235 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 330 €	2 330 €	3 350 €	3 350 €	4 135 €	4 135 €	4 655 €	4 655 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 470 €	2 470 €	3 555 €	3 555 €	4 395 €	4 395 €	4 940 €	4 940 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 795 €	2 795 €	3 980 €	3 980 €	4 950 €	4 950 €	5 590 €	5 590 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 950 €	5 950 €	8 960 €	8 960 €	10 455 €	10 455 €	11 895 €	11 895 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 635 €	4 635 €	6 945 €	6 945 €	8 110 €	8 110 €	9 270 €	9 270 €
Éclairage LED		360 €				820 €		



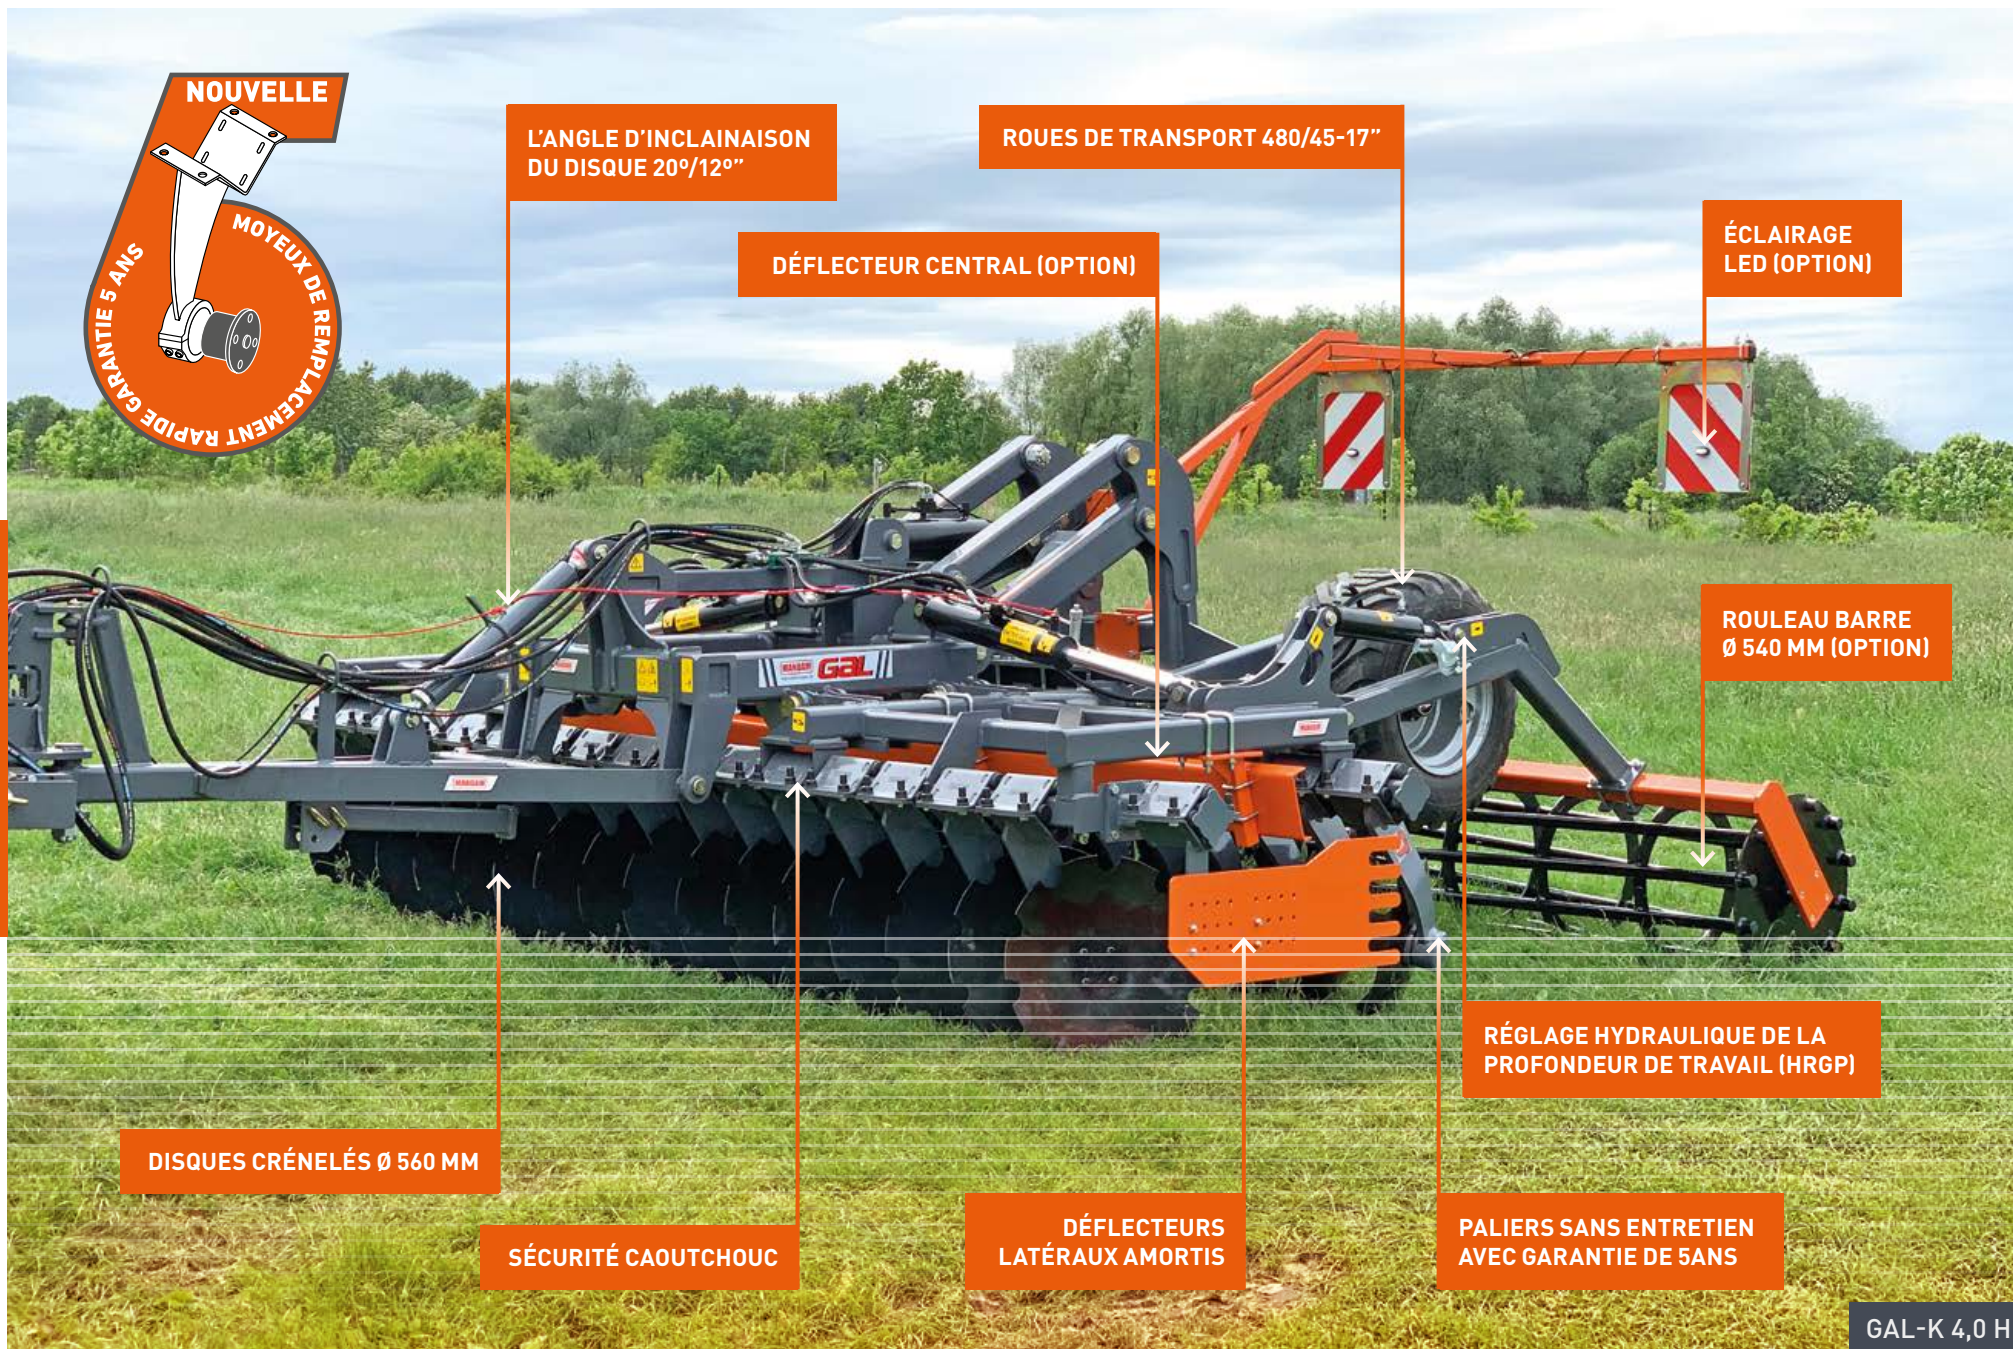

NOUVELLE

GARANTIE 5 ANS

MOYEUX DE REMPLACEMENT RAPIDE

L'ANGLE D'INCLINAISON DU DISQUE 20°/12°

ROUES DE TRANSPORT 480/45-17"

DÉFLECTEUR CENTRAL (OPTION)

ÉCLAIRAGE LED (OPTION)

ROULEAU BARRE Ø 540 MM (OPTION)

DISQUES CRÉNELÉS Ø 560 MM

SÉCURITÉ CAOUTCHOUC



DÉFLECTEURS LATÉRAUX AMORTIS

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

PALIER SANS ENTRETIEN AVEC GARANTIE DE 5 ANS

GAL-K 4,0 H



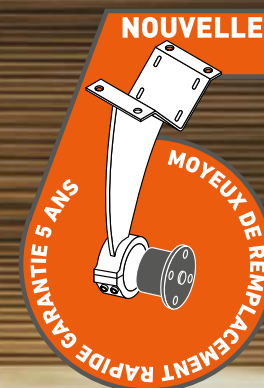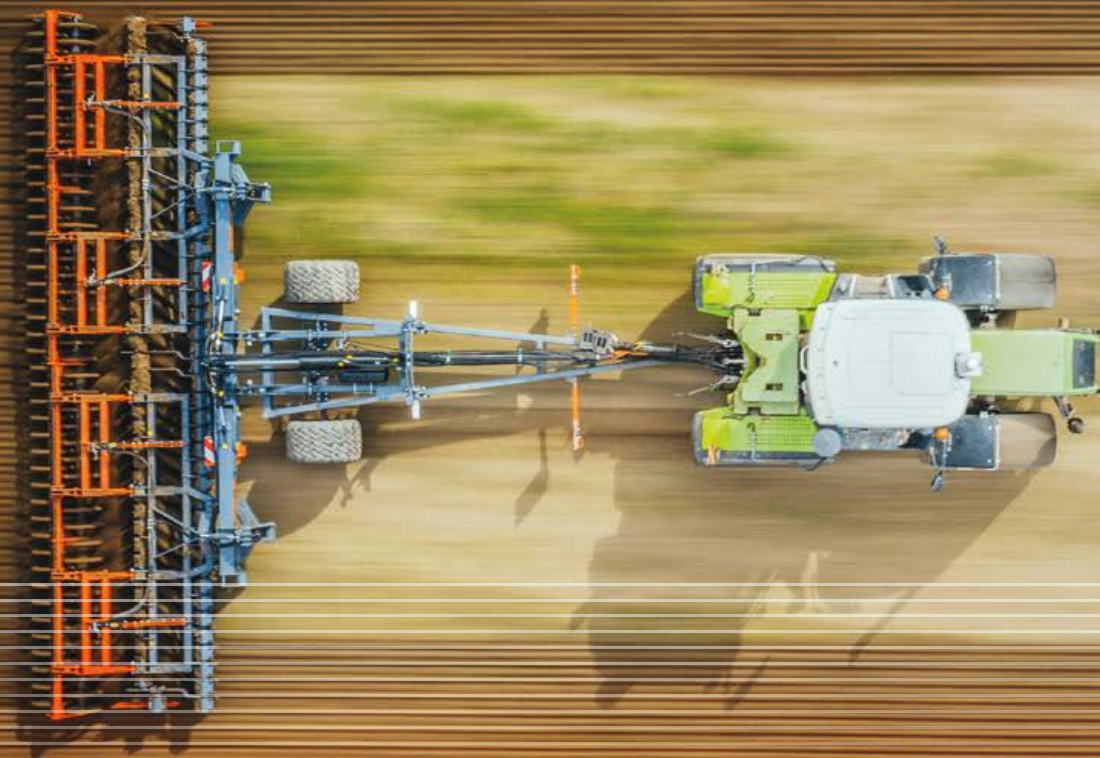

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Amortisseurs en caoutchouc \varnothing 45 mm x 2 et \varnothing 50 mm x 2
- Disques crénelés \varnothing 560/5 mm
- Écrans latéraux amortis
- Paliers sans entretien avec garantie de 5 ans
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Roues de transport 480/45-17"
- Verrouillage hydraulique du pliage HBS


GAL-K 10,0 H



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%.
(ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	GAL-K	M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
5110	GAL-K 4,0 H	4,00	+	rubber	32	1000	ø 560	150	3508	35 085 €
5115	GAL-K 5,0 H	5,00	+	rubber	40	1000	ø 560	180	3963	37 820 €
5100	GAL-K 6,0 H	6,00	+	rubber	48	1000	ø 560	200	4461	42 300 €
5105	GAL-K 8,0 H	8,00	+	rubber	64	900	ø 560	220	7387	79 075 €
5120	GAL-K 10 ,0H	10,00	+	rubber	80	900	ø 560	380	8500	84 905 €
5125	GAL-K 12,0 H	12,00	+	rubber	96	900	ø 560	420	9200	90 750 €
OPTIONS DES MACHINES					4,0 H	5,0 H	6,0 H	8,0 H	10,0 H	12,0 H
Disque ø 610/5 mm (kit)					860 €	1 090 €	1 320 €	1 780 €	2 240 €	2 700 €
Disque ø 610/6 mm (kit)					915 €	1 160 €	1 405 €	1 895 €	2 385 €	2 875 €
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)					pas de surtaxe					
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)					750 €	950 €	1 150 €	1 550 €	1 950 €	2 350 €
RZ disques ø 560/5 mm (kit)					2 270 €	2 575 €	2 875 €	4 695 €	5 905 €	7 115 €
RZ disques ø 610/5 mm (kit)					3 245 €	3 675 €	4 110 €	6 705 €	8 435 €	10 165 €
Racloir contre-pierres (kit)					1 075 €	1 210 €	1 340 €	2 080 €	2 620 €	3 155 €
Rouleau barre ø 540mm					2 495 €	2 765 €	2 990 €	4 990 €	5 535 €	5 980 €
Rouleau barre ø 620mm					2 795 €	3 100 €	3 535 €	5 590 €	6 200 €	7 070 €
Rouleau T-ring ø 600 mm					3 730 €	4 640 €	5 235 €	7 455 €	9 280 €	10 470 €
Rouleau V-ring ø 600 mm					3 350 €	4 135 €	4 655 €	6 695 €	8 275 €	9 315 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes					3 555 €	4 395 €	4 940 €	7 105 €	8 790 €	9 875 €
Rouleau C-ring ø 600 mm					3 980 €	4 950 €	5 590 €	7 965 €	9 895 €	11 185 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm					4 775 €	5 915 €	6 685 €	9 550 €	11 835 €	13 370 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm					5 170 €	6 370 €	7 350 €	10 335 €	12 740 €	14 700 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm					8 960 €	10 455 €	11 895 €	17 925 €	20 905 €	23 795 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm					6 945 €	8 110 €	9 270 €	13 885 €	16 220 €	18 545 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)					1 875 €	2 120 €	2 360 €	3 750 €	4 240 €	4 715 €
Déflecteur central (ES)					480 €	530 €	580 €	960 €	1 060 €	1 160 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)					835 €	1 010 €	1 205 €	1 670 €	2 025 €	2 415 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)					2 755 €					
Roues 620/40-22,5" (kit)					4 520 €					
Garde - boue de roue (kit)					270 €					
Atelage de boule K-80					820 €					
Commutateur de commande avec boîte hydraulique					1 175 €					
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur					765 €					
Suspension de l'essieu amortis					680 €					
Éclairage LED					820 €					
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) *					7 010 €					
Freins pneumatiques					2 415 €					
Freins hydrauliques					2 755 €					
Crossboard effaceur SKAN avec réglage hydraulique de l'angle de travail du crossboard					6 210 €	6 875 €	7 110 €			

* Supplément pour le système de freinage hydraulique

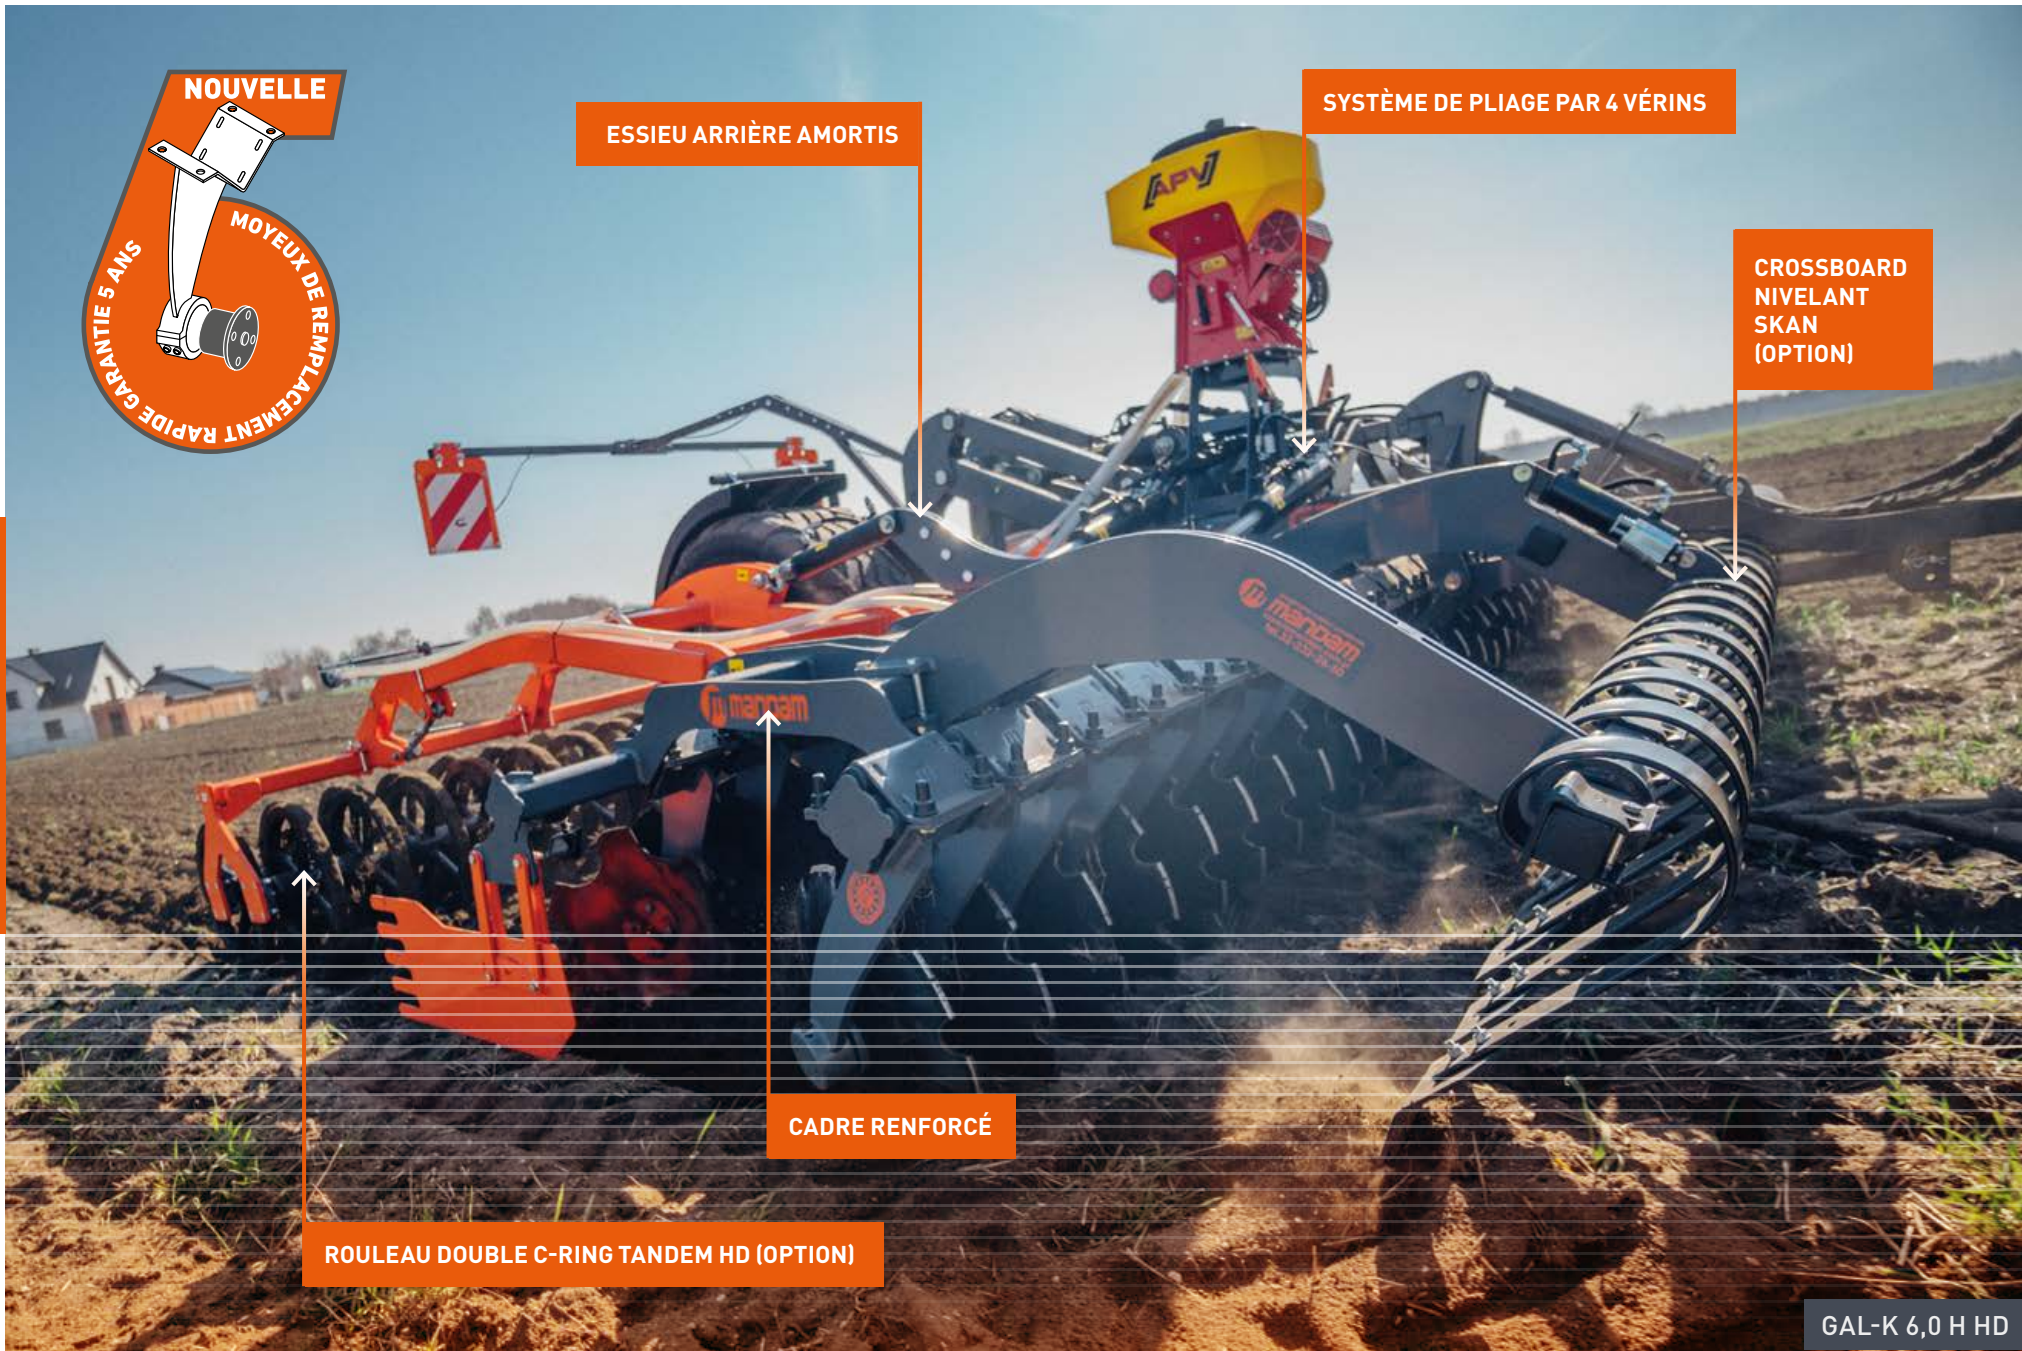

NOUVELLE

MOYEURS DE REMPLACEMENT RAPIDE GARANTIE 5 ANS

ESSIEU ARRIÈRE AMORTIS


SYSTÈME DE PLIAGE PAR 4 VÉRINS

CROSSBOARD NIVELANT SKAN (OPTION)

CADRE RENFORCÉ


ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM HD (OPTION)

GAL-K 6,0 H HD

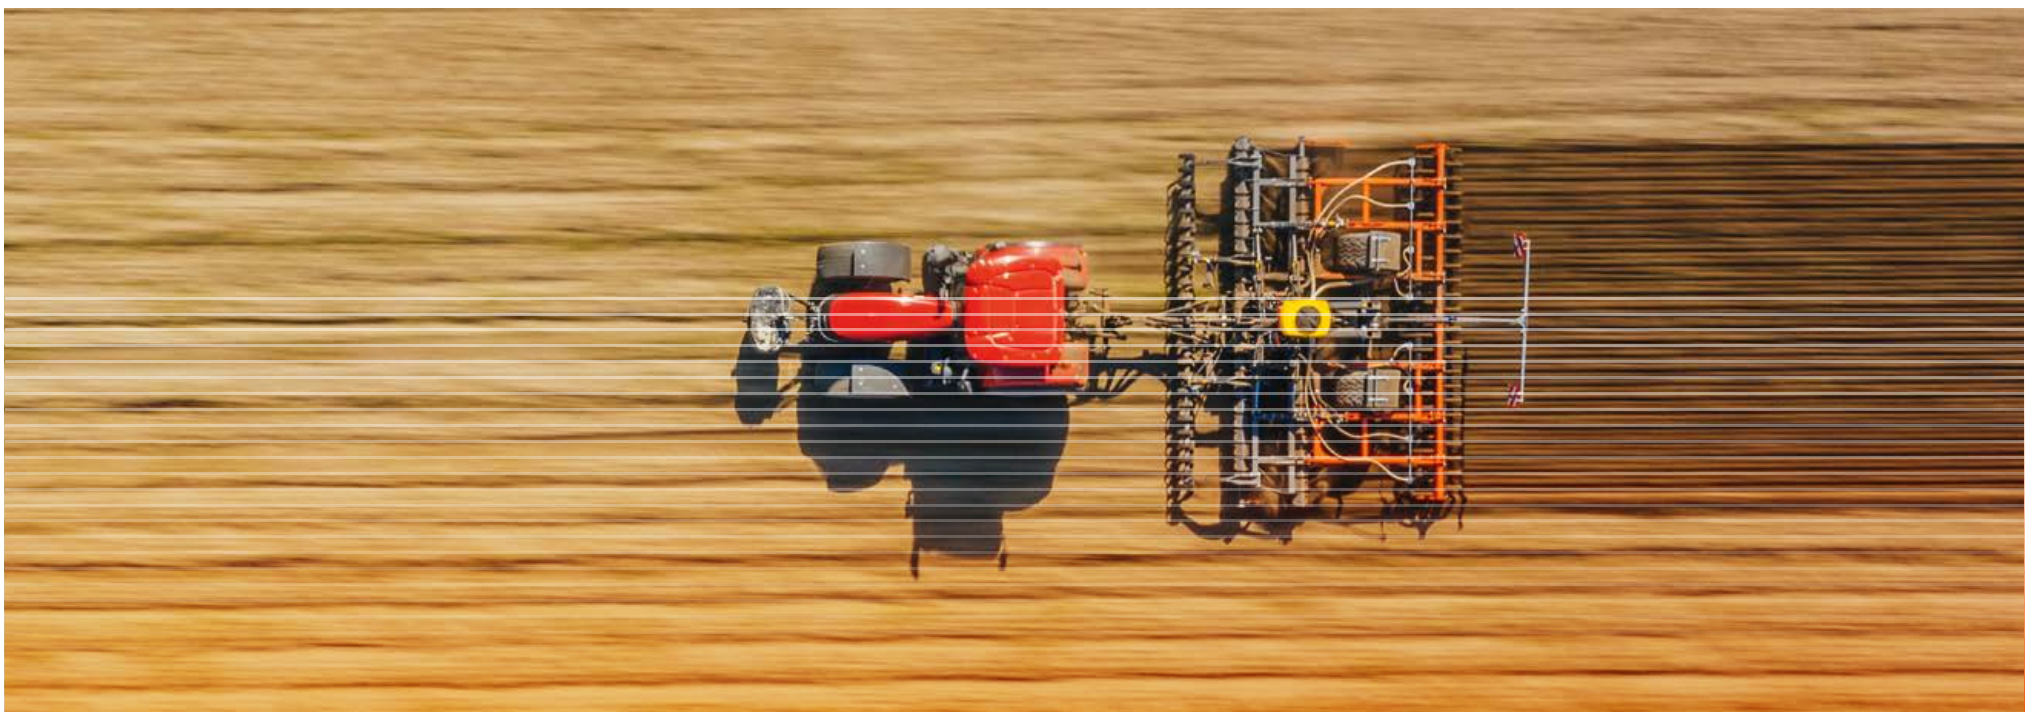

ÉQUIPEMENT
STANDARD :

- Cadre renforcé
- Amortissement de l'essieu de transport
- Quatre vérins pour le pliage de la machine
- Garantie de 5 ans sur les moyeux des disques
- Disques crénelés ø 560 mm
- Amortissement en caoutchouc des disques
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)
- Roues de transport 480/45-17"
- Déflecteurs latéraux amortis

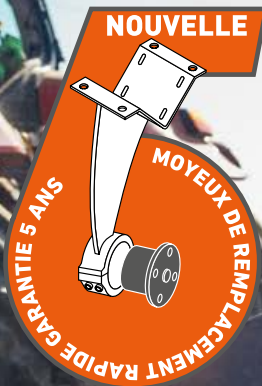



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%. (ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	GAL-K HD									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
5200	GAL-K 4,0 H HD	4,00	+	rubber	32	1000	ø 560	160	3655	38 440 €
5205	GAL-K 5,0 H HD	5,00	+	rubber	40	1000	ø 560	180	4000	41 360 €
5210	GAL-K 6,0 H HD	6,00	+	rubber	48	1000	ø 560	200	4400	44 280 €
OPTIONS DES MACHINES							4,0 H	5,0 H	6,0 H	
Disque ø 610/5 mm (kit)							860 €	1 090 €	1 320 €	
Disque ø 610/6 mm (kit)							915 €	1 160 €	1 405 €	
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)							pas de surtaxe			
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)							750 €	950 €	1 150 €	
RZ disques ø 560/5 mm (kit)							2 270 €	2 575 €	2 875 €	
RZ disques ø 610/5 mm (kit)							3 245 €	3 675 €	4 110 €	
Racloir contre-pierres (kit)							1 075 €	1 210 €	1 340 €	
Rouleau barre ø 540mm							2 495 €	2 765 €	2 990 €	
Rouleau barre ø 620mm							2 795 €	3 100 €	3 535 €	
Rouleau T-ring ø 600 mm							3 730 €	4 640 €	5 235 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm							3 350 €	4 135 €	4 655 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes							3 555 €	4 395 €	4 940 €	
Rouleau C-ring ø 600 mm							3 980 €	4 950 €	5 590 €	
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm							4 775 €	5 915 €	6 685 €	
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm							5 170 €	6 370 €	7 350 €	
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm							8 960 €	10 455 €	11 895 €	
Rouleau sillonneur ø 600 mm							6 945 €	8 110 €	9 270 €	
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)							1 875 €	2 120 €	2 360 €	
Déflecteur central (ES)							480 €	530 €	580 €	
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)							835 €	1 010 €	1 205 €	
Roues de support 10,8/80-12" (kit)							2 755 €			
Roues 620/40-22,5" (kit)							4 520 €			
Garde - boue de roue (kit)							270 €			
Atelage de boule K-80							820 €			
Commutateur de commande avec boîte hydraulique							1 175 €			
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur							765 €			
Éclairage LED							820 €			
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) *							7 010 €			
Freins pneumatiques							2 415 €			
Freins hydrauliques							2 755 €			
Crossboard effaceur SKAN avec réglage hydraulique de l'angle de travail du crossboard							6 210 €	6 875 €	7 110 €	



CHÂSSIS DE TRANSPORT AVEC
SUSPENSION D'ESSIEU ET FREINS

ROUES 620/40 R 22,5

CHÂSSIS CENTRAL EN
PROFIL 150X100X10

NOUVELLE

MOYEURS DE REMPLACEMENT RAPIDE GARANTIE 5 ANS

ROULEAUX SUR CHÂSSIS INDIVIDUEL, AVEC
MÉCANISME DE PLIAGE INDÉPENDANT

ROULEAU TANDEM C-RING HD Ø 600 MM

DEUX VÉRINS
HYDRAULIQUES
POUR CHAQUE
CADRE D'AILE

PROFIL 80X80X8

CADRE RENFORCÉ

GAL-K XL 7,5 H



**ÉQUIPEMENT STANDARD :**

- Cadre renforcé
- Essieu de transport amorti
- Quatre vérins pour le pliage de la machine
- Garantie de 5 ans sur les moyeux des disques
- Disques crénelés Ø 560 mm
- Amortissement en caoutchouc
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)
- Écrans latéraux amortis
- Roues de transport 620/40-22,5"
- Frein pneumatique / hydraulique
- Paliers vissés



La version Heavy Duty « HD » des rouleaux V-/T-/C-ring disponible moyennant un supplément de 12%. (ne s'applique pas au rouleau C-ring Tandem HD inclus dans le tableau des options)

#	GAL-K XL									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
5220	GAL-K XL 5,0 H	5,00	+	rubber	40	1000	ø 560	180	4100	45 390 €
5225	GAL-K XL 6,0 H	6,00	+	rubber	48	1000	ø 560	220	4600	51 305 €
5230	GAL-K XL 7,5 H	7,50	+	rubber	60	1000	ø 560	260	6500	59 695 €

OPTIONS DES MACHINES		5,0H	6,0H	7,5H
Disques ø 610/5 mm (kit)		1 090 €	1 320 €	1 665 €
Disques ø 610/6 mm (kit)		1 160 €	1 405 €	1 775 €
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)		pas de surtaxe		
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)		950 €	1 150 €	1 450 €
RZ disque ø 560/5 mm (kit)		2 575 €	2 875 €	4 390 €
RZ disque ø 610/5 mm (kit)		3 675 €	4 110 €	6 270 €
Racloir contre-pierres (kit)		1 210 €	1 340 €	2 015 €
Rouleau barre ø 540 mm		2 540 €	3 035 €	4 155 €
Rouleau barre ø 620 mm		3 000 €	3 585 €	4 740 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		4 445 €	5 310 €	7 070 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		3 960 €	4 730 €	6 305 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		4 200 €	5 025 €	6 690 €
Rouleau C-ring ø 600 mm		4 755 €	5 680 €	7 550 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm		5 685 €	6 790 €	9 025 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm		6 250 €	7 460 €	9 790 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		10 110 €	12 075 €	15 985 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm		7 880 €	9 410 €	12 140 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)		2 005 €	2 390 €	3 210 €
Déflecteur central (ES)		495 €	590 €	800 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)		1 025 €	1 225 €	1 575 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)		2 755 €		
Garde - boue de roue (kit)		270 €		
Atelage de boule K-80		820 €		
Commutateur de commande avec boîte hydraulique		1 175 €		
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur		765 €		
Éclairage LED		595 €		
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) *		3 950 €		
Crossboard effaceur SKAN avec réglage hydraulique de l'angle de travail du crossboard		6 245 €	7 350 €	8 715 €

Lors de la commande, le client doit spécifier le type de frein choisi : pneumatique ou hydraulique

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Lames droites
- Lames de coupe en acier de haute qualité HARDOX

STANDARD







LAME SPÉCIALE
(OBLIQUE)

ATTELAGE À TROIS POINTS POUR LE
TRACTEUR - FRONTAL/ARRIÈRE (WN 3,0-4,0)

LAMES EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ

WN TANDEM 3,0



#	WN TANDEM							
		M		PCS	MM	CV	KG	RIX
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	ø 460	60	875	8 280 €
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	ø 460	65	935	9 660 €
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	ø 460	80	1105	11 120 €
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 460	80	1420	13 355 €
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 460	100	1605	15 475 €
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 460	120	1815	17 620 €

* Lors de la commande, il faut préciser s'il s'agit d'une adaptation au tracteur avant ou arrière.

WN TANDEM 4,0 – 6,0 m H



OPTIONS DES MACHINES	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Capot de protection supérieur WN TANDEM	555 €	625 €	1 020 €	1 145 €	1 165 €
Lame spéciale oblique (kit) WN TANDEM	840 €	980 €	1 120 €	1 400 €	1 680 €
Éclairage LED	360 €			670 €	

NOTE !!! Lors du travail avec le rouleau destructeur, il est conseillé de rouler sur l'inclinaison du champ.




ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Lames guillotine agressives en acier de haute qualité HARDOX
- Capot de protection supérieure
- Double nombre de lames



CAPOT DE PROTECTION SUPÉRIEURE






LAMES
GUILLOTINES

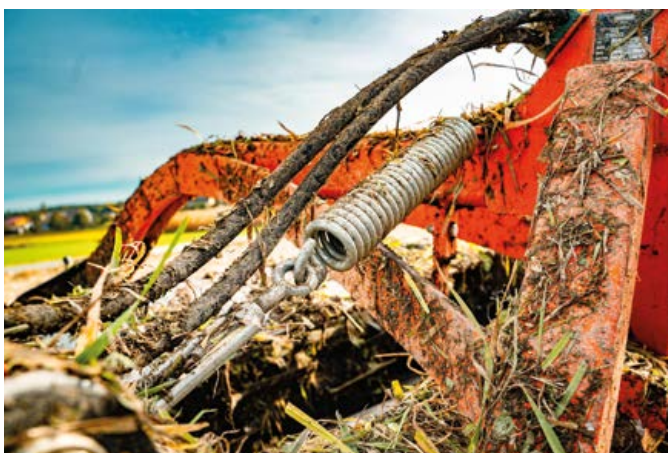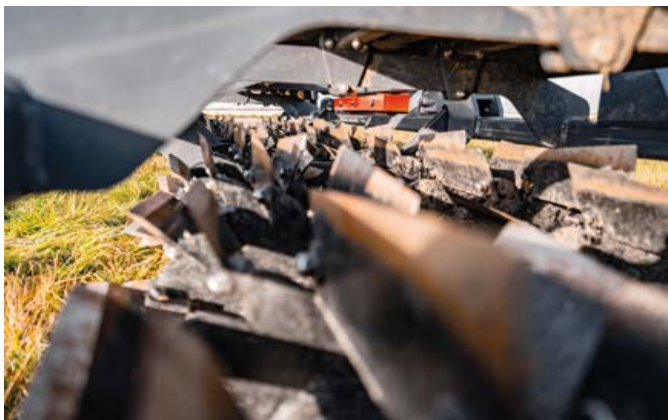

NOMBRE DE LAMES DOUBLÉ

WN TANDEM HD 6,0 H



#	WN TANDEM HD							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	8+7	ø 560	60	1020	14 135 €
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	8+7	ø 560	65	1260	14 970 €
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	8+7	ø 560	80	1330	18 305 €
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 560	80	1520	20 665 €
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 560	100	1770	24 685 €
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 560	120	1980	29 010 €

* Lors de la commande, il faut préciser s'il s'agit d'une adaptation au tracteur avant ou arrière.

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



OPTIONS DES MACHINES	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Éclairage LED		360 €		670 €	



70






FA

CULTURE ET SEMIS



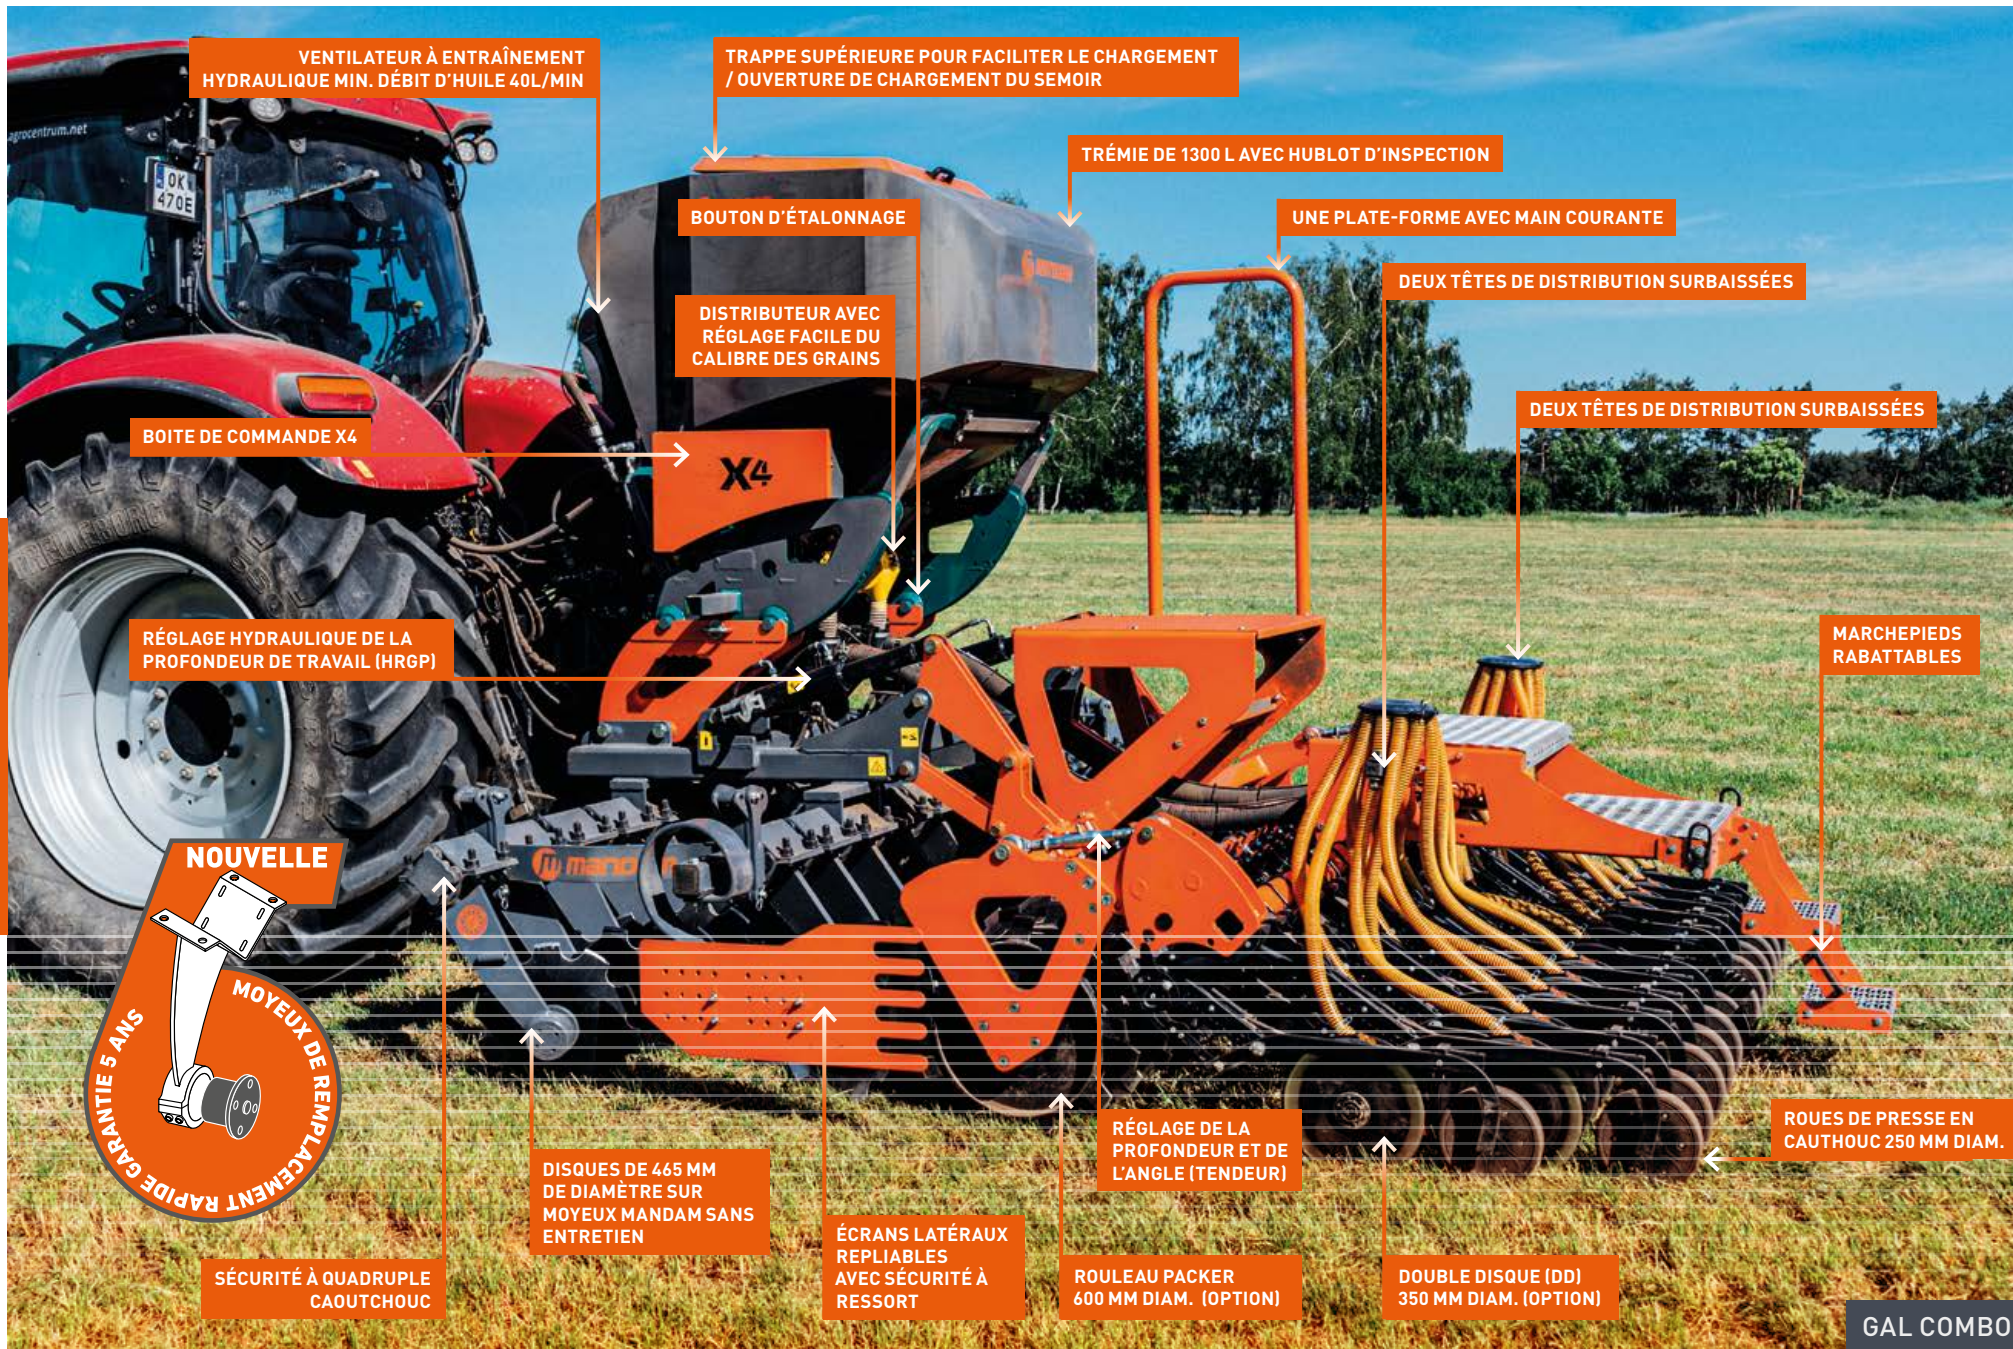

VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE MIN. DÉBIT D'HUILE 40L/MIN

TRAPPE SUPÉRIEURE POUR FACILITER LE CHARGEMENT / OUVERTURE DE CHARGEMENT DU SEMOIR

TRÉMIE DE 1300 L AVEC HUBLOT D'INSPECTION

BOUTON D'ÉTALONNAGE

UNE PLATE-FORME AVEC MAIN COURANTE

DISTRIBUTEUR AVEC RÉGLAGE FACILE DU CALIBRE DES GRAINS

DEUX TÊTES DE DISTRIBUTION SURBAISSÉES

BOITE DE COMMANDE X4

X4

DEUX TÊTES DE DISTRIBUTION SURBAISSÉES

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

MARCHEPIEDS RABATTABLES

NOUVELLE

MOYEU DE REMPLACEMENT RAPIDE GARANTIE 5 ANS

SÉCURITÉ À QUADRUPLE CAOUTCHOUC

DISQUES DE 465 MM DE DIAMÈTRE SUR MOYEU MANDAM SANS ENTRETIEN

ÉCRANS LATÉRAUX REPLIABLES AVEC SÉCURITÉ À RESSORT

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR ET DE L'ANGLE (TENDEUR)


ROULEAU PACKER 600 MM DIAM. (OPTION)

DOUBLE DISQUE (DD) 350 MM DIAM. (OPTION)

ROUES DE PRESSE EN CAOUTHOUC 250 MM DIAM.

GAL COMBO



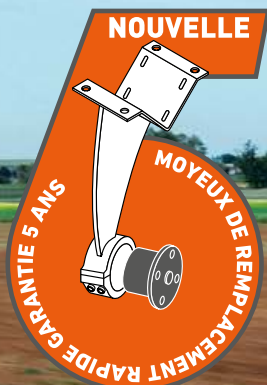

ÉQUIPEMENT STANDARD :


- Moyeux à disques sans entretien avec garantie de 5 ans
- 24 disques crénelés (465mm diam)
- Système de sécurité des disques en caoutchouc
- Disques de bordure repliables
- Déflecteurs latéraux repliables à ressort
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)
- Entraînement hydraulique du ventilateur / entraînement hydraulique de la turbine
- Soc monodisque (SD) (350 mm) avec roues plumbeuses (250mm) de diamètre.
- Réglage de la pression d'enterrage des socs pour chaque unité (jusqu'à 45 kg/unité)
- Deux têtes de distribution à profil bas
- Deux unités de dosage avec réglage facile ne nécessitant pas d'outils ou d'autres accessoires (par ex. rouleaux)
- Réservoir de 1300 litres avec fenêtre de contrôle
- Contrôleur X4 avec écran tactile couleur
- Plate-forme avec escaliers et mains courantes
- Kit d'étalonnage avec accessoires
- Paliers vissés



#	GAL COMBO	M	CM	#	CM	L	#	#	CV	KG	PRIX
5130	GAL COMBO 3,0/20 SD	3,0	67	24/465	15	1300	20 x SD	-	118 (160)	2410	62 665 €
5135	GAL COMBO 3,0/24 SD	3,0	67	24/465	12,5	1300	24 x SD	-	118 (160)	2410	64 020 €
5140	GAL COMBO 3,0/20 DD	3,0	67	24/465	15	1300	-	20 x DD	118 (160)	2410	63 360 €
5145	GAL COMBO 3,0/24 DD	3,0	67	24/465	12,5	1300	-	24 x DD	118 (160)	2410	64 690 €

OPTIONS DES MACHINES	
Rouleau packer ø 600 mm	3 445 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 950 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	6 065 €
Herse peigne recouvrante 3m	2 115 €
Système pour l'éradication des voies de jalonnages 2+2	1 700 €
Système pour l'éradication des voies de jalonnages 3+3	2 215 €
Câble de lecture de la vitesse du tracteur (prise ISO11786)	270 €
Interrupteur électrique / 2 sections	1 680 €
Conversion vers ISOBUS (sans moniteur X4)	2 625 €
Câble à 7 broches du capteur de levage à trois points (au lieu du capteur mécanique standard)	pas de surtaxe
Kit de marqueurs de disques hydrauliques	1 555 €



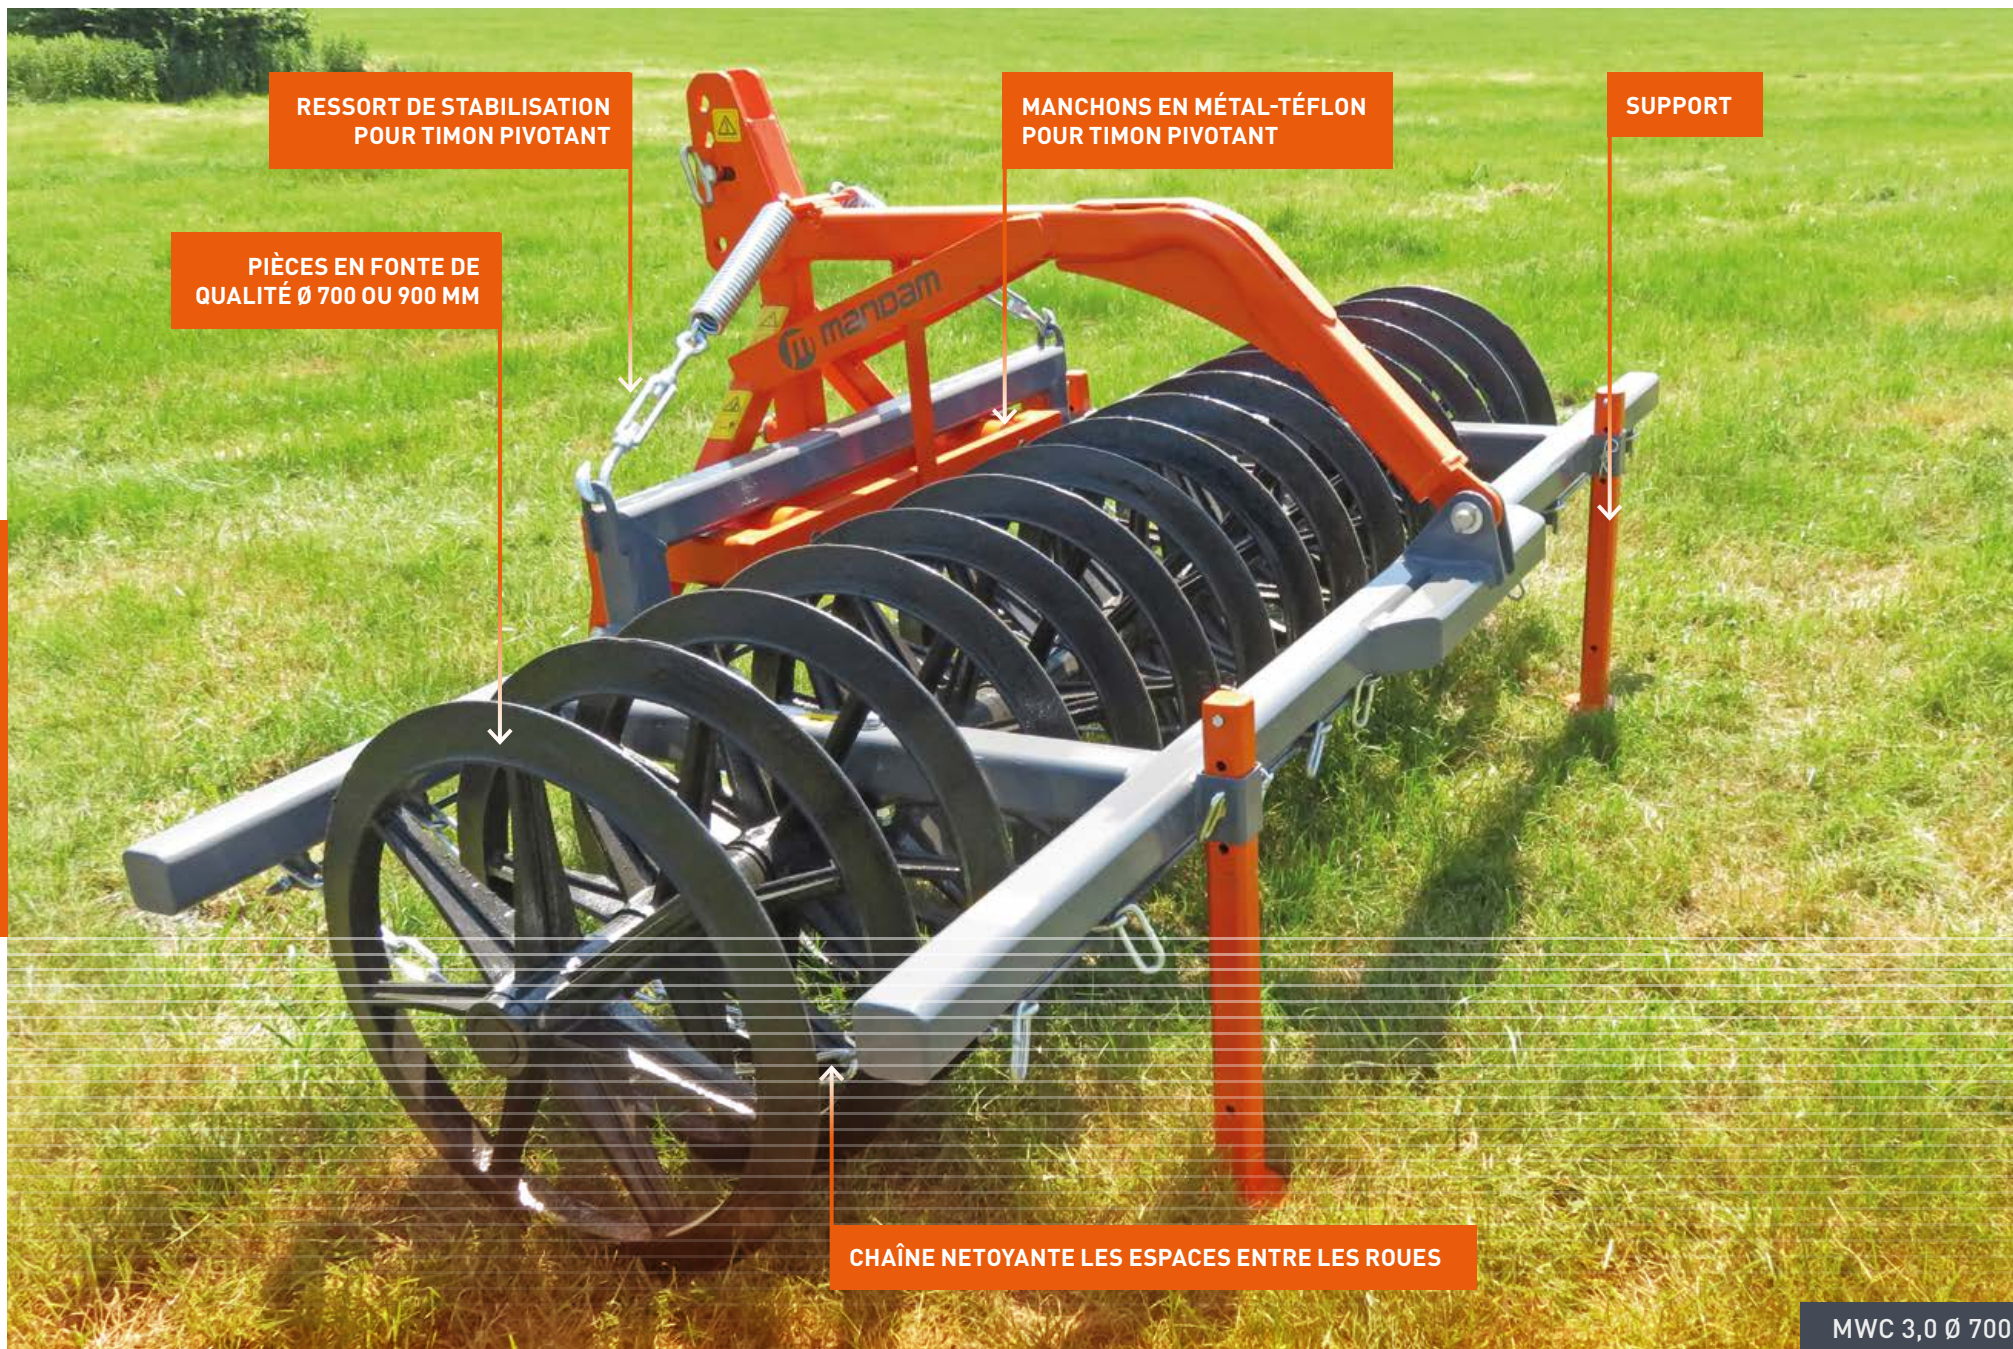


MWC 3,0 Ø 700



#	MWC								
		M		PCS	MM		CV	KG	RIX
2700	MWC 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	60	750	4 655 €
2705	MWC 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	60	882	5 410 €
2710	MWC 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	60	1006	6 335 €
2750	MWC 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	80	1710	12 460 €
2755	MWC 6,0 H ø 700	6,00	+	36	ø 700	30°	120	2460	19 730 €
2730	MWC 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	60	1000	6 415 €
2735	MWC 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	70	1350	8 370 €
2740	MWC 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	70	1575	8 795 €
2745	MWC 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	85	2562	19 215 €
2770	MWC 6,0 H ø 900	6,00	+	29	ø 900	30°	140	3250	24 115 €

OPTIONS DES MACHINES	1,5	2,5	3,0	4,0	6,0
Cultivateur nivelant - deux rangs à ressort*	1 080 €	1 800 €	2 160 €	2 880 €	4 320 €
Cultivateur à lames tranchantes - MWC ø 700 mm*	1 245 €	1 755 €	2 040 €	3 880 €	5 670 €
Cultivateur à lames tranchantes - MWC ø 900 mm*	1 385 €	1 855 €	2 090 €	4 045 €	5 780 €
Éclairage LED				360 €	

* à l'avant du tracteur





SUPPORT DE L'ESSIEU

ROUES DE TRANSPORT 10.5/80-15.3

CADRE DE ROULEAU RENFORCÉ

ROUES EN FONTE 525 MM DIAM.

MCB 12,3H








#	MCB							
		M		PCS	MM	CV	KG	RIX
2800	MCB 2,5 ø 525	2,50	-	43	ø 525	45	980	4 915 €
2805	MCB 3,0 ø 525	3,00	-	51	ø 525	60	1160	5 715 €
2825	MCB 4,5 H ø 525	4,50	+	85	ø 525	80	2272	11 745 €
2810	MCB 6,2 H ø 525	6,20	+	123	ø 525	120	2970	16 190 €
2820	MCB 8,0 H ø 525	8,00	+	151	ø 525	160	3825	20 890 €
2835	MCB 12,3 H ø 525	12,30	+	247	ø 525	180	7140	48 625 €

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00	12,3
Adaptateur - timon à l'arrière du tracteur (MCB avec SCAN)	2 365 €					
Crossboard SKAN	2 850 €	3 405 €	4 585 €	6 310 €	8 145 €	
Réglage hydraulique de l'angle crossboard SKAN	785 €			1 755 €		
Kit d'homologation				1 210 €		
Freins pneumatiques				2 415 €		
Éclairage LED				445 €		

Rouleaux Cambridge MCB avec homologation routière disponibles uniquement avec les accouplements D40 ou K80
Le prix de l'ensemble d'homologation le prix n'inclut pas les frein.












ROUES DE TRANSPORT 10.5/80-15.3

CROSSBOARD SCAN (OPTION)

ROULEAUX LATÉRAUX PIVOTANTS (AU SOL) COPIANT LE SOL

ROUES EN FONTE Ø 525 MM


#	MCB SWING							
		M		PCS	MM	CV	KG	RIX
2845	MCB SWING 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2600	15 710 €
2850	MCB SWING 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	3420	21 655 €
2855	MCB SWING 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	ø 525	160	4390	27 940 €

OPTIONS DES MACHINES		4,50	6,20	8,00
Crossboard SKAN		4 585,00 €	6 310,00 €	8 145,00 €
Réglage hydraulique de l'angle crossboard SKAN		785,00 €		1 755,00 €
Kit d'homologation			1 210,00 €	
Freins pneumatiques			2 415,00 €	
Éclairage LED			445,00 €	

Rouleaux Cambridge MCB avec homologation routière disponibles uniquement avec les accouplements D40 ou K80

Le prix de l'ensemble d'homologation le prix n'inclut pas les frein.



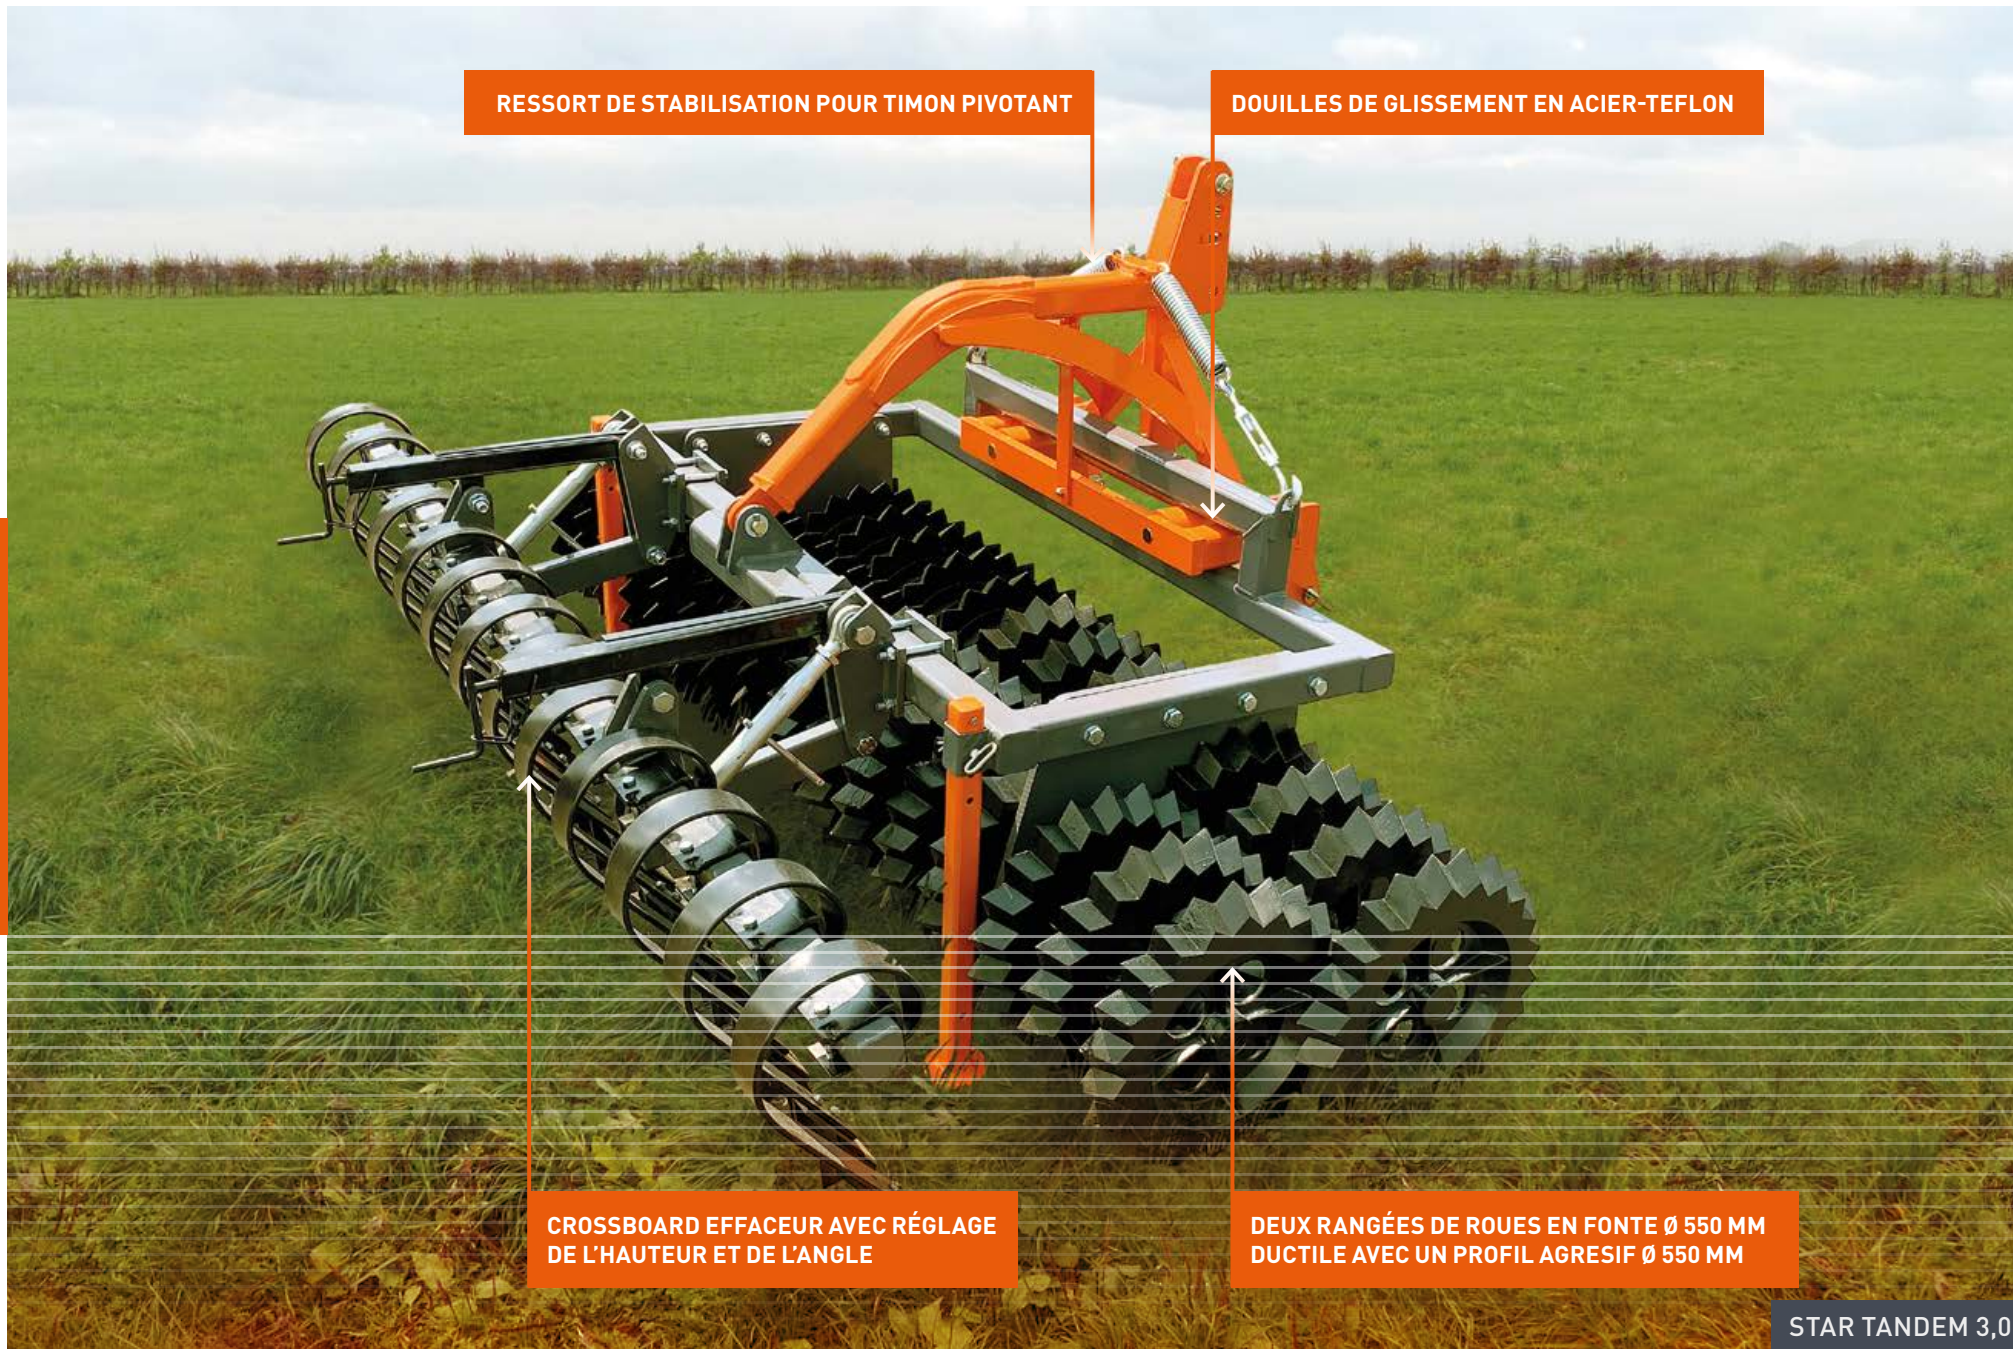

RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON PIVOTANT

DOUILLES DE GLISSEMENT EN ACIER-TEFLON

CROSSBOARD EFFACEUR AVEC RÉGLAGE DE L'HAUTEUR ET DE L'ANGLE

DEUX RANGÉES DE ROUES EN FONTE Ø 550 MM DUCTILE AVEC UN PROFIL AGRESIF Ø 550 MM

STAR TANDEM 3,0



#	STAR TANDEM							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
4600	STAR Tandem 3,0	3,00	-	33	ø 550	50	1138	9 715 €
4605	STAR Tandem 4,0 H	4,00	+	45	ø 550	90	2500	16 315 €

OPTIONS DES MACHINES	3,00 H	4,0 H
Cultivator à deux rangs*	2 400 €	5 130 €
Crossboard effaceur SKAN*	2 970 €	5 530 €
Éclairage LED	445 €	

* uniquement à l'avant du tracteur



ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Roues de support réglables
- Cinq rangées de dents droites 32x12
- Réglage de la pression du rouleau


RÉGLAGE DE LA
PRESSION DU
ROULEAU

ADJUSTABLE ROUES DE SUPPORT

DOUBLE ROULEAU CAGE EN
FER PLAT Ø 300MM AVEC
HERSE PEIGNES (OPTION)

5 RANGÉES DE DENTS
DROITS 32X12

CROSSBOARD NIVELANT SKAN
RÉGLÉ HYDRAULIQUEMENT (OPTION)

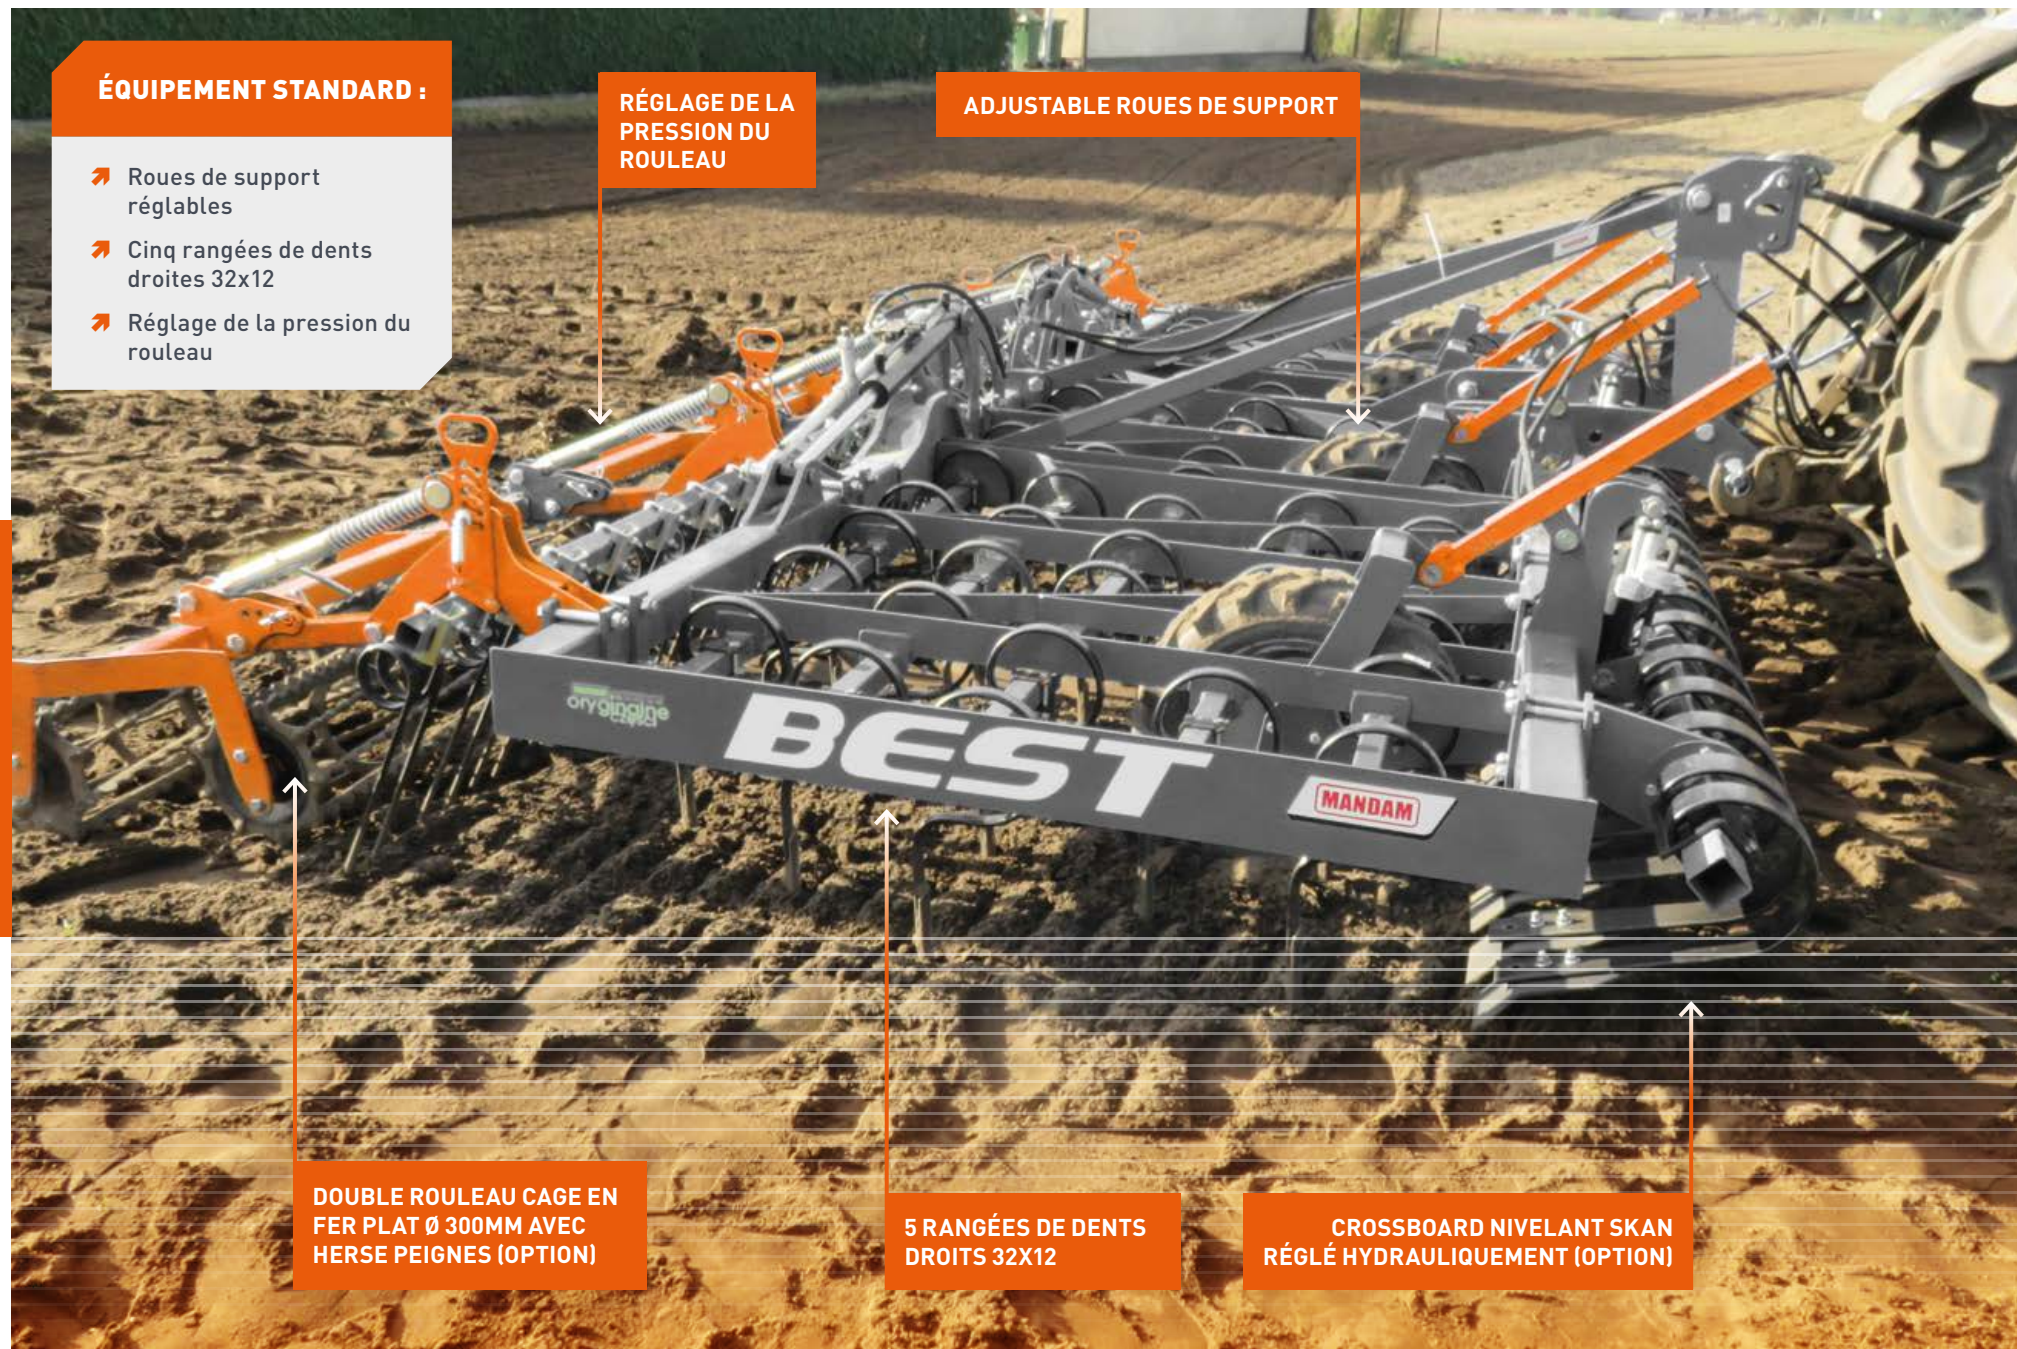





#	BEST						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
7205	BEST 4,0 H	4,00	+	50	100	1325	14 655 €
7210	BEST 5,0 H	5,00	+	60	120	1390	15 625 €
7215	BEST 6,0 H	6,00	+	73	130	1458	17 345 €

OPTIONS DES MACHINES	4,0 H	5,0H	6,0 H
Outils effaçant des marques de pneus*		470 €	
Dent nivelant à ressort à l'avant	1 465 €	1 495 €	1 525 €
Crossboard nivelant SKAN réglé hydrauliquement	4 010 €	4 410 €	4 810 €
Dent 32x12 type S (kit)		pas de surtaxe	
Dent 45x12 (kit)	550 €	670 €	805 €
Double rouleau cage ø 300 mm	6 480 €	7 265 €	8 045 €
Rouleau cage ø 300 mm avec herse peigne devant rouleau	5 610 €	6 230 €	6 845 €
Double rouleau cage ø 300 mm avec herse peigne devant rouleau	7 470 €	8 400 €	9 330 €
Éclairage LED		595 €	

* Exclut l'application du crossboard SKAN

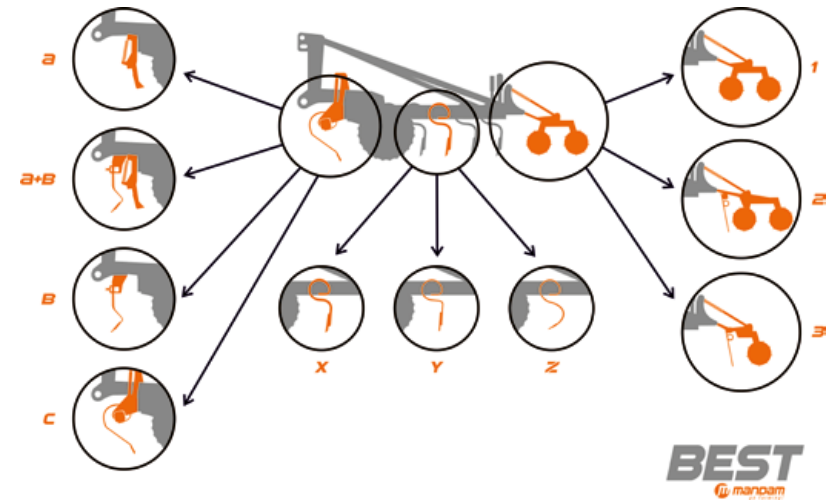



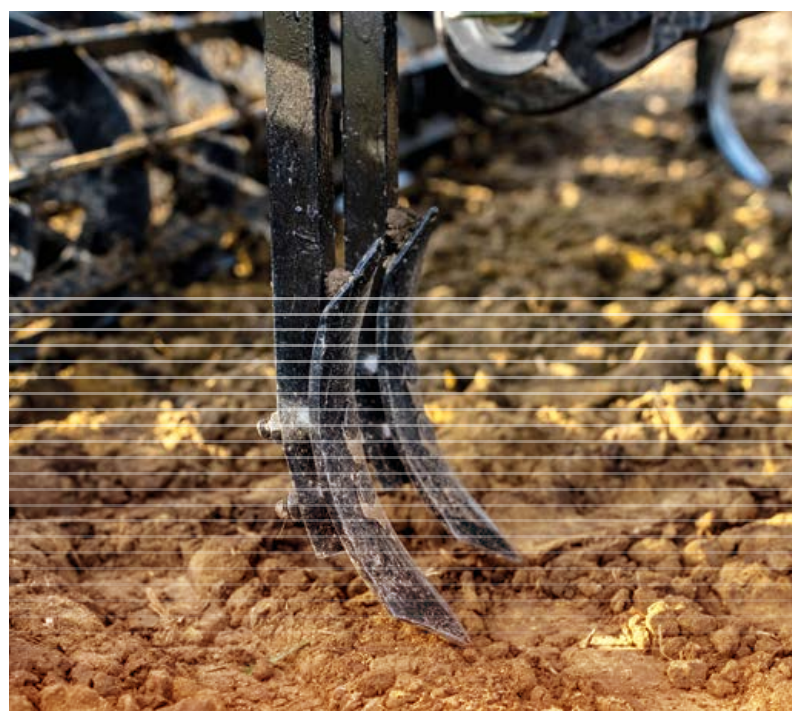

**ÉQUIPEMENT STANDARD :**

- Rouleau à barres \varnothing 355 mm
- Trois rangées de dents à ressort avec soc droit de 35 mm ou patte d'oie de 180 mm
- Rouleau à barres en fer plat \varnothing 300 mm
- Rouleau Croskill en fonte \varnothing 400 mm
- Champs d'outils suivant le terrain



#	FLEX						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
5005	FLEX 3,0	3,00	-	24/16	110	1557	13 330 €
5000	FLEX 4,0 H	4,00	+	32/23	140	2334	21 005 €
5010	FLEX 5,0 H	5,00	+	40/28	180	2850	25 950 €
5015	FLEX 5,8H	5,80	+	47/32	210	3100	30 315 €

#	FLEX K						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
5030	Flex K 4,0H	4,00	+	32/23	180	3890	33 830 €
5035	Flex K 5,0H	5,00	+	40/28	240	4240	36 790 €
5040	Flex K 5,8H	5,80	+	47/32	280	4600	39 810 €

OPTIONS DES MACHINES	3,0	4,0	5,0	5,8
Dent à ressort avec soc droit ou 180mm patte d'oie	pas de surtaxe			
Butoirs en caoutchouc	365 €	450 €	630 €	630 €
Éclairage LED	485 €			








PRAIRIE ET OUTILS



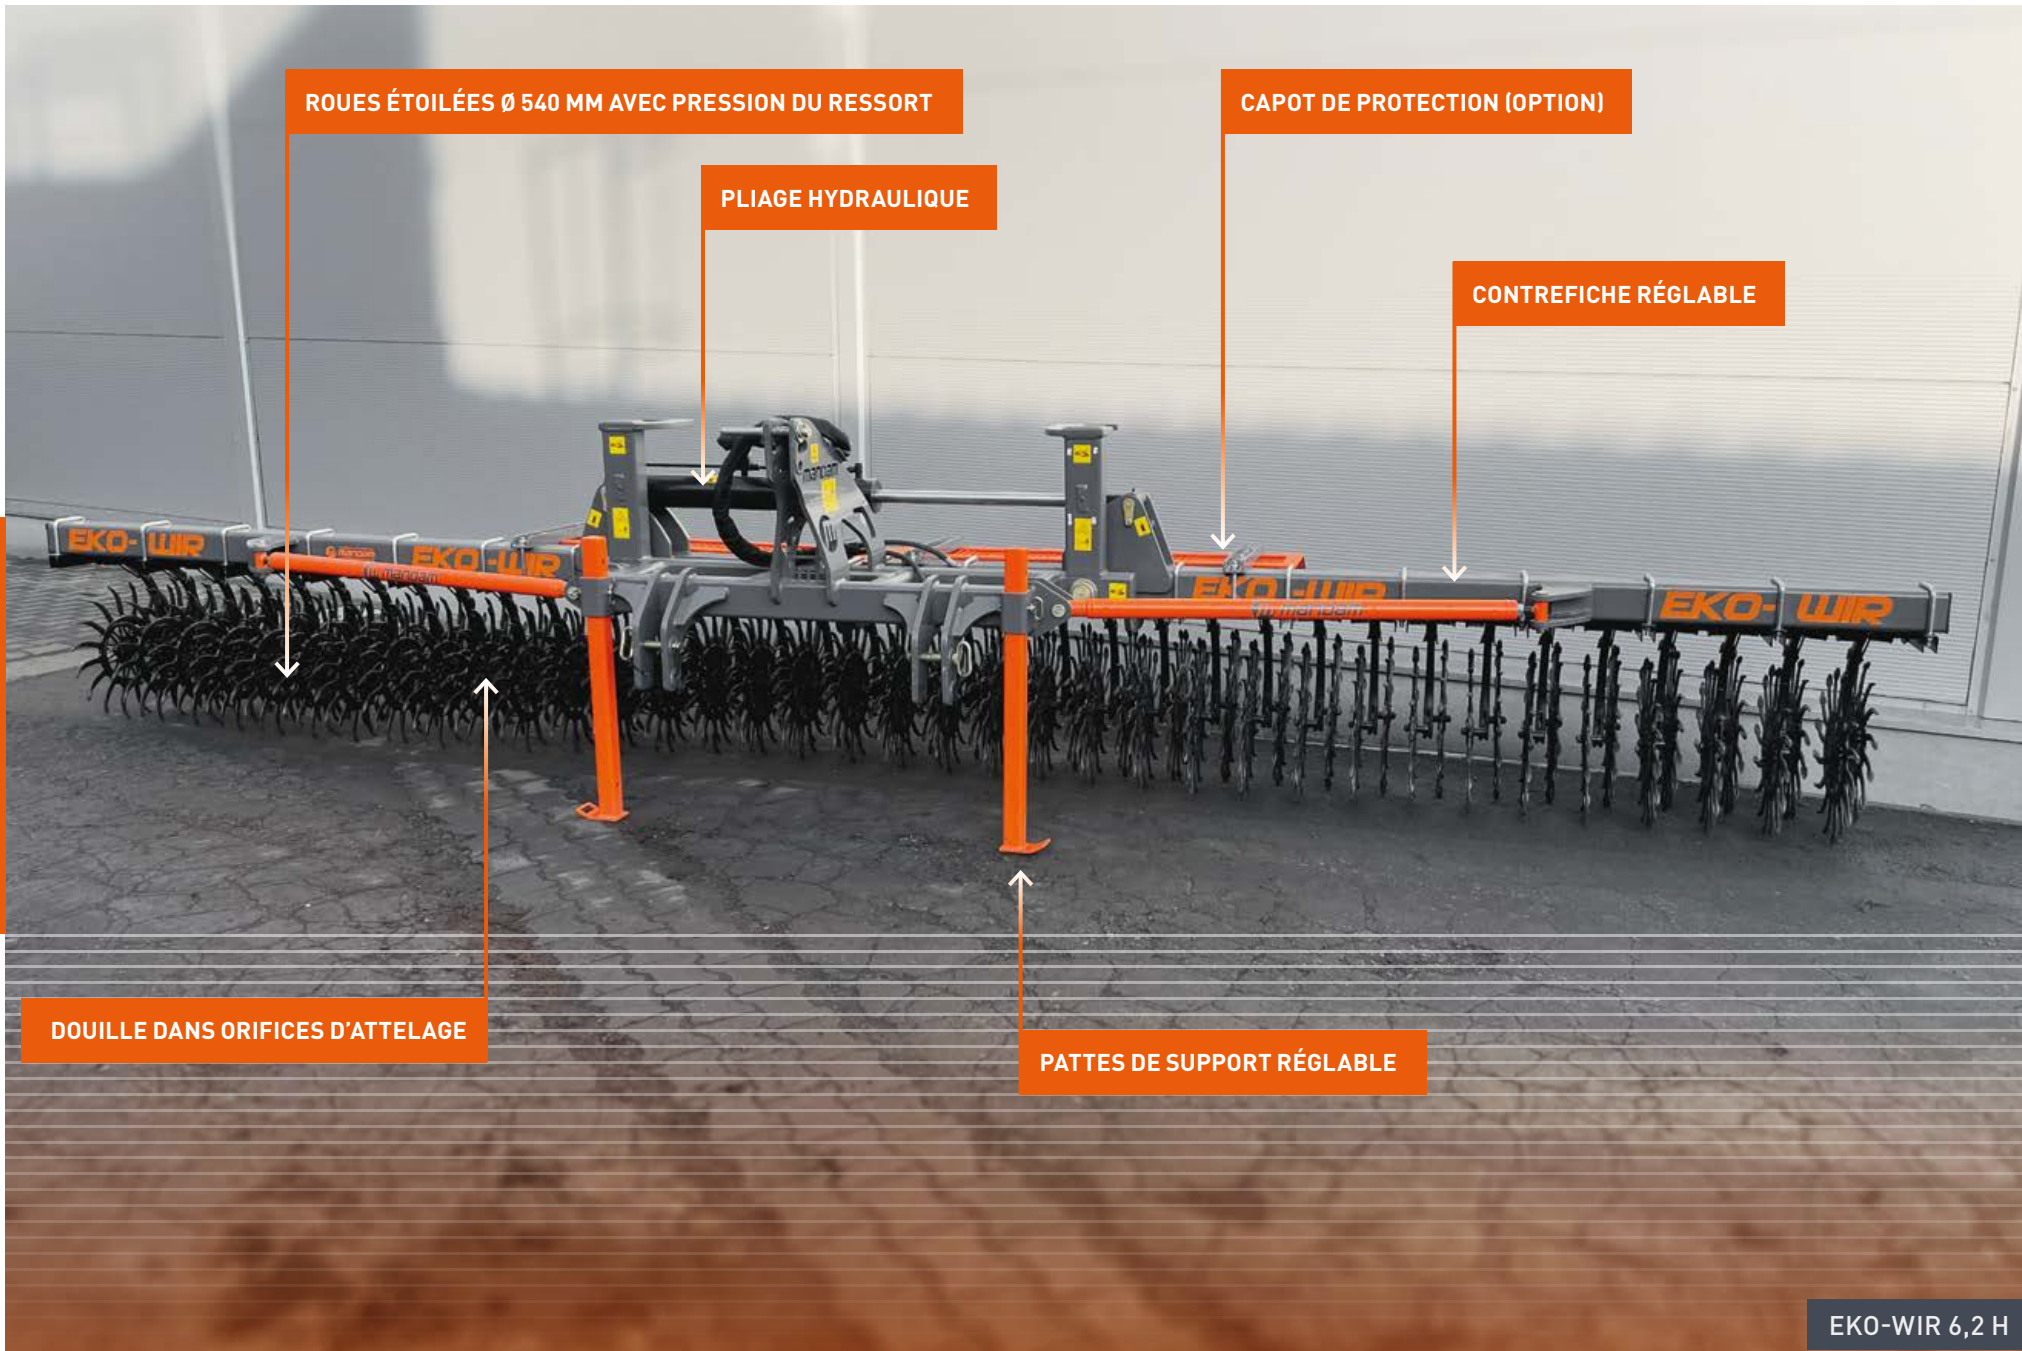

ROUES ÉTOILÉES Ø 540 MM AVEC PRESSION DU RESSORT

CAPOT DE PROTECTION (OPTION)

PLIAGE HYDRAULIQUE

CONTREFICHE RÉGLABLE

DOUILLE DANS ORIFICES D'ATTELAGE

PATTES DE SUPPORT RÉGLABLE

EKO-WIR 6,2 H



PATTES DE SUPPORT RÉGLABLE



PRESSION DU RESSORT DE LA ROUE



ROUES ÉTOILÉES EN DEUX RANGÉES

#	EKO-WIR							
		M		D	PCS	CV	KG	RIX
1000	EKO-WIR 6,2 H	6,2 H	+	ø 540	72	90	1260	20 930 €

OPTIONS DES MACHINES	
Capot contre pierres	905 €
Roues de support (kit) 18x9,50-84 PR ST 52	1 350 €
Éclairage LED	670 €

SECTION ARRIÈRE DE LA HERSE SARCLEUSE HYBRO - RÉGLABLE

GLISSADE

SYSTÈME DE PLIAGE PAR 2 VÉRINS

PEIGNE À RESSORT Ø 10 MM

FONTE STANDARD OU FONTE DUCTILE (VERSION SPHÉROÏDALE)

HYBRO 6,0H






#	HYBRO							
		M		PCS	PCS	CV	KG	PRIX
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	610	4 620 €
6315 C	HYBRO 3,0m + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	8 870 €
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1060	9 180 €
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1270	10 850 €
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1635	12 525 €

#	HYBRO SFERO							
		M		PCS	PCS	CV	KG	PRIX
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	610	4 780 €
6315 CS	HYBRO 3,0 SFERO + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	9 025 €
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1060	9 430 €
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1270	11 205 €
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1635	12 985 €

OPTIONS DES MACHINES	3,00	4,00	5,00	6,00
Éclairage LED			595 €	



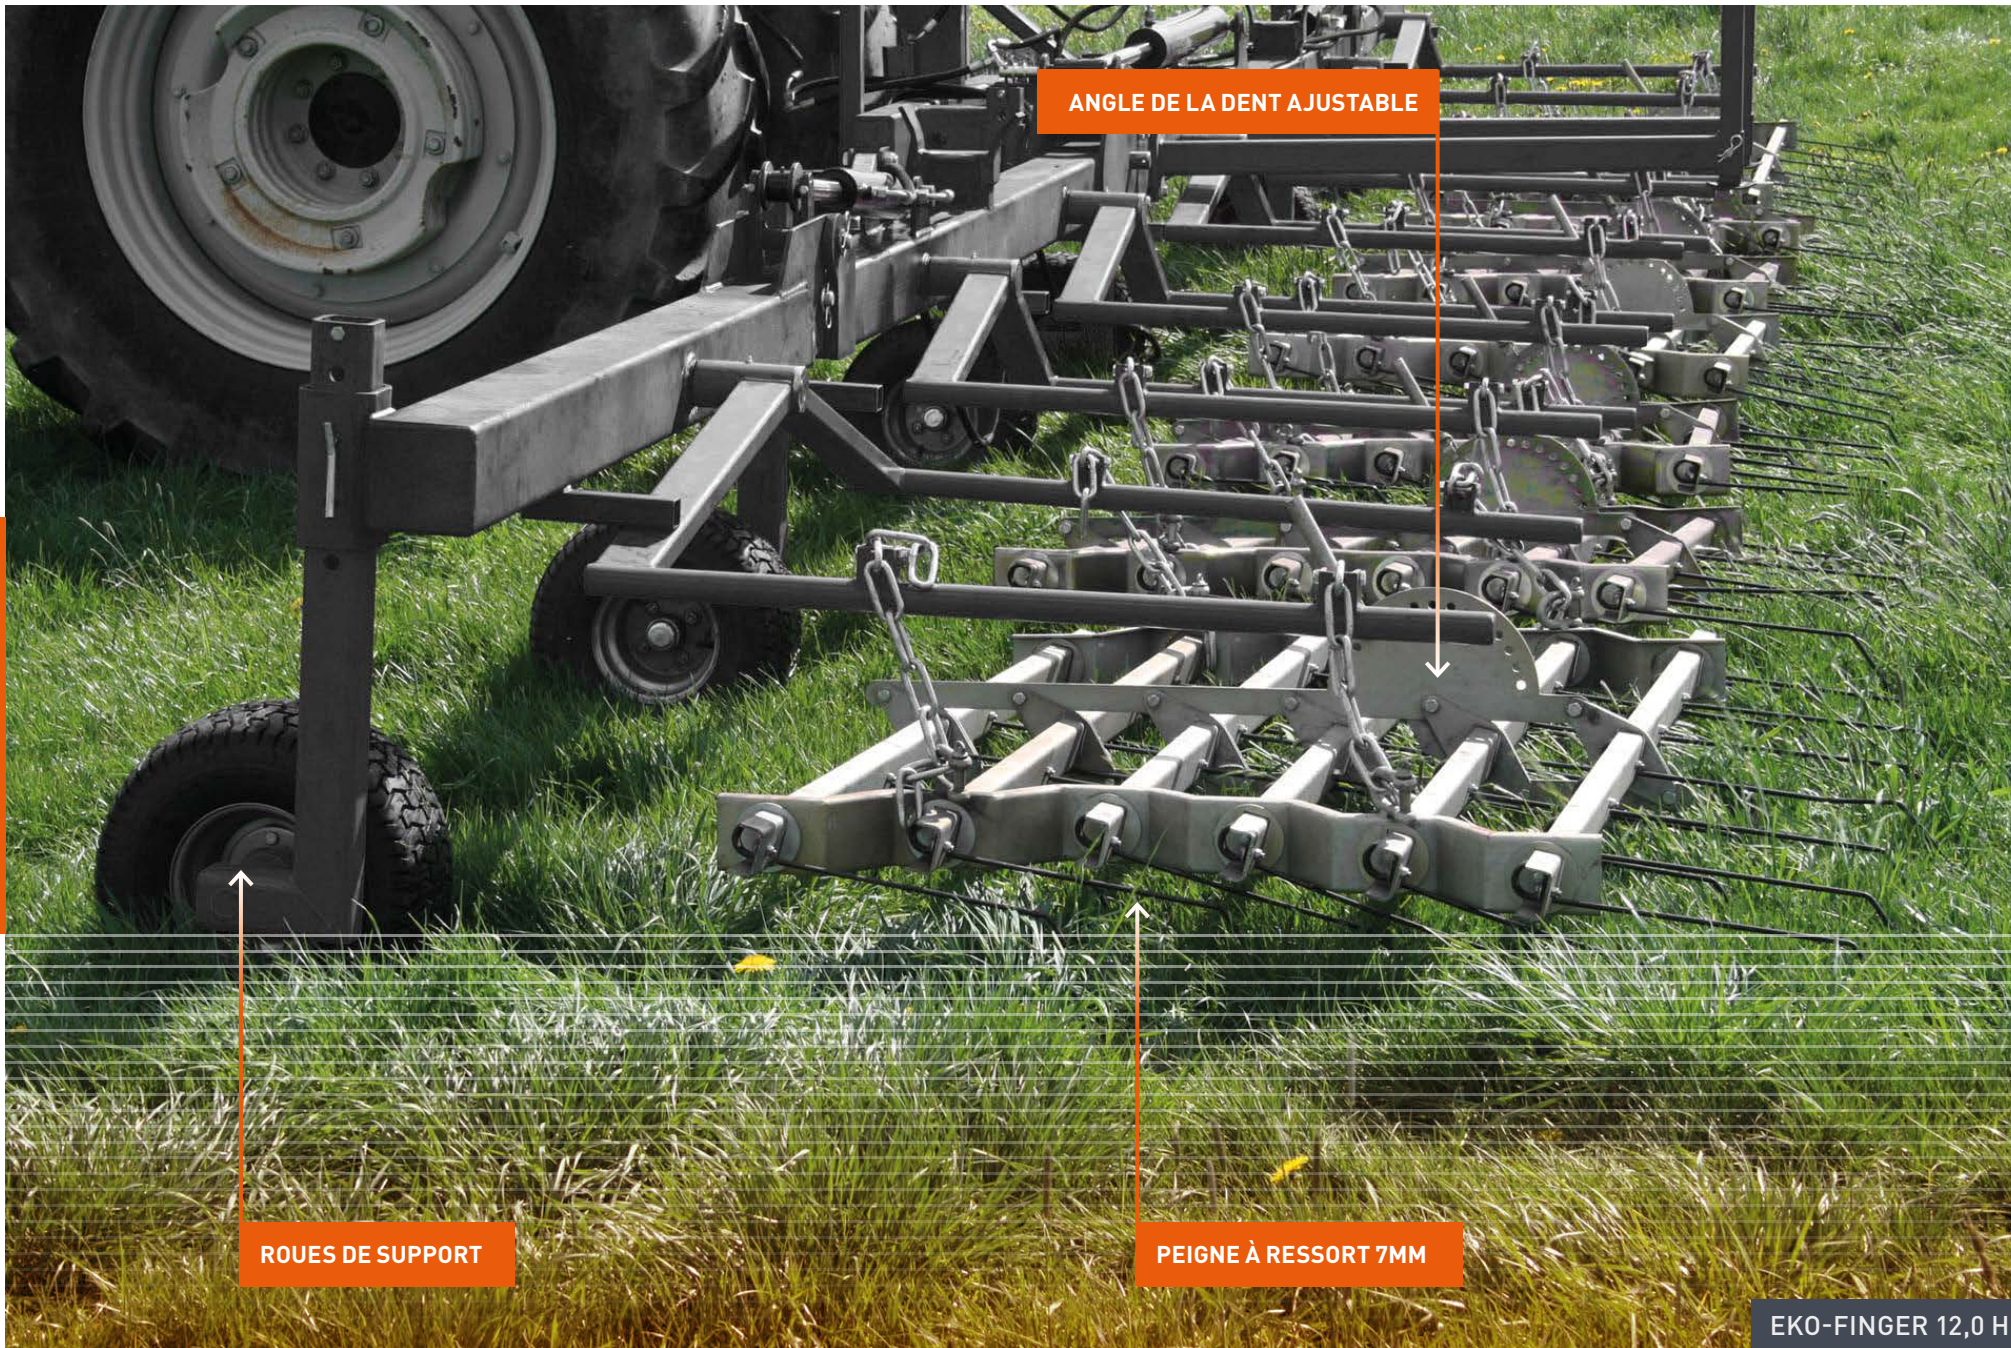








ANGLE DE LA DENT AJUSTABLE

ROUES DE SUPPORT

PEIGNE À RESSORT 7MM


EKO-FINGER 12,0 H



#	EKO-FINGER							
		M		PCS	PCS	CV	KG	PRIX
2900	EKO-FINGER 6,0 H	6,0H	+	120	+	85	750	11 655 €
2905	EKO-FINGER 8,0 H	8,0H	+	156	+	110	1020	14 755 €
2910	EKO-FINGER 12,0 H	12,0H	+	240	+	130	1850	25 100 €

OPTIONS DES MACHINES	
Éclairage LED	595 €

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

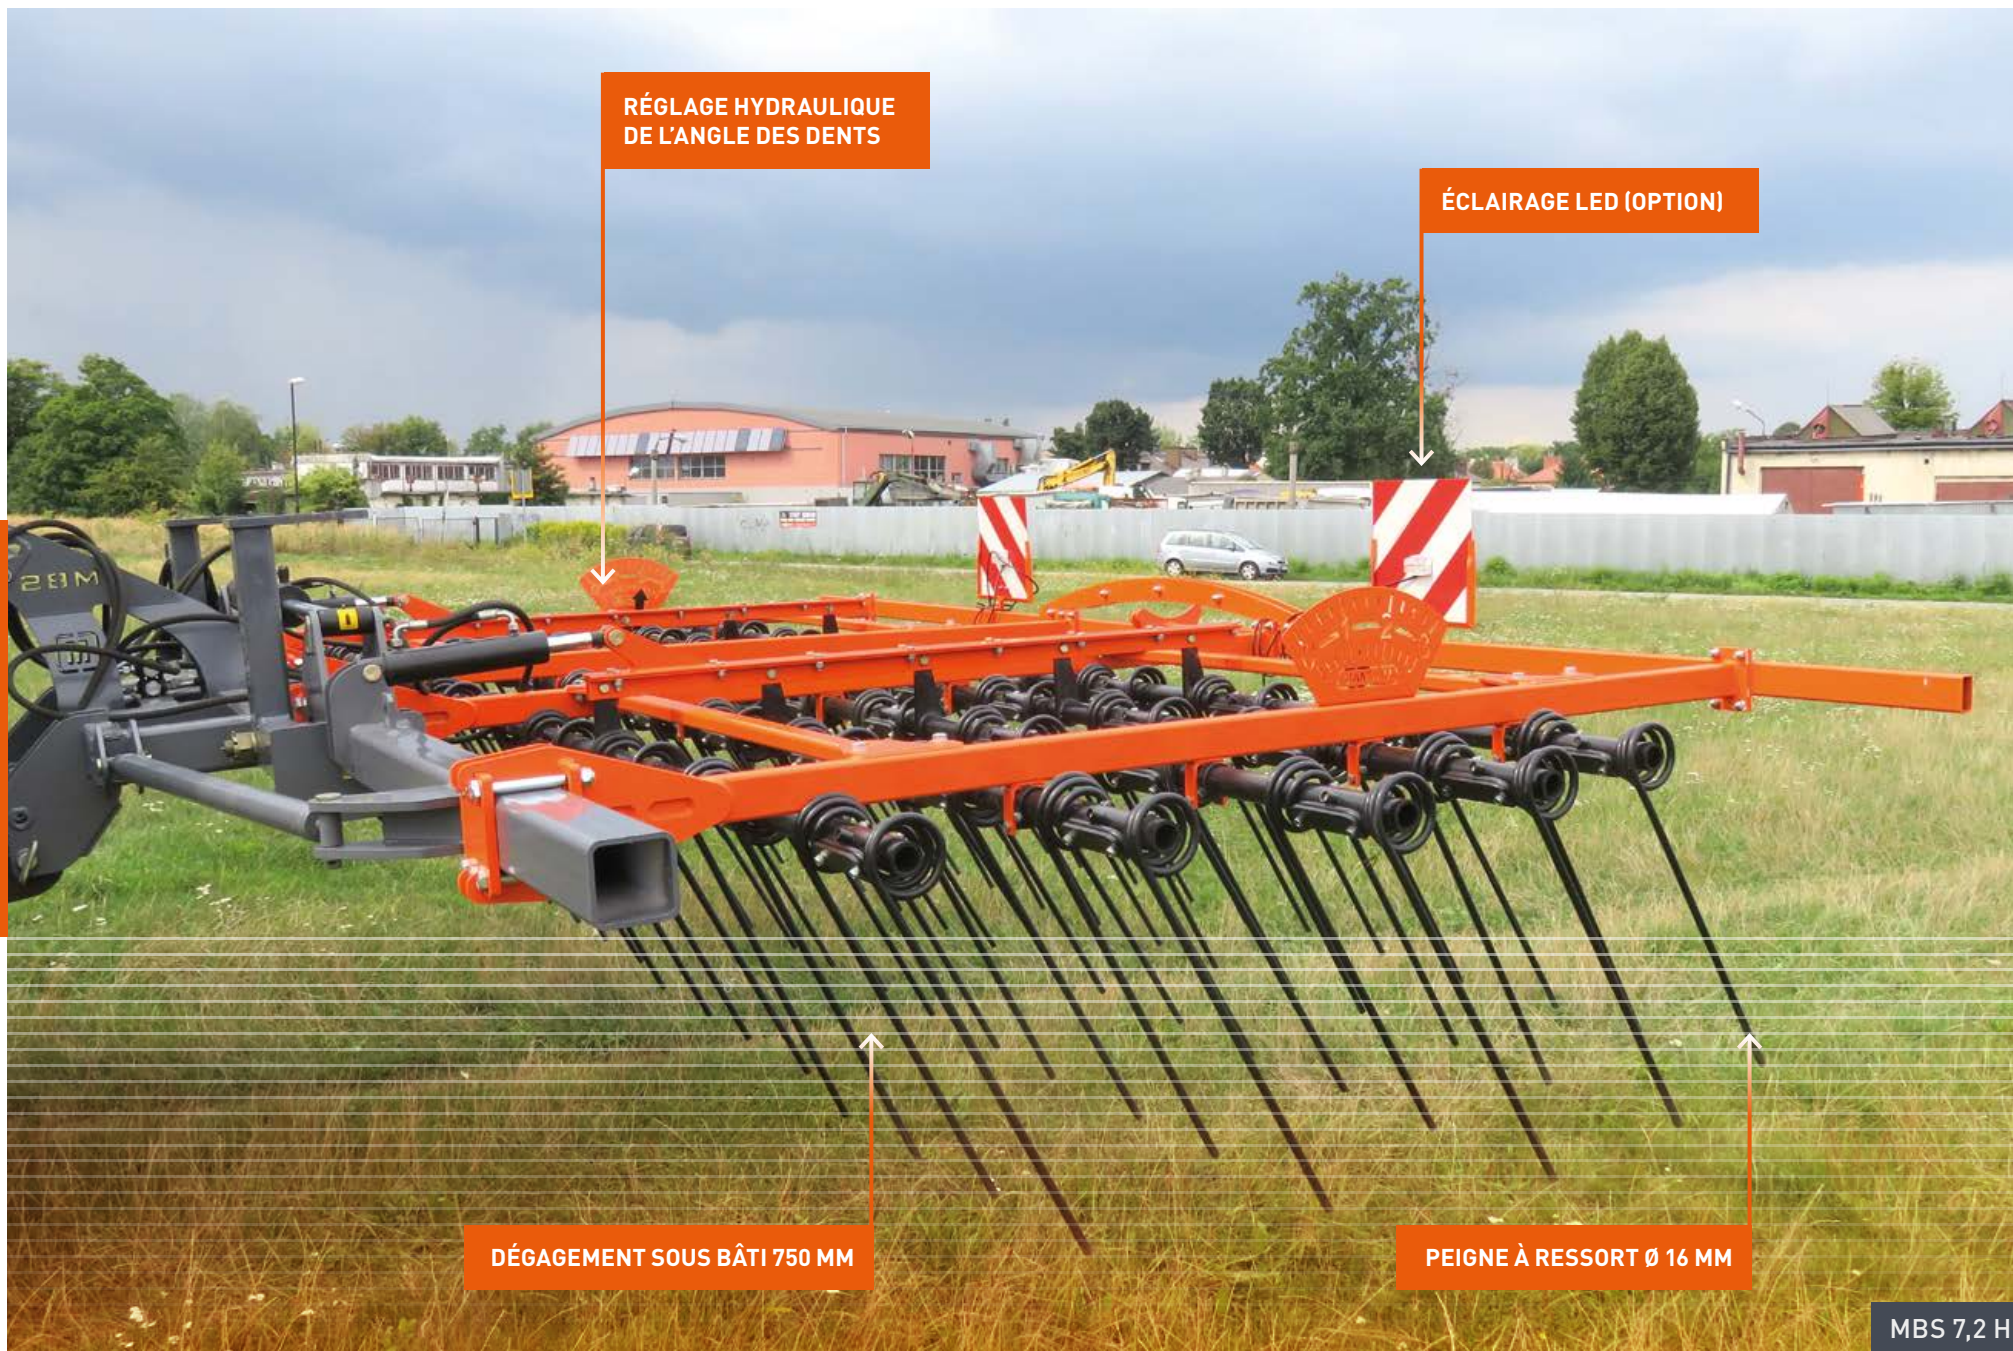

RÉGLAGE HYDRAULIQUE
DE L'ANGLE DES DENTS







ÉCLAIRAGE LED (OPTION)

DÉGAGEMENT SOUS BÂTI 750 MM

PEIGNE À RESSORT Ø 16 MM

MBS 7,2 H



#	MBS						
		M	PCS	CV	KG	RIX	
4110	MBS 6,0 H	H	6,00	50	80	1567	16 560 €
4115	MBS 7,2H	H	7,20	60	95	1710	19 325 €

OPTIONS DES MACHINES		6,0	7,3
Poutre avec disques (complet)		7 930 €	8 395 €
Roues de support (kit) 18x9,50-84 PR ST 52			1 350 €
Éclairage LED			670 €





MCH



MLK



MNP



MCK

OUTILS POUR CHARGEURS



ML



#	MCH				
		PCS	PCS	KG	PRIX
1300	MCH	1	0,80 - 1,60	210	2 195 €

#	MCK					
		M	PCS	PCS	KG	PRIX
2300	MCK 1,6	1,60	8	2	246	3 660 €
2310	MCK 1,8	1,80	9	2	278	3 900 €
2315	MCK 2,0	2,00	10	2	298	4 125 €

#	MLK					
		M	M ³	PCS	KG	PRIX
1205	MLK 1,6	1,60	0,50	2	342	4 225 €
1210	MLK 1,8	1,80	0,50	2	352	4 345 €
1215	MLK 2,2	2,20	0,60	2	415	4 830 €

#	MNP						
		M	L/L/ÉP	KG	PCS	KG	PRIX
0900	MNP 1235 A	1,235	1000/80/40	1200	2	148	1 590 €
0910	MNP 1235 C	1,235	1200/100/40	1600	2	178	1 685 €
0900	MNP 1450 A	1,450	1000/80/40	1200	4	162	1 775 €
0910	MNP 1450 C	1,450	1200/100/40	1600	4	192	1 870 €

#	ML				
		M	M ³	KG	PRIX
1120	ML 1,2	1,20	0,35	118	1 200 €
1125	ML 1,4	1,40	0,40	186	1 220 €
1100	ML 1,6	1,60	0,45	218	1 285 €
1105	ML 1,8	1,80	0,50	228	1 375 €
1110	ML 2,0	2,00	0,55	248	1 475 €
1115	ML 2,2	2,20	0,60	268	1 695 €

OPTIONS DES MACHINES	
Attelage à trois points	100 €
Attelage SMS*	60 €
Attelage Manitou*	260 €
Fourche droite pour MNP L=1000mm [M28x1,5] (pc)	165 €

* disponible en commandant au moins 5 pièces





SEMIOIR







#	APV							PRIX*
		M	L	PCS	V	KG	PRIX*	
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	30	2 965 €
4160	PS 120 M1 (elekt)	1-6	120	8	12	+	45	5 435 €
4165	PS 200 M1 (elekt)	1-6	200	8	12	+	60	6 200 €
4180	PS 200 M1 (hydr)	1-6	200	8	12	+	83	11 355 €
4170	PS 300 M1 (elekt)	1-6	300	8	12	+	70	7 345 €
4220	PS 300 M1 (eL. PLUS)	1-6	300	8	12	+	78	9 640 €
4185	PS 300 M1 (hydr)	1-6	300	8	12	+	93	12 370 €
4175	PS 500 M2 (elekt)	1-6	500	8	12	+	93	9 700 €
4225	PS 500 M2 (eL. PLUS)	1-6	500	8	12	+	108	11 990 €
4190	PS 500 M2 (hydr)	1-6	500	8	12	+	123	14 720 €
4195	MDP 100 (elekt)	1-4,5	105	6	12	+	30	3 360 €

* Nécessite le Control BOX (Boîtier de commande)

APV ES OPTIONS DES MACHINES	PRIX
Boîtier de commande 1.2 (pour les modèles PS & MDP)	1 165 €
Boîtier de commande 5.2 (nécessite un kit de capteur supplémentaire, pour les modèles PS & MDP)	2 205 €
Plaque de semence de précision - largeur de travail 1-4m (modèles ES)	375 €
Kit de capteurs "Z" pour machines traînées (capteur de l'unité de levage + capteur de vitesse de roue + séparateur)	1 335 €
Kit de capteurs "K" pour machines traînées (capteur de l'unité de levage + capteur de vitesse de roue + séparateur + rallonge)	1 400 €
Kit de capteurs "K7" pour machines traînées (capteur de l'unité de levage + câble de signal à 7 broches + séparateur + rallonge)	1 610 €
Câble de signal à 7 broches. [Position + vitesse]*	325 €
Porteuse MT2	9 375 €
Kit ISOBUS M2 pour ventilateur électrique	4 275 €
Kit ISOBUS M2 pour ventilateur électrique PLUS / ventilateur hydraulique	3 220 €





APV ES FIXATION	NET FIXATION
HYBRO 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, /KUS/SPEC HD/TOP/GAL-K	85 €
MBS 6,0H, 7,2H	250 €
GAL-C H/TAL-C H pliable	140 €
GAL-C/TAL-C non pliable	170 €

APV PS	NET FIXATION	NET PLATE-FORME**
HYBRO 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0	270 €	1 050 €
HYBRO 3,0 avec MCB fi 525	270 €	1 270 €
MBS 6,0H , 7,2H	885 €	
GAL-C/TAL-C/KUS/TOP/SPEC HD non pliable	475 €	
GAL-K/TAL-K	535 €	1 305 €
KUS H/SPEC HD/TOP H pliable	575 €	
GAL-C H/TAL-C H pliable	535 €	710 €





110





OPTIONS DES MACHINES



OPTIONS DES MACHINES CULTIVATEURS



POINTE H

La pointe renforcée est plus agressive que le modèle standard. Plus épaisse, plus dure et plus résistante à l'abrasion que celle qui est en standard. Utilisation pour les travaux profonds, sans labour. Travail en profondeur.



POINTE HX

HX deux trous renforcés de la pointe. Corps forgé avec protection de surface soudée pour une robustesse et une dureté exceptionnelles. Recommandé pour les conditions difficiles.



PATTE D'OIE

Assure une contre-dépouille complète sur toute la largeur de travail de la machine.



POINTE DX

La pointe en carbure très dure et très résistante à l'abrasion, avec deux ou même trois fois plus résistante au standard en assurant une durabilité et une longévité exceptionnelles. Recommandé pour les cultures sans labour en conditions très difficiles.



SOC DOUBLE FACE 40 MM

Le soc conçu pour culture profonde et lourde dans des conditions sèches. Peut être renversé après l'usure d'une des pointes. Cet outil est une pièce de travail toute faite, alors ni de pointes ni des ailettes latérales n'y sont pas fournies avec les socs.



SOC ALL X

Le soc avec une solidité et une résistance à l'abrasion accrues, utilisé pour les cultures jusqu'à 15cm. Il est deux fois plus résistant à celui d'un outil standard.



BARRE D'ATTELAGE

Permet un accouplement rapide et facile de la machine au tracteur



DISQUES DE BORDURE

Ils raclent la terre éjectée latéralement par des unités de travail placées à l'extrémité afin d'éliminer les sillons dans le champ.



RESSORT INTERNE SUPPLÉMENTAIRE

Il augmente la force d'excitation du système de ressort, ce qui le rend efficace pour les terrains pierreux et des champs argileux



RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

Facilite le réglage de la profondeur de travail et améliore le confort de la machine. Recommandé en particulier pour les machines lourdes et les machines avec une taille importante. Réduit le temps de réglage de la profondeur.



CHARIOT DE TRANSPORT

Il soulage le système hydraulique à trois points du tracteur, facilite le transport de la machine vers des champs éloignés et améliore le confort de conduite lors des transports sur de longues distances



RÉGLAGE HYDRAULIQUE DES DISQUES DE BORDURE

Une option qui permet de positionner les disques de bordure en continu, directement depuis le siège de l'opérateur.

OPTIONS DES MACHINES CULTIVATEURS



POUTRE DES DISQUES - SÉCURITÉ À RESSORT

Grâce à l'amortissement en caoutchouc, les disques réagissent à la résistance des grosses pierres dans le sol. En outre, le réglage de la profondeur de travail des disques à l'aide de tendeurs facilite façon importante le réglage correct de la machine.

OPTIONS DES MACHINES DÉCOMPACTEURS ET CULTIVATEURS



BOULET DRAINEUR AVEC CHAÎNE (PC)

Crée une rainure (drainage) à une profondeur de travail donnée qui assure une meilleure circulation de l'air et de l'eau dans toutes les couches du sol après une pluie.



SOC TREMPÉ

Soc trempé avec une augmentation la résistance à l'abrasion, fournit une durée de vie et la dureté plus longues.



LAME HORIZONTALE À CONTRE DÉPEUILLE

Permet une meilleure contre dépouille qu'une dent standard en brisant la semelle de labour. Tout en travaillant crée ce qu'on appelle un effet de vague. Assure une très bonne aération du sol et augmente la perméabilité de la couche de sol traité.




SOC À LAME ÉTROITE

Le soc étroit et agressif dont le but principal est d'opposer une faible résistance lors de travaux à grande profondeur.



SOC AU CARBURE

Le soc en carbure se caractérise par une résistance à l'abrasion importante et une dureté accrue. Recommandé pour une culture en profondeur dans des conditions de travail difficiles. Il assure une durabilité deux, voir trois fois supérieure au soc standard.

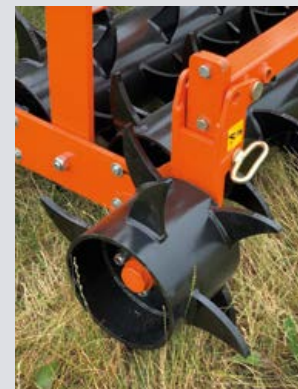

ROULEAUX LATÉRAUX À POINTES

Ils tassent la terre éjectée à l'extérieur de la machine par les unités de travail placées à l'extrémité, empêchant ainsi la formation de monticules après le passage.

ROULEAU DESTRUCTEUR FACA



CAPOT DE PROTECTION SUPÉRIEURE

Empêche les pierres de frapper les vitres du tracteur.
Augmente la sécurité de travail.



LAME SPÉCIALE (OBLIQUE)

Pour une meilleure coupe des résidus végétaux coriaces de quantité importante ou de grande taille, par exemple après le maïs, le colza ou le tournesol.



LAME GUILLOTINE

Les lames les plus agressives de notre offre, installées sur des rouleaux de diamètre accru. Recommandées pour les conditions les plus difficiles : maïs, tournesol, colza.

OPTIONS DES MACHINES DÉCHAUMEURS À DISQUES



DISQUES APLATIS AVEC DISTANCE

L'idée est d'utiliser ce type de disque sur des champs dont les caractéristiques spécifiques peuvent indiquer un éventuel colmatage du déchaumeur. La profondeur du disque standard est de 84 mm et celle du disque aplati de 55 mm. Une entretoise est également ajoutée à chacun de ces disques, ce qui augmente de 20 mm la distance entre le disque et le moyeu.



DISQUE RZ Ø 560/5 MM OU 610/5 MM (KIT)

Disques très tranchants. Ils sont dotés d'un bord de coupe long et très tranchant, de nervures radiales et d'une dureté variable. Fabriqués en tôle de bore de 5 mm d'épaisseur disponible en Ø 560 ou 610 mm. Ces caractéristiques garantissent une coupe très efficace des champs de maïs après la récolte.



RACLOIR CONTRE-PIERRES

Empêche de bloquer les pierres entre le disque et la tige sur les champs avec un grand nombre de pierres plus petites.



RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

Facilite l'adaptation de profondeur de travail, améliore le confort de travail de la machine, facilite le réglage. Recommandé en particulier pour lourdes et larges machines.



DÉFLECTEUR CENTRAL (ES)

Empêche un déversement excessif de terre avec des résidus sur la deuxième ligne de disques.




**CROSSBOARD
NIVELANT SKAN**

Cultivateur à dents réglables Skan. Parfait pour niveler la surface d'un champ. Nivelles les irrégularités pendant la culture et le pré-semis et aussi les résidus lors du travail dans des champs avec de grandes quantités de résidus.



**ROUES DE SUPPORT
10,0/80X12**

Stabilisent la machine pendant le travail et aident à maintenir une profondeur de travail donnée. Recommandé pour les machines larges.

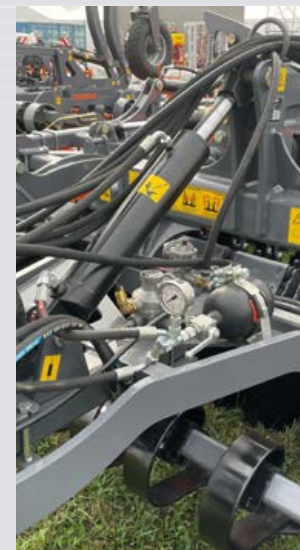

**KIT D'AMORTISSEMENT
DE L'ATTELAGE AVEC
HYDROACCUMULATEUR**

Améliore le confort de travail de la machine, amortit les vibrations générées lors du travail avec le déchaumeur à disques.



**GARDE-BOUE DE
ROUE (KIT)**

Réglable, s'adapte à toutes les tailles de roues. Obligatoire dans plusieurs pays. Permet de garder la machine dans la propreté et de ne pas la salir excessivement pendant le transport après la pluie.



ROUE 620/40-22,5"

Ils sont recommandés pour les champs plus humides, car ils tassent moins le sol et répartissent mieux le poids de la machine.



**ATTELAGE DE BOULE
K-80**

Recommandé pour les machines grandes et lourdes car il ne surcharge pas les bras et l'attelage trois points du tracteur.

OPTIONS DES MACHINES DÉCHAUMEURS À DISQUES



HERSE PEIGNE RAIDE (EA)

Empêche le déversement excessif de la terre avec des résidus sur la deuxième ligne de rangée des disques.



CHARIOT DE TRANSPORT DE TYPE "SCORPION"

Conçu pour les déchaumeurs à disques GAL-C/TAL-C non repliables d'une largeur de travail allant jusqu'à 4,0 m. La conception simple du bras repliable hydrauliquement avec une roue à l'extrémité qui tourne (autour d'elle-même) à 360 degrés assure un transport plus facile de la machine dans les champs et sur la voie publique.

PRESOWING-SOWING



CULTIVATEUR - DEUX RANGS À LAMES

Deux rangs, réglables en hauteur à Des lames en acier à ressort de qualité HS. Pour une coupe de surface plus efficace. Parfait pour écraser les mottes de terre.



CULTIVATEUR À DEUX RANGS

Deux rangées de dents à ressort 32x12mm avec une pointe droite. Réglage manuel de la hauteur. Premier ameublissement du sol. Positionné devant la section section du rouleau, ameublissent et émiette le sol, augmentant l'efficacité de l'ensemble.



ÉCLAIRAGE LED

Ensemble de feux de circulation et panneaux réfléchissants avec avec un support dédié.



CROSSBOARD SKAN

Une rangée de ressorts à lames avec palettes. Réglage de la hauteur et de l'angle. Fonctionnement manuel ou hydraulique (en option). Idéal pour la préparation grossière du sol.

OPTIONS DES MACHINES ROULEAUX



ROULEAU BARRE Ø 540 MM

Le rouleau est recommandé pour les sols légers à moyens.



ROULEAU BARRE Ø 620 MM

Le rouleau recommandé pour les sols légers à moyens.



ROULEAU EN CAOUTCHOUC Ø 500 MM

Le rouleau est recommandé pour travail réduit du sol, pour l'ensemencement de paillis, un bon compactage du sol. Grande compression du sol grâce à la grande surface de pression.



ROULEAU T-RING Ø 600 MM

Le rouleau est recommandé pour les sols lourds et motteux, il émiette des grumeaux, il compacte le sol et crée des rainures qui améliorent l'absorption d'eau. Il est résistant aux impacts de pierres.



ROULEAU V-RING Ø 600 MM

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau.



ROULEAU V-RING Ø 600 MM AVEC RACLETTES (OPTION)

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau. De plus des raclettes facilitent une rotation du rouleau.



ROULEAU C-RING Ø 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau.



ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM Ø 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau. La version tandem du rouleau permet un meilleur émiettement et le compactage du sol, elle est bien adaptée pour „maintenir” la profondeur de travail des machines grandes et lourdes.



ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM HD Ø 600 MM

L'application du rouleau est identique à celle du rouleau tandem standard à anneaux en U, mais la conception basée sur des rouleaux soudés à un tube commun fait que le rouleau est conçu pour des conditions de sol plus difficiles.



ROULEAU PACKER Ø 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, il fonctionne très bien pour le pré semis, émiette les mottes et consolide le sol. La grande surface de contact garantit que le rouleau ne s'affaisse pas.



ROULEAU SILLONNEUR Ø 600 MM

Le rouleau conçu pour les conditions difficiles. Le poids important du rouleau fait que les résidus de récolte sont incorporés dans le sol, recouverts de terre, tandis que le sol est en même temps nivelé.

POIDS D'HERSES À PEIGNE (KG)

(kit avec fixation)

Herse peigne devant rouleau (BPPW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
57	61	67	84	96	104	116	198	218	226	168	131	192	208	336	384	416



Nivelle le sol avant le rouleau, grâce à quoi le rouleau roule sur une surface plane et ne provoque pas de vibrations supplémentaires de la machine. Recommandé pour les cultures de pré-semis.

Herse peigne derrière rouleau (BPZW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
66	75	77	93	105	113	125	225	245	263	186	141	210	226	372	420	452



Reconsolide et nivelle le sol derrière la machine, recommandé pour les cultures de pré-semis.

POIDS DE ROULEAUX (KG)

(rouleau + cadre + racleur optionnel, sans bras)

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Rouleau barre ø 540 mm	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704	768	864
Rouleau barre ø 620 mm	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752	872	984
Rouleau T-ring ø 600 mm	132	175	250	264	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1056	1344	1512
Rouleau V-ring ø 600 mm	118	160	230	270	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920	1168	1264
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	120	163	235	275	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948	1188	1292
Rouleau C-ring ø 600 mm	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1184	1536	1656
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1452	1704	1896
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	200	241	386	417	475	565	672	817	965	1047	800	834	950	1130	1544	1900	2260
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1440	1600	1952
Rouleau Packer ø 600 mm	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	620	672	744	896	1344	1488	1792
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1224	864	889	972	1108	1728	1944	2216
Rouleau sillonneur ø 600 mm	195	223	375	405	445	530	580	765	920	976	750	810	890	1060	1500	1780	2120

Informations détaillées sur les options et leur utilisation vous trouverez sur le site web www.mandam.com.pl

mandam.official 

mandam.official 

mandam.official 



tel. 0048 32 232 26 60
www.mandam.com.pl